

# **Tim-S Plus**

**șapte calculatoare într-unul singur**

Pănescu Dumitru

Sfârlea Alice & Sfârlea Dan

Telescu Remus

Nanasi Constantin

Bădilescu Buga Emil



**Vol. III**

**Timisoara, 1990**



# Tim-S Plus

șapte calculatoare într-unul singur


Pănescu Dumitru

Sfărlea Alice & Sfărlea Dan

Telescu Remus

Nanasi Constantin

Bădilescu Buga Emil

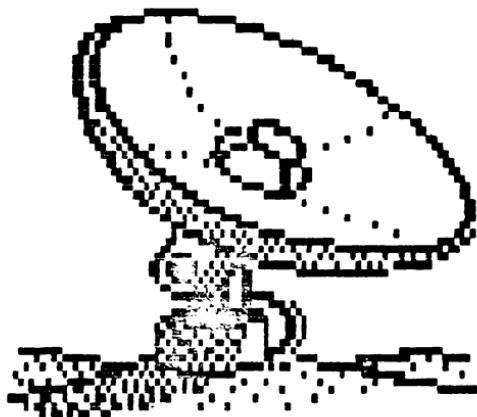

Vol. III

Timișoara, 1990

## 8 Operatii de intrare/iesire

Atit dialogul cu perifericele cit si functionarea diverselor blocuri din schema calculatorului Tim-S Plus au la baza executia unor instructii de intrare/iesire de tip extins. Acest tip de instructii presupune ca in momentul executiei instructiei (IN sau OUT), selectia dispozitivului periferic sau a portului vizat se face pe baza liniilor de adresa A15..AO.

Prezentam in continuare un breviar al adreselor de selectie ale porturilor ce se pot utiliza la Tim-S Plus.

B I N A R	Z E C I M A L	nRD/nWR	P O R T U L	O B S E R V A T I I
reg.B	reg.C		(r/w)	
0C	FD	3325	w	PC 8255-01
0D	FD	3581	w	Mode set 8255-01
0E	FD	3837	r	PA 8255-01
0F	FD	4093	w	PB 8255-01 printer
0F	FD	4093	r	BUSY (DO)
**	F3	243	w	amorsare receptie retea
**	F7	247	r/w	control linie NETWORK la retea
**	0F	15	w	adresa mica, MICROMEXT
**	1F	31	w	adresa medie, MICROMEXT
**	2F	47	w	adresa mare, MICROMEXT
**	3F	63	r/w	registru de date, MICROMEXT
1F	FD	8289	w	D0...D1 - ROM/RAM switching D2 - Affects whether D0...D1 work on RAM/ROM D3 - Disk motor (active high) D4 - Strobe printer (active high)
2F	FD	12265	r	Registru de stare 8272
3F	FD	16381	r/w	Registru de date 8272
5C	FD	23745	w	PA 8255-02
5D	FD	24001	r	PB 8255-02
5E	FD	24317	r/w	PC 8255-03
5F	FD	24573	w	Mode set 8255-02
7F	FD	32765	w	D0...D2 - RAM select

				D3	- Screen select
				D4	- ROM select
				D5	- neutilizat
8C	FD	36093	r/w	Count 0	
8D	FD	36349	r/w	Count 1	
8E	FD	36605	r/w	Count2	
8F	FD	36861	w	Mode set 8253 multiplexor	
9C	FD	40189	r/w	Count 0	
9D	FD	40445	r/w	Count 1	
9E	FD	40701	r/w	Count 2	
9F	FD	40957	w	Mode set 8253	
AF	FD	45053	w	Selectie USART multiplexori D0,D1: selectie USART in lucru (asociat U1,U0); D3,D2: selectia modulului de lucru (asociat P1,P0)	
BF	FD	49149		Rezervat (sunet)	
CF	FD	53245	r/w	Date USART multiplexor	
DE	FD	57341	r/w	Registru de date 8251	
DF	FD	57597	w	Registru de stare 8251	
EF	FD	61437	r/w	Stare USART multiplexor	
FF	FD	65533		Rezervat (sunet)	
**	FE	254	w	BDO...BD2 - culoare border BD3 (cout) - cas out BD4 (DIF) - difuzor	
**	FE	254	r	KB0...KB4 - Keyboard(Spectrum) KB5 - Keyboard (CP/M) KB6 - CASIN KB7 - Keyboard (CP/M)	

### 8.1 Distributia si utilizarea porturilor

Urmeaza o trecere in revista a porturilor care intervin in schema configuratiei de baza a lui Tim-S Plus, subliniindu-se in anumite situatii - si rolul semnalelor asociate acestor porturi.

a) Portul adresat cu #7FFD (fig.7).

B0 - D0; rol de adresa A14 pentru acces la memorie in cadrul ultimului sfert.

B1 - D1; rol de adresa A15 pentru acces la memoria in ultimul sfert; impreuna cu B0 selectaza pagina de 16KO din cadrul unui bloc de memorie RAM la care se face acces, in ultimul sfert.

B2 - D2; impreuna cu rangul B8, care tine de portul #0CFD, selecteaza blocul de memorie la a carui pagina vrem acces in zona ultimului sfert, dupa urmatoarea logica:

B8 B2

- 0 0 - pagina din blocul RAM0 (BR0)
- 0 1 - pagina din BR1
- 1 0 - pagina din BR2
- 1 1 - pagina din BR3 (RAM-ul video)

B3 - D3; functie de modul de lucru, poate avea unul sau doua roluri, dupa cum urmeaza:

- mod de lucru Spectrum, B3 are dublu rol:

i) selecteaza pagina de 8KO din memoria RAM video care este folosita pentru afisare; altfel spus, joaca rol de adresa A13 pentru accesul la aceasta memoria din partea automatului video;

ii) rol de adresa A13 pentru acces la memoria video din partea microprocesorului.

- mod de lucru CP/M, B3 are un singur rol, marcat mai�ainte cu ii).

B4 - D4; rol de adresa A14 pentru acces la memoria RAM rezident in cadrul primului sfert.

B5 - D5; neutilizat la Tim-S Plus

b) Portul adresat cu #1FFD (fig.7).

BE - D0; daca BE =0, atunci semnalul BF nu are efect in schema, iar selectia paginilor ROM0...ROM3, in cadrul primului sfert, se face in colaborare cu semnalele B4 si C0, dupa urmatoarea logica:

=====			
CO	B4	ROM	Pagina selectata in cadrul I-ului
#1FFD	#7FFD	(BASIC)	sfert
0	0	ROM0	pag.8
0	1	ROM1	pag.9
1	0	ROM2	pag.10
1	1	ROM3	pag.11

=====

Selectia ROM-urilor (pentru BE=0)

Daca BE=1, atunci semnalele BF si CO dau diverse combinatii de alocare a paginilor memoriei RAM Spectrum in intreg spatiul de


adresare al microprocesorului (64KO). Aceasta facilitate nu este utilizata de +3 BASIC, dar a fost asigurata pentru autorii de sisteme de operare sau jocuri. Variantele de paginare, pentru acest mod de lucru, numit +3 extra BASIC sunt urmatoarele:

CO	BF	#0000-#3FFF	#4000-#7FFF	#8000-#BFFF	#C000-#FFFF
#1FFD	#1FFD	I SF	II SF	III SF	IV SF
0	0	pag.0	pag.1	pag.2	pag.3
0	1	pag.4	pag.5	pag.6	pag.7
1	0	pag.4	pag.5	pag.6	pag.3
1	1	pag.4	pag.7	pag.6	pag.3

#### Paginare de memorie extinsa (pentru BE=1)

BF - D1; vezi comentariile de la punctul anterior

CO - D2; vezi comentariile de la tratarea semnalului BE, care se adauga precizarea ca CO face selectia ROM-urilor pe verticala, in cadrul primului sfert (de exemplu, alege intre ROM0 si ROM2 sau intre ROM1 si ROM3). Semnalul B4 face o selectie similara, dar pe orizontala (de exemplu, alege intre ROM0 si ROM1 sau intre ROM2 si ROM3). Diagrama urmatoare urmareste sa sublinieze variantele de selectie a ROM-urilor in cadrul primului sfert, avind ca element de decizie semnalele B4 (rol de A14) si CO (rol de A15).

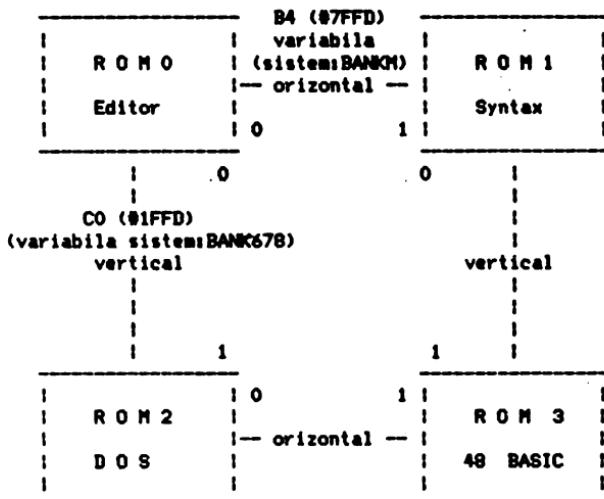

Selectia verticala si orizontala a ROM-urilor

C1 - D3; controleaza motorul de disc

C1 = 0 - motor oprit;

C1 = 1 - motor pornit.

Nu este necesar sa se controleze starea motorului prin scriere in portul #1FFD, deoarece exista subprograme in DOS sau BIOS care se ocupa de acest lucru. Aceste programe asigura motor operational (pornit) numai atunci cind se face acces la disc. Dupa ce au trecut cca.4 secunde de la ultimul acces, programele respectivе comanda oprirea motorului.

C2 - D4; semnal STROBE pentru portul paralel de iesire, activ "0". Acest lucru inseamna ca pentru a tipari la imprimanta un caracter (al carui cod se incarca in portul #0FFD), semnalul STROBE trebuie adus pe "0", urmard ca la revenire - din subprogramul de tiparire caracter - sa fie readus pe "1", starea lui normala.

c) Portul adresat cu #0CFD (fig.11).

B6 - D0; selectie memorie EPROM, in cadrul primului sfert, pentru B6=0. Imediat dupa RESET manual toate porturile circuitului 8255, deci si portul PC, devin porturi de intrare, fapt ce duce la trecerea semnalelor asociate porturilor respective in starea de inalta impedanta. Din acest motiv s-a prevazut pe iesirea B6 o rezistenta R19 la masa, care are rol de fortare a nivelului "0" pe linia B6 atit timp cat, dupa RESET manual, inca nu s-a programat circuitul 8255-01.

Fortarea nivelului de "0" prin rezistenta este absolut necesara in acest stadiu, deoarece programul de initializare a porturilor se afla chiar in memoria EPROM.

B7 - D1; protectie la scriere in blocul BR2 ,pentru acces la o pagina ce tine de acest bloc ,in cadrul primului sfert. Pentru B7 = 0 nu se poate face scriere in BR2, in cadrul primului sfert.

Motivul pentru care s-a prevazut posibilitatea de a inhiba tipul de scriere de mai sus este deteriorarea informatiei aferente lui ROM3, in momentul in care se lucreaza in modul "48 BASIC". Practic, in aceste situatii, de asa natura e conceput softul respectiv incit se autodistrughe prin inscrierea unor informatii "ciudate" in zona unde e memorat, incepand chiar cu primele locatii de memorie (#0000, #0001,...) care tin de aceasta zona.

B8 - D2; impreuna cu B2 se selecteaza blocul de memorie RAM la care vrem acces (vezi comentariile de la B2).

B9 - D3; neutilitat.

BA - D4; selectie mod de lucru:

BA = 0 - mod de lucru CP/M;

BA = 1 - mod de lucru Spectrum.

BB - D5; forteaza pe "0" functionarea calculatorului pe

frecventa 3.5 MHz (tactul de baza). Daca starea acestui semnal este "1", frecventa de lucru este selectata functie de starea comutatorului de tact manual.

BD - D7; selecteza pagina de 16 Ko din cadrul memoriei EPROM de capacitate 32 Ko , in cazul in care acest EPROM este implanat pe placa de baza in zona EPROM-ului rezident sau a celui maritor. Asadar, pentru acest tip de EPROM, semnalul BD joaca rol de rang de adresa A14,

d) Portul adresat cu #0EFD in iesire (scriere, fig.11).

PA0 - D0; inhiba, pe unu logic, orice tentativa de modificare a atributelor de culoare.

PA1 - D1; stabileste tipul ferestrei de afisare pe video:

PA1=0 - fereastra mare (40 de caractere mari, tip Spectrum, pe rind TV);

PA1=1 - fereastra mica (32 de caractere mari pe rind).

PA2 - D2; stabileste rezolutia de afisare a caracterelor pe video:

PA2=0 - simpla rezolutie (caractere mari, tip Spectrum)

PA2=1 - dubla rezolutie (caractere mici, tip Tim-S Plus)

PA3 - D3; rol de adresa A14 pentru acces la RAM-ul video, in faza de citire a informatiei necesara afisarii (acces la memoria RAM video din partea automatului video).

PA4 - D4; rol de adresa A15 pentru acces la RAM-ul video din partea automatului video. Starea liniilor PA3, PA4 si B3 selecteaza practic pagina de 8Ko, din cadrul memoriei video, la care automatul TV face acces in citire, in vederea afisarii pe receptorul video.

PA5 - D5; rol de adresa A14 pentru acces la RAM-ul video din partea microprocesorului.

PA6 - D6; rol de adresa A15 pentru acces la RAM-ul video din partea microprocesorului.

PA7 - D7; neutilizat

e) Portul adresat cu #OFFD, in citire (fig.6).

BUSY - D0; urmareste starea semnalului BUSY generat de imprimanta. Daca imprimanta este in OFF LINE sau nu exista, starea acestui semnal este "1".

f) Portul adresat cu #OFFD in scriere reprezinta regisztrul de date pentru portul paralel de iesire pe opt biti (fig.11).

g) Portul adresat cu #5EFD (fig.11).

B6' - D0; PC020; neutilizat

B7' - D1; PC021; dus in slotul Amstrad in vederea unei eventuale utilizari.

- B8' - D2; PC022; in cazul in care intrarea nTVB este necomanda, B8' preia rolul acestei intrari care pe "0" inhiba orice acces al microprocesorului la memoria video.
- nACK - D3; PC023; achitare preluare octet prin portul paralel de intrare.
- BA' - D4; PC024; urmareste starea fanionului de intrerupere nINT72 (fig.12).
- LCLK - DS; PC025; starea acestui semnal urmareste frecventa tactului de lucru al microprocesorului, CLK, avind urmatoarele semnificatii:
- LCLK = 0 - tact de baza, 3.5MHz;
  - LCLK = 1 - tact auxiliar.
- SYNC - D6; PC026; urmareste starea semnalului SYNC.
- nBUSY2 - D7; PC027; urmareste starea semnalului BUSY2, transmis de emitor pentru a semnala date stabilite in cupla de intrare paralela.
- h) Portul adresat cu #\*\*FE in iesire (scriere, fig.7).**
- B00 - D0; codifica culoarea borderului, componenta albastra
- B01 - D1; " " " " rosie
- B02 - D2; " " " " verde
- COU - D3; semnal de iesire pentru interfata cu casetofonul
- DIF - D4; controleaza iesirea de sunet clasica, tip ZX Spectrum 48K, pentru difuzorul montat in cutie.

**i) Portul adresat cu #\*\*FE in intrare (citire, fig.26).**

- KB0 - D0; urmareste starea contactelor pentru cele 8x5 taste > dispuse pe liniile Spectrum (fig.27);
- KB1 - D1; :
- KB2 - D2; :
- KB3 - D3; :
- KB4 - D4; :
- KB5 - D5; urmareste starea contactelor primei linii de taste suplimentare, tip CP/M;
- CIN - D6; urmareste starea semnalului de receptie de la casetofon, care este efectiv aleatorie daca acesta nu este cuplat la calculator;
- KB7 - D7; urmareste starea contactelor celei de-a doua linii de taste suplimentare, tip CP/M.

**j) Portul adresat cu #5DFD in citire s-a definit drept port paralel de intrare pe 8 biti (fig.11).**

k) Portul adresat cu #5CFD (fig.11) reprezinta registrul vectorului scroll hard. In acest regisztr se incarca codul hexazecimal al primei linii TV cu care se incepe afisarea. In cadrul fereastrii de afisare. Septi - un de date a memoriei video este constituita din 192 de linii. Urmatorele linii afisate sunt consecutive din punct de vedere al codului hexazecimal. Dupa afisarea liniei cu cel mai mare cod, #BF, urmatoarea linie afisata are cel mai mic cod hexa, #0. Dupa care se revine la regula crestierii consecutive a codurilor. Acest mecanism de inlantuire a liniilor este controlat prin intermediul schemei din fig.18.

Pentru o mai buna intelegerere a lui sa luam exemplul urmator, in care prezentam schematica corespondenta dintre linile TV care tin de fereastra de afisare si codurile video asociate respectivelor linii TV, in situatia in care in regisztrul vectorului de scroll avem #BE.

#### Codul hexa al liniei asociate din memoria video

linia 1	TV	: # BE	.
linia 2	TV	: # BF	.
linia 3	TV	: # 00	.
linia 4	TV	: # 01	(fereastra de afisare)
.		.	.
.		.	.
.		.	.
linia 191	TV	: # BC	.
linia 192	TV	: # BD	.

l) Portul adresat cu #9CFD (fig.25) adresaaza primul numarator programabil (count 0) al circuitului 8253. Acest numarator se programeaza in modul 3 de lucru, iesirea lui - OUT0 - fiind utilizata drept semnal de tact pentru emisia si receptia asincrona a informatiei, prin cupla interfetei serie, realizata cu circuitul 8251 (interfata serie). Tactul de numarare pentru acest numarator este de 2MHz.

m) Portul adresat cu #9DFD (fig.25) adresaaza cel de-al doilea numarator programabil (count 1), programat sa functioneze in modul 3; iesirea lui - OUT1 - este utilizata drept tact de basculare a bistabilului care controleaza optiunea FLASH (fig.15). Drept tact de numarare pentru acest numarator se foloseste semnalul X7, furnizat de catre sincrogenerator si care este de frecventa 109.375 KHz.

n) Portul adresat cu #9EFD (fig.25) selectaza al treilea numarator programabil (count 2). Nefiind utilizat de resursele hardware ale configuratiei de baza, iesirea lui - OUT2 - este disponibila in slectiune R(A31), in vederea unei utilizari posibile in viitoare aplicatii. Acest numarator nu este programat in faza de initializare a sistemului, spre deosebire de primele doua, care asa cum s-a vazut sunt programate in modul 3 de lucru. Tactul de numarare al acestui numarator este de frecventa 2MHz.

o) Portul adresat cu #2FFD (fig.12) poate fi utilizat la citirea regisztrului de stare a controllerului de disc, 8272. Nu este indicat sa se foloseasca portul fara o cunoastere temeinica atit a modului in care trebuie utilizat acest regisztr cu si a limitatiilor de programare pe care sistemul de operare cu discul -

DOS - le utilizeaza in faza de lucru cu controllerul de disc. Modul de interpretare si precizari suplimentare privind acest regisztr se gasesc la paragraful 10.7.

p) Portul adresat #3FFD (fig.12) este regisztrul de date al controllerului de disc. Se poate atit citi cit si scrie in acest regisztr, dar inca odata precizam ca este indicat ca utilizatorii sa incerce pe cit posibil ca si comanda acestui regisztr sa fie lasata la latitudinea programelor special concepute in acest sens in DOS. In caz contrar, daca nu se cunoaste bine protocolul microprocesor-controller-disc, s-ar putea ajunge in situatia in care utilizatorul neavizat ar face un acces gresit la unul din regisztrele lui 8272. In acest caz sunt sanse mari sa se dea peste cap toata logica protocolului amintit, in asa fel incit sistemul pe ansamblu devine neoperational, in primul rind din punct de vedere al comenziilor de lucru cu discul (cum ar fi LOAD si SAVE). In cazuri si mai nefericite se poate ajunge la distrugerea informatiei de pe discurile flexibile si - in ultima instanta - la pierderea fisierelor de date sau program salvate pe disc.

q) Portul adresat cu #DFFD (fig.25), asa cum rezulta si din paragraful 10.9, are dublu rol: port de comanda si port de stare pentru circuitul 8251. Semnificatiile cuvintelor de comanda sau stare implicate in procesul de utilizare a interfetei serie sunt cuprinse de asemenea in paragraful amintit mai nastie.

r) Portul adresat cu #DEF0 (fig.25) reprezinta regisztrul de date al circuitului 8251. In acest regisztr se incarca paralel, prin intermediul unei instructii de tip OUT #DEF0, cuvantul ce urmeaza a fi transmis serie, bit cu bit, pe linia TxD. In cazul receptiei, informatie receptionata pe linia RxD este asamblata sub forma unui cuvant de maxim 8 biti si memorata intru-un regisztr de date al circuitului 8251, de unde poate fi preluata prin intermediul unei instructii de tip IN reg,(C), unde reg reprezinta unul din regiszrele microprocesorului, in conditiile in care regiszrele pereche BC contin adresa #DEF0.

s) Portul adresat cu #0DFD (fig.11) reprezinta portul de comanda al circuitului 8255-01. In acest port se inscriu cuvintele de comanda care definesc modul de lucru pentru cele 3 regiszre (porturi) pe 8 biti ale circuitului 8255-01. Odata definit modul de lucru, configuratia cuvintelor de comanda se stabileste prin consultarea datelor din paragraful 10.10.

t) Portul adresat cu #5FFD (fig.11) reprezinta portul de comanda al circuitului 8255-02.

u) Portul adresat cu #9FFD (fig.25) reprezinta portul de comanda al circuitului 8253, care permite definirea modului de lucru al fiecaruia din cele 3 numaratoare, in parte. Cuvintele de comanda necesare programarii se pot construi pe baza tabelelor prezentate in paragraful 10.8.

v) Porturile circuitului specializat pentru generarea sunetelor, AY-3-8912A, sunt adresabile cu #BFFD si #FFFF (fig.24).

w) Portul adresat cu #\*\*F7 in intrare (fig.24) permite, la nivelul liniei de date D0, urmarirea starii complementare a liniei NETWORK, utilizata la cuplarea lui Tim-S Plus in retea omogena de calculatoare.

x)Portul adresat cu #\*\*F7 in iesire permite controlul liniei NETWORK din partea calculatorului, la nivelul liniei de date D0. Utilizata la emisia unei informatii in reteaua omogena, o scriere in acest port vizeaza trecerea liniei NETWORK in starea logica a liniei D0 din momentul in care s-a executat instructia de tip OUT #F7.

y)portul adresat cu #\*\*F3 in iesire permite, impreuna cu portul adresat cu #\*\*F7 in iesire, pregatirea sincronizarii dintre o statie receptoare (calculator Tim-S Plus) si semnalul SCOUT, trimis pe retea de catre o statie emitatoare (vezi paragraful 5.10).

z)portul adresat cu #\*\*0F in iesire reprezinta portul adresei mici - partea cea mai putin semnificativa a adresei - de acces la memoria MICROMEXT (de capacitate 1 pina la 4 megaocteti) atasata calculatorului Tim-S Plus.

a0)portul adresat cu #\*\*1F in iesire reprezinta portul adresei mijlocii de acces la memoria MICROMEXT.

b0)portul adresat cu #\*\*2F in iesire reprezinta portul adresei mari - partea cea mai semnificativa a adresei - de acces la memoria MICROMEXT.

c0)portul adresat cu #\*\*3F permite selectia in scriere sau citire a magistralei de date a memoriei MICROMEXT, atunci cind se realizeaza un acces din partea calculatorului la aceasta memorie.

## **9 Interfete**

- 9.1 Interfata seriala**
- 9.2 Interfata paralela de intrare**
- 9.3 Interfata paralela de iesire (Printer)**
- 9.4 Tastatura**
- 9.5 Blocul semnalelor video - BSV**
  - 9.5.1 Interfata cu monitor color**
  - 9.5.2 Interfata cu monitor monocrom**
  - 9.5.3 Interfata cu TV monocrom - modulatorul**
- 9.6 Interfata audio**
  - 9.6.1 Sunet tip Tim-S**
  - 9.6.2 Sunet mono/stereo**
- 9.7 Interfata cu casetofonul**
- 9.8 Interfata pentru cuplare in retea tip Interface I**
- 9.9 Interfata cu unitati de disc floppy**

## 9 Interfete

Diversitatea echipamentelor periferice atașate calculatorului Tim-S Plus a fost dublată de un alt tip de diversitate, care vizează initial controlul acestora funcție de modul de lucru operational (Spectrum 48K, +2, +3, etc.). Având în vedere avantajele unei tratări unitare a perifericelor, s-a procedat la compatibilizarea lor cu modurile de lucru, mai ales pentru perifericele utilizate frecvent (unitatile de disc, tastatura, imprimanta paralela, etc.).

Vom face în continuare o prezentare sintetică a perifericelor atașate calculatorului Tim-S Plus, insistind mai puțin asupra celor care au fost prevăzute în schema calculatorului Tim-S, acestea fiind în mare parte cunoscute prin utilizarea respectivului calculator.

### 9.1 Interfața serială

Este realizată în standard RS 232C, având la bază circuitul USART 8251A. Dispunerea semnalelor în cuplu asociata interfeței serie este descrisă în paragraful 11.8. S-a optat pentru modul de lucru asincron cu aceasta interfață atât pentru emisie cât și pentru receptie. S-au implementat programe de emisie/receptie serie asincronă în cadrul secțiunii BIOS a sistemului de operare CP/M. Sincronizarea pentru dialog prin interfața serie între două sisteme (Tim-S Plus) se face prin comutarea semnalelor de tip DTR negativ, DSR negativ, CTS negativ, RTS negativ prezente în cuplu interfeței serie. Initial, sub CP/M, modul de lucru al circuitului USART 8251 este asincron, 8 biți pe cuvânt, 9600 Baud și 1 bit de stop. Acest mod de lucru se poate schimba prin reprogramarea circuitului.

În cazul opțiunii de lucru Spectrum, lucrul cu interfața serie se face sub controlul extensiei BASIC Interface I sau sub controlul unor instrucții dedicate acestui scop, operaționale în modul de lucru +3 BASIC.

### 9.2 Interfața paralelă de intrare

Scopul implementării acestei interfețe pe Tim-S Plus a fost posibilitatea cuplării cu un periferic de tip lector de banda. Cuplă asociată interfeței prezintă 8 linii de date de intrare ( spre calculator), un semnal de strob nBUSY2 pentru validarea datelor stabile - transmis de către emitor - și un semnal nACK de achitare din partea CPU, după ce acesta a preluat datele receptionate.

### 9.3 Interfața paralelă de ieșire (Printer)

Similară cu interfața paralelă de intrare. Prezintă cuplu separată, cu 8 linii de date de ieșire, un semnal de strob (nSTROBE) și un semnal nBUSY, primit de la periferic și care marchează stareea acestuia.

Tratarea interfeței parallele de ieșire la Tim-S Plus se face, pentru cazul cuplării cu o imprimantă de tip SCAMP, atât în modul de lucru CP/M cât și Spectrum (+3 BASIC,+2 BASIC,48 BASIC,...).

#### 9.4 Tastatura

Principial, tratarea tastaturii se face pe baza aceluiasi tip de program de analiza a starii contactelor in matricea de taste, atit in CP/M cit si in mod Spectrum. O astfel de analiza este declansata la fiecare 20ms, pe baza activarrii liniei nINT a microprocesorului (intrerupere mascabila). Există totusi, sub aspect tehnic, o diferență în tratarea intreruperii mascabile pentru modul de lucru CP/M fata de modul Spectrum. Aceasta diferență constă în modul de tratare 1 (IM1) la Spectrum, fata de modul de tratare 2 (IM2) la CP/M. Astfel orice intrerupere mascabila recunoscută, în modul de lucru Spectrum, are ca efect întreruperea programului în curs de execuție și salt la adresa #0038, unde urmează să fie apelată rutina de tratare a tastaturii. Pentru modul de lucru CP/M acceptarea intreruperii este următoare, printre altele, de preluarea adresei rutinei de tratare a intreruperii. Preluarea se face de la adresa #FFE.

De remarcat că în modul de lucru CP/M nu este voie să se încarcă în registrul I o altă valoare decit #FF, aceasta valoare fiind necesara la compunerea adresei de preluare a adresei de tratare a intreruperii mascabile (recunoscute), în modul IM2.

#### 9.5 Blocul semnalelor video - BSV

Blocul semnalelor video primește la intrari următoarele semnale (furnizate de către placă de bază a calculatorului Tim-S Plus):

- R, G, B, corespunzătoare celor trei culori fundamentale, Rosu (Red), Verde (Green) Albastru (Blue), active în stare "1";
- BR, semnal pentru comanda stării de luminozitate marita (Bright), activ în stare "1";
- SH, stingere pe linii;
- SV, stingere pe cadre;
- SYNC, semnal format prin combinare (prin intermediul unei porți logice de tip SAU EXCLUSIV, vezi fig.17, I7DA) impulsurilor de sincronizare pe orizontală - HSYNC - și sincronizare pe verticală - VSYNC.

Toate semnalele de la intrarea BSV sunt de tip TTL.

La ieșirea BSV se obțin semnalele analogice necesare la bornele aparatului video, asigurându-se parametrii ceruti - amplitudine, impedanță - conform normelor în vigoare, după cum urmează:

- R(M), B(M), G(M) și SYNC(M), semnale de 1Vvv/75ohmi, pentru afisare pe monitor color, primele pozitive (active pe "1"), ultimul negativ (activ pe "0");
- SVC, semnal video complex de 1Vvv/75ohmi, cu albul pozitiv, pentru afisare pe un monitor monocrom;
- VHF, semnal de televiziune A/N, pentru afisare pe un televizor monocrom, pe un canal din banda III TV.

In continuare vom incerca o prezentare pe scurt a principalelor circuite din BSV.

##### 9.5.1 Interfața cu monitor color

Conform fig.22, semnalele R, G, B, prin rețea rezistoarelor RCC, RCD, RCE, se aplică la intrarea repetoarelor pe emitor

realizate cu tranzistoarele T03, T04, T05. Tot la intrarea repetoarelor, cu rezistoarele RD0, RD1, RD2 si diodele DD17, DD18, DD19, in functie de starea blocat/saturat a tranzistorului T06, se asigura variația de nivel "luminos"/"normal", ca urmare a starii semnalului obținut prin inversarea lui BR, prin intermediul portii IB4E. Semnalul SYNC este mai întâi inversat de tranzistorul T01, amplitudinea semnalului inversat fiind determinata de valorile rezistoarelor RD3 si RD4. În continuare semnalul inversat este aplicat repetorului pe emitor realizat cu T02. Iesirile celor patru repetoare asigura pe rezistoarele de adaptare de 75ohmi - incluse in monitorul color - semnale cu amplitudine de 1Vvv si polaritate corespunzatoare.

### 9.5.2 Interfata cu monitor monocrom

Pentru obtinerea semnalului video complex (SVC) la iesirile repetorului pe emitor realizat cu T08 (vezi fig.23), la intrarea acestuia se aplica un semnal obtinut prin combinarea ponderata a semnalelor SYNC, SH, SV si Y, ponderarea fiecaruia dintre aceste semnale fiind determinata de tensiunile ce apar pe grupul de rezistoare RF2 si RF3.

Semnalul Y reprezinta corespondenta in "scara nivelelor de GRI" a celor sase combinatii binare (din opt posibile, se exclud extremele) ale starilor semnalelor R, G si B. Conversia este realizata cu circuitul B8 (decodificator binar-zecimal CDB442, vezi fig.21). Rezistoarele RE3, RE2,...RDE si diodele DDOF, DD10,... DD15 asigura ponderarea fiecarei trepte de gri din semnalul Y. Semnalul BR, prin RDD si DD16 si in functie de starea sa determina o ridicare (sau crestere) proportionala a nivelelor de gri, manifestata in final cu efect de luminozitate marita pe ecranul kinescopului monitorului monocrom.

### 9.5.3 Interfata cu TV monocrom - modulatorul

Semnalul SVC, scos la borna speciala pentru conectarea la un monitor monocrom, se aplica si la intrarea video a modulatorului. La nivelul acestuia, oscilatorul pentru generarea semnalului purtatoarei este realizat cu tranzistorul T07, valorile elementelor circuitului oscilant "LC", determinind frecventa pentru lucrat in canalul TV ales (in banda III). Dioda de modulatie in amplitudine DD1A primeste semnalul purtatoarei si semnalul SVC; cu R03 se ajusteaza amplitudinea SVC, iar cu R02 se alege punctul de functionare al diodei. Printre corecta alegere a celor doua valori se obtine la borna de iesire VHF un semnal de radio frecventa modulat in amplitudine conform normei OIRT.

## 9.6 Interfata audio

Este constituita din doua versiuni :

- tip Tim-S;
- mono/stereo.

Prima versiune este operatională atât în modul de lucru Spectrum (functia BEEP) cât și în modul CP/M. A doua este operatională numai în modul Spectrum sub controlul programelor BASIC și numai dacă se echipăza calculatorul cu circuitul specializat AY-3-8912A.

### 9.6.1 Sunet tip Tim-8

Linia de ieșire DIF (fig.7), a cărei stare se poate modifica prin scriere în portul #FE, prin intermediul bitului de date D4, se aplică la intrarea unei scheme realizate în jurul tranzistorului T90, al cărui colector este aplicat, prin rezistența R9B unui difuzor amplasat pe masca din fața a calculatorului.

Scriind alternativ 0 sau 1 se poate transmite difuzorului o formă de undă rectangulară, volumul și durata tonului obținut depinzând de durată în care starea undei rămîne neschimbată.

### 9.6.2 Sunet mono/stereo

Se bazează pe utilizarea circuitului specializat AY-3-8912A, care prezintă 3 canale analogice programabile în durată și nivel A,B,C (fig.24). Iesările celor 3 canale se mixează cu ajutorul unei matrici de rezistențe RCI...RCA, rezultând o ieșire de sunet mono (SOUND) și 2 ieșiri de sunet stereo (STEREO1 și STEREO2), toate de la iesire în conectorul de ieșire sunet mono/stereo.

### 9.7 Interfata cu casetofonul

Permite înregistrarea/redarea unor informații pe casețe magnetice. Linia de ieșire asociată liniei de date #3 (COM) în portul #FE (fig.7) reprezintă iesirea de date spre casetofon. Nivelul semnalului TTL este redus cu divizorul format din rezistențele RB3, RB4, rezultând semnalul CASOUT aplicat cuplei de interfata (fig.21).

Linia de intrare, prin intermediul căreia primim informație de la casetofon (CASIN), se aplică unei scheme de prelucrare realizată în jurul circuitului B7, care generează semnalul CIN - rezultatul prelucrării lui CASIN - sub forma de semnal TTL. Semnalul de audiofreqvență, sinusoidal, furnizat de către casetofon, aplicat prin intermediul grupului RB7 și CB2, este limitat successiv "SUS" și "JOS" în două etape realizate cu comparatoarele IB7C respectiv IB7D. La iesirea ultimului comparator semnalul (CIN) este de forma dreptunghiulară, respectând coeficientul de umplere initial (la înregistrare). Starea lui CIN este analizată la nivelul portului selectat cu IN #FE, bitul de date D6 (fig.26).

### 9.8 Interfata pentru cuplare în rețea tip Interface 1

Permite cuplarea calculatorului Tim-8 Plus într-o rețea de calculatoare compatibile ZX-Spectrum 48K. Schimbul de informație între două calculatoare cuplate în acest fel se realizează prin intermediul liniei NETWORK (fig.24). Sincronizarea, la recepție, între CPU și emitor se face prin blocarea microprocesorului în HALT. Trecerea în HALT trebuie să fie precedată de următoarele manevre soft:

- cu ajutorul lui nOUTF7 se pune ND pe "0";
- cu ajutorul lui nOUTF3 se pune NC pe "1".

Aceste manevre se fac în situația în care prin intermediul instrucțiunii IN #F7 sesizăm ca starea liniei NETWORK (asociată

cu DO) este "0". Iesirea din starea HALT a microprocesorului se face in momentul in care pe linia NETWORK se primeste un impuls pozitiv de sincronizare, numit SCOUT, transmis de catre emitor. Acest impuls basculeaza nNMI de pe "1" pe "0", astfel ca urmatoarea instructie pe care o va executa microprocesorul, dupa HALT, este cea preluata de la adresa #0066 din softul de Interface I. Dupa receptia SCOUT-ului se lanseaza in executie programul de receptie si preluare a informatiei de pe linie.

In cazul emisiei, linia NETWORK este controlata de catre emitor prin intermediul semnalului ND, pozitionabil soft cu ajutorul instructiei OUT #F7 si al rangului de date DO.

O problema aparte a cuplarii calculatorului Tim-S Plus intr-o retea tip Interface I de calculatoare o prezinta rezistenta la +5V care se aplica iesirii portii colector in gol care controleaza linia NETWORK. Valoarea acestei rezistente se calculeaza functie de numarul maxim de calculatoare ce se poate conecta la un moment dat intr-o configuratie data. Presupunind ca acest numar este n, formula de calcul este urmatoarea:

$$R = [(4300)/(30 - 0.8mn)] \text{ ohmi},$$

in conditiile in care se accepta pe linia NETWORK nivel zero logic de tensiune de 0.7V. In cazul in care pe linie se doreste fixarea unui nivel zero logic de 0.2V, formula anterioara devine:

$$R = [(4800)/(30 - 0.8mn)] \text{ ohmi}.$$

Rezistenta se va aplica numai la nivelul unuia din calculatoarele ce formeaza reteaua, de preferinta pe placa de audio/video a master-ului (calculatorul dispescer in retea); celelalte calculatoare nu vor avea aceasta rezistenta, care va detine astfel controlul unic in retea pe linia NETWORK.

Detalii soft referitoare la modul de lucru cu Interface I sunt prezentate in cap.5.

### 9.9 Interfata cu unitati de disc floppy

Realizata in jurul circuitului 8272 fig.11. Dialogul CPU-8272 se realizeaza la Tim-S Plus numai prin program.

Interfata permite lucrul cu doua unitati de disc de 5.25". Discurile prezinta doua capete de scriere/citire, selectabile prin intermediul semnalului HDSIDE. Pornirea sau oprirea motoarelor din unitatile de disc, care asigura invirtirea discurilor, se face cu ajutorul semnalului nWORK (fig.7).

Schela permite selectia a doua unitati de disc, cu ajutorul semnalelor nDUS0 si nDUS1, derive din semnalul de selectie USO furnizat de 8272.

Organizarea informatiei pe disc se face in dubla densitate. Indiferent de modul de lucru, discul este organizat in standard IBM. Caracteristicile generale ale unui disc Tim-S Plus sunt urmatoarele:

- 80 cilindri;
- 2 piste/cilindru;
- 9 sectoare/pista;
- 512 octeti/sector;
- dubla densitate.

Prelucrarea informatiei furnizate de catre unitatea selectata in citire se face prin intermediul unei scheme de tip PLL

(fig.13). Reglarea PLL-ului presupune intreruperea legaturii X-Y si reglarea potentiometrului P00 pînă în momentul în care semnalul "1MHZNOM" ajunge să oscileze pe frecvența de 1MHz. Pasul urmator este refacerea strapului X-Y. Mai trebuie, de asemenea, reglate semnalele:

- RDDATA; impuls pozitiv de perioada cuprinsă între 50 ns și 250 ns;
- WD; impuls pozitiv de perioada 3 microsecunde.

## 10 Functionarea calculatorului

- 10.1 Citeva cuvinte despre microprocesor
- 10.2 Schema bloc
- 10.3 Memoria EPROM
- 10.4 Paginarea memoriei RAM sistem
  - 10.4.1 Mod Spectrum
  - 10.4.2 Mod CP/M
- 10.5 Memoria RAM video
  - 10.5.1 Alocarea memoriei RAM video
- 10.6 Strapuri functionale
- 10.7 Notiuni de programare 8272
- 10.8 Notiuni de programare 8253
- 10.9 Notiuni de programare 8251
- 10.10 Notiuni de programare 8255
- 10.11 Sursa
  - 10.11.1 Testarea bobinelor de filtrare L101 si L102
  - 10.11.2 Punerea in functiune a placii de comanda
    - 10.11.2.1 Conexiunile placii de comanda
    - 10.11.2.2 Functionarea placii de comanda
    - 10.11.2.3 Executia punerii in functiune a placii de comanda
      - 10.11.2.3.1 Verificarea preliminara
      - 10.11.2.3.2 Verificarea pe stand
      - 10.11.2.3.3 Verificarea functionalitatii placii de comanda
  - 10.11.3 Testarea transformatorului TR104
    - 10.11.3.1 De ce trebuie testat la transformatorul TR104
    - 10.11.3.2 Cum testam transformatorul TR104
  - 10.11.4 Descrierea filtrului de retea
  - 10.11.5 Descrierea functionarii sursei
- 10.12 Testarea calculatorului personal Tim-S Plus
  - 10.12.1 Introducere
  - 10.12.2 Testarea la nivel conceptual
    - 10.12.2.1 Sa vedem ce intelegem printr-un calculator "bun"?
    - 10.12.2.2 Cum determinam ca un calculator "bun"?
    - 10.12.2.3 Strategii de testare
      - 10.12.2.3.1 Functionalitatea
        - 10.12.2.3.1.1 Modelul general
        - 10.12.2.3.1.2 Modelul functional
        - 10.12.2.3.1.3 Modelul fizic
        - 10.12.2.3.1.4 Modelul statistic
    - 10.12.2.4 Conditii de mediu
    - 10.12.2.5 Fiabilitatea
  - 10.12.3 Testarea la nivel general
    - 10.12.3.1 Functionalitatea imediata
    - 10.12.3.2 Functionalitatea totala
    - 10.12.3.3 Proceduri de verificare a bunei functionari
      - 10.12.3.3.1 Incercari de caracterizare
      - 10.12.3.3.2 Incercari de omologare
      - 10.12.3.3.3 Incercari de productie
      - 10.12.3.3.4 Testarea go-no-go (trece nu trece)
      - 10.12.3.3.5 Testarea in vederea diagnozei
        - 10.12.3.3.5.1 Diagnoza pe echipament (sistem)
        - 10.12.3.3.5.2 Diagnoza pe stand de test
        - 10.12.3.3.5.3 Diagnoza pe echipamente de test
      - 10.12.3.3.6 Defectele placetelor echipate
    - 10.12.3.4 Sistemul expert in testare

- 10.12.3.5 Este necesara testarea ?
  - 10.12.3.5.1 La nivelul proiectarii plachetei
  - 10.12.3.5.2 Utilizarea materialelor si componentelor cu caracteristici sigure si riguros determinate
- 10.12.3.5.3 Realizarea unui produs de fabricatie strict controlat
- 10.12.4 Testarea calculatorului personal Tim-S Plus
  - 10.12.4.1 Fluxul de fabricatie si control
  - 10.12.4.2 Testarea UC si interfata audio-video
    - 10.12.4.2.1 Testarea UC-ului si interfeitei audio-video in fluxul de fabricatie
    - 10.12.4.2.1.1 Verificarea cu EPROM-uri de test
    - 10.12.4.2.1.2 Echipamentul de test MICROTEST
    - 10.12.4.2.1.3 Testarea cu exersorul ELSI-EX
      - 10.12.4.2.1.3.1 Descrierea exersorului
      - 10.12.4.2.1.3.2 Testarea calculatorului Tim-S Plus cu exersorul ELSI-EX
    - 10.12.4.2.1.3.2.1 Scop
    - 10.12.4.2.1.3.2.2 Generalitatii
    - 10.12.4.2.1.3.2.3 Dotarea standului de test
  - 10.12.4.2.1.3.2.4 Fluxul de testare
  - 10.12.4.2.1.3.2.5 Pretestarea
  - 10.12.4.2.1.3.2.6 Testare resurse hard la tensiune nominala
    - 10.12.4.2.1.3.2.6.1 Verificari preliminare
    - 10.12.4.2.1.3.2.6.2 Testare EPROM
    - 10.12.4.2.1.3.2.6.3 Testarea cailor de date in RAM
    - 10.12.4.2.1.3.2.6.4 Testarea cailor de adrese in RAM
    - 10.12.4.2.1.3.2.6.5 Testarea a trei pagini de 16 KO din RAM prin MARCH
  - 10.12.4.2.1.3.2.7 Testare pe marginale de tensiune
  - 10.12.4.2.1.4 Testarea UC-ului si a interfetei audio-video pe echipamentul de test LSITEST
    - 10.12.4.2.1.4.1 Descriere testor LSITEST
    - 10.12.4.2.1.4.2 Conceptia programelor de test pentru Tim-S Plus
    - 10.12.4.2.1.4.3 Modulele de test functional (TST)
    - 10.12.4.2.1.4.4 Programme de test (PTP)
      - 10.12.4.2.1.4.4.1 Program de test S208DB1.PTP
  - 10.12.4.2.1.4.5 Modul de test functional a starii microprocesorului, STA+.TST
  - 10.12.4.2.1.5 Programme de test
    - 10.12.4.2.1.5.1 Lotul de teste hard pe disc
      - 10.12.4.2.1.5.1.1 Teste pentru floppy disc
      - 10.12.4.2.1.5.1.2 Teste pentru memoria RAM
      - 10.12.4.2.1.5.1.3 Test pentru unitate centrala
    - 10.12.4.2.1.5.1.4 Test imprimanta
    - 10.12.4.2.1.5.1.5 Test consola

- 10.12.4.3 Urmarirea statistica a defectelor
  - 10.12.4.3.1 Fisa de urmarirea defectelor
  - 10.12.4.3.2 Statistica de defecte
- 10.13 Santelegem Tim-S Plus dupa schema!
  - 10.13.1 Generatoare de tact
  - 10.13.2 Comutare tact
  - 10.13.3 Unitatea centrala - Z80
  - 10.13.4 Multiplexare magistrala de comenzi
  - 10.13.5 Registrul de intrerupere mod 2
    - Amplificatoare de magistrale
  - 10.13.6 Decodificatoare I/O
  - 10.13.7 Porturi standard Spectrum
    - Adrese speciale paginare memorie
  - 10.13.8 Comanda RAM sistem, paginare
  - 10.13.9 Memorie EPROM
  - 10.13.10 Memoria RAM sistem, adresare
  - 10.13.11 Porturi paralele 8235
  - 10.13.12 Controller floppy
  - 10.13.13 Schema PLL
  - 10.13.14 Sincrogenerator
    - Buffer dialog memorie video
  - 10.13.15 Control FLASH, BORDER
    - Codoul GRAY
  - 10.13.16 Protocol microprocesor-automat video
  - 10.13.17 Promuri
  - 10.13.18 Multiplexoare adrese, comenzi video
    - Control scroll vertical
  - 10.13.19 RAM video, adresare
  - 10.13.20 Bloc generare R, G, B, Br TTL
  - 10.13.21 Formator niveli de gri
    - Interfata casetofon, difuzor, led +5V
    - 10.13.21.1 Formator niveli de gri
    - 10.13.21.2 Interfata casetofon, difuzor, led +5V
  - 10.13.22 Interfata monitor color RGB
  - 10.13.23 Modulator si interfata monitor A/N
  - 10.13.24 Interfata retea omogena
    - Interfata sunet specializat
  - 10.13.25 Interfata seriala RS232
    - Numarator programabil
  - 10.13.26 Interfata cu-tastatura
  - 10.13.27 Configuratie tastatura

## 10 Functionarea calculatorului

### 10.1 Citeva cuvinte despre microprocesor

Unitatea centrală de prelucrare a informației la calculatorul Tim-S Plus este microprocesorul Z80A (sau Z80B), care intra în categoria microprocesoarelor pe opt biți, avind posibilitatea de a prelucra opt biți de informație simultan pe magistrala. Este un circuit MOS-LSI în capsula 40 pini, cu trei magistrale:

- magistrala de date (DATA BUS);
- magistrala de adrese (ADDRESS BUS);
- magistrala de comenzi (CONTROL BUS).

Magistrala de date D0-D7 este o magistrală bidirectională, de tip trei stari, utilizată pentru schimb de informație cu memoria și circuitele de interfata intrari/iesiri (I/O).

Magistrala de adrese, de săisprezece biți, este utilizată pentru selecția memoriei sau a dispozitivelor de I/O pe durata schimburilor de informație. Având săisprezece biți pentru magistrala de adrese, Z80A poate adresa direct o capacitate de memorie de 64K și un spațiu aditional de 64K dedicat dispozitivelor de intrare/iesire.

Magistrala de comenzi oferă semnalele necesare pentru a asigura transferul datelor de la sau către microprocesor.

Microprocesorul poate executa mai multe funcții:

- citește date din memorie;
- scrie date în memorie;
- citește date de la echipament I/O;
- scrie date la echipament I/O;
- executa operații aritmetice asupra datelor.

Z80A executa un repertoriu de 158 tipuri de instrucțiuni. Ceasul (tacful) de baza al microprocesorului este de 3.5 MHz.

#### Descrierea pinilor

A0-A15 magistrala de adrese:

- ieșiri de tip trei stari;
- poate adresa pînă la 64K memorie și echipamente I/O;
- în timpul ciclului de improspătare pentru memoria dinamică (refresh) cele mai puțin semnificativi sapte biți (A0-A6) contin adresa de improspătare, incrementată după fiecare ciclu refresh.

D0-D7 magistrala de date:

- bidirectională, intrari/iesiri de tip trei stari;

nMI ciclu masina nr.1:

- ieșire activă 0 logic;
- marchează, pe 0 logic, momentul în care microprocesorul primește din memorie codul instrucțiunii;
- nMI și nIORD active simultan indică un ciclu de recunoaștere intrerupere mascabilă.

nREQ cerere de acces la memorie;

- ieșire 3 stări activă pe 0 logic;
- indică adresa validă pentru ciclu de citire sau

	scriere din memorie.
nIORQ	cerere de I/O: - iesire trei stari , activa pe 0 logic; - indica adresa valida pentru operatii I/O.
nRD	citire: - iesire trei stari, activa pe 0; - indica o operatie de citire din memorie sau de la echipament I/O.
nWR	scriere: - iesire trei stari, activa pe 0; - indica date valide pe magistrala de date, care pot fi inscrise in memorie sau porturi I/O.
nRFSH	improspatare: - iesire activa 0; - indica adresa valida pentru improspatarea memorilor de tip RAM dinamic.
nHALT	oprire CPU: - iesire activa pe 0 logic; - CPU intra, dupa executia unei instructiunii HALT, in starea HALT - semnalizata prin activarea iesirii corespunzatoare a pinului 18 - si asteapta o intrerupere, executind in acest timp instructiuni NOP.
nWAIT	asteptare: - intrare, activa pe 0; - indica microprocesorului ca memoria sau echipamentul I/O nu sunt gata pentru transferul datelor; - atit timp cat nWAIT este activ, CPU introduce stari de asteptare.
nINT	intrerupere: - intrare, activa pe 0; - cererea de intrerupere generata de la un dispozitiv I/O; este recunoscuta la sfirsitul instructiunii curente, daca intreruperile au fost validate prin program.
nNMI	intrerupere nemascabila: - intrare activa 0 logic; - intreruperea nemascabila are prioritate superioara fata de nINT si este totdeauna recunoscuta la sfirsitul instructiunii curente; - nNMI activ forteaza automat CPU sa porneasca de la locatia #0066.
nRESET	intrare, activa pe 0; - initializeaza CPU; - in timpul nRESET-ului magistralele de adrese si date trec in starea de inalta impedanta (trei stari), iar semnalele de control sunt inactive.
nBUSREQ	cerere de magistrala: - intrare activa pe 0 logic; - cererea de magistrala are prioritate mai mare decit nNMI si este recunoscuta la terminarea ciclului masina curent; - semnalul indica o cerere de magistrala si ca urmare toate magistralele CPU trec in stare de inalta impedanta, astfel incit sa poata fi utilizate de un alt dispozitiv.
nBUSAK	recunoastere cerere de magistrala: - iesire, activa 0 logic; - este utilizata pentru a indica dispozitivului care cere magistrala ca CPU a pus magistralele de date, adrese si comenzi in starea de inalta impedanta si dispozitivul extern le poate utiliza.

## 10.2 Schema bloc

Tim-S Plus este un microcalculator compus din doua placi de circuit imprimat, a caror arhitectura este prezentata in sectiunea 2.1. In sectiunile 11.6.x se prezinta detalii cu privire la semnalele care fac legatura dintre diversele module functionale ale celor doua placi.

Unitatea centrala de prelucrare este microprocesorul Z80, care genereaza adresa amplificate cu circuitele 74S241 si semnale de comanda in vederea unui schimb de informatie cu anumite parti componente ale schemei sau cu exteriorul, prin intermediul cuprelor de extensie. Schimbul de informatie se realizeaza la nivelul celor 8 liniilor de date, separate intre Z80 si restul schemei prin circuitul 8286 (fig.5).

Semnalele de comanda furnizate de catre CPU alcatuiesc magistrala de comanda interna, fiind aplicate unui bloc multiplexor de comenzi (fig.4). Acest bloc realizeaza o multiplexare (comutare) intre magistrala de comanda interna si magistrala de comanda externa (prezenta in cuplile de extensie), rezultind semnale specifice de comanda memorie RAM, EPROM si resurse de intrare/iesire (I/O).

In fig.3, care prezinta schema de detaliu a unitatii centrale, se observa ca exista si semnale de comanda aplicate lui Z80: CLK, nNMI, nWAIT, nRESET, nINT, nBUSREQ. Cu exceptia lui nBUSREQ (present in cupla de extensie) toate celelalte sunt generate in cadrul schemei.

Functiile tuturor semnalelor microprocesorului au fost prezentate sintetic in sectiunea 10.1.

Asa cum reiese si din fig.1, Tim-S Plus prezinta 3 generatoare de tact, ce au la baza quartz-uri de 12 MHZ, 14 MHZ, 16 MHZ. Primele doua furnizeaza semnalele 14 MHZ si 16 MHZ, divizate cu 2,4,8 si 16, cu numaratoarele sincrone 64 si 65. 14 MHZ si semnalele X1 - X4 sunt folosite in cadrul blocului video.

Dupa initializare (RESET), tactul de lucru al CPU este de 3.5 MHZ (CLK), obtinut ca urmare a unui proces de selectie (comutare) in cadrul blocului de comutare tact, constituit din circuitele 66, 67 si 69. Acest bloc permite comutarea intre frecventa de 7 MHZ (X1 aplicat la 11/66) si o alta frecventa (selectabila prin strap-ul S7) 12 MHZ, 14 MHZ, 16 MHZ. Frecventa comutata este divizata cu doi inainte de a genera CLK si CLKS.

Comutarea se poate face prin soft - prin intermediul bitului BB - sau manual, prin bascularea comutatorului KT.

Memoria la Tim-S Plus este constituita dintr-un bloc de 192 Ko RAM sistem - la care se poate face acces extern (prin cuplile de extensie) sau din partea lui Z80 - , memorie EPROM de 2 Ko - acces extern sau Z80 - si memoria RAM video, de dimensiuni 16 Ko sau 64 Ko, functie de varianta de echipare. La memoria video face acces Z80 prin intermediul registratorilor de adrese TV, registratorul scriere TV si registratorul citire TV. Tot la memoria video face acces si sincrogeneratorul, acesta avind prioritate fata de un acces Z80, in cazul in care se suprapun. Tratarea celor doua tipuri de acces la memoria video se face la nivelul dispozitivului de comanda RAM TV. Adresarea RAM-lui video se face cu ajutorul blocului MUX TV, care are un rol in multiplexarea adreselor pentru acces microprocesor sau sincrogenerator si un alt rol in adresare pentru modul de afisare simpla sau dubla rezolutie. Iesirile de date ale memoriei video se aplica dispozitivului de prelucrare a informatiei video in simpla densitate sau dubla rezolutie pentru afisare. Acest bloc genereaza semnalele R,G,B

pentru comanda monitorului color si semnale pentru comanda unui monitor monocrom (A/N) sau TV monocrom.

Interfata cu tastatura se realizeaza prin intermediul blocului control tastatura, constituit din doua circuite 74S241, fig.26. Jumatate din cele doua circuite este utilizata drept amplificator de adresa pentru matricea tastaturii (fig.27), iar cealalta jumata pentru preluarea starii contactelor.

Interfata serie RS232 asigura posibilitatea schimbului de informatie prin linii asincrone, pe un singur canal de comunicatie (intrare/iesire), fiind realizata pe baza circuitului 8251A.

Interfata paralela de iesire este utilizata pentru cuplarea cu o imprimanta paralela (printer).

Pentru generarea semnalelor de sunet specializat (MONO, STEREO, STEREO) s-a prevazut in calculator un bloc formator de semnale audio bazat pe utilizarea circuitului AY-3-8912A.

Gestiunea resurselor de memorie RAM/EPROM se face pe baza unor semnale de selectie a acestor resurse (SELRAM, nCAS, nSEL-ROM) furnizate de catre dispozitivul de paginare memorie.

### 10.3 Memoria EPROM

La configuratia de baza a lui Tim-S Plus capacitatea memoriei EPROM este de 2 Ko. Selectia ei se face in cadrul primului sfert si este conditionata de urmatoarele situatii:

- nRFSH=1; nu exista refresh activ;
- nROMD=1; nu forteaza nimeni in cupla de extensie comanda "dezactivare ROM";
- nRAS=0; exista conditie de acces la memorie;
- nSELROM; semnal activ pentru acces in cadrul primului sfert (A145=0) la EPROM (B6=0).

Memoria EPROM este dublata de un soclu unde se poate aplica o alta memorie EPROM, de capacitate mai mare sau egala cu 2Ko. Selectia uneia din cele doua memorii EPROM se face cu strapul S7. Pentru memorii de capacitate mai mare de 2Ko se fac legaturi corespunzatoare (capacitatii memoriei) in zona strapurilor S3, S6, S5.

### 10.4 Paginarea memoriei RAM sistem

Presupune asocierea unor pagini fizice de memorie (a cite 16K) la fiecare din cele 4 pagini logice de 16K in care se poate imparti cimpul de adresare de 64K al microprocesorului. Capacitatea RAM-lui sistem la Tim-S Plus fiind 192K, rezulta 12 pagini fizice, noteate RAM i; i=0...11.

Există 3 grupe (blocuri) de memorie RAM sistem, realizate cu circuite 4164: BRO, BR1, BR2. Selectia unuia din blocuri se face pe baza semnalelor nCAS i; i=0..2 (fig.8). Selectia paginii fizice, din cadrul unui bloc selectat, la care se doreste acces se face pe baza semnalelor A14' si A15', care se obtin prin prelucrarea liniilor de adrese A14, A15 si a anumitor biti de informatie furnizati de porturile pentru compatibilitate Spectrum (fig.7).

Logica de paginare difera la modul de lucru CP/M fata de modul de lucru Spectrum. Vom prezenta in sectiunile urmatoare in ce consta aceasta diferenta.

#### 10.4.1 Mod Spectrum


Pentru modul de lucru Spectrum RAM-ul sistem se divide in doua subblocuri:

- RAM sistem rezident - BR2;
- RAM sistem utilizator - BRO, BR1.

RAM-ul sistem rezident contine sistemul de operare (+3, +2, de sistem, zona de date pentru afisare, zona programelor si datelor BASIC (zona utilizator) si zona RAM disc (58K).

Prezentam in continuare detalii privind gestiunea tuturor resurselor de memorie - cu care este echipata placa de baza a lui Tim-S Plus - pentru modul de lucru Spectrum, cu precizarea ca acest mod de gestiune este cel mai utilizat, fara a fi insa unic!

(BA=1 pentru mod Spectrum)

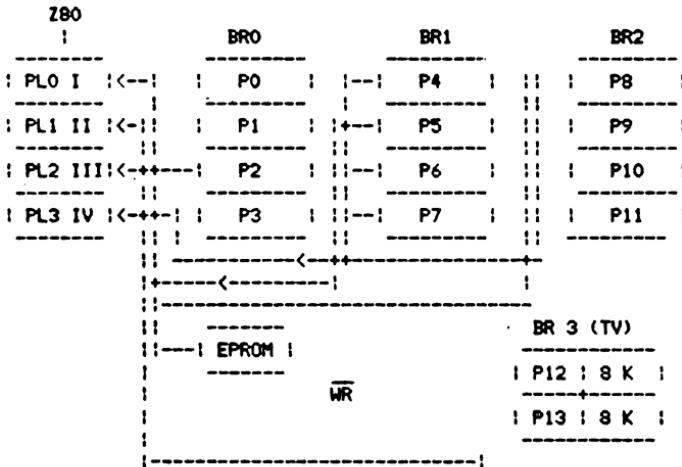

Tabelul de mai sus prezinta simbolic modul in care se pot asoci la cele patru pagini logice ale microprocesorului (PLO,PL1,PL2,PL3 - cele patru sferturi) resursele de memorie din sistem, divizate in pagini fizice a cete 16K (P0,P1,...P13, EPROM). Tabelul urmator prezinta modul de definire a iesirilor porturilor ce intervin in paginare:

:PL3: P0: P1: P2: P3: P4: P5: P6: P7: P8: P9:P10:P11:
-----
: B2: 0 : 0 : 0 : 0 : 1 : 1 : 1 : 1 : 0 : 0 : 0 : 0 :
-----
: B8: 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 1 : 1 : 1 : 1 :
-----
: B0: 0 : 1 : 0 : 1 : 0 : 1 : 0 : 1 : 0 : 1 : 0 : 1 :
-----
: B1: 0 : 0 : 1 : 1 : 0 : 0 : 1 : 1 : 0 : 0 : 1 : 1 :

SIMULTAN

| \_\_\_\_ |


I	PLO:2716 P8 P9 P10 P11	IPL1 RD P5 P12 P13	IPL1 WR P5 P12 P13
	B6: 0 : 1: 1  1 : 1	B3   #  0 : 1	B3   #  0 : 1
	C0: * : 0: 0  1 : 1	B8   0: 1  1	B8   #  * : 1  *
	B4: * : 0: 1  0 : 1	B2   #  1 : 1	B2   #  * : 1  *

Nota: in tabel 2716 codifica memoria EPROM.

#### 10.4.2 Mod CP/M

Programul obiect al sistemului de operare CP/M se memorarea tot in cadrul blocului BR2, dar dupa alta lege de asociere intre "sferturi" si pagini fizice. Blocurile BR1 si BR0 sunt utilizate integral drept RAM disc. Procedeul hard/soft de acces la RAM\_disc sub CP/M presupune selectia unei pagini din blocul de memorie BR1 sau BR0 in cadrul celui de-al doilea sau celui de-al treilea sfert. Prezentam mai jos, sintetic, principalul mod de gestiune a resurselor de memorie pentru modul de lucru CP/M:

(BA=0 pentru CP/M)

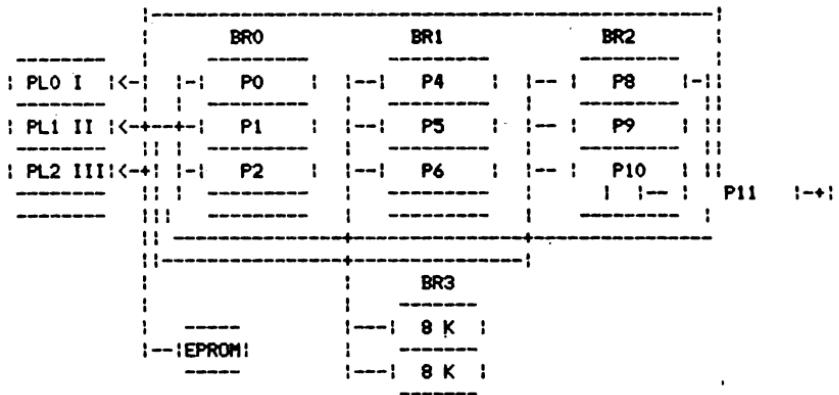

Urmeaza tabelele de definire:

I PLO EPROM  P11	PL3   P8
B6 : 0 : 1	* : *

BE=0, CO=BF=1

IPL1  P0  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8  P9 P10 P11 P12 P13
B8: 0 : 0  0 : 0  0 : 0  1  0 : 0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1

```

B7: 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : * : * : * : * : * : *
-----+
B6: 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 0 : 0
-----+
B5: 0 : 0 : 0 : 0 : 1 : 1 : 1 : 1 : 0 : 0 : 0 : 0 : 1 : 1 : 1
-----+
B4: 0 : 0 : 1 : 1 : 1 : 0 : 0 : 1 : 1 : 1 : 0 : 0 : 1 : 1 : 1 : *
-----+
B3: * : * : * : * : * : * : * : * : * : * : * : * : 0 : 1 : 1
-----+

```

Lui PL2 i se pot asocia pagini de memorie similar cu PL1, dar cu B4=0. Reamintim ca modul de asociere intre semnalele de mai sus, adresele de port ce le caracterizeaza si liniile de date ale microprocesorului este urmatorul:

```

=====
Liniile de date->D0 :D1 :D2 :D3 :D4 :D5 :D6 :D7 :
|-----|
(WR)@7FFD---->B0 :B1 :B2 :B3 :B4 :B5 : - : -
|-----|
(WR,RD)@0CFD--->B6 :B7 :B8 :B9 :BA :BB :BC :BD :
|-----|
(WR)@1FFD---->BE :BF :C0 :C1 :C2 :C3 : - : -
=====
```

## 10.5 Memoria RAM video

Se disting si aici doua moduri principale de utilizare a memoriei Spectrum si CP/M.

In mod de lucru Spectrum se utilizeaza, in general, numai prima jumata de 8 K din cadrul RAM-lui video. Exista insa si cazuri mai speciale, cind se poate obtine acces si la cealalta pagina de 8 K din cadrul RAM-lui video, prin trecerea bitului B3 din starea "0" in starea "1" (vezi sectiunea 8.1).

Organizarea informatiei ce urmeaza a fi afisata este ca si la Tim-S. Mai exista inca doua diferente care deosebesc noua solutie de acces la RAM-ul video de solutia de la Tim-S:

- poate fi citita de catre microprocesor;
- poate fi selectata in cadrul celui de-al doilea sfert, in scriere, fara conditia de suprapunere cu o pagina din RAM-ul sistem. Reamintim ca la Tim-S scrierea in cadrul zonei #4000-#5FFF realizeaza simultan incarcarea unei informatii atit in RAM-ul sistem cit si in RAM-ul video. La Tim-S Plus exista optiunile urmatoare de scriere in RAM-ul adresabil in zona #4000-#5FFF:
  - numai in RAM sistem;
  - numai in RAM video;
  - si in RAM sistem si in RAM video, simultan.
- Pentru citire exista doua posibilitati:
  - numai din RAM-ul sistem;
  - numai din RAM-ul video.

Pentru modul de lucru CP/M se face afisare in dubla rezolutie si fereastra extinsa, aceste moduri facilitand afisarea pe

ecran cu 80 de caractere/rind si 8x8 pixeli/caracter. Pe locul unui caracter afisat in modul Spectrum apar doua. Informatia necesara conturarii primului este preluata din prima pagina de 8K ai memoriei video, informatia necesara conturarii celui de-al doilea din a doua pagina de 8K (pentru B3=0).

### 10.5.1 Alocarea memoriei RAM video

Afisarea pe terminalul video se face prin insiruirea unor cuante de informatie colorate (sau care se diferențiază prin nivele de gri, la terminalele video alb/negru). Aceste cuante de informatie le vom numi pixeli. Un pixel reprezinta cantitatea de informatie cea mai mica pe care o poate genera calculatorul pe ecranul video. O imagine video se compune, asadar, dintr-o matrice de pixeli. Numarul de linii ale matricii (orizontalele pe ecran) este de 192, indiferent de modul de afisare. Numarul de coloane (verticalele pe ecran) poate lua, la Tim-S Plus, urmatoarele valori, functie de starea liniilor PA1 si PA2, prezentate la paragraful 8.1, alineatul d):

PA1	PA2	numar coloane
0	0	320
1	0	256
0	1	640
1	1	512

Vom prezenta in continuare un tabel sintetic de corespondenta intre pixelii ecranului si adresele celulelor de memorie care definesc acesti pixeli, asa cum sunt ele vazute de catre pachetele de programe BASIC (Spectrum) sau CP/M.

8 caractere zona B : 32 caractere zona A

```

rind TV 1:#$800,$#801,...,$#807:$#4000,$#4001,...,$#401F:linie TV n
:$#5900,$#5901,...:$#4100,...,$#411F:linie n+1
:$#5A00....:$#4200,...,$#421F: .
:$#5B00....:$#4300,...,$#431F: .
:$#5C00....:$#4400,...,$#441F: .
:$#5D00....:$#4500,...,$#451F: .
:$#5E00....:$#4600,...,$#461F: .
:$#5F00....:$#4700,...,$#471F: .
|-----|
rind TV 2:#$820,$#821,...,$#827:$#4020,...,$#403F:linie n+8
:$#5920....:$#4120,...,$#413F: .
|-----|
| . | . | . | . |
| . | . | . | . |
| . | . | . | . |
| #F20....:$#4720,...,$#473F: .
|-----|
rind TV 3:#$840,$#841,...,$#847:$#4040,...,$#405F:
:$#5940....:$#4140,...,$#415F: .
|-----|
| . | . | . | . |
| . | . | . | . |
| . | . | . | . |
| #F40....:$#4740,...,$#475F: .

```

.	:		:
.	:		:
.	:		:
rind TV 8:#58E0,#58E1,...,#58E7:#40E0,.....,#40FF :#59E0.....:#41E0,.....,#41FF .	.		
.	:		:
.	:		:
#5FE0.....:#47E0,.....,#47FF			
-----			
rind TV 9:#5808,#5809,...,#580F:#4800,.....,#481F :#5908.....:#4900,.....,#491F .	.		
.	:		:
.	:		:
#5F08.....:#4F00,.....,#4F1F			
-----			
.	:		:
.	:		:
.	:		:
rind TV16:#58E8,#58E9,...,#58EF:#48E0,.....,#48FF :#59E8.....:#49E0,.....,#49FF .	.		
.	:		:
.	:		:
#5FE8,...,.....:#4FE,.....,#4FFF			
-----			
rind TV17:#5810,#5811,...,#5817:#5000,.....,#501F :#5910.....:#5100,.....,#511F .	.		
.	:		:
.	:		:
#5F10.....:#5700,.....,#571F			
-----			
.	:		:
.	:		:
.	:		:
rind TV24:#58F0,#58F1,...,#58F7:#50E0,.....,#50FF :#59F0.....:#51E0,.....,#51FF .	.		
.	:		:
.	:		:
#5FF0.....:#57E0,.....,#57FF	linie n+191		
-----			
:	fereastra de 40 caractere/rind:		

Pentru cazul in care memoria video este selectata in cadrul altui sfert (si nu in cazul celui de-al doilea, ca mai sus), la adresele tabelului de mai sus se aduna #4000 sau #8000, functie de sfertul superior (al III-lea respectiv ultimul).

#### 10.6 Strapuri functionale

Strapurile functionale la Tim-S Plus sint legaturi care se fac in general in faza de punere la punct a calculatorului, functie de faza de testare sau, ceva mai tirziu, functie de configuratia de livrare a calculatorului (configuratie de baza,

configuratie functionala intr-o aplicatie ce urmareste mai multe procese simultan pe baza unor intreruperi primite din partea acestora,etc.). Facem in continuare o trecere in revista a principalelor strapuri functionale de pe placa de baza a lui Tim-S Plus. Grafica asociata lor a fost realizata prin observarea fetei cu componente, dinspre zona cuprelor (spatele calculatorului).

### STRAPURILE S8, S9

- |         |              |
|---------|--------------|
| 0—0 +5V | 0            |
| S8:     | S9: nBUSACKg |
| GND 0—0 | 0—0          |
|         | sloturi      |
- — S8 = selectia microprocesorului martor Z80 (B).  
| — S9 = selectia micropocesorului rezident Z80 (A)  
...asadar, microprocesorul martor se selecteaza prin strare orizontala (—), iar cel rezident prin strare verticala (|).

### Strapul S2

Imediat dupa conectare (punere sub tensiune) bistabilul de INT se pune in starea activ. Este bine sa se aiba in vedere acest aspect in ideea unei viitoare utilizari care s-ar putea baza pe stingerea lui nINT la conectare. Altfel spus, trebuie avut in vedere ca starea semnalului nRESET nu afecteaza nicicum starea semnalului nINT.

Tot in zona lui nINT, se face strapul din S2, legind intrarea de RESET asincron, a bistabilului de nINT, cu nIOM1.

Strapul cu nRIO se face numai in cazul lucrului cu mai multe intreruperi care trebuesc gestionate...

Pozitional, strapurile S2 se prezinta astfel:


0 nIOM1
0
0 nRIO

| — intrerupere unica

| — mai multe intreruperi

Situatia strapurilor S3, S5, S7 aferente celor doua memorii EPROM este urmatoarea:

### Strapul S3

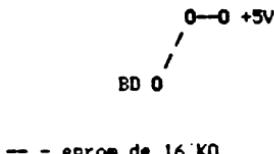

— — eprom de 16 K0

/ - eprom de 32KO; semnalul BD joaca rol de rang de adresa A14, scopul lui fiind sa selecteze care din cele doua pagini a cite 16KO este vazuta in cadrul primului sfert.


#### Strapul S5



— — eprom de 2 KO sau 4 KO (pinul 21 cu A11 sau 8 KO (pinul 27 pe +5V)

\  
  \ - eprom de 16 KO

#### Strapul S6




|  
| - eprom de 2 KO

-  
| - eprom 4 KO

#### Strapul S7

Permite selectia epromului martor 2716B (pe soclu) sau rezident (lipit, 2716 A).




— — selectie pentru eprom martor


\  
  \ - selectie pentru eprom rezident

Pentru EPROM 2716 (2KO) se opereaza strapuri in zona S5, S6 si S7.

#### Strapul S07

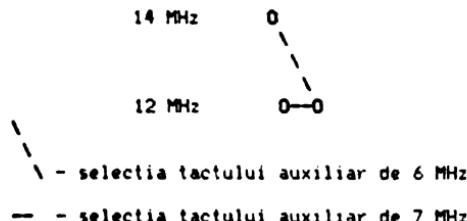

### Strapul S1

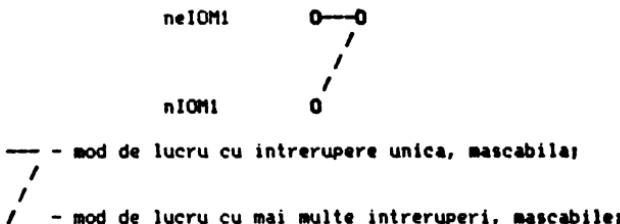

Acest strap este indicat sa se faca inainte de prima punere sub tensiune, altfel s-ar putea ca intrarea 1 a circuitului 89 sa fie priceputa drept zero logic, fapt ce ar duce la luarea in stapanire a magistralei de date de catre acest circuit.

### **10.7 Notiuni de programare 8272**

#### Porturi pentru controller-ul floppy-disk 8272 (FDC)

- registrul de stare FDC (IN) - #2FFD

```

--- bit : 0 : - drive A ocupat ---
--- | : 1 : - drive B ocupat ---
--- | : 2 : - drive C ocupat --- --> FDC nu accepta comenzi de scriere
--- | : 3 : - drive D ocupat --- sau citire, daca oricare bit este
--- | : 4 : - FDC ocupat -comanda de scriere sau citire in executie
--- | : 5 : - EXM - mod de executie - setat in timpul executiei in
--- | : 6 : - DIO - date IN/OUT -: 1 registru de date -> procesor
--- | : 7 : - RQM - cerere catre master - registru de date este
---          gata pentru transfer de
---          la/catre procesor
  
```

- registrul de date (IN, OUT) - #3FFD - este pozitionat la scriere in functie de comenzile ce urmeaza a fi executate, iar la citire in functie de rezultatul operatiilor efectuate.

#### Secventa de comanda

---

Faza de comanda : FDC primeste de la procesor informatiile	
: necesare executiei unei anumite comenzi	
-----	-----
Faza de executie: FDC executa comanda	
-----	-----
Faza de rezultat: FDC ofera procesorului informatiile de stare	
-----	-----

---

#### Secvente de comenzi valide pentru FDC 8272

CITIRE DATE

Faza	R/W	Date							
		D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
Comanda	W	MT	MF	SK	0	0	1	1	0
	W	x	x	x	x	x	HD	US1	US0
	W				C				
	W				H				
	W				R				
	W				N				
	W				EOT				
	W				GPL				
	W				DTL				
Executie		Transfer							
Rezultat	R				ST0				
	R				ST1				
	R				ST2				
	R				C				
	R				H				
	R				R				
	R				N				

CITIRE DATE STERSE

Faza	R/W	Date							
		D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
Comanda	W	MT	MF	SK	0	1	1	0	0
	W	x	x	x	x	x	HD	US1	US0
	W				C				
	W				H				
	W				R				
	W				N				
	W				EOT				
	W				GPL				
	W				DTL				
Executie		Transfer							
Rezultat	R				ST0				
	R				ST1				
	R				ST2				
	R				C				
	R				H				
	R				R				
	R				N				

SCRIERE DATE

Faza	R/W	Date							
		D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
Comanda	W	MT	MF	0	0	0	1	0	1
	W				C				

								H		
								R		
								N		
								EOT		
								GPL		
								DTL		
Executie										
Rezultat	R							ST0		
	R							ST1		
	R							ST2		
	R							C		
	R							H		
	R							R		
	R							N		

### SCRIERE DATE STERSE

Faza	R/W	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	Date
Comanda	W	X	X	X	X	X	X	HD	US1	US0
	W							C		
	W							H		
	W							R		
	W							N		
	W							EOT		
	W							GPL		
	W							DTL		
Executie										
Rezultat	R							ST0		
	R							ST1		
	R							ST2		
	R							C		
	R							H		
	R							R		
	R							N		

### CITIRE PISTA

Faza	R/W	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	Date
Comanda	W	MT	MF	SK	O	O	O	1	0	
	W	X	X	X	X	X	X	HD	US1	US0
	W							C		
	W							H		
	W							R		
	W							N		
	W							EOT		
	W							GPL		
	W							DTL		
Executie										

Rezultat:	R		ST0
	R		ST1
	R		ST2
	R		C
	R		H
	R		R
	R		N

#### CITIRE ID

Faza	R/W	Date							
		D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
Comanda:	W	MT	MF	0	0	1	0	1	0
	W	x	x	x	x	x	HD	US1	US0
Executie:	Stocare ID in registrul de date								
Rezultat:	R		ST0						
	R		ST1						
	R		ST2						
	R		C						
	R		H						
	R		R						
	R		N						

#### FORMATARE PISTA

Faza	R/W	Date							
		D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
Comanda:	W	0	MF	0	0	1	1	0	1
	W	x	x	x	x	x	HD	US1	US0
	W						N		
	W						SC		
	W						GPL		
	W						D		
Executie:	Formatare								
Rezultat:	R		ST0						
	R		ST1						
	R		ST2						
	R		C						
	R		H						
	R		R						
	R		N						

#### SCAN EGAL

Faza	R/W	Date							
		D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
Comanda:	W	MT	MF	SK	1	0	0	0	1

	W	x	x	x	x	x	HD	US1	US0
	W				C				
	W				H				
	W				R				
	W				N				
	W				EOT				
	W				GPL				
	W				STP				

Executie: Comparare date

Rezultat:	R				ST0				
	R				ST1				
	R				ST2				
	R				C				
	R				H				
	R				R				
	R				N				

### SCAN MAI MIC SAU EGAL

Faza	R/W	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
Comanda	W	MT	MF	SK	1	1	0	0	1
	W	x	x	x	x	x	HD	US1	US0
	W				C				
	W				H				
	W				R				
	W				N				
	W				EOT				
	W				GPL				
	W				STP				

Executie: Comparare date

Rezultat:	R				ST0				
	R				ST1				
	R				ST2				
	R				C				
	R				H				
	R				R				
	R				N				

### SCAN MAI MARE SAU EGAL

Faza	R/W	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
Comanda	W	MT	MF	SK	1	1	1	0	1
	W	x	x	x	x	x	HD	US1	US0
	W				C				
	W				H				
	W				R				
	W				N				
	W				EOT				
	W				GPL				

	I	W	I	STP					
! Executie!		Comparare date							
Rezultat:	R			ST0					
	R			ST1					
	R			ST2					
	R			C					
	R			H					
	R			R					
	R			N					

#### RECALIBRARE

Faza	R/W			Date							
			D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
! Comanda	W		0	0	0	0	0	1	1	1	
	W		x	x	x	x	x	0	US1	US0	
! Executie!		Retragere cap pe pistă 0									

#### SPECIFICARE

Faza	R/W			Date						
			D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
! Comanda	W		0	0	0	0	0	0	1	1
	W		<----- SRT ----->				<----- HUT ----->			
	W		<----- HLT ----->						HD	

#### CITIRE STARE INTRERUPERE

Faza	R/W			Date						
			D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
! Comanda	W		0	0	0	0	1	0	0	0
Rezultat:	R			ST0						
	R			PCN						

#### CITIRE STARE DRIVE

Faza	R/W			Date									
			D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0			
! Comanda	W		0	0	0	0	0	1	0	0			
	W		x	x	x	x	x	HD	US1	US0			
! Rezultat:		R		ST3									

#### POSITIONARE

Faza	R/W	Date							
		D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
Comanda	W	0	0	0	0	1	1	1	1
	W	x	x	x	x	x	HD	US1	US0
	W						NCN		

: Executie: : Pozitionare cap

INVALID

Faza	R/W	Date							
		D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
Comanda	W		Cod invalid						
Executie:	R				ST0=80H				

#### Semnificatia simbolurilor

- C - numarul cilindrului selectat;
- D - formatul de date care va fi inscris intr-un sector;
- DTL - lungime date;
- EOT - sfirsit pistă - numarul ultimului sector;
- GPL - lungime gap 3;
- H - adresa capului magnetic (0 sau 1);
- HD - capul magnetic;
- HLT - timpul de incarcare al capului;
- HUT - timpul de descarcare al capului;
- MF - simpla (0) sau dubla (1) densitate;
- MT - operatie multipista;
- N - numarul octetilor dintr-un sector;
- NCN - numarul cilindrului nou apelat;
- ND - mod de lucru non DMA;
- PCN - numarul cilindrului curent;
- R - numarul sectorului curent;
- R/W - scriere/citire;
- SC - numarul sectoarelor dintr-un cilindru;
- SK - salt la marker de adresa date sters;
- SRT - rata de avans a capului;
- ST0,1,2,3 - continutul regiszrelor de stare 0,1,2 si 3;
- STP - comparare sectoare succesive (1) sau alternante (2)
- la operatii scan;
- US0,1 - selectia drive-urilor.

#### Continutul regiszrelor de stare FDC 8272

##### Regiszrul de stare numarul 0

- ```

-----  

bit 0 : US0 :  

----- - numarul unitatii de disc la intrerupere  

1 : US1 :  

-----  

2 : HD : - starea capului la intrerupere .  

-----
```

3 : NR : - drive not ready  
----  
4 : EC : - eroare semnalata de drive  
----  
5 : SE : - sfirsit comanda pozitionare  
----  
6 : :  
| IC : - cod intrerupere  
7 : :  
----

|             |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| : D7 : D6 : | Felul intreruperii                                                 |
| : 0 : 0 :   | Comanda terminata normal                                           |
| : 0 : 1 :   | Comanda terminata anormal                                          |
| : 1 : 0 :   | Comanda invalida                                                   |
| : 1 : 1 :   | Schimbare stare semnal ready in<br>    : timpul executiei comenzii |

#### Registrul de stare numarul 1

bit 0 : MA : - FDC nu sesizeaza marker-ul de adresa  
----  
1 : NW : - semnalare protectie la scriere  
----  
2 : ND : - FDC nu gaseste sectorul specificat in comanda  
----  
3 : - :  
----  
4 : OR : - FDC nu este servit de procesor in timpul  
| | transferului  
5 : DE : - detectie eroare CRC in cimp de date sau ID  
----  
6 : - :  
----  
7 : EN : - incercare de apelare sector inexistent  
----

#### Registrul de stare numarul 2

bit 0 : MD : - lipsa marker de adresa in cimp de date  
----  
1 : BC : - neconcordanta la numarul cilindrului  
----  
2 : SN : - sector negasit la operatii scan  
----  
3 : SH : - egal la operatii scan  
----  
4 : WC : - neconcordanta la numarul cilindrului  
----  
5 : DD : - detectie eroare CRC in cimp de date  
----  
6 : CM : - detectie marker de adresa date sterse in timpul  
| | citirii  
7 : - :  
----

### Registrul de stare numarul 3

```

bit 0 : US0 : - selectie drive 0
-----
1 : US1 : - selectie drive 1
-----
2 : HD : - selectie fata disc
-----
3 : TS : - stare semnal doua fete
-----
4 : TO : - stare semnal pistă 0
-----
5 : RY : - stare semnal ready
-----
6 : WP : - stare semnal protectie la scriere
-----
7 : FT : - stare semnal de eroare
-----
```

### **10.8 Notiuni de programare 8253**

Sintetic, numaratorul programabil 8253 din schema lui Tim-S Plus permite urmatoarele operatii:

- incarcare numarator 0 - (OUT) - #9CFD;
- incarcare numarator 1 - (OUT) - #9DFD;
- incarcare numarator 2 - (OUT) - #9EFD;
- citire continut numarator 0 - (IN) - #9CFD;
- citire continut numarator 1 - (IN) - #9DFD;
- citire continut numarator 2 - (IN) - #9EFD;
- programe 8353 - scriere cuvint de mod - (OUT) - #9FFD.

```

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|:---:---:---:---:---:---:---:---:|
:SC 1 :SC 0 :RL 1 :RL 0 :M 2 :M 1 :M 0 :BCD :
```

| SC 1: SC 0: Functie |   |   |   |                      |  |  |  |
|---------------------|---|---|---|----------------------|--|--|--|
| 0                   | : | 0 | : | Selectie numarator 0 |  |  |  |
| 0                   | : | 1 | : | Selectie numarator 1 |  |  |  |
| 1                   | : | 0 | : | Selectie numarator 2 |  |  |  |
| 1                   | : | 1 | : | Illegal              |  |  |  |

| RL 1: RL 0: Functie |   |   |   |                                                |  |  |  |
|---------------------|---|---|---|------------------------------------------------|--|--|--|
| 0                   | : | 0 | : | Counter latching operation                     |  |  |  |
| 1                   | : | 0 | : | Citeste/incarca numai octetul mai semnificativ |  |  |  |

|   |   |   |   |                                                                                         |
|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 | : | 1 | : | Citeste/incarca numai octetul mai<br>  putin semnificativ                               |
| 1 | : | 1 | : | Citeste/incarca octetul mai putin<br>  semnificativ, apoi octetul mai<br>  semnificativ |

|    |   |    |   |    |   |         |
|----|---|----|---|----|---|---------|
| M2 | : | M1 | : | M0 | : | Functie |
| 0  | : | 0  | : | 0  | : | Mod 0   |
| 0  | : | 0  | : | 1  | : | Mod 1   |
| x  | : | 1  | : | 0  | : | Mod 2   |
| x  | : | 1  | : | 1  | : | Mod 3   |
| 1  | : | 0  | : | 0  | : | Mod 4   |
| 1  | : | 0  | : | 1  | : | Mod 5   |

interrupt on terminal count  
programmable one shot  
rate generator  
square wave generator  
software triggered strobe  
hardware triggered strobe

|     |   |                                                       |
|-----|---|-------------------------------------------------------|
| BCD | : | Functie                                               |
| 0   | : | Numarator binar de 16 biti                            |
| 1   | : | Numarator binar codificat zecimal<br>(BCD) - 4 decade |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Cuvint de mod numarator n            | : |
| LSB Octetul de incarcare numarator n | : |
| MSB Octetul de incarcare numarator n | : |

Formatul de programare 8253

## 10.9 Notiuni de programare 8251

Circuitul 8251 accepta urmatoarele comenzi:

- port de comanda USART - (OUT) - #DFFD;
- port de scriere date prin USART - (OUT) - #DEFD;
- port de citire stare USART - (IN) - #DFFD;
- port de citire date de la USART - (IN) - #DEFD.

### Mode instruction format (mod asincron)

| Baud rate factor |   |    |   |         |   |            |   |
|------------------|---|----|---|---------|---|------------|---|
| bit 0            | : | B1 | : | B1      | : | 0          | : |
|                  | : |    | : |         | : | 1          | : |
|                  | : |    | : |         | : | 1          | : |
|                  | : |    | : |         | : | 0          | : |
|                  | : |    | : |         | : | 1          | : |
| 1                | : | B2 | : | B2      | : | 0          | : |
|                  | : |    | : |         | : | 1          | : |
|                  | : |    | : |         | : | 1          | : |
| 1                | : | B2 | : | Functie | : | modul SYNC | : |
|                  | : |    | : | (1X)    | : | (16X)      | : |
|                  | : |    | : |         | : | (64X)      | : |

|   |     |                                   |                         |        |        |        |   |   |   |
|---|-----|-----------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|---|---|---|
| 2 | L1  | Lungime caracter                  |                         |        |        |        |   |   |   |
|   |     | L1                                | 0                       | 1      | 1      | 1      | 0 | 1 | 1 |
|   |     | L2                                | 0                       | 0      | 1      | 1      | 1 | 1 | 1 |
| 3 | L2  | Functie                           | 5 biti                  | 6 biti | 7 biti | 8 biti |   |   |   |
|   |     |                                   |                         |        |        |        |   |   |   |
| 4 | PEN | PEN - parity enable               | 1 = enable; 0 = disable |        |        |        |   |   |   |
|   |     |                                   |                         |        |        |        |   |   |   |
| 5 | EP  | EP - even parity generation/check |                         |        |        |        |   |   |   |
|   |     |                                   | 1 = even; 0 = odd       |        |        |        |   |   |   |
| 6 | S1  | Number of step bits               |                         |        |        |        |   |   |   |
|   |     | S1                                | 0                       | 1      | 1      | 1      | 0 | 1 | 1 |
|   |     | S2                                | 0                       | 0      | 1      | 1      | 1 | 1 | 1 |
| 7 | S2  | Functie                           | Invalid                 | 1 bit  | 1 1/2  | 2 biti |   |   |   |
|   |     |                                   |                         |        |        |        |   |   |   |

#### Mode instruction format (mod sincron)

|       |     |                                 |                                                  |        |        |        |   |   |   |
|-------|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|---|---|---|
| bit 0 | : 0 | :                               |                                                  |        |        |        |   |   |   |
|       |     |                                 |                                                  |        |        |        |   |   |   |
| 1     | : 0 | :                               | Lungime caracter                                 |        |        |        |   |   |   |
|       |     |                                 |                                                  |        |        |        |   |   |   |
| 2     | L1  | L1                              | 0                                                | 1      | 1      | 1      | 0 | 1 | 1 |
|       |     |                                 |                                                  |        |        |        |   |   |   |
| 3     | L2  | L2                              | 0                                                | 0      | 1      | 0      | 1 | 1 | 1 |
|       |     |                                 |                                                  |        |        |        |   |   |   |
|       |     | Functie                         | 5 biti                                           | 6 biti | 7 biti | 8 biti |   |   |   |
|       |     |                                 |                                                  |        |        |        |   |   |   |
| 4     | PEN | - parity enable;                | 1=enable; 0=disable                              |        |        |        |   |   |   |
|       |     |                                 |                                                  |        |        |        |   |   |   |
| 5     | EP  | - even parity generation check; | 1=even; 0=odd                                    |        |        |        |   |   |   |
|       |     |                                 |                                                  |        |        |        |   |   |   |
| 6     | ESD | - external sync detect          |                                                  |        |        |        |   |   |   |
|       |     |                                 | 1=SYNDET is input; 0=Syndet is output            |        |        |        |   |   |   |
|       |     |                                 |                                                  |        |        |        |   |   |   |
| 7     | SCS | - single character sync         |                                                  |        |        |        |   |   |   |
|       |     |                                 | 1=single sync character; 0=double sync character |        |        |        |   |   |   |
|       |     |                                 |                                                  |        |        |        |   |   |   |

#### Command instruction format

|       |        |   |                        |                     |  |  |  |  |  |
|-------|--------|---|------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|
| bit 0 | : TXEN | : | - transmit enable;     | 1=enable; 0=disable |  |  |  |  |  |
|       |        |   |                        |                     |  |  |  |  |  |
| 1     | : DIR  | : | - data terminal ready  |                     |  |  |  |  |  |
|       |        |   |                        |                     |  |  |  |  |  |
| 2     | : RXE  | : | - receive enable;      | 1=enable; 0=disable |  |  |  |  |  |
|       |        |   |                        |                     |  |  |  |  |  |
| 3     | : SBRK | : | - send break character |                     |  |  |  |  |  |
|       |        |   |                        |                     |  |  |  |  |  |
| 4     | : ER   | : | - error reset          |                     |  |  |  |  |  |
|       |        |   |                        |                     |  |  |  |  |  |
| 5     | : RTS  | : | - request to send      |                     |  |  |  |  |  |
|       |        |   |                        |                     |  |  |  |  |  |

6 : IR : - internal reset  
7 : EH : - enter hunt mode

Status read format

bit 0 : TXRDY : - transmitter ready  
1 : RXRDY : - receiver ready  
2 : TXEMPTY : - transmitter empty  
3 : PE : - parity error  
4 : OE : - overrun error  
5 : FE : - framing error  
6 : SYNDET : - sync detect  
7 : DSR : - data set ready

Formatul de programare 8251

Mode ins-: Sync : Sync : Command|Data| Command |  
Instruction |charac-|charac-|instruct-| : |instruct-| : |instruct-|:  
| ter 1 | ter 2 | tion | : | tion | : | tion | :

**10.10 Notiuni de programare 8255**

Circuitul 8255 = 01

- citire port A - (IN) - #OEFD;
- scriere port B - (OUT) - #OFFD;
- scriere port C - (OUT) - #OCFD;
- scriere cuvint de comanda - (OUT) - #ODFD.

Circuitul 8255 = 02

- scriere port A - (OUT) - #5CFD;
- citire port B - (IN) - #5DFD;
- scriere/citire port C - (OUT/IN) - #5EFD;
- scriere cuvint de comanda - (OUT) - #5FFD.

Mode definition format

bit 1 0 : - port C(lower); 1=input; 0=output - : Grup B  
1 1 : - port B; 1=input; 0=output -  
1 2 : - mode selection; 0=mode 0; 1=mode 1  
1 3 : - port C(upper); 1=input; 0=output -

| 4 | - port A; 1=input; 0=output  
| 5 | -  
| --- | i-mode selection - 00=mode 0  
| 6 | - | 01=mode 1  
| --- | - 1X=mode 2  
| 7 | - mode set flag 1=active

| Group A

Bit set/reset (port C)

bit : 0 | - bit set/reset; 1=set; 0=reset

|       |                                             |
|-------|---------------------------------------------|
| 1   - | -bit select   0   1   2   3   4   5   6   7 |
| 2   - |                                             |
| ---   | 0   1   0   1   0   1   0   1   1   B1      |
| 3   - |                                             |
| ---   | 0   0   1   1   1   0   0   1   1   1   B2  |
| 4   - |                                             |
| ---   | 0   0   0   0   1   1   1   1   1   B3      |
| 5   - | - don't care                                |
| 6   - |                                             |
| 7   - | bit set/reset flag 0=active                 |

## 10.11 Sursa

Daca adevarul care spune ca superioritatea unui calculator consta in puterea de calcul a microprocesorului nu poate fi contestat, atunci la fel fe incontestabil este faptul ca microprocesorul n-ar face doi bani de unul singur, dar mai ales fara energie. Ginditi-v-a...

Ce s-ar putea face - in actualul stadiu al dezvoltarii tehnicii de calcul - cu un calculator format dintr-un microprocesor, dar fara oscilator local stabil, fara memorie, fara elemente de interfata cu perifericele, fara programe de lucru? Cu siguranta ca am gresit daca am raspunde ca nu se poate face nimic, fiindca disponibilitatile aplicative ale specialistilor acestui domeniu sunt inepuizabile. Dar nici mare lucru nu s-ar face, caci lipsindu-l pe microprocesor de elementele anexe amintite, posibilitatile lui de aplicatie se reduc aproape la zero, respectivete elemente reprezentind baza necesara construirii aproape tuturor calculatorelor care se produc astazi. Asadar - exceptand cazul in care microprocesorul insusi dispune de aceste resurse, care i-au fost integrate in acelasi pastila de siliciu -, foarte probabil ca s-ar putea realiza ceva cu microprocesorul fara elementele anexe, numai ca acest ceva se refera la oarie restrinsa de posibilitati.

Dar un calculator fara o sursa de energie, mai are el vreou utilitate? Raspunsul este invariabil nu, pastrind si aici rezerva ca, totusi, si-n astfel de cazuri mai exista sansa unei utilizari accidentale, cum ar fi, de pilda, expunerea lui intr-un magazin de antichitati. Mai ginditi-v-a...

La urma urmelor, si noi functionam tot pe baza de energie, si nu cu orice fel, ci cu anumite tipuri, care trebuie dozate la anumite momente de timp si in anumite cantitati. Nu cumva calculatorul - aceasta prelungire a mintii omenesti - are cerinte similare cu noi din punct de vedere energetic? Daca vom reusiti sa evitam un timp propriul instinct de conservare, care defineste entitatea om ca fiind cu mult superioara entitatii calculator, atunci vom ajunge repede la concluzia ca similitudinea de mai nastre este o realitate.

Rindurile de mai sus au fost scrise in ideea de a sublinia importanta capitala pe care sursa de alimentare cu energie o are in functionarea unui calculator. In acest context, tema actualei sectiuni consta tocmai in punerea la dispozitia celor interesati a unor informatii care sa ajute la intelegherea functionarii sursei de alimentare a calculatorului Tim-S Plus, inteleghere care s-ar putea dovedi utila in faza de punere la punct sau in faza de depanare a acestui surse. Principalul izvor al acestor informatii il constituie eforturile de neinlocuit pe care ing. Emil Badilescu - depasind statutul de inginer proiectant al sursei calculatorului Tim-S Plus - le-a depus in scopul unei informari mai cuprinzatoare cu privire la principalele blocuri functionale ale sursei. Aceste eforturi sunt cu atit mai de apreciat cu cat, pe de-o parte, multi ingineri ocolesti in ultimul timp munca de proiectare si realizare a surselor de alimentare - mai ales cind e vorba de surse pentru calculatorare, care pun in general conditii mai pretentioase de functionare -, iar pe de alta parte sunt putini cei care, fara s-o ocoleasca, reusesc sa si transmita celorlalți, sub forma scrisa, experienta lor.

Prima versiunea de sursa la calculatorul Tim-S Plus este de tip comutatie, electronica ei fiind inglobata in cadrul unei cutii separate de cutia calculatorului. Legatura intre cele doua cutii se face prin intermediul unui cordon compus din fire de alimentare cu tensiuni stabilizate, avind valori cuprinse in

domeniu [-12V, +12V]. Capatul dinspre calculator al acestui cordon este prevazut cu o cupla rotunda ce se conecteaza cu cupla corespondenta, pentru alimentare, prevazuta in spatele cutiei calculatorului. Detalii despre tensiunile stabilizate furnizate de sursa si precizarile cu privire la disponerea lor in couple sint prezентate in paragrafele 11.11.\* (adica 11.11.1, 11.11.2). Detaliile cu privire la structura sursei se pot obtine prin consultarea schemelor din fig.39 si fig.40 ale anexei A.

Scopul prezentului paragraf este descrierea principalelor teste (care pun probleme distructive) in faza de punere in functiune a sursei in comutatie, operatie care se face prin parcurgerea urmatoarelor fazelor:

- a)- testarea filtrului de intrare L101, L102 si a sursei de +12V;
- b)- testarea blocului de comanda;
- c)- testarea transformatorului TR 104.

### 10.11.1 Testarea bobinelor de filtrare L101 si L102

Fig.42A prezinta un stand de testare pentru bobinile sursei; in fig.42B se prezinta forma semnalului masurat la bornele c si d (Ucd), in conditiile in care la bornele a si b se aplica semnal Uba, furnizat de un generator de semnal dreptunghiular.

Pentru o functionare corecta a filtrarii cu ajutorul bobinilor cuplate magnetic L101 si L102, trebuie ca sensul lor de infasurare sa fie in opozitie. Modalitatea de verificare este urmatoarea:

1.Se asigura faptul ca placa de comanda si cupla K2 nu sunt implantate pe placă retea.

2.Se masoara ohmetric intrarea de alimentare de 220V si se verifica daca nu este scurtcircuit intre linia de faza si nul.

3.Se aplică bobinei L101 la bornele a, b un semnal dreptunghiular cu frecventa de 1KHz. Se vizualizeaza la un asciloscop cu doua canale tensiunile Uba si Ucd. Daca sunt in faza conform graficului atunci L101-si L102 sunt corect infasurate. Daca nu, se schimba sensul unei infasurari, de exemplu L102.

**Nota:** Capetele b,d sunt scoase din placă pentru ca testarea să nu fie influentata de celelalte componente din schema placii retea.

### 10.11.2 Punerea in functiune a placii de comanda

#### 10.11.2.1 Conexiunile placii de comanda

Conexiunile blocului de comanda sunt prezентate in fig.29A. Vom explica in continuare rolul fiecareia.

**U<sub>aa</sub>** este tensiunea de alimentare a placii (+12V).

**U<sub>bb</sub>** este tensiunea de retea culeasa de la iesirea sursei de tensiune de +5V a Scc (sursei de curent continuu) si este utilizata pentru inchiderea buclei de reglare a tensiunii de +5V.

In functie de marimea acestei tensiuni latimea impulsurilor de iesire variaza in sensul aproximarii optime a valorii tensiunii de +5V.

,La valoare nula blocul de comanda trebuie sa se blocheze.

**U<sub>22</sub>** este o tensiune culeasa de la bornele (tensiunii) de -5V a sursei in comutatie si nu are rol de reglare a impulsurilor de iesire. Are efect asupra functionarii blocului de comanda doar in doua situatii:

- $U_2 = -5V$ ; blocul de comanda executa functia de regulator al tensiunii de  $+5V$ , furnizind impulsurile corespunzatoare la pinii 8 si 10;
- $U_2 = 0V$ ; blocul de comanda se blocheaza, protejind circuitele alimentate de blocul de surse in eventualitatea unui scurt pe sursa de  $(-5V)$ .

$U_3$  este o tensiune culeasa de la bornele unui transformator de curent care da informatie asupra valorii curentului debitat de tranzistoarele de comutatie de putere de pe placa retea in primul transformatorul TR102 (schema electrica reteatisire, fig.39).

La depasirea unei valori critice de curent,  $U_3$  limiteaza latimea impulsurilor de la iesire, protejind tranzistoarele de comutatie de putere.

#### 10.11.2.2 Functionarea placii de comanda

Schema electrica a placii de comanda este prezentata in fig. 40.

La pinul 15 al integratului CI102 este furnizat in timpul functionarii un semnal dreptunghiular de forma celui prezentat in fig.29B. Definim factorul de umplere ca fiind raportul duratelor  $T_1$  si  $T_1$ :

$$W = T_1 / T$$

Durata elementului  $T_1$  din expresia factorului de umplere determina, in procesul de comanda al tranzistoarelor de comutatie de putere, durata activa de lucru a acestor tranzistoare.

Creierul blocului de comanda il constituie circuitul integrat specializat CI201 de tip B260 (TDA 1060, fig.30). Pentru intelegerarea functionarii in ansamblu a blocului de comanda vom insista asupra acestui circuit integrat, restul componentelor avind rol auxiliar, pasiv. Circuitele care constituie accesoriile circuitului specializat B260 se impart in urmatoarele categorii, dupa functia lor:

##### Circuit de intrare

Acesta furnizeaza circuitului integrat la pinul 3 o fractiune din tensiunea de  $+5V$  de la iesirea sursei in comutatie, care depinde de factorul de umplere al impulsurilor date de blocul de comanda. Daca tensiunea este prea mare inseamna ca factorul de umplere (sau de lucru - W) este prea mare. Circuitul integrat constata nivelul ridicat al tensiunii de la intrare (pin3) si hotaraste micsorarea factorului de umplere W. Daca a facut bine sau nu asta se vede dupa nivelul tensiunii de la intrare care constituie singurul reper extern dupa care circuitul integrat decide cum sa arate impulsurile de la iesire, mai late sau mai inguste, in timpul unui regim normal de lucru.

Circuitul de intrare este constituit din divizorul rezistiv R209, R210, R211, rezistenta de intrare serie R208 si filtrul Gamma format din R224 si C209. R212 conectat intre pinii 4 si 3 determina cat de radical este raspunsul circuitului integrat la o variatie a tensiunii de la pinul 3 (este o reactie negativa).

Există două cazuri extreme pentru tensiunea de la pinul 3:

- prea mare; atunci cand impulsurile de iesire sunt blocate complet;

- prea mică în acest caz factorul de umplere sau este foarte mic, sau de valoare mare, fixă.

Aceasta comportare este determinată de caracteristica :

$W = f(U_{pin3})$ ,

care arată cum variază factorul de umplere  $W$  funcție de valoarea tensiunii de reacție prezente la pinul 3 al integratului B260D. Rezistența R212 este direct proporțională cu tangenta unghiului "alfa", ea având rolul unei rezistențe de reacție a unui amplificator operational care lucrează în regim inversor, aflat în interiorul circuitului integrat. La intrarea "+" se află o tensiune de referință de 3.72V stabilizată pe care integratul și-o construiește singur, iar la intrarea "-" gasim o fracțiune din tensiunea de reacție  $U_{pin3}$ . Este necesar ca la o valoare mică a tensiunii  $U_{pin3}$  factorul de umplere să fie mic. La pornirea sursei această tensiune fiind <0.6, sunt furnizate impulsuri înguste de comandă a tranzistorilor de comutare de putere care duc la apariția unei tensiuni de reacție la pinul 3 mai mare de 0.6V. Se evită în acest fel creșterea brusă a tensiunii de +5V, care ar duce la fenomene tranzitorii neplăcute. Pentru a se face distincție între valoarea mică a tensiunii  $U_{pin3}$  la pornirea sursei și cea de scurtcircuit, circuitul de avarie al tensiunii de +5V are o temporizare de acționare, descrisă în paragraful respectiv.

### Circuite de avarie

Vizează următoarele aspecte:

#### a) pentru tensiunea de +5V.

Circuitul integrat "simte" că ceva nu este în regula la pinul 11 în felul următor: atât timp cât tensiunea la pinul 11 este mai mică decât 0.48V (în cazul nostru este 0V) el supraveghează linistit intrarea de la pinul 3, generând impulsurile de comandă la pinul 15. (Considerăm ca celelalte condiții de lucru, pe care le vom evidenția mai târziu, sunt indeplinite).

Dacă tensiunea de +5V dispare dintr-un motiv anume, circuitul de avarie pentru tensiunea de +5V avertizează circuitul integrat, ridicând tensiunea de la pinul 11. În acest moment ieșirea integratului se blochează în starea 1 logic (+12V) pe care nu o mai parasește decât prin deconectare-reconectare generală. Cu siguranță că sansele unei reconectări reușite, în urma unei astfel de blocări, sunt considerabil mai mari dacă se înalta cauză care a produs acest efect (cel mai probabil un scurt pe linia de +5V).

Circuitul este constituit din R203, T201, R202, R201, C201.

Deoarece tensiunea de +12V este anteriora tensiunii de +5V, circuitul integrat să ar bloca de la bun început, prin deschiderea tranzistorului T201. Pentru eliminarea acestui efect nedorit să-a introdus condensatorul de amortizare C201, care tine la masa forțat potentialul pinului 11 la pornirea instalației.

#### b) pentru tensiunea de -5V

Este folosită intrarea de la pinul 13. Acesta funcționează similar cu cea de la pinul 11. Circuitul integrat funcționează normal dacă potentialul intrării de la pinul 10 este coborât. Dacă tensiunea de -5V dispare (scurt la masa sau intrerupere), atunci potentialul de la pinul 10 se ridică cu o anumita constantă de timp și circuitul integrat, alarmat, blochează ieșirea de

la pinul 15 pe nivelul de +12V.

### c)pentru curent

Daca dintr-un motiv anume tranzistoarele de comutatie de putere sunt supraincarcate si prin circuitul din primarul transformatorului de forta trece un curent prea mare, "creerul electronic" trebuie informat si forțat sa slabasca ritmul de comanda al tranzistoarelor de putere, pînă la blocarea acestora, daca este cazul.

Acest lucru se realizeaza cu un transformator de curent care furnizeaza o tensiune blocului de comanda (V3) la borna 11 a placii de comanda. Informatica de tensiune este prelucrata si actioneaza asupra circuitului integrat la pinii 5 si 6.

Circuitul este constituit din C210, R217, R216, T202.

Cind curentul din circuitul de forta creste, tensiunea de la borna 11 creste, tranzistorul T202 se deschide, potentialul de la pinii 5 si 6 scade forțind ca factorul de umplere maxim al impulsurilor de comanda sa se micsoreze.

### Circuite de parametri

Aceste circuite stabilesc parametrii impulsurilor de comanda furnizate de circuitul integrat, care sunt:

- a) factorul maxim de umplere;
- b) frecventa impulsurilor.

a) Din motive de siguranta, trebuie evitata o supracomandare a tranzistoarelor de comutatie de putere, impunindu-se un factor maxim de umplere a impulsurilor de comanda date de circuitul integrat. Acest lucru se realizeaza cu ajutorul unei tensiuni care se aplica la pinii 5 si 6 ai integratului. Cu cat tensiunea este mai mica, cu atat factorul maxim de umplere este mai mic. Tensiunea se obtine prin divizarea unei tensiuni de referinta, stabilizate. Se poate afirma ca circuitul integrat B260 este destul de dotat, avind inglobata o sursa de tensiune interna stabilizata de 8.4V, care este oferita mediului extern prin pinul 2. Prin divizarea acestei tensiuni cu R214 (reglabil) si R215 se obtine o tensiune fixa si stabila, la pinii 5 si 6 care defineste clar cat anume este factorul de umplere maxim. La 4V, de exemplu, factorul de umplere maxim este de 60%.

b) Frecventa impulsurilor de comanda este determinata de un circuit extern de tip R,C: R213 si C208. Frecventa este invers proportionala cu produsul R213xC208.

$$K = \frac{1}{R213 \times C208}$$

### Circuit de ieșire

Este cel mai complex circuit auxiliar. El are rolul de a forma din impulsurile date de circuitul integrat alte doua siruri de impulsuri, defazate intre ele si identice ca si forma. Marimea defazajului depinde de factorul de umplere al impulsurilor date de circuitul integrat specializat. Aceste doua trenuri de impulsuri sunt aplicate circuitului de forta prin doua etaje de ieșire, formate din cîte două tranzistoare în montaj Darlington (T205 - T206 respectiv T203 - T204). Circuitul de ieșire este alcătuit din CI202 (K176TM2-URSS sau MMC 4013), CI203 (K176 ES-URSS sau MMC 4001), R218, C211, T203, T204, R220, R22, D202 si

similar R219, C212, T205, T206, R221, R223, R203.

In concluzie, blocul de comanda se poate reprezenta schematic prin circuitul integrat B260 dupa cum urmeaza:

**Nota** - traseul ingrosat indica bucla de reglare a tensiunii de +5V.

- pin 13 - nivel coborit, integratul lucreaza;
- pin 11 - nivel ridicat, integratul este blocat.
- pinii 5 si 6 - nivel coborit (0.2V), integrat blocat;
- nivel ridicat, integratul are voie sa lucreze;
- pin 3 - nivel coborit (<0.6V), integratul lucreaza la minim ( $W_0$  foarte mic);
- nivel ridicat (poate fi si in aer, sau rezistenta R208 mult marita,  $>470K$ ), integratul se blocheaza.

#### Standul de testare

Cu ajutorul standului de testare se simuleaza iesirile sursei de tensiune in comutatie, iesirile U1, U2, U3, fiind furnizate de niste surse de tensiune externe.

Schema electrica a standului de testare este prezentata in fig.31A. In fig.31B se prezinta configuratia placii de circuit imprimat utilizata drept stand de testare pentru blocul de comanda. Modul de implantare a reperelor pe placă stand de testare a placii de comanda este figurat in fig.32. Vom prezenta in continuare lista pieselor necesare standului:

- transformator 220V~/15V~;
- condensator electrolitic 680u/25V; (u->microfarazi);
- rezistenta 300ohm/1U; RPM 3100;
- potentiometru ajustabil 100ohm/0.5U;
- tranzistor BD139;
- dioda ZENER PL13V;
- puncte redresoare IPMOS;
- cupla mama; conector CRIP 11 AS 300 004;
- 2 pini pentru punctele de masura.

In fig.33 se prezinta schema de implantare a placii circuitului de comanda. Lista de piese asociata acestei placi este prezentata in sectiunile 12.11.\*.

#### **10.11.2.3 Executia punerii in functiune a placii de comanda**

Vom utiliza urmatoarele instrumente: MAVO-35, OSCILOSCOP.

##### **10.11.2.3.1 Verificarea preliminara**

-Se examineaza vizual calitatea placii de comanda si se remediază eventualele erori observate (scurturi, intreruperi).

-Se verifica ohmetric continuitatea traseelor de alimentare pin cupla - prin integrat. Se verifica daca traseele de alimentare se ating intre ele (+5V, -5V, +12V); daca da, se remediaza prin separare in punctele in care se ating.

#### **10.11.2.3.2 Verificarea pe stand**

- Se fixeaza placa de comanda in cupla din standul de testare.
  - ATENTIE ! Placa se fixeaza cu partea plantata cu piese spre exteriorul standului de testare!
- Se alimenteaza montajul.
  - ATENTIE ! Ordinea conectarii este: se alimenteaza sursele de +12V de la retea si apoi se conecteaza sursele de tensiune U1 si U2.
- Se regleaza tensiunile U1 si U2 la valoarea lor nominala de +5V, respectiv de -5V.

#### **10.11.2.3.3 Verificarea functionalitatii placii de comanda**

A Se verifica preliminar daca tranzistorul T202 este in stare de conductie. Daca este blocat, tensiunea din colector fata de masa trebuie sa fie de minim 4V. Daca tranzistorul conduce se regleaza din semireglabilul R216 pina cind tensiunea Ube a tranzistorului T202 este mai mica decat 0.5V.

Se regleaza tensiunea de la pinul 5,6 la 4.3V cu rezistenta ajustabila R214.

B Se verifica functionarea interna a circuitului integrat vizualizindu-se tensiunea de la pinul 8 (fig.40). Daca nu exista semnal atunci se verifica in ordine :

- integratul nu este alimentat corespunzator (Val <9.5V sau pulseaza);
- grupul R213, C208 nu sunt legate corespunzator la integrat;
- R213, C208 nu sunt bune;
- integratul nu este bun (extrem de rar). Acest caz trebuie anuntat.

C Se masoara frecventa tensiunii. Trebuie sa fie = 40KHz.

#### **Verificarea buclei de reactie si reglarea ei**

D Se regleaza tensiunea U1 (+5V) la valoarea de 4.5V. Se vizualizeaza semnalul de la pinul 15 al integratului B260. Acesta trebuie sa arate ca in diagrama prezentata in fig.35A.. Daca lipsesc impulsurile atunci se verifica in ordine:

- Daca semnalul de la pinul 15 este de 0V inseamna ca exista scurt la iesirea integratului si pinul 15 este la masa.
- Daca semnalul de la pinul 15 este de +12V atunci se parcurg fazele diagramei de verificare din fig.34.

a)Daca impulsurile la iesire (pin 15 ) arata coresponzator diagramei din fig.35A, atunci se aduce tensiunea U1 la valoarea de +5V si se ajusteaza din semireglabilul R210 pina cind factorul de umplere ajunge la jumatesea factorului de umplere maxim, adica aproximativ 32%, T1=T2.

b)Se verifica corectitudinea reglarii modificand U1 la 4.7V. Atunci factorul de umplere trebuie sa fie maximum.

#### **Verificarea circuitelor de avarie**

#### E Verificarea protectiei la disparitia tensiunii de -5V

Se intrerupe sursa de tensiune U2. In acest caz impulsurile de la iesire (pin 15) trebuie sa dispara dupa o durata de timp de cca.1s. Daca circuitul nu reactioneaza se verifica in ordine daca:

- R206 - intrerupt;
- traseul R206 - sursa +12V intrerupt;
- condensatorul C202 in scurt;
- dioda D205 in scurt sau pusa invers.

#### F Verificarea protectiei la disparitia tensiunii de +5V

Se regleaza tensiunea U2 la valoarea de -5V.

Se intrerupe sursa de tensiune U1. Dupa o intirzire de maxim o secunda impulsurile de la iesirea integratului trebuie sa dispara. Daca nu se intimpla acest lucru se verifica in ordine :

- R201 scurt la masa;
- C201 scurt;
- colector T201 in gol;
- baza lui T201 in gol;
- R203 intrerupt sau in gol;
- divizorul R202, R204 nu are tensiune;
- T201 defect.

#### G Verificarea protectiei la suprarecurrent

Se aplica o tensiune de +5V la pinul 11 al placii.

Se regleaza din semireglabilul R216 pina cind incepe sa se micsoreze factorul de umplere de la iesire. Dupa constatarea acestui lucru se aduce cursorul semireglabilului inapoi incet pina cind factorul de umplere devine maxim si prin miscarea cursorului nu se mai intimpla nimic si se lasa in aceasta pozitie limita.

#### H Verificarea circuitului de iesire

1.Se vizualizeaza semnalele de la pinii 3, respectiv 10 ai integratului C203 in conditiile normale de lucru: U1=+5V, U2=-5V. Daca semnalele nu sunt in regula se cauta de ce, parcurgind in acest sens fazele descrise in fig.35B (presupun ca ati verificat alimentarea circuitului la inceput, asa cum am precizat anterior).

2.Se vizualizeaza semnalele de la iesirea de pe placa de comanda de la pinii 8 si 10 (respectiv pinii de testare de pe stand TP1 si TP2).

Dеоареe инtre pinii 8 si 10 nu exista sarcina inductiva, semnalele trebuie sa arate ca in diagramele 5 si 6, cu deosebirea ca lipsesc spiturile si salturile negative se fac pina la nivelul de 0V. Prin urmare semnalele de la TP1 si TP2 trebuie sa fie semnalele de la pinii 3 respectiv 10 ai integratului C203 vizualizati anterior. Daca ceva nu este in regula se verifica in ordine :

- T203 primeste corespunzator comanda;
- T203 si T204 sunt alimentate;
- D202 nu este pusa invers;
- R222 nu este in scurt.

Se procedeaza identic si pentru cealalta cale de semnal.  
Dupa incheierea operatiilor descrise anterior se intrerup sursele U1 si U2 si apoi sursa de +12V.

**ATENTIE ! Nu scoateti placă de comandă din soclu decât după intreruperea tensiunilor în ordinea de mai sus.**

Dacă totul a decurs bine pînă în acest moment, atunci placă de comandă este buna.

Dacă există o situație specială care nu a putut fi rezolvată conform instrucțiunilor de pîna acum, probabil că veți ajunge la concluzia că electronica nu-i o treabă chiar atît de simplă și cel mai bun lucru pe care-l puteți face este să încercăți să acumulați noi experiențe în domeniul. Există două cai principale ce va pot duce la atingerea acestui scop, și anume:

- Calea superficialului: se bazează pe "împrumutul" de experiență de la persoane mai competente în domeniul; în general, partizanii acestei cai o folosesc ori de câte ori se iveste o nouă problemă tehnică. Este o cale neșigură și fără viitor, deoarece îi pune pe cei care o aleg în neplacuta situație de a depinde esențial de "dispozitia de moment" a persoanelor mai competente.

- Calea autodidactului: presupune ca depasirea tuturor dificultăților tehnice să se bazeze pe autoinstruire; autoinstruirea nu exclude complet împrumutul de experiență, dar îl tratează ca pe un aspect puțin semnificativ. Asadar, și aceasta cale implică dependență de bunavointa persoanelor mai competente, dar la o scară mult redusă; tocmai acest aspect subliniază esența superioității acestei cai fata de prima.

### 10.11.3 Testarea transformatorului TR 104

#### 10.11.3.1 De ce trebuie testat transformatorul TR104

Schimba electrică din care face parte transformatorul TR104 este prezentată în fig.36.

Aceasta schimba electrică este o parte din schimba electrică a placii rețea (fig.39). Sarcina etajului în contratămp format din cele două tranzistoare de comutare de putere, T101 și T102, este în principal primarul transformatorului TR102. Tranzistoarele sunt comandate succesiv prin aplicarea unor impulsuri de tensiune în bază provenind de la două secundare diferite (5-6 pentru tranzistorul T101 și 7-8 pentru tranzistorul T102). Deoarece există un singur primar al transformatorului TR104 (1-2), este absolut necesar ca cele două infasurări să fie în opozitie (sensul de infasurare este notat cu asterix "\*"). Dacă apare o greșeală în conectarea celor două secundare atunci, în eventualitatea în care una din ele este pusă pe dos, se deschid ambele tranzistoare simultan și într-o fraciune de secundă se distrug. Secundarul L107 (3-4) al transformatorului TR104 are rol de reacție pozitivă pentru menținerea unei comenzi constante pe toată durata impulsului de comandă, care se aplică în primar (1-2). De asemenea este absolut esențial ca sensul de infasurare să fie cel din figura pentru îndeplinirea acestui rol foarte important în eficiența cu care lucrează etajul final în contratămp. Ilustram mai jos funcționarea în doi tempi a acestui etaj facind abstractie de restul circuitului și simplificând putin schimba.

1.Se aplică impuls pozitiv la pinul 8 al placii (fig.37A).

La aplicarea impulsului de comanda la pinul 8 ia nastere in miezul transformatorului un flux magnetic cu sensul din figura. Este un sens conventional care ajuta la intelegerea mai profunda a schemei. Tensiunile induse in cele 3 secundare sunt conforme cu sensul de infasurare. Deoarece sensul fluxului magnetic este de la dreapta la stanga in secundarele (3-4) si (5-6) sunt induse impulsuri negative de tensiune, in timp ce in secundarul (7-8) este indus un impuls negativ de tensiune, deoarece sensul de infasurare este invers (asterix la stanga). T101 se deschide si T102 se blocheaza. Curentul de forta i trece prin circuitul colector-emitor al lui T101 si bobina L107 (3-4), inducindu-se in miezul transformatorului un flux magnetic de acelasi sens cu cel indus initial de impulsul de comanda, aplicat la pinul 6 al placii de retea. Acest flux magnetic intareste comanda, astfel incit impulsul de comanda din baza tranzistorului este sustinut, tranzistorul deschizindu-se ferm pina la saturatie, lucru important pentru fiabilitatea tranzistorului T101 care suporta o putere mai mica in acest fel.

Sa presupunem ca:

- a)L107 este pusa invers (bornele 3-4 ale secundarului sunt inverse intre ele) si secundarele (5-6) si (7-8) sunt corecte.
- b)L107 este corect, secundarul (5-6) este corect legal, dar secundarul (7-8) este legat invers.

Efectele asociate acestor doua situatii sunt urmatoarele:

- a)In acest caz fluxul magnetic de reactie slabeste comanda si tranzistorul nu se deschide complet. Comanda este nedecisa si tranzistorul se poate distruga in timp, prin puterea pe care o suporta si nu o poate disipa (nu lucreaza blocat-saturat).

b)Deoarece secundarul (7-8) este montat invers, impulsul de comanda este pozitiv, tranzistorul T102 se deschide simultan cu T101 si cele doua tranzistoare scurtcircuitaaza sursa de tensiune de 300V - formata din condensatoarele C103, C104, C105 - si se distrug instantaneu, datorita curentului foarte mare care parcurge circuitele colector-emitor T101 si T102.

2.Se aplica un impuls pozitiv la pinul 10 furnizat de placa de comanda (fig.37B). Sensul fluxului magnetic determinat de acest impuls in miezul transformatorului este invers celui din cazul anterior. In acest fel se va deschide T102 si T101 este blocat. Curentul electric din circuitul tranzistorului T102 va determina in borna L107 (3-4) un flux magnetic de reactie care ajuta la intarirea comenzii anterioare. Erorile de legare a bobinelor secundarelor transformatorului TR104 duc la aceleasi efecte dezastruoase ca cele aratate in cazul comenzii discutate anterior. Acesta este motivul pentru care felul in care sunt legate bobinele secundarului transformatorul trebuie testat.

#### 10.11.3.2 Cum testam transformatorul TR104

Din discutiile anterioare se deduce cu claritate un lucru: deoarece impulsurile care se aplica in primar sunt identice si sensul infasurarii primarului nu are importanta este esential ca sensul de infasurare al bobinei de reactie L107 sa fie identic cu cel al secundarului (5-6) si contrar secundarului 7-8. De aici rezulta modul de testare al transformatorului TR104.

La aplicarea impulsurilor de comanda furnizate de placa de comanda in primarul transformatorului TR104, impulsurile din bobina de reactie L107 trebuie sa fie in faza cu impulsurile din secundarul 5-6 si in antifaza cu impulsurile din secundarul 7-8

al transformatorului. Vizualizarea semnalului cu osciloscopul se face exact in punctele PM1, PM2 si PM6 (fig.40). Se executa un strap intre capatul 8 al secundarului 7-8 al TR104 si capatul 4 al secundarului TR104. Colectorul tranzistorului TR102, care se afla la acelasi potential cu cele doua puncte legate prin strap, se leaga la masa osciloscopului.

Pentru ca testarea sa nu fie periculoasa se desfac legaturile la tranzistoare a sursei de tensiune prin scoaterea cuplei K2. Standul de test se organizeaza conform fig.38A.

**ATENTIE !** Cupla K2 nu se monteaza decit inaintea incercarii finale a sursei in ansamblu.  
Pe condensatoarele C103, C104, C105 nu trebuie sa existe tensiune.

**ATENTIE !** Testarea se face dupa ce sursa de +12V a fost testata.

#### Ordinea operatiilor de testare:

1. Se implanteaza placa de comanda in cupla K;
2. Se conecteaza transformatorul separator la retea. In acest moment placa de comanda este alimentata.
3. Se conecteaza tensiunile +5V si -5V. Placa de comanda va furniza impulsurile de comanda a tranzistoarelor.
4. Se oscilografiaza semnalul din punctul de testare TP6 si se compara cu impulsurile de testare din TP1 si TP2 astfel:

- a) se vizualizeaza semnalele din TP6 si TP1. Daca sunt in antifaza totul este in ordine. Daca nu, atunci se deconecteaza instalatia de sub tensiune in ordinea +5V, -5V si apoi transformatorul separator, dupa care se inverseaza legaturile 5 si 6 intre ele (fig.38B).
- b) se vizualizeaza semnalele din TP6 si TP2. Daca sunt in faza este in ordine. Daca nu, atunci se deconecteaza placa de sub tensiune si se inverseaza legaturile 7,8 intre ele.

#### 10.11.4 Descrierea filtrului de retea

Actuala varianta de filtru de retea cu care este echipata sursa in comutatie a lui Tim-S Plus este rezultatul unei indelungi si minutiioase cercetari si incercari de diverse alte variante pe care ing.Dan Slimovschi le-a depus in ultimii ani in acest domeniu. Este inclus in sectiunea retea, fiind constituit dintr-un circuit compus numai din componente pasive, cu rol dublu:

- impiedicarea propagarii impulsurilor parazite (perturbatoare) dinspre reteaua de 220V/50Hz catre Tim-S Plus prin sursa, perturbind astfel functionarea normala a calculatorului;
- impiedicarea propagarii impulsurilor parazite dinspre calculator si sursa de comutatie catre reteaua de 220V/50Hz, fenomen care ar putea duce la perturbari in functionarea normala a unor consumatori (alte calculatoare), care sunt cuplati la aceiasi retea de alimentare cu calculatorul.

Acest al doilea rol este de fapt si reglementat oficial, existind anumite grafice prin care se limiteaza valoarea medie si de virf,

precum si spectrul de frecventa al acestor impulsuri perturbatoare parazite.

Tinind cont de considerentele de mai sus se poate spune ca pentru a se putea proiecta si realiza un filtru de retea eficient pentru un tip de sursa (mai ales cele in comutatie, care sunt cu mult mai "zgomotoase" decit cele liniare) si pentru un tip de calculator, cuplate impreuna, va trebui in prealabil determinat, prin masuratori cu aparate speciale, spectrul de "zgomote" captate de la reteaua de 220V/50 Hz si in special spectrul de "zgomote" injectate in reteaua de 220V/50 Hz de catre sursa si calculator.

Implicit se poate spune ca, pentru obtinerea unor performante scontate, un anumit tip de filtru nu se poate utiliza la alte surse sau calculatoare decit in conditiile (aproape imposibil de intilniti) in care spectrul de frecventa al zgomotelor sunt aproape identice de la un caz la altul.

Din schema filtrului de retea prezentata in fig.39 se poate observa existenta mai multor condensatoare si bobine, care se pot grupa intre ele formind celule de filtrare. Fiecare din aceste celule are o eficiență sporita intr-o anumita zona a spectrului de frecventa, astfel incit, cuplate intre ele intr-o anumita ordine, va rezulta in final un filtru a carui caracteristica atenuare-frecventa va avea o forma acceptabila, reusind sa atenueze amplitudinea semnalelor perturbatoare din intreg spectrul de frecvente al impulsurilor parazite, sub limita maxima impusa.

Trebuie mentionat ca ordinea de cuplare in cascada a celulelor ce formeaza filtrul nu este intotdeauna corecta. S-a urmarit si o adaptare a impedantei filtrului cu cea a retelei de 220V c.a.(current alternativ) pentru ca in caz contrar apar reflexii nedorite, care pina la urma ar putea sa modifice caracteristica atenuare-frecventa a filtrului.

#### 10.11.5 Descrierea functionarii sursei

Functionarea placii de comanda, care controleaza intreaga sursa, a fost descrisa amanuntit anterior, in sectiunea de testare. Considerind ca a fost citita si intelesa, vom trece in cele ce urmeaza la descrierea functionarii partii de forta a sursei in comutatie. Aceasta parte poate fi impartita in doua:

- sectiune retea, a);
- sectiune iesire, b).

a) Tensiunea de retea redresata si filtrata este folosita pentru crearea unei tensiuni alternative de frecventa inalta (de 40KHz) din care urmeaza sa se obtina tensiunile de iesire. Tranzistoarele T101, T102 primesc impulsuri de comanda in baza din infasurările 5-6, respectiv 7-8 ale transformatorului TR104. Impulsurile sunt in antifaza pentru ca tranzistoarele sa nu se deschida simultan (s-ar distruge!). Prin infasurarea primara a transformatorului TR102 trece un curent al carui sens se schimba prin deschiderea succesiva a tranzistoarelor T101, T102. Pentru ca blocarea lor sa fie neta, se folosesc condensatoarele electro-litice C107 si C108, care absorb tot restul de sarcina stocata in baza, existent in momentul comenzi de blocare. Diodele stabilizatoare din bazele tranzistoarelor T101, T102 au rolul de a limita in tensiune impulsurile de comanda. La blocare, datorita caracterului puternic inductiv al sarcinii, pot aparea tensiuni inverse periculoase. Acestea sunt anulate prin diodele D101, D102 montate in antiparalei pe tranzistoarele de putere. Dupa cum se

observa din diagramele de curent (PM3) in circuitul de forta al tranzistoarelor T101, T102 apare o oscilatie amortizata ca urmare a capacitatilor parazite si a sarcinii inductive. Acest fenomen este daunator din doua motive:

- 1.Comutarea este imperfecta, pe tranzistoarele de putere disipindu-se o putere suplimentara care duce la incalzirea excesiva a acestora.
- 2.La factor de umplere mare, cind sursa debiteaza curenti mari, exista riscul prelungirii perioadelor de conductie a tranzistoarelor de putere, astfel incit acestea sa se suprapuna. Efectul ar fi distrugerea lor instantanea.

Pentru a preveni acest fenomen se monteaza in paralel cu infasurarea primara a transformatorului TR102 grupul RC, care are rolul de a amortiza oscilatia parazita.

Infasurarea 3-4 a transformatorului TR104 joaca rolul unei reactii pozitive, care intareste comanda data tranzistoarelor de putere, menintind curentul din baza acestora la un nivel apropiativ constant si cu fronturi bune.

b) Aceasta sectiune este construita din secundarul transformatorului TR102, care contine mai multe infasurari independente. Schema electrica este simpla. Tensiunile din infasurarile secundare sunt redresate, filtrate si stabilizate. Singura tensiune care face abatere de la regula este tensiunea de +5V, a carei stabilizare se face cu ajutorul circuitului integral specializat B260D, care controleaza functionarea intregii surse. Pe iesire sursei de +5V exista un circuit de protectie la supratensiune cu tiristor. La cresterea tensiunii peste o valoare limita, stabilita cu un divizor rezistiv, tiristorul se deschide, prin circuitele de protectie existente pe placa de comanda este sesizata tensiunea de scurtcircuit si sursa se blocheaza, anulindu-se toate celelalte tensiuni. Din aceasta stare se revine dupa inlaturarea defectului si reconectare la retea. Pentru controlul tensiunilor sunt folosite doar tensiunile de +5V si -5V. Celelalte tensiuni sunt controlate indirect. Daca, de exemplu, pe iesirea tensiunii de +12V curentul absorbit de sarcina cuplata la aceasta sursa variaza in sensul crescator, urmarea este scaderea tensiunii de +5V, prin faptul ca energia furnizata de transformatorul TR102, dependenta de valoarea medie a curentului din primar, deci a factorului de umplere a impulsurilor de comanda, nu poate acoperi consumul cerut in mod instantaneu de toti consumatorii. Scaderea tensiunii de +5V este semnalata pe placa de comanda, care determina cresterea factorului de umplere, pina cind valoarea acestei tensiuni este cea prescrisa. Acest reglaj automat se face cu o constanta de timp suficient de mica, in asa fel incit sa nu se observe in mod suparator de catre utilizatori.

Fiabilitatea sursei este marita prin prezenta protectiilor multiple, care au drept scop conservarea in principal a placii de comanda si a sectiunii reteia. Fenomene destructive pot aparea in cadrul surselor interne de +12V, -12V si -5V, care afecteaza stabilizatoarele respective (la scurtcircuit acestea se distrug). La cresterea consumului de curent in primar actioneaza doua protectii:

- una prin transformatorul de curent TR103, care determina blocarea impulsurilor de comanda;
- alta prin siguranta fuzibila de 2A, montata in circuitul de retea de 220V alternativ.

## 10.12 Testarea calculatorului personal Tim-8 Plus

### 10.12.1 Introducere

Incepem cu testele hard... dind cuvintul ing.Remuș Telescu. Testarea unui curs comprimat despre problematica testarii, limitindu-se la o selecție, într-o viziune proprie, în care accentuează aspectele conceptuale ale domeniului. O altă restricție, voit impusă, se datorează detaliierii limitate a problematicii, prin prismă aspectelor legate de testarea microcalculatoarelor. De asemenea, în mod deliberat tratează superficial tehniciile utilizate în depanare, limitindu-ne la diagnoza defectelor, depanarea constituind singura un domeniu prea vast pentru a se încadra în spațiul disponibil în aceasta lucrare.

După atitea limitări și restricții, ce-i mai ramine de spus autorului?

Pe lîngă oferirea unor cunoștințe cititorului neavizat în problema testării, scopul marturisit al acestor rînduri este și de a trezi interesul asupra acestui domeniu, care oferă un cîmp larg de afirmare creației individuale și, poate, de a atrage pe unii spre aceasta preocupare.

Pe lîngă omisiunile voite, desigur există și scăpari regreteabile, puncte de vedere discutabile și deformări datorate opiniilor formate de-a lungul a 15 ani de activitate practică în domeniul de echipamente de test și urmăririi lor în exploatare la o singură întreprindere, FMECTC Timișoara.

### 10.12.2 Testarea la nivel conceptual

#### 10.12.2.1 Sa vedem ce înțelegem printr-un calculator "bun"?

In general, un produs poate fi considerat "bun" dacă poate servi în totalitate scopului propus. Ce înțelegem printr-un calculator "bun"? Răspunsul, desigur evident, prezintă dificultăți în formulare. Considerăm un calculator "bun" acela care realizează toate funcțiile propuse, în orice configurație de date, adresare, succesiuni sau suprapunerile de operare admise. Aceste calități trebuie menținute în toate condițiile de mediu admise (temperatură, tensiune de alimentare, presiune atmosferică, umiditate, atmosferă, vibrării, socuri, radiatii electromagnetice, radiatii de alt tip, etc.). În timpul funcționării sau stocării, calculatorul trebuie să indeplinească și anumite condiții de protecție a mediului ambiant (nivel de radiație electromagnetică, nivel de zgomot, perturbării în rețea, etc.) și a ființei umane (protecție împotriva electrocutării, nivel de radiații X, etc.). De asemenea, produsul trebuie să-si păstreze calitatile în timp.

Toate aceste criterii tehnice trebuie realizate în condiții de rentabilitate economică (pret de cost, productivitate, posibilități de automatizare a fabricației în serie, durată procesului de fabricație, etc.).

Pe scurt, pentru ca un calculator să fie calificat drept "bun" trebuie să fie complet funcțional în condițiile de mediu admise cu o fiabilitate garantată.

#### 10.12.2.2 Cum determinăm că un calculator e "bun"?

Acest calificativ se obține în urma testării produsului. Pe lîngă acordarea calificativului de "bun" produsului care trece cu succes teste (probele) la care e supus, testarea urmărește și

identificarea (diagnoza) elementului defect, in vederea repararii produsului care nu indeplineste conditiile de "bun".

Conditii generale de incercare a produselor sunt prevazute in STANDARDE si precizate de Standardul Tehnic de Ramura (STR) a produsului.

Verificarea respectarii tuturor conditiilor tehnice se face la omologarea prototipului si a seriei zero, constituind asa numitele "probe de tip". La fabricarea fiecarui exemplar, buna functionare se certifica prin efectuarea unui esantion redus din probele de tip constituit in incercarile de lot. In realitate, probele la care sunt supuse calculatoarele nu pot fi exhaustive, nici macar cele de tip.

La un calculator, buna functionare nu poate fi verificata integral asupra tuturor programelor, cu toate valorile de date in toate modurile de succesiune si suprapunere de operari posibile, durata acestor verificari depasind chiar viata produsului. Chiar daca acceptam o verificare parciala a unei functionari, practic aceasta nu poate fi efectuata in tot cimpul de valori intre limitele admise ale conditiilor precum si a tuturor combinatiilor acestora. Incercarile de pastrare a calitatii in timp (fiabilitate) se realizeaza numai la probele de tip, extinderea rezultatelor asupra fiecarui produs avind un caracter probabilistic (statistic).

Datorita acestor factori, calificativul de "bun" obtinut in urma testarii produsului are un caracter probabilistic.

#### 10.12.2.3 Strategii de testare

Pentru a certifica un produs ca "bun" s-au dezvoltat proceduri de testare (teste) si strategii de testare adecvate fiecarui tip de produs. Acestea reduc drastic multitudinea de verificari posibile, la un numar limitat, determinat ca defavorabile. Evident ca gradul de incredere in calificativul de "bun" acordat produsului depinde de strategia si testelete folosite. Avind in vedere costul ridicat al testarii in industria electronica (ajungind pina la 40% din cheltuielile de fabricatie) strategia de testare adoptata trebuie sa tina seama de tipul produsului, seria de fabricatie, dotarea tehnica, importanta produsului, valoarea lui si, nu in ultimul rind, de experienta in testare a intreprinderii.

Pentru a realiza cele trei deziderate tehnice ale unui produs "bun" sintetizate in conceptul de functionalitate totala (functionalitate completa in toate conditiile de mediu si cu fiabilitatea garantata) strategiile de testare dezvoltate vizeaza toate trei aspectele intr-o concepție ierarhizata (la nivel componenta, placchete echipate, ansamblu).

Pastrind caracterul de generalitate, vom analiza succint solutiile adoptate in concepția strategiilor de testare.

##### 10.12.2.3.1 Functionalitatea

Pentru a verifica buna functionare a unui calculator, se utilizeaza proceduri de testare, programe de test si coduri de test, toate denumite generic si "teste".

Reamintim ca o testare completa, ce ar determina functionalitatea totala, nu e practic realizabila. Pentru a realiza o testare cit mai completa intr-un timp acceptabil, se porneste de la o abordarea sistematica a testarii functionale, care se face pe baza unui "model" simplificat al obiectului supus testarii si de la un "dictionar" cu defectele posibile. Supunind analizei

modelul adoptat, se determină secvențe de testare care să evidențieze (printr-o comportare eronată) defectele considerate. Înlăturarea secvențelor constituindu-se într-un test (cod de test, program de test).

Sunt utilizate curenț patru tipuri de modele ale produsului: modelul general, modelul funcțional, modelul fizic și modelul statistic.

#### 10.12.2.3.1.1 Modelul general

Pornește de la conceperea obiectului testat ca o "cutie neagră", la care nu este cunoscut (și nici interesant) conținutul. Buna funcționare se constată prin aplicarea de stimuli la intrare (comenzi) și compararea cu comportamentul așteptat (calculat, indicat în documentație sau invatat pe un calculator "bun"). Aplicata la nivelul ansamblului, metoda necesită selecțarea unor încercări semnificative pentru buna funcționare, efectuarea lor necesitând operator uman în lansarea și interpretarea comportamentului.

Dacă aceasta metoda este incompleta și subiectivă, ea se utilizează curenț, fiind modul cel mai natural de a spune că cel puțin un produs "nu este bun". De menționat că la nivelul plăcăței echipate și a componentelor, aceasta metoda este implantată pe echipamente de test automat, pretindându-se la circuite combinaționale, mai puțin la cele secvențiale și fiind neadecvată pentru circuitele LSI.

#### 10.12.2.3.1.2 Modelul funcțional

Acesta împarte obiectivul testat în blocuri funcționale, testind separat fiecare bloc. Astfel, un calculator personal poate fi împărțit în următoarele blocuri funcționale: circuite de clock și reset, microprocesor, circuite de selecție și comandă, bus, memorie EPROM, memorie RAM, automat video, interfețe video, interfețe memorie externă, interfețe de comunicare și tastatură. Pentru verificarea bunei funcționări, se execută secvențe de operare, interpretarea comportării pentru majoritatea funcțiilor putându-se face prin program (ex. la microprocesor, RAM, EPROM). Pentru I/O de pe calculator, verificarea se poate face de asemenea automat, utilizând dispozitive de "întoarcere" (a stării porturilor de ieșire prin intermediul porturilor de intrare) sau hard auxiliar de tipul adaptoarelor de test.

Testele pot fi implementate în EPROM-ul produsului, sau încărcate de pe memoria externă, în ambele situații fiind denumite autoteste și utilizate pentru a confirma starea calculatorului (bun/defect) și, în mai mică măsură, pentru diagnoza defectului și depanare. Exersarea secvențelor de test prin injectarea și interpretarea lor de către un echipament de teste prin emularea (înlocuirea) microprocesorului, EPROM-ului sau busului este folosită cu precadere în fabricația de serie datorită facilităților de operare pe care le oferă.

Aceasta metoda se pretează la testarea produselor echipate cu circuite LSI, orientate pe bus, implantarea ei pe echipamente de test automat asigurând o obiectivitate și uniformitate superioară a testării.

#### 10.12.2.3.1.3 Modelul fizic

Acesta utilizează de asemenea împărțirea în blocuri funcționale, dar intra și mai mult în intimitatea constructiva a obiec-

tului supus testarii, ajungind la nivelul proceselor fizice (ex. capacitate de stocare a informatiei la un circuit de memorie dinamica). Aceasta se face in scopul reducerii duratei de testare si maririi gradului de incredere in teste. Metoda se bazeaza pe "fortarea" functionarii pe marginale (de obicei de tensiune) a elementului testat, acceptind ideea ca functionarea corecta la un test simplu pe marginale suficiente constituie o garantie a bunei functionari la coduri mult mai complexe in conditii nominale.

Aceasta metoda este implementata pe echipamente de test automat, fiind utilizata in special la nivelul fabricarii componentelor LSI dar si la nivel de placcheta echipata.

#### 10.12.2.3.1.4 Modelul statistic

Porneste de la ideea ca in procesul de fabricatie orice abatere de la procesul tehnologic corect are repercusiuni asupra tuturor parametrilor produsului. Metoda este utilizata cu precatere la testarea componentelor (circuite integrate TTL si LSI), permitind inlocuirea testarii unor parametri inaccesibili la pinii, sau dificil de testat, cu teste mai usor de efectuat. Ilustram ratiunea acestei metode printr-un exemplu: masurind curentul de scurtcircuit a iesirii unei porti TTL se poate face o relatie intre marimea acestui curent si gradul de saturatie al tranzistorilor, o saturatie profunda denota un factor Beta mare al tranzistorilor, deci o baza subtire si o viteza de comutatie ridicata. Deci, masurind Iscc se pot obtine informatii despre timpul de propagare a portii. Determinind statistic efectul valorii unor parametri asupra altor parametri sau a fiabilitatii, se pot identifica prin testari simple componente care nu se incadreaza in domeniul dorit.

Metoda poate fi implementata pe echipamente de test automate, dotate cu pachetul de programe de prelucrari statistice pentru realizarea corelarilor de parametri.

#### 10.12.2.4 Conditii de mediu

Testarea functionala in intreg domeniul valorilor admise se inlocuieste cu testarea la valorile maxime (limita) a valorilor domeniului de functionare. Obisnuit, testarea se face nu numai la valorile limite ci si la valori medii care practic sunt valorile normale de functionare. Astfel, testarea in domeniul de temperatura la probele de tip se efectueaza, de exemplu, la temperatura ambianta (20 C, adica 20 de grade Celsius), temperatura minima (+5 C), temperatura maxima (55 C). In domeniul tensiunii de alimentare, testarea bunei functionari se face la tensiunea nominala, tensiunea nominala +5% si tensiunea nominala -5%. Aceste marginale de tensiune se utilizeaza la toate trei valorile temperaturii de incercare.

Alte incercari se efectueaza numai la valorile maxime (considerate a fi cele mai defavorabile).

La teste de lot (aplicate la fiecare exemplar de produs) se apeleaza la fenomenul de similitudine pentru a inlocui testele dificile cu aletele mai simplu de realizat. Astfel, bazindu-ne pe similitudinea la nivelul structurii fizice a circuitelor integrate, intre fenomenele ce se petrec la cresterea temperaturii si la cresterea tensiunii, se poate substitui testarea la limite de temperatura cu testarea la temperatura ambianta cu limite de tensiune extinse. De exemplu, testindu-se o placcheta echipata la temperatura ambianta, la tensiunea de alimentare de Un+/-10% se poate estima buna functionare in domeniul de temperatura +5...+55

#### 10.12.2.5 Fiabilitatea

Pentru asigurarea fiabilitatii prevazute in STR procedura uzuala consta in imbatrinirea produselor. Pentru reducerea timpului de imbatrinire, aceasta se acceleraza prin testarea la temperatura ridicata. Astfel, se practica imbatrinirea accelerata prin testare functionala la 55 grade C timp de 48...168 ore, sau exersare cu stimuli (nefunctional) la 90...125 grade C timp de 24...48 ore.

O cale practica de marire a fiabilitatii o constituie urmarirea statistica a defectelor aparute pe produs in timpul fabricatiei cit si in exploatare, asupra elementelor cu rata de defecare ridicata putindu-se lua masuri de fiabilizare suplimentare (imbatrinire componente, reducerea solicitarii, montare de radia-toare,etc).

#### 10.12.3 Testarea la nivel general

Descrierea unei parti din cimpul realului este obligatoriu incompleta (simplificatoare) si influentata de punctul de vedere, nivelul stiintific, experienta si cultura autorului. Constantin Noica in "Povestiri despre OM" infatiseaza doua intepretari ale uneia si acelasi carti "Fenomenologia spiritului" de Hegel. Pentru a sublinia aceasta idee de multiplicitate in descrierea realului, va supune judecatii o parabola orientala (preluata si actualizata).

Parabola are trei personaje: un tombutcez (locuitor din Tombutca care nu a vazut nimic in afara satului lui), un american si dumneavoastra - ca judecator impartial.

Primii doi viziteaza Timisoara si la inapoierea in patrie povestesc concetatenilor ce au vazut in orasul nostru.

-Tombutcezel: ceva grandios, cu colibe mai inalte ca orice copac, cu poteci gigantice si netede ca in palma si carute ce mergeau singure cu o viteza de neinchipuit.

-Americanul: un oras mic care nu are nici macar un zgirie-nori, fara autostrazi, cu masini demodate si o circulatie de melc.

-Dumneavoastra ascultind cele doua descrieri, veti intelege ca ele descriu acelasi oras ?

Aceasta introducere am simtit-o necesara inainte de a aborda acelasi subiect al testarii intr-o noua ipostaza, dupa prima (la nivel conceptual) si o a doua (la nivel general), si urmând a incheia cu o a treia ipostaza (la nivelul particular al Tim-S Plus-ului).

Cred ca realitatea nu e contradictorie, ci numai diferitele noastre explicatii (descrierii) imbraca aspecte contradictorii.

Astazi nu exista o teorie completa a testarii, nu pentru ca ar fi contradictorii in sine, ci din cauza ca, incercarile de a realiza diferite abordari ale teoriei tehnicii testarii pe principiul coerentei si a lipsei de contradictii a dus la explicatii partiale si saracite fata de realitatea ei complexa.

Consider ca existenta unor contradictii aparente intre cele trei ipostaze, si evident cu alte carti sau scoli de testare, constituie o mai buna aproximare a realitatii fata de pastrarea unei expuneri necontradictorii cu orice pret.

Sa revenim asupra conceptului de functionalitate.

Odata realizat un echipament, acesta ar trebui sa functioneze cum ne asteptam (conform specificatiilor 'produsului'). Con-

firmarea acestor functionari, la dispozitivele complexe, nu e posibila imediat pentru toti parametrii (de exemplu fiabilitatea).

Astfel putem deosebi doua aspecte diferite ale bunei functionari: functionalitatea imediata si functionalitatea totala. Problema devine si mai complexa daca luam in considerare ca si un produs cu anumite defectiuni poate fi "bun" la beneficiar daca acesta nu apeleaza niciodata functia defecta (de exemplu o interfata paralela). Există și aspectul invers: un produs declarat "bun" la testare se dovedeste a avea defectiuni cind execută anumite funcții sau moduri de operare nefectuate în timpul testării (ex: anumite salturi de adrese în locațiile de memorie RAM).

#### 10.12.3.1 Functionalitatea imediata

Prin functionalitate imediata intelegem comportarea conform asteptarilor la un set de incercari (verificari, probe, teste). Orice comportare diferita de cea corecta, denota o defectiune, dind uneori indicatii si despre elementul defect. Acest set de incercari (observatii) pot fi impartite in:

- manifestari exterioare de "stare" ce cuprind: semnalizari (bec retea, alimentari, stare microproces, etc.), prompter sau mesaj pe ecran, zgromot incarcare cap disc, supraincalziri, manifestari violente (foc, fum, zgomote), etc.;

- comportarea in interactiunea conversationala cu operatorul uman ce cuprind: preluare taste, raspuns la comenzi, rularea unor programe si urmarirea comportarii si a rezultatelor comenziilor;

- incercari dedicate confirmarrii bunei functionari, in general inclinate in domeniul testelor ce cuprind:

- masuratori asupra parametrilor (current absorbit, nivele de "0" si "1", timpi de propagare, etc.);

- programe dedicate verificarii functionarii circuitelor, asa numite si "teste hard";

- rularea de programe complexe sub sistemul de operare.

Aceste teste pot fi rulate si in conditii de marginale de tensiune, de temperatura si timing.

#### 10.12.3.2 Functionalitatea totala

Implica realizarea unei functionalitati complete in anumite conditii de mediu si cu o anumita fiabilitate. Functionalitatea completa consta din comportarea corecta a tuturor functiilor implementate, in orice succesiune sau suprapunere a lor si cu orice configuratie de date (variabile). Functionalitatea totala impune ca cea completa sa se mentina intr-o gama de tensiuni, temperaturi, zgomote (vibratii, socuri), radiatii etc. De asemenea ea mai implica si o apreciere asupra marjelor de siguranta a functionarii complete precum si cunoasterea pantei (ratei) de degradare a bunei functionari.

#### 10.12.3.3 Proceduri de verificare a bunei functionari

Verificarea functionarii totale la fiecare echipament realizat este scumpa, dificila sau chiar imposibila la dispozitivele complexe.

Pentru a realiza o productie de serie de dispozitive "bune" cu o probabilitate ridicata de functionalitate totala, la un cost rezonabil, se practica trei tipuri de incercari (de tip imediat).

#### 10.12.3.3.1 Incercari de caracterizare

Cuprind incercari distructive si/sau limitative (limitele la care dispozitivul nu mai functioneaza dar, readus in domeniul de utilizare, reincepe sa functioneze). Aceste incercari stabilesc valorile limita reale la care dispozitivul functioneaza fara a se deteriora sau bloca (si timpul admis exercitarii acestor limite). Incercarile stabilesc limitele domeniului de functionare si a celui de stocare. Aceste incercari trebuie sa determine si rata de defecte, MTBF in domeniul de functionare garantat.

Incercarile au loc pe un lot de dispozitive si au un caracter statistic. Pentru placinte echipate sau echipamente realizate cu ele, la aceste determinari se folosesc si datele (standardele) privind clasele de componente utilizate. Aceste determinari dau "cadrul general" in care se plaseaza dispozitivul nostru.

#### 10.12.3.3.2 Incercari de omologare

Incercarile de omologare au scopul de a verifica functionarea intr-o gama de tensiuni si temperaturi, un timp relativ indelungat (zeci-sute de ore) cu un set de programe edificator asupra bunei functionari. Aceste incercari deasemeni se executa pe un numar de exemplare (prototip si serie zero), ele avand si rolul de a determina MTBF-real.

#### 10.12.3.3.3 Incercari de productie

Sunt efectuate asupra fiecarui exemplar la temperatura ambianta, la tensiune nominala sau marginala, cu un set de programe (teste) cu o durata de zeci de secunde pina la maxim zeci de minute.

Dupa aceasta testare facuta cu autoteste sau pe echipamente de test, urmeaza o "imbartinire" in care se ruleaza programe de sistem pe o durata de zeci de ore. Scopul acestei operatii este eliminarea defectelor timpurii, consecinte directe ale diferitelor greseli de fabricatie. Daca imbatrinirea se efectueaza cu echipamentul introdus in camera climatica, la "cald" se realizeaza o "imbartinire accelerata".

Periodic, din productia de serie, se preleveaza un numar de echipamente care sunt supuse la probe asemantatoare cu cele de omologare (fara determinarile de fiabilitate), pentru a urmari incadrarea productiei in domeniul de functionare omologat.

#### 10.12.3.3.4 Testarea go-no-go (trece nu trece)

Dezideratul acestei testari il constituie realizarea unui set de teste edificator asupra functionarii complete, fara sa-si puna problema diagnozei si depanarii. In general rezultatul testarii este sub forma de "bun" sau "defect (go no go).

In echipamentele de calcul acest tip de testare se executa rulind un program (test) care pe linga exersare cu stimuli compara automat raspunsul cu cel asteptat.

In practica se folosesc trei metode de testare a bunei functionari si anume :

-testarea chiar pe calculatorul produs, si care se poate face prin: autoteste, programe de test dedicate aplicatiei, rularea de programe complexe sub sistemul de operare. Aceasta modalitate este aplicabila la sistemele complete, putind confirma ca ele sunt functionale.

-testarea pe stand de test. Standul de test este constituit in principiu dintr-un calculator hard identic cu cel produs,

dota<sup>t</sup> cu programe de test pentru fiecare subansamblu (placheta). Pe stand se pot verifica placete izolate prin substituirea lor in stand si verificind buna lor functionare. Pe standul de test se pot efectua teste si la marginale de tensiune (prin dotarea cu surse cu marginale comandate). De asemenea se pot practica tehnici de izolare electrica a plachetelor ce se testeaza in sensul a defectiunile de pe placă testata sa nu blocheze functionarea ntregului stand de test precum si conectori suplimentari ce aciliteaza accesul la placile testate.

-testare cu echipamente de test, exersoare sau sisteme de est. De obicei aceasta testare se aplica asupra circuitelor, lachetelor dar se poate testa si intreg echipamentul.

Istoric, testele go-no-go au fost primele utilizate. Perfec-ionarea lor a vizat doua aspecte: marirea gradului de incredere n testarea efectuata si realizarea de facilitati de diagnoza pentru a indica placeta sau functia defecta).

Gradul de incredere si capacitatea de diagnoza creste emnificativ, de la testarea cu autoteste, la verificarea pe standul de test, si devine maxim la utilizarea echipamentelor de est.

#### 10.12.3.3.5 Testarea in vederea diagnozei

Un anumit defect (traseu intrerupt sau in scurtcircuit, componenta defecta, etc) are ca efect o comportare eronata a semnalului afectat, care se manifesta ca un raspuns eronat in testul in care el este stimulat.

Prin diagnoza erorii intelegem procedeele de testare prin care putem identifica semnalul cu comportare eronata. In continuare se apeleaza la procedee de depanare care duc la izolarea defectului si stabilirea elementului defect. Evident e de dorit ca diagnoza sa dea informatii cit mai detaliate, adica pe linge blocul sau functia defecta sa indice tipul de semnal defect (comenzi, date, adrese) si chiar rangul datei sau adresei eronate.

##### 10.12.3.3.5.1 Diagnoza pe echipament (sistem)

Diagnoza se poate face chiar pe echipamentul produs, seven-te de diagnoza putind fi implementate in autoteste rezidente permanent in EPROM-urile echipamentului sau in EPROM-uri speciale pentru testare ce le inlocuiesc pe cele rezidente numai in scopul testarii.

Functionarea eronata poate da un mesaj de eroare sau se poate deduce din neaparitia mesajului de "bun" intr-un timp determinat. Mesaje de eroare se pot primi numai daca nucleul si perifericul implicate in rularea autotestului sunt functionale. In acest caz deobicei exista posibilitatea lansarii ciclice a sevenetei sau programului ce a detectat eroarea. O varianta consta in ciclarea automata pe eroarea detectata. Pentru a reduce blocurile functionale implicate in nucleul minim, perifericul cel mai simplu (utilizat numai in timpul testarii) poate fi un port cu LED-uri sau afisaj hexa pe care se indica seveneta de autotest pe care a aparut eroarea si se efectueaza buclarea. In continuare se vizualizeaza cu osciloscopul semnalele, urm<sup>a</sup>ndu-le conform schemei pina la localizarea modulului eronat.

Nucleul minim necesar functionarii autotestelor intr-un sistem cu microprocesor este constituit din: microprocesor, circuite de clock, decodarile (cel putin de EPROM si a

perifericului utilizat), drivele de comenzi, date, adrese, busul microcalculatorului (comenzi, date, adrese) si circuitele afectate perifericului de interfata cu operatorul.

Diagnosa devine dificila cind defectele afecteaza nucleul functional minim necesar rularii autotestelor. In acest caz punerea la punct a nucleului minim trebuie facuta prin masuratori, cautand semnalele blocate sau in scurtcircuit si riscand la deductii logice, verificate prin sectionari de trasee.

Chiar cind se pot realiza buclari pe eroare, depanarea placetelor in sertar este greoala si dificila (chiar folosind prelungitoare pentru placete).

Funerea la punct a echipamentelor cu autoteste este foarte raspindita, fiind o metoda utilizata la productii de serie mica. Echipamentele de calcul moderne chiar de serie mare, au incluse autoteste in firmware-ul (EPROM-urile) sistemului, de obicei lansate automat la resetarea sistemului. Aceste autoteste dau o informatie rapida despre starea de buna functionare a echipamentului.

#### 10.12.3.3.5.2 Diagnoza pe stand de test

Poate imbunatatiti accesul la placete printr-o constructie de prelungitoare adecvate si introducerea separarii electrice intre conectorul placii testate si busul standului. Pe stand programele de test pot fi mult mai evolute, ele putind fi stocate pe memoria extinsa a echipamentului (banda, disc, floppy disc, etc.), dimensiunea programelor nemaifiind limitata la 2Kocteti (capacitatea unui EPROM 2716). Aceste realizari permit si alimentarea placetelor testate de la o sursa separata ce poate avea marginale de tensiune, astfel marindu-se eficacitatea testelor.

Utilizarea standurilor de test este adecvata la serii de fabricatie medii.

#### 10.12.3.3.5.3 Diagnoza pe echipamente de test

Aceste echipamente sunt dedicate testarii la nivelul de componente, placete echipate (testare "in circuit" si "functional dinamica") precum si ansamble (testarea finala si cea de imbatrinire). Echipamentele de test se utilizeaza la productii de serie mare, cu cat seria e mai numeroasa se justifica echipamente mai sofisticate cu o functionare automata si cu un soft complex dedicat testarii. In continuare ne vom referi numai la echipamente de test pentru placete echipate, folosite la microsisteme si ansambluri (microsisteme).

La echipamentele de test se utilizeaza trei regimuri de lucru:

- testare de tip go no go, folosita ca test final pentru placete sau ansamble;

- regim de diagnoza, in care se activeaza programe de test mai lungi care pot detalia semnalul defect;

- regim de depanare, in care se urmareste izolarea (identificarea) elementului defect.

Echipamentele de test trebuie sa rezolve doua actiuni diferite si anume: generarea si aplicarea stimulilor pe placa testata si evaluarea raspunsului acesteia (compararea cu cele considerate bune).

Un deziderat al echipamentelor de test il constituie capacitatea lor de a aplica stimulii de test doriti independent de

starea de functionare sau defect a dispozitivului testat. La microsisteme aplicarea acestor stimuli se poate face prin substituirea unei componente montate pe soclu sau prin accesarea pe la conectorul extensiei de bus. Astfel echipamentul de test poate prelua controlul microsistemului. Aceasta substituire a unei componente constituie tehnica de emulare. Sunt cunoscute emulatoare de microprocesare, memorie (EPROM sau RAM) si bus. Emulatoarele realizate prin substituirea microprocesorului din placeta echipata testata, folosind conector in soclu (DIP), constituie solutia cea mai raspandita. Un dezavantaj al emularii microprocesorului il constituie necesitatea montarii acestuia pe soclu (pe placeta testata), sau utilizarea unui conector (soclu) care permite accesul (in paralel) la toti pinii microprocesorului. La acest acces (in paralel) cu microprocesorul lipit pe placeta testata, acesta trebuie forcat in starea HOLD pentru ca emulatorul sa poata prelua controlul semnalelor. Emularea semnalelor microprocesorului substituit, realizata de obicei intr-un bloc special numit POD, se poate realiza printre-una din urmatoarele tehnici:

-un microprocesor de acelasi tip (mai rapid) separat prin drivere de placa testata, solutie cel mai frecvent folosita;

-un numar de porturi programabile ce sintetizeaza semnale prin incarcarea lor de catre microcalculatorul echipamentului de test, frecventa de lucru in acest caz fiind mult inferioara celei normale de lucru;

-un dispozitiv microprogramat care realizeaza si o emulare a timingului microprocesorului substituit. Acelasi dispozitiv, in functie de programarea lui, poate emula tipuri diferite de microprocesoare;

-un translator de semnale care sintetizeaza semnalele necesare din cele generate de alt tip de microprocesor. Metoda este folosita pentru extinderea domeniului de utilizare a unui echipament de test dotat cu emulator cu microprocesor de un tip pentru testarea unui microsistem cu alt microprocesor.

Procedura cu stimulii aplicati de echipamentul de test printre-una din metodele enumerate, duce la generarea de raspunsuri pe placeta testata, apoi se compara acestea cu cele de pe o placeta buna, ceea ce constituie evaluarea comportarii. In urma acestei comparatii se determina starea de buna functionare sau de functionare eronata a placetei. Evaluarea comportarii placetei testate se poate face in urmatoarele moduri:

a.Vizualizarea de semnale cu osciloscopul. Chiar si la sisteme de test evoluate, aceasta metoda poate fi folosita in regimul de depanare (izolarea defectului). Pentru diagnoza utilizarea ei este limitata numai la unele semnale (exemplu verificarea clock-ului pe placeta). In general echipamentele de test evita aceasta metoda in diagnoza, tendinta fiind de diagnoza automata, excludand interventiile operatorului in timpul testului. O alta limitare a acestei metode o constituie dificultatile de interpretare a corectitudinii semnalelor complexe (ex. pe bus de date). Cu toate acestea pentru localizarea defectelor ce produc blocari de semnale, ramaire ceea mai simpla metoda. Aceasta metoda se poate extinde si la depanarea scurtcircuiteelor folosind coduri de test (module) simple de tipul "pulseaza un singur element". Vizualizarea semnalelor cu osciloscopul necesita pozitionarea acestuia pe toate semnalele implicate in modulul functional (date, adrese, comenzi), decizia asupra bunei functionari sau diagnosticarea semnalului eronat revenind exclusiv operatorului uman.

b.Utilizarea analizei de semnaturi. Semnaturile pot fi luate la nivelul pinilor microprocesorului substituit si conector placeta

folosind ca tact semnale de comanda a microprocesorului (RD, WR, etc.). In acest caz se folosesc analizoare de semnaturi pe 24, 48, 64 canale (multicanal sau paralel), evaluarea raspunsului placetei fiind facuta automat prin compararea cu setul de semnaturi ridicat si memorat de la o placeta buna.

Pentru depanare se foloseste o sonda mobila, care se amplaseaza manual, ghidata de softul echipamentului de test sau de operator, dupa scheme.

Desi depanarea prin analiza de semnaturi este o metoda moderna si eficace, realizarea ei practica intimpina o serie de dificultati. In continuare prezentam cteva indicatii de utilizare a acestei tehnici.

Daca se folosesc module de test orientate pe blocuri functionale, e necesar ca pentru fiecare modul de test sa existe o harta de semnaturi corecta pe toate semnalele de pe placeta testata. Pentru a evita existenta unui set de harti de semnaturi de obicei se utilizeaza un singur cod de test (modul) general care exerceaza toate semnalele de pe placeta. Interpretarea semnaturii eronate este usurata daca analizorul de semnaturi are si urmatoarele facilitati:

- indicarea in clar (nu numai prin semnatura) a starii de "blocat pe 0", "blocat pe 1" si TRISTATE;

- memorarea si indicarea existentei pe cale de date a starii (cel putin odata) de TRISTATE in timpul testului;

- utilizarea de praguri de "0" si "1" distincte si reglabile sau programabile;

- utilizarea de intirzieri reglabile sau programabile pe calea de date si clock. Aceasta permite selectarea momentului de inregistrare a datelor stabile.

Prin alegerea potrivita a tactului se pot obtine informatii suplimentare despre defect (este numai pe RD sau WR, cind exista MREQ sau IORQ), dar aceasta necesita harti de semnaturi suplimentare pentru fiecare nou semnal de clock utilizat. Cind se doreste existenta de harti de semnaturi multiple se obisnuiese a se folosi ca semnal de clock o functie "SAU" intre RD si WR.

O atentie deosebita trebuie acordata alegerii portiilor de validare a ridicarii semnaturii, aceasta putind fi rangul cel mai semnificativ de adresa utilizat (ex. A15 in sisteme pe 8 biti in regim de fortare NOP-uri sau RST #38) sau un semnal din emulator ce marcheaza o rulare a testului. Semnalul de clock utilizat de dorit sa fie validat de actionarea asupra placetei testate, utilizarea unui clock ce se declanseaza si la actiuni interioare ale emulatoarei (de ex. in POD spre memoria calculatorului echipamentului de test) desi posibila, impune restrictii asupra realizarii programului de test.

De remarcat o deosebire la utilizarea AS fata de vizualizarea cu osciloscop in ce priveste buclarea pe test. Daca la vizualizare buclarea poate fi continua, la AS este necesar sa existe o pauza intre terminare test si o noua reluare. La AS exista posibilitatea folosirii de semnaturi singulare (ridicate la o singura rulare a testului). De remarcat ca o rulare multipla (2 sau 3 ori) poate da o informatie pretioasa in ce priveste stabilitatea semnaturii, precautie obligatorie la ridicarea hartilor de semnaturi. De retinut ca la ridicarea manuala a semnaturilor timpul de rulare a unui test nu trebuie sa depaseasca cteva secunde (de dorit sa fie fractiuni de secunda) pentru a nu periclitata semnatura prin miscarea sondei de catre operator.

Utilizarea AS necesita o pozitionare a sondei similara cu cea folosita la vizualizarea semnalelor cu osciloscopul. Evaluarea raspunsului poate fi facuta de operator (prin

comparare cu semnatura corecta) sau, automat, prin citirea de catre program a semnurilor ridicate din locul indicat operatorului si compararea ei cu o baza de semnaturi ridicate pe o placeta buna.

c. Evaluarea raspunsului prin program (soft). Metoda facil de utilizat asupra semnalelor ce pot fi scrise si citite (RAM) sau numai citite (ROM cu informatica scrisa cunoscuta). In acest scop au fost dezvoltate module de test functionale ce realizeaza o testare progresiva ca:

EXD - modul de test pentru verificarea existentei cailor de date in RAM. Este aplicabil cind timingul decodarea si semnalul RD si WR sunt operationale in RAM. Poate fi folosit chiar cind sunt defecte pe adrese, codul operind numai la o singura adresa, pulsind fiecare rang de date la "0" si "1" intr-un cimp de date de "0" si reluind codul complementar.

AFP - modul de test (cod) existenta cai de adresa in RAM. Verifica ca fiecare rang de adresa poate fi "pulsat" autonom pe "0" si "1" si ca nu sunt scurte circuite cu alte ranguri de adresa. MARCH - cod cunoscut pentru testarea memorilor RAM si constand dintr-un triplet de operari la fiecare adresa, dupa o initializare a memoriei cu "0". Operatiile la adrese succesive sunt formate din tripleti: citire (RD) de "0" (la RAM bun), scriere (WR) de "1" si citire (RD) de "1" (la RAM bun). Dupa baleierea intregii memorii testul se reia cu date complementare.

CKS - cod de verificare pentru memorii ROM, realizeaza o citire succesiva a intregului ROM (FROM, EPROM) si calcularea unei sume de control (simpla, cu SAU EXCLUSIV sau similar cu calculul semnaturii la AS).

Pentru alte dispozitive ce includ I/O pe placeta testata, pentru a face evaluarea soft poate fi utilizata interacțiunea cu operatorul uman, care e ghidat de calculator. Astfel se poate testa afisajul pe care testorul genereaza caractere sau figuri geometrice si operatorul confirma (sau infirma) de la tastatura corectitudinea acestora. Metoda similara e folosita la verificarea tastaturii, testorul indicind pe ecran tasta ce urmeaza a fi apasata si compara codul receptionat cu cel corect.

Pentru alte dispozitive de I/O este necesara fie o interconectare a ieșirilor (OUT) cu intrările (IN) pe placeta si compararea semnalelor receptionate cu cele emise. O forma mai generala o constituie conectarea unor adaptoare programabile (controlate de testor) la I/O placeta. In cazuri mai complexe, ca adaptoare se pot folosi calculatoare de simulare sau calculatoare de proces interconectate cu calculatorul echipamentului de test.

Evaluarea prin soft (compararea datei citite cu cea asteptata) este larg folosita fiind utilizata la testarea pe echipament produs (autoteste), pe stand de test (cu teste dedicate) cit si pe echipamente de test. Daca la autoteste se practica oprirea la prima eroare si afisarea unui mesaj, sau buclarea pe secenta in care s-a detectat eroarea, pe stand de test, pe linga aceste modalitati, se utilizeaza si cumularea erorilor, rezultind harti de erori multiple. Aceste harti asigureaza localizarea defectului, in special daca sunt insolite si de o tratare soft a erorii, putindu-se da informatii in clar despre semnalul eronat (ex. rangul de date DS blocat la "0"). Efortul soft de implantare a unei tratari complexe a erorilor este considerabil si pe standuri trebuie reluat pentru fiecare tip nou de microsistem testat.

In echipamentele de test sint larg folosite module de test (coduri) universale prin parametrizarea lor (ex. MARCH cu parametrii: adresa de inceput si sfarsit) si programe de tratare a erorilor. Utilizarea unui mod unitar de realizare a testelor,

utilizarea de limbaje de nivel inalt orientate pe testare (ex. ATLAS) reduc considerabil efortul realizarii de programe de test performante pentru un nou produs. In plus, pe masura ce biblioteca de module de test universale se imbogateste, devine tot mai redus numarul de module de test noi necesare pentru dezvoltarea unui nou produs.

Este recomandat ca rularea modulelor de test pe echipamente de test sa fie continua pina la terminare, indiferent de tipul sau numarul erorilor detectate. De asemenea este de dorit ca stimulii aplicati placetei testate sa nu se modifice in functie de tip sau numar de erori. Daca acest lucru nu e intotdeauna posibil ca timing (datorita secentelor suplimentare in emulator de inregistrarea secentelor eronate) dar cel putin secente de RD si WR sa fie neschimbate. Aceste recomandari utile la evaluarea soft a comportarii placetei sunt obligatorii la modulele de test utilizate in analiza de semnaturi (altfel secentele diferite in cazul erorii duc la modificarile tuturor semnaturilor, nemaiputind identifica semnatura eronata).

In incheiere voi prezenta o succinta comparatie intre evaluarea comportarii placetei prin analiza de semnaturi multicanal conectata la DIP, conectori si eventuale I/O si evaluarea soft a erorilor.

-Evaluarea cu analiza de semnaturi permite rularea unor module de test mai rapide (eliminind din ele comparatia si tratarea soft a erorii), cu rata de testare constanta, indiferent ca sunt sau nu erori. Timpii de rulare se pot reduce de 1,5..3 ori, implicit gradul de incredere in placeta declarata "buna".

-Evaluarea soft are un grad de fineza superior putind decela secenta in care apare eroarea si permitind o tratare superioara a erorilor prin utilizarea de secente adecvate scoaterii in evidenta a semnalului eronat (aceasta posibilitate exista si la AS, dar utilizarea ei duce la necesitatea unor seturi suplimentare de hartie de semnaturi). Evaluarea soft permite o interpretare a rezultatelor (hartile de erori) si in cazul defectelor multiple, putindu-se efectua corelari intre elemente diferite.

O solutie eficienta utilizata in unele echipamente de test o constituie folosirea combinata a celor doua metode de evaluare (soft si AS).

O ultima remarcă despre echipamentele de test complexe: aceasta pe lîngă posibilitatea de testare oferite și de interpretare a erorilor trebuie să ofere și facilități de listare automată a rezultatelor testării pentru fiecare placetă, precum și de urmărire statistică a rezultatelor testării. O astfel de urmărire statistică a erorilor și defectelor pe fiecare tip de placetă se concretizează în obținerea de rapoarte lunare asupra calității producției, tipul cel mai frecvent de erori și semnalele pe care se manifestă, tipul de componentă cu cea mai mare rata de cadere, etc. Aceste date analizate lunare sau decadale constituie un ajutor prețios în îmbunătățirea calității produselor prin atenționarea asupra sursei celor mai frecvente defecți.

#### 10.12.3.3.6 Defectele placetelor echipate

Din punctul de vedere al modului de manifestare, defectele se pot clasifica în: logice (certe, stabile) și de sensibilitate (cu manifestare diferită la repetarea testului, modificarea tensiunii, timingului sau temperaturii).

Pe o placetă din producția de serie (deci validată ca schema logică, set de componente, nivele și timing) defectele logice pot fi cauzate de:

-trasee interrupte sau în scurtcircuit;

-componente defecte.

Defectele de sensibilitate apar in cazul unei proiectari la "limita" a placetei, fie datorita existentei pe placeta a unor componente cu parametri la "limita".

Proiectarea placetelor echipate considerind numai functionarea logica si succesiunea logica a semnalelor in timp impune respectarea unor restrictii tehnologice ce limiteaza dimensiunea si numarul de circuite pe placeta.

Orientativ aceasta limita este atinsa (pentru imprimaj dublu strat) la dimensiunea de cca. 20/20cm si la cca. 40..50 circuite TTL normale pe placeta.

La un produs (placheta echipata) la care defectele de sensibilitate se intilnesc la un procent important din productie, trebuie analizate urmatoarele aspecte:

-daca proiectarea a fost facuta tinind seama de incarcările admise (mai ales la scheme ce contin CI LS si N sau S interconectate);

-daca la proiectare s-a tinut seama de propagarea cea mai defavorabila, luand in calcul combinatia de timp de propagare minima pe o cale (exemplu de clock la un bistabil) si cea de propagare maxima pe alta cale (de exemplu data la acelasi bistabil);

-daca sunt respectate regulile practice (tehnologice) de realizare a placetei privitor la lungimea traseelor, plane de masa, decuplari, etc.

In cazul existentei unor astfel de "scapari" de proiectare (care ar fi trebuit detectate la incarcare de caracterizare a prototipului si seriei zero) solutia cea mai rationala este reproiectarea placetei si eventual utilizarea de cablaj imprimat cu mai mult de doua straturi. Aceasta reproiectare este cu atit mai justificata cu cit seria de fabricatie este mai mare, evitindu-se astfel punerea la punct artizanala a fiecarei placete. Pentru placete de dimensiuni mari (pina la 50x50cm) pot fi necesare 2 sau 3 reproiectari tehnologice pentru eliminarea sensibilitatilor de functionare (la imprimaj dublu strat). Acestea sunt justificate la o serie mai mare de fabricatie, cunoscind ca pretul de cost si efortul de depanare sunt mai reduse (cu pina la 50%) la imprimaj dublu strat decit la patru straturi.

Despre regulile practice de proiectare a placetelor gasiti detalii in "Proiectarea cu circuite integrate TTL" de R.L.Moris, cap 5 (pag.96..122) si "Proiectarea cu circuite logice MSI si LSI standard" de T.R.Blakeslee, cap 12 (pag.261..281).

Proiectantii de placete echipate tind sa se concentreze asupra schemelor logice, subestimind importanta implantarii tehnologice a schemei. Nerespectarea regulilor de implantare tehnologica poate "rata" cea mai eleganta rezolvare logica, de aceea imi permit o scurta trecere in revista a acestor reguli (restrictii) de implantare.

Restrictiile pentru placetele dublustrat se refera la:

-Planul de masa si decuplările. Caderile in c.c. dar mai ales cuplajele in curent alternativ trebuie sa fie sub 0,1V. Decuplari de 10nF la 2CI si conexiunile de +5V mai scurte de 12,5cm intre 2 CI. La placete cu CI LS decuplările se reduc substantiial si planul de alimentare nu mai poate fi considerat ca un plan de masa suplimentar (in curent alternativ).

-Lungimea traseelor sa nu depaseasca 25cm la conexiuni simple si 50 cm la conexiuni ce au un plan de masa in apropiere. Aceasta limitare e impusa de fenomenele de reflexie si diafonie.

-Respectarea fan-outului pentru a se incadra in marginile de zgomot de 0,4V (un CI functioneaza corect si la o margine de

1,0V). Astfel se asigura rezerva necesara functionarii in conditiile de zgomot real pe placeta.

-Fronturile semnalelor sa fie suficient de rapide (0,4...0,8V/ns) pentru interpretarea corecta (la fronturi lente apar oscilatii pe iesire). O atentie deosebita trebuie acordata la utilizarea combinata a circuitelor LS, N, S, MOS si in cazul multiplexarii semnalelor prin rezistente (care strica fronturile).

La calculul intirzierilor trebuie sa se considere combinatia cea mai defavorabila a timpului de propagare minim si maxim. De asemenea trebuie sa se considere timpul de propagare real pe linii, dublu fata de cel calculat (datorita reflexiilor).

La realizarea unor placete dublu strat pina la cca. 20/20cm respectarea restrictiilor legate de plan de masa, decuplari, diafonii si reflexii nu pune probleme deosebite. La placetele mai mari este necesar a se avea in vedere urmatoarele:

-Impartirea placetelor in blocuri functionale, fiecare bloc in parte urmarind sa se incadreze in restrictiile enunurate mai nastre. Aceasta impune evitarea folosirii portilor libere din alte blocuri, tratarea conexiunilor dintre blocuri ca linii de transmisie folosind emitatoare/receptoare de linie si utilizarea de circuite digitale pentru multiplexari, diferentieri sau integrari (MUX, MONOSTABILE).

-Utilizarea de metode ce permit functionarea corecta si in conditii de zgomot intens. Din aceste metode putem aminti: proiectarea cu timing relaxat (cu rezerve mari), reducerea incarcarilor (mareste marginea de zgomot disponibila), utilizarea de circuite sincrone (tip D care preiau datele in momente precise folosind un timing corelat pentru preluarea succesiva a datelor), protejarea semnalelor de tact si asincrone (CLEAR, RESET, SET) prin folosirea de emitatoare/receptoare, amplasare apropiata, repetare pe parcurs sau chiar cabluri coaxiale si utilizarea de scheme cu toleranta la defect ce permit corectia erorilor accidentale datorate zgomotelor, parametrilor la limita sau cauzelor datorate mediului ambiant.

Pentru a sintetiza defectele placetelor echipate pornim de la un model in care consideram placeta ca o colectie de componente interconectate prin trasee pe care circula semnal. Functionarea eronata se manifesta la nivelul semnalelor, defectul manifestindu-se la nivelul componentelor sau traseelor.

Defectele logice datorita traseelor pot fi:

-traseu intrerupt;

-traseu in scurtcircuit (cu alt semnal, masa sau alimentare).

Defectele logice datorita componentelor pot fi:

-componenta nefunctionala;

-nerespectarea nivelelor logice;

-nerespectarea conditiilor de timp (la o combinatie defavorabila de circuite).

Defectele de sensibilitate datorita traseelor pot fi:

-zgomote datorita planurilor de masa insuficiente si decuplarilor imperfekte;

-zgomote datorita lungimii traseelor care provoaca reflexii;

-zgomote datorita vecinatatii traseelor ce provoaca diafonii.

Defectele de sensibilitate datorita componentelor pot fi:

-consum exagerat pe intrare;

-nivel de iesire redus;

-nivel de intrare marit;

-intirzieri exagerate (sau prea reduse);

-sensibilitate exagerata la zgomot pe alimentare;

-dioda inversa pe intrare deteriorata;  
-funcionare eronata la modificarile tensiunii sau temperaturii (in domeniul de functionare garantat).

Pentru depanarea defectelor logice se folosesc metodele curente: observarea vizuala, urmarirea semnalelor cu osciloscopul, analiza de semnaturi, pulser - tracor de curent.

Depanarea defectelor de sensibilitate este mai dificila, metoda intrebuintata constand in a aduce placinta intr-un astfel de regim in care aceste defecte devin stabile (logice). Pentru aceasta se recurge la: alimentarea placantei la marginale de tensiune, timing sau temperatura. Un progres in aceasta operatie il constituie utilizarea metodelor si dispozitivelor depanarii dinamice.

#### 10.12.3.4 Sistemul expert in testare

In continuare voi prezenta, intr-o vizuire simplista si limitata, utilizarea sistemelor expert in testare.

Expertii intr-un domeniu sunt persoane competente care, pe linda cunoștințe bogate în domeniu, au și capacitatea de a și le folosi în mod eficient în rezolvarea unor probleme concrete. Aceasta capacitate se bazează pe cunoștințe teoretice și experiență practică. Un expert cu talent didactic și scriitoricesc ar putea scrie o carte despre cunoștințele lui și mai ales despre utilizarea lor în condiții concrete.

Un sistem expert electronic își propune să pună la dispozitiv altor utilizatori cunoștințele unui expert uman. În acest scop, îndrumarul scris (o carte voluminoasă) se înlocuiește cu un program, care include cunoștințele și reguli de folosire ale lor. Sistemele expert permit un mod interactiv de precizare a problemei de rezolvat, ajungind la soluția concreta fără a fi nevoie să parcurgi masa de cunoștințe neinteresante pentru cazul concret analizat.

Pentru realizarea acestui deziderat sistemul expert necesită un mecanism de culegere și sistematizare a bazei de cunoștințe și regulilor de utilizare (aspect neglijat în majoritatea sistemelor) precum și un mecanism de explorare a lor, care să le pună în modul cel mai eficient la dispozitia utilizatorului. Mai concret spus, un expert uman în loc să scrie o carte va apela la un nucleu de sistem expert, pentru a-și depune pe calculator cunoștințele teoretice, practice și regulile de utilizare. Sistemul expert astfel generat va fi capabil să rezolve pînă la cca. 80% din problemele concrete. Evident că sistemul expert electronic rămîne inferior celui uman, dar multiplicarea lui va pune la dispozitia unor utilizatori "neexperti" o parte din cunoștințele unui expert.

Intr-un fel, se poate considera că în depanare sistemul expert dezvoltă modul de tratare a defectelor din manualele de programare (ex. pentru reparare TV), în care, după o descriere funcțională a blocurilor, sunt întocmite liste cu manifestările defectelor (erori) și cauze posibile, indicindu-se și verificările necesare pentru precizarea defectului.

Pentru un produs complex utilizarea documentației scrise poate deveni foarte dificilă datorită volumului ei. Amintim că întreaga documentație de realizare a unui avion însumează cca. 1.000.000 pagini. Sistemele expert pot fi capabile de înmagazinarea unor volume ridicate de informații și, folosind un mecanism eficient, poate ghida rapid utilizatorul la delimitarea problemei concrete. La folosirea sistemului expert în testare (similar expertului uman) pentru delimitarea cauzei manifestării (defectului) pot fi cerute informații suplimentare a căror obținere

necesita efectuarea de masuratori asupra produsului testat.

Un sistem expert, devine "inteligent" datorita inmagazinarii unui numar mare de cunostinte si reguli si datorita mecanismului rapid de acces la acestea. Aceste sisteme pot solicita detalii suplimentare asupra starii produsului testat, obtinute prin masuratori efectuate de operatorii umani. O alta capacitate a sistemelor expert o constituie capacitatea de a efectua rapid calcule complicate pe baza unui model matematic al domeniului de aplicare.

Descrierea anterioara se refera la sisteme expert off-line, care opereaza pe baza indicatiilor date de operatorul uman. Implementarea lor se poate face pe calculatoare universale de tip PC-XT, PC-AT sau mai puternice. Pentru utilizare este suficienta incarcarea dischetelor cu softul programului expert.

Un pas inainte in marirea eficientei utilizarii sistemelor expert in testare il constituie interconectarea calculatorului cu un echipament de test. In acest caz sistemul poate aplica stimuli produsului testat si-i poate urmari comportamentul, manifestarile eronate fiind analizate si interpretate. In caz de dilema sistemul expert poate efectua masuratori suplimentare necesare precizarii diagnozei si izolariei componentei defecte. Evident un astfel de sistem expert isi limiteaza domeniul de folosire, el devenind dependent de echipamentul de test pe care este implementat.

Aceasta utilizare a sistemelor expert on-line in testare a fost dezvoltata in doua directii:

-Implementarea sistemului expert pe un calculator universal care se completeaza cu un hard de test (pentru aplicare stimuli si achizitii de date). Accentul se pune pe manipularea inteligenta a cunostintelor, hardul de interactiune folosit fiind cit mai redus;

-Implementarea pe echipamente de test complexe a unor programe de expertiza in diagnoza si depanare care permit o tratare superioara mai "inteligenta" a rezultatelor obtinute in urma unor testari "clasice".

Desi cele doua cai par similare, echipamentele rezultate pot fi mult diferite.

#### 10.12.3.5 Este necesara testarea ?

Desi pare evident un raspuns afirmativ, exista premize teoretice si realizari practice care dovedesc ca la un anumit nivel tehnologic ea poate fi in mare masura evitata. Un produs proiectat perfect, utilizand materiale cu caracteristici sigure riguros respectate si realizat fara greseli tehnologice trebuie sa fie "bun". In aceasta viziune o functionare defectuoasa se datoreste nerespectarii dezideratelor enuntate. Punerea accentului pe inediplinirea conditiilor de realizare a unui produs "bun" de "prima data" reduce rolul testarii si depanarii, teoretic putindu-le elimina integral.

Problema e mai veche si deriva din intrebarea: "Rebutul este un lucru fatal sau el rezulta dintr-o <>gresela<> in procesul de realizare al produsului?" Daca este urmarea unei "greseli", in loc de a depune eforturi pentru sesizarea cit mai timpurie a defectului si remedierea lui este mai rational sa ne indreptam efortul pentru inlaturarea greselilor care constituie cauza defectelor. Pentru a avea confirmarea ca intr-adevar produsul a fost realizat fara greseli, este suficient un test final. Eventualele defecte constatate devin sursa unor analize care sa modifice procesul de fabricatie urmarind eliminarea cauzelor care le-au produs.

Acest mod de a privi testarea devine tot mai tentant pe masura ce produsele cresc in complexitate si utilizarea testarii, dupa fiecare faza de fabricatie, duce la o crestere excesiva a costului, ponderea testarii ajungind pentru unele produse pina la 40% din pretul de cost. In contextul computerizarii fabricatiei achizitia rezultatelor testarii pe faze devine dificila, datorita diversitatii de echipamente si tehnici de testare pe fazele fluxului de fabricatie.

In aceasta idee in Japonia a aparut conceptul realizarii produselor "bune de prima data", concept dezvoltat in SUA sub denumirea de TQC (Total Quality Control - controlul calitatii totale). Hewlett Packard este una din primele firme care a aplicat acest concept la o linie de fabricatie de placete echipale. Implementarea TQC-ului a inceput cu eliminarea controlului pe fazele fluxului de fabricatie, singurul control fiind cel final pe un testor functional dinamic complex. In primele luni de aplicare aproape toate placetele au necesitat interventii pentru depanare. Analizindu-se cauzele defectiunii s-a trecut la eliminarea lor. Progresiv, in cteva luni sa ajuns la realizarea unei productii de 98% placete bune la test final, personalul de control mult redus ocupindu-se de analiza defectelor ramase.

Pe linge o reducere a costului testarii se realizeaza o fiabilitate superioara (mai putine interventii pe placeta) si incadrarea facila intr-un sistem computerizat de conducere a productiei (toate datele de testare fiind disponibile la testorul final).

Aplicarea acestei tendinte de a realiza "produse bune de prima data" implica masuri la toate nivelele ce concura la realizarea produsului.

#### 10.12.3.5.1 La nivelul proiectarii placetei

Proiectarea trebuie sa tina seama de caracteristicile reale ale materialelor (de exemplu timpul minim si maxim de propagare la circuite integrate). Existenta acestor tolerante si cea mai defavorabila combinare a lor trebuie sa fie acceptata de buna functionare. Nivelul de zgomot maxim pe placeta trebuie sa se pastreze sub zgomotul tolerat de circuite. Aceasta impune pe linge utilizarea de componente cu praguri minime garantate si respectarea unor conditii logice (hazard logic) si mai ales tehnologice (lungimi de trasee, decuplari, sortante si incarcari etc.).

Aparitia si utilizarea circuitelor digitale a constituit un mod spectaculos in evolutia electronicii. Circuitele digitale pot prelucra "sigur" informatia cu o precizie cunoscuta si constanta. Termenul sigur este folosit in sens de repetabil exact. Exemplificand ideea, o informatie reprezentata prin valoarea unui octet care cuantifica o marime cu o precizie de 0,4% poate fi supusa unui sir indefinit de prelucrari (memorare, adunare, inmultire, etc.) rezultind o anumita valoare digitala. Supunind rezultatul la un algoritm invers celui utilizat vom obtine exact informatie (octetul) initiala. Acest mod de operare este posibil prin "refacerea" corecta a nivelelor de "0" si "1" dupa fiecare prelucrare. La o informatie analogica (de exemplu o tensiune analogica octetului digital) la fiecare prelucrare analogica (liniara) in montajele reale se adauga un zgomot parazit. Dupa un numar de prelucrari, prin realizarea succesiunii inverse, nu mai putem restabili exact valoarea initiala. Numarul de prelucrari este limitat de zgomotul adaugat, la fiecare prelucrare, precizia semnalului scazind, peste un numar definit de prelucrari el devenind inutil-

lizabil.

Circuitele digitale lucreaza corect (logic) numai cind nivelul zgomotelor este sub pragurile admise, si se poate restabili corect valoarea de "0" si "1". In acest context s-au stabilit o serie de reguli practice a caror respectare garanteaza prelucrarea corecta a semnalelor digitale. Este usoara respectarea acestor reguli la o placeta cu 10..20 de circuite integrate, dar devine extrem de dificila la placete cu peste 100 circuite.

Aici intervine un factor psihologic pe care il putem numi "gindire limitata", omul neputind urmari simultan mai mult de 7 obiecte independente. La o placeta complexa urmarirea simultana a traseelor si amplasarii circuitelor depasind cu mult capacitatea umana. Pentru a depasi aceasta limitare s-au realizat programe de proiectare automata a placetelor in care se porneste de la scheme logice. Practic aceste programe pot lucra automat la placete simple si cu densitate redusa de componente. La placete care depasesc anumite limite timpul de prelucrare creste exagerat (pentru explorarea unui numar din ce in ce mai mare de variante posibile) aparind chiar imposibilitatea de realizare a tuturor restrictiilor impuse initial de proiectant. In aceste situatii se apeleaza la interventia umana pentru a lua decizii care impun modificararea schemei logice, dimensiunea placetei sau ignorarea unor restrictii. In realitate unele restrictii de proiectare pot fi incalcate pentru anumite semnale sau in anumite utilizari, fara a avea urmari nefaste asupra bunei functionari a placetei. O justificare a acestei atitudini este data de caracterul statistic al restrictiilor (regulilor practice), in caz de dificultate de respectare impunindu-se o analiza la fiecare caz concret. Aceasta incalcare a regulilor este tentanta datorita efectului de reducere a timpului de proiectare, simplificarii produsului, sau necesitatii incadrarii in anumite dimensiuni si performante. Deseori aceste abateri pot avea repersuri economice favorabile fara inrautatirea calitatii produsului. In acest context realizarea unei proiectari "perfecte" chiar utilizind proiectarea asistata de calculator ramane un deziderat greu de atins la placete complexe. In aceasta situatie, in practica, in proiect isi pune in mare masura amprenta experienta si capacitatea proiectantului. Confirmarea corectitudinii solutiilor logice si - mai ales - tehnologice facindu-se prin incercarile de caracterizare asupra prototipului si seriei zero. In urma acestor incercari proiectul placetei trebuie modificat corespunzator. In realizarea modificarilor se remarcă neta superioritate a intocmirii documentatiei de proiectare asistata de calculator si se justifica timpul suplimentar (fata de proiectarea manuala) consumat pentru introducerea datelor placetei.

#### 10.12.3.5.2 Utilizarea materialelor si componentelor cu caracteristici sigure si rigurose determinate

Realizarea acestor caracteristici revine fabricantului, dar utilizatorul trebuie sa se convinga si sa aiba garantia realizarii lor. Se practica intocmirea de catre utilizatori a unor specificatii tehnice pentru fiecare material si componenta folosita. Aceste specificatii pot fi cele de catalog (a unei anumite firme) sau impuse de aplicatia concreta. In acest ultim caz materialele pot fi obtinute in baza unei comenzi speciale la furnizor sau selectate din cele produse in mod curent. Unii utilizatori folosesc un control de intrare (deci tot o testare) care selecteaza materialele "bune". In cazul unei colaborari mai indelungate cu un furnizor, utilizatorii care s-au convins de

"seriozitatea" fabricantului renunta la testarea de intrare. Problemele ivite in utilizare se trateaza cu fabricantul care ia masurile necesare pentru eliminarea aspectelor sesizate.

#### 10.12.3.5.3 Realizarea unui produs de fabricatie strict controlat

Constitue cel de-al treilea deziderat al fabricarii de produse fara defectiuni. Indeplinirea lui stricta necesita disciplina tehnologica posibila numai cu instalatii automate de fabricare a produsului (implantare, reglare, verificare). Aceasta tehnologie e realizata in conditiile computerizarii complexe a fabricatiei. Desi testarea clasica isi pierde din importanta, nemaifiind practicata de operatori umani ea capata o noua dimensiune devenind un proces de testare, verificare si reglare continua a bunei functionari a mijloacelor de productie automata.

In concluzie desi testarea poate fi redusa, eliminarea ei totala pare improbabila (fiind necesara cel putin la produsul final). Reducerea ei este cu atit mai semnificativa cu cat gradul de automatizare al productiei este mai ridicat. In fabricile complet automatizate testarea sufera un proces de migrare si metamorfozare, ea nu se mai face atit asupra produsului, cit asupra instalatiilor automate a caror functionare precisa permite fabricatia de produse bune.

In lipsa unei automatizari a fabricatiei si a materialelor de calitate, testarea e singura metoda capabila sa suplimeasca aceste lipsuri si sa garanteze produse bune. Dar in aceasta situatie in loc de TQC (controlul calitatii totale-finale) ajungem la controlul total al calitatii (pe toate fazele si etapele).

#### 10.12.4 Testarea calculatorului personal Tim-S Plus

De ce am facut aceasta trecere in revista a problematicii testarii? Sunt convins ca din punct de vedere didactic, al rigurozitatii limbajului si al coerentei prezentarii sunt destule aspecte criticabile. Expunerea facuta este a unei persoane implicate direct in procesul de testare implementat in fabricatia unor produse electronice de serie. Justificarea acestei atitudini o constituie dorinta ca in aceasta carte, pe linda prezentarea calculatorului, sa apara si modul cum gindesc tehnicienii implinati in realizarea lui.

In intalnirile anuale ale testoristilor la "Simpozionul de tehnologie si echipamente de testare automata" organizat de IPA Cluj-Napoca se confrunta diferitele conceptii si strategii de testare utilizate in tara. Ca participant la aceste lucrari, ca si in alte discutii cu specialistii in domeniul, constat o diversitate de orientari. IPA Cluj se orienteaza pe realizarea de echipamente complexe pe care le ofera ca disponibile beneficiarilor, FEA Bucuresti foloseste intensiv echipamente de test achizitionate, FCE Bucurest opteaza pentru testarea prin procedee soft si IIRUC Bucuresti realizeaza echipamente universale al caror utilizator este, colectivul de testare al ITC Timisoara a fost in situatia de a realiza, pentru FMECTC Timisoara, echipamente de test, tehnologie de productie serie, programe de test, tehnologia de testare precum si de a le urmari si intretine in exploatare.

Si acum trecem efectiv la descrierea modului cum se realizeaza testarea calculatorului Tim-S Plus. Mai facem o precizare: procedurile utilizate la Tim-S Plus sunt partial comune cu cele de la Tim-S, asa ca unele descrieri se refera la ambele calculatoare.

#### 10.12.4.1 Fluxul de fabricatie si control

Pentru a realiza un calculator "bun", care isi indeplineste toate functiile, in orice mod de operare si in intreg domeniul de conditii de mediu admise, s-a adoptat o strategie de control si testare proprie. Aceasta strategie tine seama de nivelul tehnologic al fabriciei, experienta acumulata in fabricarea calculatoarelor aMIC, PRAE si Tim-S, si echipamentele de test existente.

In mare, verificarea ansamblului calculator cuprinde trei nivele:

-Verificarea comportamentului. Aceasta se face pe calculator prin lansarea de catre operator a unor programe si urmarirea rezultatului. Se folosesc atit programe de test, cit si programe utilizator. Aceasta tratare se practica ca test de anduranta si de control final.

-Verificarea resurselor hard (RAM, EPROM, interfete, etc.). Aceasta verificare se poate face de operator folosind EPROM-uri si echipamente de test. Impartirea calculatorului in blocuri functionale si testarea tuturor resurselor hard in conditiile de marginale de tensiune constituie partea "tare" a strategiei de test utilizate. Ideea de baza este ca un calculator hard functional este "bun", verificarea comportamentului fiind numai o confirmare suplimentara a functionalitatii produsului complet. Testarea resurselor se preteaza la automatizare, efectuarea ei pe echipamente de test complexe duce la un grad de incredere inalt in privinta calitatii produsului.

-Verificarea semnalelor. Aceasta verificare se face de operator uman, constituind o "pretestare" necesara inainte de utilizarea unui EPROM sau echipament de test. In cadrul ei se verifica inexistentia scurturilor pe alimentari, semnalele de clock, starea initiala a calculatorului, etc.

Desi buna dotare cu echipamente de test ar permite implantarea conceptului TQC, nivelul tehnologic al fabricatiei si calitatea slaba a materialelor si componentelor folosite, impun realizarea controlului pe faze de fabricatie.

In continuare facem o scurta prezentare a fluxului de testare si implementarea lui in fabricatie, descrisa schematic in desenul urmator.

A. Materialele, componentele si subansamblele necesare fabricatiei sunt supuse unui control de receptie (intrare):

-Componentele active (circuite TTL, circuite de memorie si tranzistori) sunt verificate pe testoarele: Hewlett Packard pentru CI TTL, Schlumberger pentru CI de memorie si Philips pentru tranzistoare.

-Componentele pasive (diode, rezistente, condensatoare, etc.) se testeaza prin prelevarea unui procent din fiecare lot si masurarea valorilor caracteristice fiecaruia.

-Circuitele imprimante pentru placete de baza, interfata audio-video, surse si tastatura sunt supuse unui control vizual (sub lupa sau microscop) si a unuia ohmetric in zonele critice.

-Carcasa si reperele mecanice sunt controlate dimensional si calitativ.

-Unitatile de disc flexibil (UDF) se testeaza pe un stand de test constituit dintr-un calculator Tim-S Plus, utilizand programe de scriere/citire a unei dischete de lucru.

-Perifericele (monitor alb/negru, monitor color, TV alb/negru, casetofon si imprimanta) sunt testate pentru stand de test similar cu cel de la UDF, utilizand programe adecvate

fiecarui periferic.

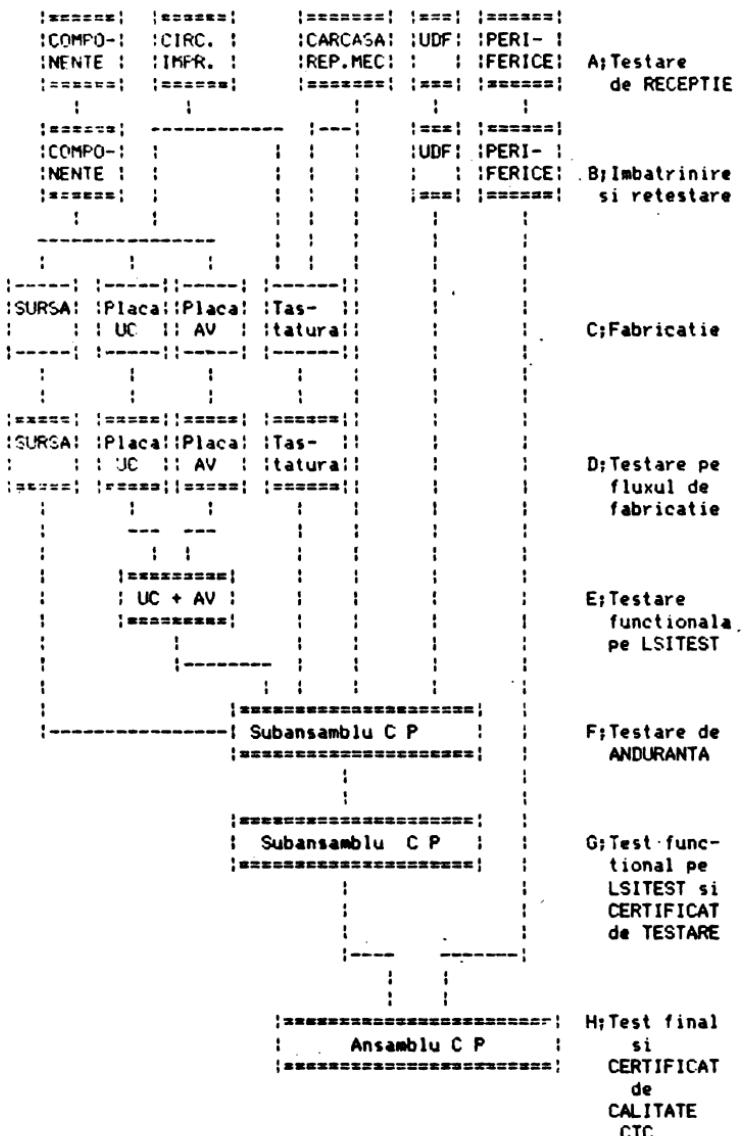


fig.

Fluxul de control si implementarea lui in fluxul de fabricatie.

B. In flux este prevazuta efectuarea unei faze de "imbartinire" urmata de retestare. Aceasta operatie se executa numai la dispozitivele ce s-a dovedit ca nu au o fiabilitate corespunzatoare (TV alb/negru, monitor alb/negru, color si unele tipuri de componente).

C.In faza de fabricatie (asupra careia nu intram in detalii) se realizeaza implementarea placetelor echipate.  
D.Plachetele echipate se supun unei asanumite pretestari, efectuata cu ohmetrul si osciloscopul. Plachetele fara scurtcircuite pe alimentari si cu clock functional sunt verificate folosind una din procedurile: verificare cu NOP-uri sau RST #38 (presupune fortarea permanenta pe magistrala de date a microprocesorului a codului uneia din cele doua instructii), folosirea EPROM-urilor de test, testare prin emulare pe testorul MICROTEST sau ELSI-EX. Aceasta faza urmareste o prima (partiala) verificare a resurselor hard ale unitatii centrale a calculatorului. Interfata audio-video ca si tastatura se verifica pe standuri de test constituite de asemenea din calculatoare Tim-S Plus. Sursa se verifica pe un stand de test specializat pentru surse.

E.Subansamblul realizat din unitatea centrala (placheta de baza) si interfata audio-video sunt supuse unui test complet pe testorul LSITEST, la tensiunea nominala si marginale de +10% si -10%. Aceasta verificare vizeaza toate resursele hard (RAM, EPROM, automat video, interfata paralela, interfata seriala, interfata floppy, interfata sunet si Interface I).

F.Dupa montarea in carcasa a UC, interfetei audio-video si unitatilor de disc flexibil, subansamblul se supune la un test de anduranta de 16 ore, in care se ruleaza un program ciclic (de ex. programul demonstrativ SGM).

G.Subansamblul se readuce pe testorul LSITEST care, accesind-ul pe la conectorii de extensie bus, reia testele pe marginale de tensiune asupra tuturor resurselor hard. In urma trecerii acestui test se scoate la imprimanta un "Certificat de testare" care indica testele la care a fost supus si conditiile de testare (marginale, frecventa clock-ului, etc.).

H.Ansamblul care de asta data contine si sursa precum si perifericele cu care se livreaza, se supune unui test final in baza caruia CTC-ul elibereaza "certificatul de calitate. Acest test se efectueaza prin incarcarea de pe disc a programului TEST (sau TPLUS.COM) care realizeaza testarea microprocesorului (verifica setul de instructii al lui Z-80), memorie RAM (cu coduri MARCH, WALKING si GALOPING), unitatilor de disc flexibil (cu teste pe o discheta de lucru, verificarea ducind la pierderea informatiei de pe discheta), display-ului (prin afisarea de caractere si culori) si imprimantei (prin imprimarea intregului set de caractere).

Calculatorul primeste o serie de fabricatie si insotit de documentele necesare (scheme, manual de utilizare, dischete si certificat de calitate in care se mentioneaza si seria perifericelor) este stocat in vederea livrarii la beneficiari.

Evident ca observarea unor erori in functionare, la oricare din fazele de control enumerate, implica depanarea lui in cadrul acelei faze sau returnarea lui pentru reparare in faza anterioara.

Dupa aceasta trecere in revista a fluxului de control vom relua cu detalieri asupra echipamentelor de test si modului cum se realizeaza testarea placetelor echipate pe fluxul de fabricatie (faza D) testarea functionala pe testorul LSITEST (faza E) si test final CTC (faza H).

Am folosit aceasta denumire "pe fluxul de fabricatie" pentru a denumi operatiile efectuate de colectivul de testare, care realizeaza punerea la punct a functionarii prin testare si depanare. Aceasta in scopul diferentierii de testarea efectuata pe echipamentul LSITEST sau test final unde nu se fac si depanari, acestea fiind efectuate de acelasi colectiv de testare care a participat la punerea la punct. Cu toata aceasta diferența de

denumire, evident ca toate operatiile fac parte din fluxul de control in procesul de fabricatie.

#### 10.12.4.2 Testarea UC si interfata audio-video

##### 10.12.4.2.1 Testarea UC-ului si interfetei audio-video in fluxul de fabricatie

Testarea UC-ului se efectueaza pe un stand de test dotat cu: sursa cu marginale de tensiune, monitor color, unitate de floppy disc, imprimanta, alte periferice, interfata audio-video, osciloscop, instrumente de masura, EPROM-uri sau echipamente de test. Dupa cum am amintit, inainte de a incepe primele operatii de testare, e necesara "pretestarea", care stabileste ca nu sunt scurtcircuite pe placă și ca semnalele de clock sănt corecte.

##### 10.12.4.2.1.1 Verificarea cu EPROM-uri de test

Procedura curenta se bazeaza pe utilizarea EPROM-urilor de test. Acestea se introduc in soclul EPROM-ului (care va contine in final programul de initializare a calculatorului) si dupa RESET se executa secvente de test, conform programelor EPROM-ului de test. Secventele de test verifică resursele hard ale UC-ului. Testarea se face prin evaluare soft. La depistarea unei erori in functionare programul se bucleaza pe secventa eronata, permitind vizualizarea semnalului incorrect si identificarii defectului. Pentru a facilita depanarea, pe bus-ul UC-ului se conecteaza o interfata simpla formata dintr-un port si un afisaj hexa. Programul de test afiseaza un mesaj reprezentind codul in desfasurare sau mesaje de eroare.

Aceasta procedura este simpla si eficace, permitind verificarea principalelor resurse hard al UC-ului si remedierea majoritatii defectelor. Utilizarea ei necesita existenta pe UC a unui nucleu minim functional format din microprocesor, drivere date, adrese si comenzi, timing (clock), decodari si bus-ul pe care se conecteaza interfata.

In cazul defectiunilor in nucleu nu se executa programul de test si sunt necesare alte metode pentru a-l aduce in stare functionala.

O metoda aplicabila la Tim-S Plus o constituie fortarea regimului de NOP-uri sau RST #38. Aceasta fortare se poate face chiar la pinii microprocesorului, prin introducerea unei platforme in soclul de test ce bucleaza pinii microprocesorului (care poate fi si lipit). Fortarea de "00" pe bus obliga microprocesorul sa se cicleteze pe efectuarea de cicluri de citire. Astfel se poate vizualiza timpul de citire, adresele si decodificarile de pe UC. La fortarea de "#FF" pe bus (realizabila prin inhibarea directiei de citire a driverelor de pe bus-ul de date, se realizeaza o ciclare pe instructia RST #38. Efectul este o baleiere ciclica a intregului spatiu de memorie cu scrierile de "#39" si "#00" datorita salvării in stiva a adresei urmatoare lui RST #38. Secventa ciclica completa consta din: citirea instructiei de la adresa #38 (informatia #FF), scrierea in stiva de #39 si #00 cu avansarea corespunzatoare a registrului SP (STACK POINTER) al stivei. Aceasta secventa permite verificarea suplimentara (fata de cea cu NOP-urile) a timpului de scriere.

Se pot aplica variante ale verificarii cu "#00" sau "#FF", fortind bus-ul in soclul EPROM-ului sau chiar pe extensia de bus a UC-ului. Evident aceste variante pot fi aplicate cu succes numai daca bus-ul de date e bun.

Folosirea unor echipamente de test specializate sau universale constituie o metoda eficace pentru defecte de nucleu, ele putind aplica seventele dorite indiferent de defectiunile pe placeta. Aceste echipamente lucreaza pe principiul emulariei microprocesorului pe care il substituim cu testorul. Pe Tim-S Plus pentru motive de testabilitate este introdus un soclu ce dubleaza pinii microprocesorului, permitind accesul testorului chiar daca microprocesorul UC-ului este lipit ( acesta se forteaza in HOLD).

#### 10.12.4.2.1.2 Echipamentul de test MICROTTEST

Este un echipament dedicat testarii calculatorului Tim-S Plus, actionind pe UC-ul testat prin conectarea unui DIP in soclul de test si preluarea controlului de catre testor (ce cuprinde si un Z-80). Testorul este condus de un calculator master (de tip Tim-S Plus).

Prin concepția testorului se urmareste verificarea in conditii reale de lucru a calculatorului testat, pe acesta executindu-se, la initializare, programul din EPROM-ul propriu.

Testele se pot rula in trei regimuri:

-automat intre adresa de START si STOP (rularea se face in timp real);

-cu trasarea instructiilor efectuate din EPROM-ul UC testat, cu posibilitati de comparatie cu sevenetele corecte si oprire la eroare. Aceasta trasare se face de asemenea intre adresele indicate de START si STOP;

-regimul de pas cu pas cu oprire la fiecare instructie.

#### 10.12.4.2.1.3 Testarea cu exersorul ELSI-EX

##### 10.12.4.2.1.3.1 Descrierea exersorului

Exersorul de test ELSI-EX este un echipament universal, putind testa orice UC echipat cu Z-80, la care se poate substitui microprocesor prin DIP sau alt conector. Intrucit astfel de exersoare au fost produse in serie mica de FMECTC-Timisoara si se gasesc si in dotarea altor intreprinderi (IIRUC, FEA). vom prezenta mai in detaliu modul lui de utilizare.

Exersorul este livrat intr-o carcasa de Tim-S, fiind realizat in jurul unui microprocesor Z-80. Softul de test este inmagazinat in EPROM-urile proprii, dar poate fi incarcat in RAM prin intermediul unei interfete seriale disponibile. Conectarea la UC-ul testat se poate face prin DIP sau pe la conector. Pentru testarea interfelilor exersorul dispune si de un port programabil I/O de 8 biti. Alimentarea exersorului se face de la o sursa tip Tim-S.

Pentru interfata cu operatorul se utilizeaza o tastatura proprie si un afisaj hexa sau se interconecteaza cu un DAF 2020.

Exersorul are urmatoarele posibilitati de testare:

-exersarea cu bucle de test: programele de test din cadrul acestui mod de lucru sunt astfel organizate incit sa poata fi usor urmarite cu osciloscopul semnalele necesare depanarii unei parti din UC (RAM, EPROM, porturi I/O). Aceste bucle sunt universale, putind fi rulate pe orice sistem cu Z-80.

-teste specifice: in cadrul acestui mod de lucru se face si evaluarea soft a raspunsului, dind indicatii asupra erorilor detectate. Aceste teste au fost dezvoltate pentru verificarea resurselor hard ale calcautoarelor aMIC, PRAE, Tim-S, Tim-S Plus. Ele pot fi aplicate si asupra calcautoarelor cu resurse asemanatoare. Unele teste au un caracter universal (EPROM-

checksum, RAM-march, control-bus).

-teste initializante: constituie ca teste finale si care contin testele necesare verificarii resurselor principale ale unui calculator. Aceasta initializare are initializari specifice, teste specifice cu parametri adevarati si se ruleaza automat. La detectarea de erori se opreste pe test, indicindu-se codul de test si codul de eroare. Astfel de teste finale sunt implementate in EPROM-urile exorsorului pentru calculatoarele personale aMIC, PRAE si Tim-S.

-operare asupra UC-ului testat in regim de emulator. Se pot efectua operatii asupra hardului placetei testate de tip: substitute, display, fill, compare, run.

Toate aceste operari se pot face cu frecventa clock-ului intern sau a clock-ului placetei testate.

Din specificatia tehnica a exorsorului prezentam cteva caracteristici:

-frecventa oscilatorului intern: 2.5MHz;

-frecventa maxima a clock-ului extern: 6MHz (cu Z-80A);

-pentru simularea caracteristicilor OUT ale microprocesoarelor pe iesirile din exorsor sunt intercalate rezistente de 100ohmi, simulind un fan-out de 2 sarcini TTL-LS;

-incarcarea liniilor de intrare este de 1 sarcina TTL-LS;

-intirzirile suplimentare introduse pe semnale sunt intre 30 si 50 nsec;

-consumul de curent +5V.. 2A, +12V.. 0.1A, -5V.. 0.1A. Daca se foloseste numai cu panou local (fara DAF) este suficiente numai o sursa (+5V.. 2A).

In continuare prezentam modul concret de utilizare a exorsorului in testarea calculatorului Tim-S Plus.

#### 10.12.4.2.1.3.2 Testarea calculatorului Tim-S Plus cu exorsorul ELSI-EX

##### 10.12.4.2.1.3.2.1 Scop

Scopul testarii manuale este punerea la punct a calculatorului personal in faza initiala. Testarea se face prin emularea microprocesorului Z 80 la nivel de DIP sau conector.

##### 10.12.4.2.1.3.2.2 Generalitati

Pentru verificarea functionarii corecte se folosesc teste specifice (TSPEC). Pentru depanare se pot folosi teste specifice pe care a fost detectata eroarea (acestea se bucleaza pe prima secventa eronata), sau teste buclate (TBUCL) care permit o vizualizare comoda a semnalelor (aceste coduri nu detecteaza erori). Codurile testelor in cele doua moduri: TSPEC, TBUCL.

Detalii suplimentare despre utilizarea si functionarea emulatorului ELSI-EX pot fi obtinute din "Manual de utilizare a echipamentelor de test ELSI-EX" si "Manual de functionare a echipamentelor de test ELSI-EX".

##### 10.12.4.2.1.3.2.3 Dotarea standului de test

- Emulator ELSI-EX cu sursa de alimentare si cablu la DIP sau conector;
- Sursa cu marginale de +/-10%, +/-5% pentru Tim-S Plus;
- Osciloscop 50 MHz cu 2 canale;
- Instrument MAVO 35;
- Ciocan de lipit;
- Scule de electronist;

- Optional: - DAF 2020 sau similar
  - Analizor de semnaturi

#### 10.12.4.2.1.3.2.4 Fluxul de testare

##### a. Pretestarea

Se verifica existenta conditiilor pentru ca U.C.-ul sa poata fi testat pe ELSI-EX:

- existenta rezistentelor de stare initiala
- lipsa scurtcircuitelor pe alimentari
- valoarea tensiunilor de alimentare si zgomotelor de pe ele
- existenta si calitatea clock-ului

##### b. Testarea la tensiune nominala a:

- EPROM-ului
- BUS-urilor
- RAM-ului

##### c. Testarea la marginale de tensiune:

- BUS-urile si RAM-ul la +/-10%
- EPROM la +/- 6%

#### 10.12.4.2.1.3.2.5 Pretestarea

Pretestarea implica urmatoarele etape:

- Verificarea vizuala a placchetei urmarind:
  - existenta rezistentelor de stare initiala.
  - existenta unor piese deteriorate sau lipsa;
  - existenta scurtcircuitelor pe placcheta;
- Verificarea lipsei scurtcircuitelor pe alimentari.

Configuratia cuplei de alimentare a U.C.-ului este:

|   | GND  | -12V | X | GND | +5V | GND |
|---|------|------|---|-----|-----|-----|
| C | 1    | 2    | 3 | 4   | 5   | 6   |
| A | 1    | 2    | 3 | 4   | 5   | 6   |
|   | +12V | +12V | X | GND | +5V | +5V |

Se conecteaza borna + MAVO 35 in regim de ohmetru la C1 (GND) si borna X la pinii masurati. Rezistentele masurate trebuie sa fie:

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| A1 > 30 Kohmi (scala x 1K) | C2 > 20 ohmi (scala x 1) |
| A2 > 30 Kohmi (scala x 1K) | C3 -                     |
| A3 -                       | C4 = 0 (scala x 1)       |
| A4 = 0 (scala x 1)         | C5 > 10 ohmi (scala x 1) |
| A5 > 10 ohmi (scala x 1)   | C6 = 0 (scala x 1)       |
| A6 > 10 ohmi (scala x 1)   |                          |

- Verificarea tensiunii si zgomotelor pe alimentari.

- a) Se alimenteaza U.C.-ul la tensiune nominala;
- b) Se verifica cu MAVO 35 valoarea tensiunilor de alimentare la conector. Valorile trebuie sa se incadreze in valoarea nominala (+ 5 V, + 12 V, - 12 V) +/- 2 %.
- c) Se verifica cu osciloscopul, intrarea fiind pe c.a., atenuare de 0,1 V/cm, pulsatile pe borna de alimentare cu + 5 V. Acestea nu trebuie sa depasesca 0,1 Vvv.
- d) Verificarea existentei si calitatii clock-ului.
  - Se verifica existenta clock-urilor de 14 MHz, 16 MHz, 12MHz pe oscilatoarele respective;
  - In ceea ce priveste calitatea clock-urilor se vor verifica urmatoarele:
    - frecventa (+/- 1 %)
    - factorul de umplere (50 % +/- 5%)

- nivele de "0" ( $< 0,5\text{ V}$ ) si de "1" ( $> 2,5\text{ V}$ )
  - lipsa pendularilor de frecventa (jitere)
- In continuare se indica punctele unde se verifica existenta si calitatea clock-urilor.

| FUNCT<br>MASURA | FRECVENTA | OBSERVATII                 |
|-----------------|-----------|----------------------------|
| 87/6            | 3,5 MHz   | Nivel "1" $> 3,5\text{ V}$ |
| 59/7A           | 3,5 MHz   | Nivel "1" $> 3,5\text{ V}$ |
| 05/19           | 4 MHz     | 8272                       |
| 04/9            | 2 MHz     |                            |
| 04/13           | 2 MHz     |                            |
| 04/15           | 1,11 MHz  |                            |
| 68/2            | 14 MHz    | oscilator                  |
| 68/4            | 16 MHz    | oscilator                  |
| 73/6            | 12 MHz    | oscilator                  |

La circuitele 19 si 1A (de scroll) se vor verifica pinii 15, 1, 10, 9 pe care nu trebuie sa existe oscilatii cu frecventa de circa 10 MHz.

#### 10.12.4.2.1.3.2.6 Testare resurse hard la tensiune nominala

Se va conecta ELSI-EX la U.C. printr-un cablu la nivelul soclului microprocesorului sau la conector.

##### OBSERVATII

- in momentul conectarii va trebui ca ambele surse sa fie operte;
- se va avea grija ca firul corespunzator semnalului NINT sa nu fie conectat (prin dezlipirea de la DIP sau conector).

#### 10.12.4.2.1.3.2.6.1 Verificari preliminare

Daca U.C.-ul se va testa cu microprocesorul lipit se va asigura trecerea lui in 3 state prin fortarea semnalului NBUSREQ la "0" la nivel de conector sau de DIP.

- Se pornesc ambele surse;
- Se positioneaza tastele ELSI-EX astfel: PANOU, LOCAL, RDS, WAITF, TSPEC. In aceste conditii trebuie ca ledurile: RESET, HALT, WAIT si HOLD sa fie stinse.

Led-ul DIP trebuie sa fie aprins, semnalizind prezenta tensiunii de alimentare pe PST (placa sub test).

Se apasa pe RESET ELSI-EX. Daca pe afisaj apare A: (punctele pilipile) nu exista semnale de comanda forteate. Daca se afiseaza A(:E):00 (punctele pilipile), led-ul de RESET este aprins si nu se preiau comenzi, inseamna ca pinul de NRESET este fortat la nivel de conector. Daca se afiseaza A(:E):10 (punctele nu pilipile) si led-ul de HALT este aprins inseamna ca semnalul NINT este fortat la nivel de conector. Daca se afisaza A:80 (punctele nu pilipile) si led-ul de HALT este aprins, pinul de NNMI este fortat.

##### c) Verificarea clock-ului de 3,5 MHz

Se apasa tasta PST. Se apasa pe RESET ELSI-EX: apare A: (punctele pilipile); la clock inexistent sau necorespunzator dupa RESET ELSI-EX nu se intra in starea de asteptare comenzi.

#### 10.12.4.2.1.3.2.6.2 Testarea EPROM-ului

Testul cu codul 10 in mod TSPEC efectueaza suma de control a

EPROM-ului in zona de la OH la 7FFH. Obtinindu-se suma de control corecta se poate considera ca BUS-ul de date si o parte din BUS-ul de adrese sunt "curate". Suma de control a EPROM-ului MONITOR din Tim-S Plus este 32 (la prima varianta de monitor). Suma de control de 00 indica faptul ca pe BUS-ul de date se citeste in permanenta #FF sau #00.

- Comenzi pentru a intra in acest test sunt:
- PANOU, PST, RDS, WAITF, TSPEC, ,ESET ELSI-EX,
  - A1 10 (introducere cod 10 din NR x 10 si NR x 1), TEST.
  - Dupa citirea datelor din zona 0 - FFH se afiseaza suma de control calculata si testul se bucleaza pe citirea succesiva a locatiilor din zona respectiva. Testul pune in evidenta defecte de:
    - selectie EPROM, NRD, NMREQ, D0 - D7, A0 - A10, EPROM.
    - Din test se poate iesi cu urmatoarele comenzi:
  - TEST: dupa prima citire a tuturor locatiilor se afiseaza suma de control si se intra in starea de asteptare (A1 - punctele pilipie).
  - RESET ELSI-EX

#### 10.12.4.2.1.3.2.6.3 Testarea cailor de date in RAM

Testarea urmareste verificarea cailor de date in RAM. Se vor rula trei teste din aceasta categorie pentru a pune in evidenta corectitudinea cailor de date catre circuitele de memorie din cele trei blocuri: BR0, BR1, BR2.

Comenzi pentru a intra in aceste teste:

- PANOU, PST, RDS, WAITF, TSPEC.
- In starea de asteptare se introduc codurile de test dupa care se apasa tasta TEST.

|        |                 |                 |
|--------|-----------------|-----------------|
| cod 51 | verifica BR1/P5 | la adresa 4000H |
| cod 52 | verifica BR0/P2 | la adresa 8000H |
| cod 53 | verifica BR2/P8 | la adresa C000H |

Rularea fara erori este marcată prin afisarea sfîrșitului S:cod, testul rulindu-se în mod automat. Se poate iesi din test cu RESET sau TEST (efectul acestei taste a fost explicat mai sus).

Testul detecteaza defecte de:

- selectie bloc RAM, NRD, NWR
- cai date fortate la "0", "1" si instabile (timing la limita sau trasee intrerupte)
- defecte de drivere pe date
- pini nelipiti la circuite de memorie
- defecte interne in cipul de memorie

La detectarea unei erori testele nu se bucleaza. Erorile semnalate sunt de tip:

- 1b la cod de test 51
- 2b la cod de test 52
- 3b la cod de test 53

Tastind INTR si apoi repetat pe NR-10 se obtin succesiv 11 octeti de informatii despre eroare, cu urmatoarea semnificatie:

| octet afisat | semnificatie             |
|--------------|--------------------------|
| 0            | biti date in scurt cu D0 |
| 1            | biti date in scurt cu D1 |
| 2            | biti date in scurt cu D2 |
| 3            | biti date in scurt cu D3 |
| 4            | biti date in scurt cu D4 |
| 5            | biti date in scurt cu D5 |
| 6            | biti date in scurt cu D6 |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 7 | biti date in scurt cu D7    |
| 8 | biti de date fortati la "1" |
| 9 | biti de date instabili      |
| A | biti de date fortati la "0" |

Pentru depanarea defectelor detectate se poate apela la teste de RAM (cod 30-3F) de date in regim TBUCL.

#### 10.12.4.2.1.3.2.6.4 Testarea cailor de adrese in RAM

Testarea urmareste existenta si corectitudinea cailor de adrese in RAM. Comenzile pentru a intra in aceste teste sunt:

- PANOU ,PST ,RDS ,WAITF ,TSPEC.

Codurile se introduc in starea de asteptare. Pentru determinarea adreselor fortate la "0" sau la "1" se vor introduce urmatoarele coduri de test:

|        |                 |                      |
|--------|-----------------|----------------------|
| cod 55 | verifica BR1/P5 | in zona 4000 - 7FFFH |
| cod 56 | verifica BR0/P2 | in zona 8000 - BFFFH |
| cod 57 | verifica BR2/P8 | in zona C000 - FFFFH |

Pentru determinarea adreselor in scurt se vor introduce urmatoarele coduri de test:

|        |                 |                      |
|--------|-----------------|----------------------|
| cod 59 | verifica BR1/P5 | in zona 4000 - 7FFFH |
| cod 5A | verifica BR0/P2 | in zona 8000 - BFFFH |
| cod 5B | verifica BR2/P8 | in zona C000 - FFFFH |

Intocmai ca la teste de BUS de date teste de adrese se vor rula in mod automat daca nu exista nici o eroare sau se pot intrerupe prin RESET sau TEST.

Aceste teste pun in evidenta adrese fortate si in scurt circuit de pe BUS-ul de adrese si din matricea de memorie (dupa multiplexoare) si rare defecte de RAM.

Cauzele defectelor evidențiate provin din:

- defectiuni pe cai de adrese in matrice RAM (intreruperi, scurtcircuite);
- defectiuni ale multiplexoarelor de pe adrese de X si Y;
- pini nelipiti la circuite de memorie;
- defectiuni interne a circuitelor de memorie.

La eroare se vor afisa urmatoarele coduri:

|    |                  |
|----|------------------|
| 1C | pentru testul 55 |
| 2C | pentru testul 56 |
| 3C | pentru testul 57 |
| 1D | pentru testul 59 |
| 2D | pentru testul 5A |
| 3D | pentru testul 5B |

In cazul detectarii unor erori se afiseaza codul si testele nu se bucleaza. Pentru obtinerea unor informatii suplimentare despre eroare, in cazul testelor cu codurile 55, 56, 57 se apasa tasta si de 14 ori tasta NR-10. Semnificatia celor 14 octeti de eroare este:

| octet afisat | semnificatie |
|--------------|--------------|
|--------------|--------------|

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| 0 | biti date cu adresa A0 fortata |
| 1 | biti date cu adresa A1 fortata |
| 2 | biti date cu adresa A2 fortata |
| 3 | biti date cu adresa A3 fortata |
| 4 | biti date cu adresa A4 fortata |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 5 | biti date cu adresa A5 fortata  |
| 6 | biti date cu adresa A6 fortata  |
| 7 | biti date cu adresa A7 fortata  |
| 8 | biti date cu adresa A8 fortata  |
| 9 | biti date cu adresa A9 fortata  |
| A | biti date cu adresa A10 fortata |
| B | biti date cu adresa A11 fortata |
| C | biti date cu adresa A12 fortata |
| D | biti date cu adresa A13 fortata |

Dupa intrarea in regimul de informatii detaliate, iesirea se poate face prin apasarea tastei NR-1. In cazul testelor cu codurile 59, 5A, 5B informatiile suplimentare despre eroare care se obtin la fel ca la celelalte teste au urmatoarea forma:

E : AX , Y : NN cu semnificatia:  
bitul de adresa X este in scurt cu bitul de adresa Y pe pozitiile din RAM: NN.

#### 10.12.4.2.1.3.2.6.5 Testarea a trei pagini de 16 KO din RAM prin MARCH

Aceasta testare se face in vederea punerii in evidenta a defectelor de timing precum si a defectelor interne din cipurile de RAM din paginile .izice P5, P2, P8. Comenziile pentru a intra in aceste teste sunt:

- PANOU, PST, RDS, WAITF, TSPEC.

In starea de asteptare se introduc codurile de test:

|    |                 |                      |
|----|-----------------|----------------------|
| 31 | verifica BR1/P5 | in zona 4000 - 7FFFH |
| 32 | verifica BR0/P2 | in zona 8000 - BFFFH |
| 33 | verifica BR2/P8 | in zona C000 - FFFFH |

Daca nu se depisteaza nici o eroare aceste teste se bucleaza, iesirea facindu-se cu RESET sau TEST. La eroare pot apare doua coduri:

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 02 | eroare adrese in RAM. |
| 03 | eroare date in RAM    |

Prin apasarea tastei INT si NR-10 se obtin 4 octeti de informatie a caror semnificatie este:

| OCTET | SEMNIFICATIE        |
|-------|---------------------|
| 0     | configuratie citita |
| 1     | configuratie scrisa |
| 2     | octet adresa high   |
| 3     | octet adresa low    |

La depistarea unor erori aceste teste se bucleaza pe scriere/citire astfel incit se pot folosi la depanare impreuna cu alte teste in regim TBUCL.

#### 10.12.4.2.1.3.2.7 Testare pe marginale de tensiune

Testarea pe marginale de tensiune implica aceeasi succesiune de teste, dar sursa de alimentare pentru PST va fi comutata pe marginala de + 10 % respectiv - 10 %.

#### 10.12.4.2.1.4 Testarea UC-ului si a interfetei

#### 10.12.4.2.1.4.1 Descrierea testorului LSITEST

LSITEST este un echipament complex, capabil sa efectueze teste functionale dinamice, aplicate placetei testate prin emularea microprocesorului sau bus-ului.

Tehnica de testare utilizata este bazata pe exersarea placetelor cu "module de test functionale" (TST) asemanatoare cu cele utilizate in autoteste, rulate la tensiuni si timing defavorabile precum si cu o tratare superioara a erorilor detectate. Evaluarea raspunsurilor placetei se poate face fie prin soft, fie prin compararea semnaturilor cu cele ridicate de pe o placeta "buna". Pentru localizarea defectelor se poate folosi o sonda mobila condusa prin intermediul unui program de diagnoza.

Echipamentul LSITEST cuprinde urmatoarele subansamblu:

A.Calculator master de tip M118B in configuratie: 64KO RAM, 2 unitati floppy disc, memorie externa tip MICROMEXT de 512 KO, imprimanta, interfata cu echipamentul de test.

B.Emulatorul care permite testarea placetelor folosind resursele proprii (RAM, EPROM, I/O), cu resursele placetei testate sau combinat. Modulele de test functionale sunt incarcate de calculatorul master, care analizeaza si rezultatele testarii. Emulatorul cuprinde:

-corful emulatorului cu 21 registre programabile, 8KO RAM static, 6 KO EPROM, memorie trasoare, sistemul de intreruperi;

-podurile emulatorului realizate pentru microprocesoarele 8080 si Z-80. La podul cu Z-80 este realizat si adaptorul de test AZP86, care permite testarea si a sistemelor cu 8086;

-tfanslatorul de bus, care sintetizeaza semnale de interconectare cu placa testata prin intermediul conectorului;

C.Simulatorul de proces este realizat cu un calculator de proces tip ECAROM 80 si dispune de:

-intrari: 24 cai TTL, 24 cai de proces, 8 cai analogice, 20 ranguri de numarator;

-iesiri: 24 cai TTL, 24 cai de proces, 8 cai analogice.

D.Analizorul de semnaturi paralel, care contine 64 canale folosind un algoritm paralel si un set de 8 semnale de clock cu intirzirea programabila de la 10 la 80ns.

E.Sonda mobila: care permite localizarea defectelor, operatorul putind fi condus interactiv, printre-un program ce are la baza descrierea topologica a placetei si a circuitelor folosite, precum si o baza de date cu semnaturi corecte in toate modurile. Sonda mobila lucreaza pe principiul analizei de semnaturi, avind nivele de intrare de "0" si "1" distincte si reglabile independent. Sonda are capacitatea sesizarii starii continut de "0" si "1" si detectarii existentei starii de TRI STATE pe clock. F.8 surse programabile permit exersarea placetei in conditii de marginale defavorabile. Tensiunile pot fi programate intre OV si 20V, cu rezolutie de 0.1V, debitind maxim 5A.

Din punct de vedere soft echipamentul ruleaza sub CP/M urmatoarele tipuri de programe:

A.Interpreterul de test. Programul se incarca in memoria calculatorului MASTER si ruleaza programe de test placeta (PTP). Pentru descrierea procesului de testare se foloseste limbajul de test LSITEST, care cuprinde instructiuni de uz general (DO, IF, CALL, PRINT) si specifice testarii (programare surse, initializare module de test, lansarea teste functionale, etc.). S-a ales modul de lucru interpretativ si un compilator pentru a permite operatorului sa aleaga procedura de urmat la detectarea

unei erori. Astfel operatorul poate rula testul examină informațiile de eroare, modifica tensiunea de alimentare sau parametrii de test, lansa un test ajutator, realizarea buclării în test infinit sau intrarea în regim de diagnoza cu sonda mobilă.

B. Programul de generare baza de date asociată placetei testate, utilizează descrierea topologică a placetei, o bibliotecă de componente și creează baza de date necesară procesului de diagnoză ghidată. Acest program generează o colecție de fisiere (fisier de circuite, fisier de semnale, fisier de descriere module funcționale).

C. Program de diagnoză ce poate fi lansat din interpreter la detectarea unei erori funcționale. Diagnoza se poate face în mod ghidat (conform informațiilor din baza de date) sau manual (operatorul ghidindu-se după scheme și harta de semnaturi).

D. Program de ridicat baza de semnaturi, realizează completarea bazei de date cu semnaturi martor (de pe o placetă bună) utilizate în procesul de diagnoză.

E. Programele de test placetă (PTP) sunt scrise în limbajul LSITEST, un limbaj dedicat testării (asemănător cu ATLAS). În principal, prin instrucțiunile limbajului se indică condițiile de efectuare a testelor (tensiuni prin instrucțiunea PWS), modul de programare a emulatorului (instrucția EM), parametrii de inițializare a modulelor de test funcțional universale (instrucția IMOD) și module de test funcțional ce se vor lansa în execuție (instrucția MOD). Programele de test placetă contin întâlnirile de module de test ce vor exersa blocurile funcționale. Rularea programelor se poate face în mai multe moduri:

- modul GO NO GO: la terminarea PTP-ului aparind un mesaj de placetă bună sau defectă;
- oprire la fiecare TST eronat cu afisarea pe display a principalelor date despre eroare și așteptarea deciziei operatorului. În acest mod se poate executa și depanarea pe testor;
- mod "Certificat de testare" cînd rezultatele testului sunt scoase la imprimanta. În certificat apar mesaje în clar (introduse prin instrucția PRINT), modulele de test funcțional rulate, rezultatul evaluării (OK, Defect), modul de evaluare a erorii (soft sau analiza de semnaturi). În acest mod de lucru se obțin indicațiile asupra erorilor detectate care permit depanarea placetei la compartimentul de testare, folosind și alte mijloace de test (EPROM-uri, exرسoare, etc.).

F. Module de test funcțional (TST): sunt programe scrise în instrucțiuni Z-80, încarcate în memoria emulatorului și care se rulează de procesorul din POD, acționând prin DIP sau conector asupra placetei testate. Un modul verifică un bloc funcțional pe placă testată (ex. memorie EPROM, memorie RAM, automat video, interfețe).

Dacă evaluarea comportării blocului funcțional se face prin soft, atunci TST-ul trebuie să cuprindă și informații de comportare corectă (eventual calculate cu un algoritm). Deasemenei în TST trebuie să existe cel puțin o tratare primă a erorilor, astfel ca acestea să fie ușor interpretabile de către operator. La evaluarea prin analiza de semnaturi este suficientă exersarea blocului funcțional, interpretarea erorii comportării fiind făcută de interpretor prin compararea semnaturilor - la DIP sau conector - cu cele ridicate pe o placetă bună. La LSITEST se utilizează pentru fiecare TST două programe identice cu operație pe placetă testată, dar diferite prin destinație, evaluare soft sau prin analiza de semnaturi. Scrierea acestor teste necesită o bună cunoaștere a hardului de pe placetă și respectarea unor reguli.

Citeva reguli de urmat la realizarea acestor module de test

functionale:

-secventele rulate pe placeta testata trebuie sa fie aceleasi (ca secvente RD/WR, nu ca timp) indiferent de detectarea sau nu a erorilor sau tipul lor (precautie obligatorie la lucrul cu AS).

-la fiecare detectare de eroare se scrie prin tehnica de SAU codul erorii in registrul rezultat al emulatorului. Respectarea acestor reguli permite depanarea dinamica in care operarea in registrul rezultat este semnalata prin aprinderea unui LED care da o indicatie despre frecventa erorii si evolutia ei in timp (la buclare pe test);

-este utila realizarea de contoare de erori, numarul de inregistrat usurind depanarea;

-in memoria emulatorului informatiile de eroare se depun intr-o zona de erori dupa anumite reguli (de ex. adresa, data corecta, data eronata).

#### 10.12.4.2.1.4.2 Conceptia programelor de test pentru Tim-S Plus

Pentru testarea calculatorului Tim-S Plus s-au realizat 6 programe de test placeta si un numar de 36 module de test functionale noi (pe linda cele universale existente in biblioteca de TST a testorului). S-a avut in vedere accesul pe placeta UC la nivel de DIP (prin soclul de test existent) la testarea UC si accesul la nivel de conector-extensie de bus la nivel de test subansamblu (dupa anduranta).

Pentru realizarea impartirii in blocuri functionale s-a pornit de la urmatoarele elemente ale calculatorului:

-starea initiala a placetei (dupa RESET);

-harta memorie (RAM, EPROM) si conditiile de activare a blocurilor de memorie;

-harta porturilor si semnificatia fiecarui bit;

-subrutine posibil de utilizat (din EPROM-monitor) si protocol de accesare;

-I/O pe placeta;

-elemente critice, ce trebuie verificate expres.

Din starea initiala a calculatorului rezulta in zona de 64Ko memorie, a microprocesorului Z-80, 2Ko de EPROM (#0000..#7FFF), o zona neutilizata (#0800..#3FFF) si trei blocuri a cite 16Ko memorie RAM. Memoria RAM disponibila este de 208Ko, impartita in 12 blocuri a cite 16Ko (RAM delucru) si 2 blocuri de 8Ko (RAM video). Prin programarea porturilor #7FFD, #0CFD si #1FFD se realizeaza 18 paginari ale RAM-ului de lucru, doua ale RAM-ului video in modul SPECTRUM, 27 de paginari ale RAM-ului de lucru si 4 ale RAM-ului video in modul CP/M.

Din punct de vedere al testarii, pe linda resursele UC-ului, trebuie luate in considerare toate intrarile/iesirile de pe placeta. Aceste cai (si porturile sau circuitele aferente) se testeaza prin conectarea unor periferice de tip display (monitor, TV), prin conectarea la porturi I/O a echipamentului de test, prin realizarea unor "intarcei" fie prin verificarea semnalelor cu osciloscopul sau sonda cu analiza de semnaturi.

Pentru a nu scapa nici o I/O de pe calculator este utila inventarierea tuturor conectorilor de pe Tim-S Plus. In urma acestor inventarii se constata existenta urmatorilor conectori: 2 conectori pentru UDT, conector pentru panoul frontal, conector pentru interfata audio-video, conector tastatura, alimentare, IN port paralel, OUT port paralel, interfata seriala, TV, monitor color, monitor alb/negru, audio mono si stereo, casetofon, interfata retea I si 4 conectori pentru conectarea de extensii

pe bus.

Elementele critice pe calculator necesita exercitarea cu module de test care sa permita masurarea si reglarea timingului, vizualizarea de semnale cu osciloscopul (spik-uri, nivele, fronturi, instabilitati). Astfel de elemente sunt cele legate de clock, decodarile realizate cu PROM-urile TTL, decodorul GRAY, scheme de blocare tact (CBT), comanda porturilor de operare in RAM video si multiplexoarele de adrese din RAM.

In urma acestei analize se stabilesc modulele de test functional necesare.

#### 10.12.4.2.1.4.3 Modulele de test functional (TST)

In continuare se prezinta succint principalele TST-uri utilizate in programele de test pentru Tim-S Plus:

-STA+.TST verifică starea pinilor de comandă ai procesorului (RESET, BUSREQ, BUSACK, HALT, RFSH, NMI, INT, WAIT). Fortarea la "0" a uneia din acești pini ai procesorului face nefunctional calculatorul și trebuie eliminată înainte de continuarea testării.

-TRI1.TST verifică starea de TRISTATE în care trebuie să fie busul de date atunci cind nu este activată nici o resursă (d.e. ex. la citirea dintr-un port inexistent).

-BUS1.TST verifică caile de date, caile de adrese și principalele comenzi (RD, WR). Se verifică posibilitatea de a pulsa la "0" și "1" pe fiecare cale și lipsa scurtcircuitelor între caile. Aceste două module (TIR1 și BUS1) nu actionează nici o resursă de pe UC, ele fiind rulate de testor prin DIP și un adaptor de bus activ conectat la extensia de bus. În cazul constatării de erori, acestea trebuie remediate înainte de trecerea la TST-urile următoare.

Pentru TST-urile următoare programul de test se poate continua și dacă se detectează erori, harta finală a modulelor eronate putin constituie o indicatie utilă în localizarea defectului;

-PROM.TST verifică corectitudinea informației citite din EPROM-ul emulatorului. Verificarea se face printr-o sumă pe 16 biti calculată soft prin același polinom ca la analiza de semnaturi;

-EXD1.TST test de memorie RAM, verifică existența cailor de date din memorie;

-AFP1.TST test de memorie RAM, verifică existența cailor de adrese din memorie;

-MAR1.TST test de march în memoria RAM, testează zona #4000..#FFFF (BR1/P5, BR0/P2, BR2/P8).

-EXP+.TST test de porturi, verifică capacitatea de a scrie și citi.

Aceste module de test se rulează pe starea initială (obținută prin RESET), verificarea paginilor fiind posibilă abia după programarea și initializarea corectă a porturilor de paginare.

-INI+.TST realizează initializarea porturilor și circuitelor programabile de pe UC;

-Se reiau modulele EXD1 și AFP1, aplicându-se la fiecare din cele 12 pagini ale RAM-ului de lucru și 2 pagini ale RAM-ului video;

-EPG+.TST verifică existența locațiilor de memorie în toate modurile de paginare: SPECTRUM și CP/M;

-MRP+.TST test de march pe o locație în fiecare mod de paginare;

-IDP+.TST test de verificare a independenței paginilor.

In continuare se efectueaza testarea RAM-ului de lucru si video in toate configuratiile de paginare utilizate in mod SPECTRUM si CP/M. In acest scop testarea se face pe blocuri de cte 16Ko cu un test de tip march (MAR1.TST, MAR2.TST sau DRAM.TST). Pentru realizarea paginarii se folosesc module de test de tip IC\*\*.TST care preced testarea fiecarui bloc de RAM.

Dupa testarea in mod SPECTRUM se efectueaza si verificarea vizuala a interfetei cu monitoarele si TV. Modulele de test folosite sunt identice cu cele utilizate la Tim-S (APEP, AINK si TATI).

-REG1.TST este un test de verificare a regenerarii memoriei RAM. Se utilizeaza in doua variante:

-scrie o configuratie de tip paritate, asteapta un timp programabil (cca. 10 sec), dupa care citeste informatia din RAM. Daca circuitele implicate in efectuarea regenerarii comandate de catre microprocesor functioneaza, informatia se va pastra.

-a doua utilizare a acestui test se face prin blocarea (in adaptorul de bus) a semnalului REFRESH. Testul are secenetele descrise anterior dar in timpul asteptarii executa blocarea amintita. Astfel se verifica timpul de stocare a informatiei la nivel de circuit de memorie (60mssec. la temperatura ambianta, care echivaleaza cu 2msec la 70 C).

Pentru testarea interfetei floppy se conectaza o unitate de floppy si se ruleaza modulele de test RDF+.TST (existenta circuit S2721), RDF+.TST (citire 5 sectoare), WRF+.TST (scriere 5 sectoare), RCF+.TST (citire si comparatie).

Pentru testarea interfetelor serie, paralela, casetofon se folosesc si alte module de test.

Pe linge acest module de test au fost dezvoltate si module pentru lucrul cu analiza de semnaturi sau osciloscopul, necesare verificarii semnalelor critice. Astfel de module sunt OCK+.TST (verificarea calitatii clock-ului) si SMR+.TST (citire din memoria video), SMW+.TST (scriere si citire din memoria video). Ultimile TST-uri se folosesc pentru verificarea decodarilor din PROM-urile TTL si a semnalelor CBT, EVR, OPWR.

O remarcă asupra notatiilor TST-urilor, cele care contin in denumire semnul + au fost realizate special pentru testarea Tim-S Plus-ului. Celelalte sunt reutilizate din biblioteca de module test functionale, existente in echipamentul de test.

#### 10.12.4.2.1.4.4 Programe de test (PTP)

Toate modulele de test functional folosite sunt grupate in cele 6 programe de test (PTP). In cadrul PTP-urilor testarea se face progresiv, in mare fiind respectata ordinea in care au fost descrise TST-urile. In cadrul programelor de test, se ruleaza modulele de tensiune nominala si majoritatea se reiau si la marginale de tensiune de [-10,+10%] (sau [-5,+6] la EEPROM-uri). In cadrul PTP sunt implementate si o serie de comenzi distincte care permit operatorului uman schimbarea conditiilor de testare. Pentru analiza unor defecte in PTP este implementat si un test de tip SHM00, care se poate executa cu oricare TST disponibil. In cadrul lui tensiunea se maresti (sau micsoreaza) cu un anumit numar de pasi (de 0.1V sau 0.2V), testul oprindu-se la aparitia erorilor sau efectuarea numarului de pasi programati. Programele de test de diagaiza si depanare implementate pe LSITEST pentru calculatorul Tim-S Plus sunt:

-S208DB1.PTP program compus din 3 parti ce se cheama automat, succesiv. Aceasta impartire a fost necesara datorita lipsei de spatiu in memoria calculatorului master. Acesta este un program de baza, verificand starea microprocesorului, bus-ului, EEPROM-

ul, RAM-ul (partial);  
-PAG1.PTP pentru verificarea existentei si independentei modurilor de paginare in Spectrum si RAM.  
-S208DRS1.PTP program de verificare a memoriei RAM in modurile de paginare utilizate in SPECTRUM si verificarea interfelei video;  
-S208DRC1.PTP program de verificare a memoriei RAM in modurile de paginare utilizate in CP/M;  
-S208DF1.PTP program pentru verificarea interfetelor cu unitatile de disc flexibil, serie, paralela, casetofon si I.  
-SMCK1.PTP program pentru verificarea si depanarea semnalelor critice cu sonda mobila (cu analiza de semnaturi).  
In incheierea expunerii testarii pe LSITEST prezentam listingul unui program de test si sursa unui modul de test functional simplu.

#### ; 10.12.4.2.1.4.4.1 Program de test S208DB1.PTP.

```
;PROGRAM de DEPANARE pt. CP TIM+3 208 k0 3.5/6MHz.
;Programul contine trei PARTI:P1,P2,P3.
;CREAT :16.01.1989.
;MODIF :10.07.1989.
;CONECTARE la nivel DIP.
;BUS SI CONDITII CU ADAPTOR BUS V2 TIM-s si CONECTOR CANNON 50.
;CP DESCHIS (fara test TASTATURA).
;CLOCK 3.5/6MHz.
;IMPRIMAJ REVO Tim-S Plus-961431161F.
;CU TESTE DE :
;STAre pini Z80(STA+).
;EXISTENTA Porturi(EXP+),EXISTENTA Floppy(EXF+),
;Existenta PaGini(EPG+).
;RAM:EXISTENTA cai Date(EXD1),Existenta cai Adrese(AFP1).
;EPROM-2kO(PROM).
;RAM:GLOBAL P1(00-64k0) si PARTI P2(mod SPECTRUM),P3(mod CP/M).
;Interfata FLOPPY cu DRIVER TEAK.
;Interfata SERIE,PARALEL,CAS.
;Interfata VIDEO TEST VIZUAL.
;Cu AS.SI BD,SEMNATURI PE TST.
;BUSREQ LA CON.FORTAT LA "0".
;TESTARE REFRESH.
;CU LSI vers 4.x
```

```
PRINT //
PRINT 'PROGRAM de DEPANARE CP Tim-S Plus cu 3 Parti.'
PRINT ''
PRINT 'PTP S208DB1/10.07.1989 Partea 1/3.'
BEEP
PRINT //
PRINT //
PRINT 'Cmd.DIRECTE : "GO cmd."'
PRINT 'cmd=VCG,NVCG,CKE,SHMO,U0,UN,U+6,U-6,U+10,U-10,INCEP,
```

```

        FIN,DEPANA,INIP'
PRINT   '                                     ,SMOB'
PRINT   ''
PRINT   '                         Cmd.DIRECTE asupra Partilor:'
PRINT   '             cmd=RESINT,P1(S208DB1),P2(S208DRC1),P3(S208DRS1)'
BEEP
PRINT   ''
PRINT   '                         Intrari DIRECTE in PTP'
PRINT   '             INCEP,TESTN,TESTNI,TESTM,RAM+10,RAM-10'
BEEP
PRINT   ''
PRINT   ''
PRINT   '                         Pune cheia pe 6MHz'
PRINT   '                         Apasa CONT sau GO'
PRINT   '                         ======'
PRINT   ''
EM     CKE,CCK,VCO
PRINT   ''
SM     RW,DLY=70,FERID,TTL,CK+
AS     RW,DLY=00,RAS=8A,MK=2,3,4,5,7,8,11,16,41,42,43,44,45,46,
      47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64

INCEP :
PRINT 'BREAK-INCEP'
CALL  RESIND
LPS   U1=2.80/7.20,U2=9.80/14.20,U6=2.80/7.20
CALL  PW$O
WAIT  100
CALL  PW$N
BREAK
PRINT ''
PRINT ''
PRINT ''
PRINT ''
PRINT '                                !!!!!!!'
PRINT '                                APASA pe RESET PST'
PRINT '                                ======'
CALL  STARE           ;Testare STARE DIP Z80
PRINT ''
TESTN :
PRINT 'TESTARE la tensiuni nominale FARA INIT. PORTURI'
CALL  PW$N
PRINT ''
CALL  TRI              ;Testare TRI-STATE BUS.
PRINT ''
CALL  BUS              ;Testare BUS DATE,DATEA,ADR.
PRINT ''
CALL  EXD              ;Testare EXIST. CAI DATE RAM
PRINT ''
CALL  AFP              ;Testare CAI ADRESE(AFP) RAM
PRINT ''
CALL  EPROM
PRINT ''
PRINT 'TESTARE memorie RAM
PRINT ''
CALL  TRAM             ;Testare RAM 16-64KO MARCH + REG
PRINT ''
TESTNI :
PRINT 'TESTARE la tensiuni nominale CU INIT. PORTURI'
PRINT ''
CALL  PW$N

```

```

CALL EXP ;Testare EXIST. PORTURI pe PST
PRINT ""
PRINT 'Testare INTEFETE'
CALL INTERF
CALL EXF ;Testare EXISTENTA INTERFATA-8272 si DRIV FLOPPY
PRINT ""
CALL TRI ;Testare TRI-STATE BUS.
PRINT ""
CALL BUS ;Testare BUS DATE,DATEA,ADR.
PRINT ""
CALL EPROMI
PRINT ""
PRINT 'TESTARE memorie RAM'
PRINT ""
CALL RAMBL ;Testare RAM bloc.
TESTM ;
PRINT ""
PRINT 'TESTARE la marginala de +6%'
CALL PWS+6
CALL EPROMI
PRINT ""
PRINT 'TESTARE la marginala de -6%'
CALL PWS-6
CALL EPROMI
PRINT ""
PRINT 'TESTARE INTERFETE la marginala de +10%'
PRINT ""
CALL PWS+10
CALL INTERF
CALL EXF
PRINT ""
PRINT 'TESTARE INTERFETE la marginala de -10%'
PRINT ""
CALL PWS-10
CALL INTERF
CALL EXF
PRINT ""
RAM+10 ;
PRINT 'TESTARE RAM la marginala de +10%'
PRINT ""
CALL PWS+10
CALL RAMBL
PRINT ""
RAM-10 ;
PRINT 'TESTARE RAM la marginala de -10%'
CALL PWS-10
PRINT ""
CALL RAMBL
CALL PWSN

BEEP
BEEP
BEEP
FIN ;
CALL P2 ;CHEAMA PARTEA URMATOARE DE TEST (P2)
;
STARE ;
PRINT 'Testare STARE uP Z80'
AS DLY=00
IMOD 'UNIV',DIN=EO
MOD 'STAS',VCG=10000,EVAL=DIP,START

```

```

        RET

; INIT :
PRINT ''
PRINT 'Initialize 8255/01,8255/02,8253,8251,REG1F'
IMOD  'UNIV'
MOD   'INI+',VCG=1000,START
RET

; TRI :
RET
PRINT 'Testare TRI-STATE BUS
AS   DLY=00
IMOD 'UNIV',ADR=01
MOD  'TRI1',VCG=100,EVAL=DIP,START
RET

; BUS :
RET
PRINT 'Testare BUS DATE,DATEA,ADR.'
AS   DLY=00
IMOD 'UNIV',LADR=0000,HADR=7FFF,ADR=01
MOD  'BUS1',VCG=100,EVAL=DIP,START
RET

; EXD :
PRINT 'Testare EXIST. CAI DATE RAM in P6 la Adr.4000H'
AS   DLY=00
IMOD 'UNIV',LADR=4000
MOD  'EXD1',VCG=100,EVAL=DIP,START
RET

EXDO :
PRINT 'Testare EXIST. CAI DATE RAM in P11 la Adr.0000H'
AS   DLY=00
IMOD 'UNIV'
MOD  'ISOB',START
IMOD 'UNIV',LADR=0000
MOD  'EXD1',VCG=100,EVAL=DIP,START
RET

EXDV :
PRINT 'Testare EXIST. CAI DATE RAM VIDEO'
PRINT ''
AS   DLY=00
PRINT 'Testare P12-8K0 BR3 VIDEO vazuta la 4000 in mod C/PM'
IMOD 'UNIV'
MOD  'IC1C',START
IMOD 'UNIV',LADR=4000
MOD  'EXD1',VCG=100,EVAL=DIP,START
PRINT 'Testare P13-8K0 BR3 VIDEO vazuta la 4000 in mod C/PM'
IMOD 'UNIV'
MOD  'IC1D',START
IMOD 'UNIV',LADR=4000
MOD  'EXD1',VCG=100,EVAL=DIP,START
RET

EXPG :
PRINT 'Testare Existenta PaGini in mod SPECTRUM + CP/M'
AS   DLY=00
IMOD 'UNIV'
MOD  'EPG+',VCG=10000,EVAL=DIP,START
RET

```

```

EXP :
PRINT 'Testare EXIST. PORTURI: 8255/01,8255/02,8253,8251,8272'
AS   DLY=00
IMOD 'UNIV',LADR=F000
MOD  'EXP+',VCG=1000,EVAL=DIP,START
IF ERR MSGEXP
MEXP RET
EXF :
PRINT 'Existenta interfata Floppy-8272'
AS   DLY=00
IMOD 'UNIV',TEMP=04,ADR=F0
MOD  'EXF+',VCG=10000,EVAL=DIP,START
RET
;
AFP :
PRINT 'Testare CAI ADRESE(AFP) 0000 RAM la Adr.4000H'
AS   DLY=00
IMOD 'UNIV',LADR=4000,ADR=0E,DOUT=FF,MK=00,PADR=00
MOD  'AFP1',VCG=1000,EVAL=DIP,START
RET
;
AFP10 :
PRINT 'Testare CAI ADRESE(AFP) 0000 RAM la Adr.0000H'
AS   DLY=00
IMOD 'UNIV'
MOD  'ISOB',START
IMOD 'UNIV',LADR=0000,ADR=10,DOUT=FF,MK=00,PADR=00
MOD  'AFP1',VCG=1000,EVAL=DIP,START
RET
;
AFPV :
PRINT 'Testare CAI ADRESE(AFP) 0000 RAM VIDEO'
PRINT ''
AS   DLY=00
PRINT 'Testare P12-8K0 BR3 VIDEO vazuta la 4000 in mod C/PM'
IMOD 'UNIV'
MOD  'IC1C',START
IMOD 'UNIV',LADR=4000,ADR=0D,DOUT=FF,MK=00,PADR=00
MOD  'AFP1',VCG=1000,EVAL=DIP,START
PRINT 'Testare P13-8K0 BR3 VIDEO vazuta la 4000 in mod C/PM'
IMOD 'UNIV'
MOD  'IC1D',START
IMOD 'UNIV',LADR=4000,ADR=0D,DOUT=FF,MK=00,PADR=00
MOD  'AFP1',VCG=1000,EVAL=DIP,START
RET
;
INTERF :
RET
PRINT 'T.interfete SER,PAR,CAS.
AS   DLY=00,MK=39
IMOD 'UNIV',ADR=F0
MOD  'ICMS',VCG=5000,EVAL=DIP,START
AS   NMK=39
RET
;
RAMBL :
CALL INIT
PRINT ''
CALL EXDO ;Testare EXIST. CAI DATE RAM.
PRINT ''
CALL EXDV ;Testare EXIST. CAI DATE RAM video.
PRINT ''

```

```

CALL EXP0 ;Testare EXISTENTA RAM SPECTRUM si C/PM.
PRINT ''
CALL AFP10 ;Testare CAI ADRESE(AFP) RAM.
PRINT ''
CALL AFPV ;Testare CAI ADRESE(AFP) RAM video.
PRINT ''
CALL TRAMO ;Testare RAM 0-64k0.
PRINT ''
RET
;
TRAM :
CALL RAM ;Testare RAM 16-64k0
PRINT ''
CALL REG ;Testare REGENERARE MEMORIE si CI MEMO
RET
RAM :
PRINT 'Testare RAM MARCH 16-64k0
AS DLY=00
IMOD 'UNIV',LADR=4000,HADR=FFFF
MOD 'MAR2',VCG=65000,EVAL=DIP,START
IMOD 'UNIV',LADR=4000,HADR=FFFF,DIN=55
MOD 'MAR1',VCG=65000,EVAL=DIP,START
RET
REG :
PRINT 'Testare RAM regenerare PST info 55H'
AS DLY=00
EM NVCG
IMOD 'UNIV',LADR=4000,HADR=FFFF,MK=00,TEMP=80,ADR=00,
DIN=OB,DOUT=00
MOD 'REGS',VCG=65000,EVAL=DIP,START
PRINT ''
PRINT 'Testare REG. CI Memorie info A0 64kb'
AS DLY=01
IMOD 'UNIV',LADR=4000,HADR=FFFF,MK=00,TEMP=00,ADR=40,
DIN=OB,DOUT=DA
MOD 'REGC',VCG=65000,EVAL=DIP,START
EM VCO
RET
TRAMO :
CALL RAM0 ;Testare RAM 00-64k0
RET
RAM0 :
PRINT 'Testare RAM MARCH 00-64k0
AS DLY=00
IMOD 'UNIV'
MOD 'ISOB',START
IMOD 'UNIV',LADR=0000,HADR=FFFF
MOD 'MAR2',VCG=65000,EVAL=DIP,START
IMOD 'UNIV',LADR=0000,HADR=FFFF,DIN=55
MOD 'MAR1',VCG=65000,EVAL=DIP,START
RET
;
EPROMI :
IMOD 'UNIV'
MOD 'ISOR',START
EPROMI :
PRINT 'Testare EPROM 0-2k0'
AS DLY=00
IMOD 'PROM',LADR=0000,HADR=07FF,CKS=2BBA
MOD 'PROM',VCG=5000,EVAL=DIP,START
RET

```

```

;
PWSN ;
    PWS   U1=5.10, U2=12, U6=-5
    RET
PWS0 ;
    LPS   U1=0/7.20, U2=0/14.20, U6=0/7.20
    PWS   U1=0, U2=0, U6=-0
    RET
PWS+6 ;
    PWS   U1=5.40, U2=12.80, U6=-5.30
    RET
PWS-6 ;
    PWS   U1=4.80, U2=11.20, U6=-4.70
    RET
PWS+10 ;
    PWS   U1=5.60, U2=13.20, U6=-5.50
    RET
PWS-10 ;
    PWS   U1=4.60, U2=10.80, U6=-4.50
    RET
MSG ;
MSGEXP PRINT 'Semnificatie ER RR:01,02=8255/01;04,06=8255/02;
10=8253;20=8251;40=8272'
GO TO MEXP
;
SHMO ;
    PWS U1=4
    DO ETPWS 20
    PRINT ''
    PRINT ''
    PRINT ''
    WRITE PWS
    PRINT ''
    PRINT ''
    CALL RAM
    U1=U1+0.2
ETPWS CONTINUE
BREAK
U0 ;
    LPS   U1=0/7.20, U2=0/14.20, U6=0/7.20
    PWS   U1=0, U2=0, U6=-0
    BREAK
UN ;
    PWS   U1=5.10, U2=12, U6=-5
    BREAK
U+6 ;
    PWS   U1=5.40, U2=12.80, U6=-5.30
    BREAK
U-6 ;
    PWS   U1=4.80, U2=11.20, U6=-4.70
    BREAK
U+10 ;
    PWS   U1=5.60, U2=13.20, U6=-5.50
    BREAK
U-10 ;
    PWS   U1=4.60, U2=10.80, U6=-4.50
    BREAK
VCG ;
    EM     VCG
    BREAK
NVCG ;

```

```

        EM      NVCG
        BREAK
CKE :     EM      NCCK
        BREAK
DEPANA :   CALL    $86AC
        BREAK
        GO TO INCEP
INIP :   PRINT 'Initializare 8255/01,8255/02,8253,8251,REGIF'
IMOD   'UNIV'
MOD    'INI+',VCG=1000,START
BREAK
SMOB :   EM      NCCK
        CALL    EXP
PRINT 'Verificare cu SM automat VIDEO'
IMOD 'UNIV',LADR=0000,HADR=00FE,DIN=55
MOD  'SMI+',VCG=10000,START
EM    CCK
BREAK
!
P1 :   PRINT  'INCARCA PARTE 1/3 S208DB1.PTP Depanare Baza.
SET T,08E0=00 53 32 30 38 44 42 31 20 50 54 50
CALL  $8D38
P2 :   PRINT  'INCARCA PARTE 2/3 S208DRC1.PTP
Depanare Ram mod CP/M.'
SET T,08E0=00 53 32 30 38 44 52 43 31 50 54 50
CALL  $8D38
P3 :   PRINT  'INCARCA PARTE 3/3 S208DRS1.PTP
Depanare Ram mod SPECTRUM'
SET T,08E0=00 53 32 30 38 44 52 53 31 50 54 50
CALL  $8D38
!
RESIND :           Sterge indicatorii:IERPST-ERR PST
;          XLPST -Exist. Instr. LPWS
;          INDCRT-Certificat
;          ICSCRT-Impimare
;          RESEM -ERR TST
SET   T,6BDD=00
SET   T,6C46=00
SET   T,6BDC=00
SET   T,8B55=00
SET   T,0988=00
RET
RESINT :           Sterge INTERpreterul anulind modificarile
;          dinamice introduse de cmd. tip Parte.
CALL  $8D78
BREAK
!
```

10.12.4.2.1.4.5 Modul de test functional a starii  
microprocesorului, STA+.TST

```

.Z80
;STA+.ASM/2.02.198

```

;Parametri de lucru ai TST-ului nominalizati in IMOD sunt:  
 ; -DIN=XX in care XX=valoarea in hexa a STARI asteptate.  
 ;In caz de ERR se vor pune pe "1" bitii care nu coincid in  
 ;Registrator Rezultat (RR=ZZ).  
 ;Se asteapta ca RESET(D3) sa cada pe "0" la apasarea buton de  
 ;pe calculator.  
 ;Daca RESET nu este activ seiese prin WATHDOG.

|       |       |                    |
|-------|-------|--------------------|
| 0000' | 012A  | START:DW FIN-START |
| 0002' | 0010  | DW 10H             |
| 0004' | 0100' | DW INCEP           |
| 0006' | 0127' | DW FINMOD          |
| 0008' | 0000  | DW 0               |
| 000A' | 0000  | DW 0               |
| 000C' | 0000  | DW 0               |
| 000E' | 0000  | DW 0               |

ORG 100H

|       |            |                                                                  |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------|
| 0100' | INCEP:     |                                                                  |
| 0100' | 3F 00      | LD A,0                                                           |
| 0102' | 32 1FB8    | LD (1FB8H),A ;STERGERE ERR RR                                    |
| 0105' | FD 5B 0006 | LD DE,(6) ;INCARCA STARE ASTEPTATA                               |
| 0109' | 21 3FD8    | LD HL,3FD8H ;SCRIERE STARE IN REG.STARE                          |
| 010C' | 77         | LD (HL),A                                                        |
| 010D' | 7E         | LD A,(HL) ;CITIRE STARE                                          |
| 010E' | AB         | XOR E ;COMPARA CU CEA ASTEPTATA                                  |
| 010F' | CA 0118'   | JP Z,CONT ;PROGRAMATA PRIN IMOD                                  |
| 0112' | 32 1FB8    | LD (1FB8H),A ;MARCAREA ERR IN RR                                 |
| 0115' | C3 0127'   | JP FINMOD                                                        |
| 0118' | 77         | CONT: LD (HL),A ;BUCLA DE ASTEPTARE RESET                        |
| 0119' | 7E         | LD A,(HL) ;CALCULATOR,DACA STAREA INIT<br>;ESTE CORECTA          |
| 011A' | CB 5F      | BIT 3,A                                                          |
| 011C' | 28 FA      | JR Z,CONT                                                        |
| 011F' | CB 9F      | RES 3,A                                                          |
| 0120' | AB         | XOR E                                                            |
| 0121' | CA 0127'   | JP Z,FINMOD                                                      |
| 0124' | 32 1FB8    | LD (1FB8H),A ;IESIREA CU ERR PE ALTE SEM-                        |
| 0127' | C3 0000    | FINMOD;JP 0 ;NALE.ERR SE MANIFESTA NUMAI<br>;LA ACTIONARE RESET. |
| 012A' | FIN:       |                                                                  |
|       | END        |                                                                  |

Macros:

Symbols:

CONT 0118' FIN 012A' FINMOD 0127' INCEP 0100'  
-START 0000'

No Fatal error(s)

#### 10.12.4.2.1.5 Programe de test

In continuare se prezinta programele de test utilizate la testul final pentru eliberarea certificatului de calitate CTC, elaborate de ing.Doina Dordea. Aceste programe de test sunt accesibile atit producatorului cit si utilizatorului. Accesul utilizatorului la aceste programe de test se face prin intermediul casetelor magnetice sau al discurilor flexibile.

#### **10.12.4.2.1.3.1 Lotul de teste hard pe disc**

Lotul de teste hard reprezinta un program de testare dedicat calculatorului Tim-S Plus, care a fost conceput sub forma unui program utilitar pe disc, sub controlul modulului de lucru CP/M. Scopul lui este dotarea microcalculatorului Tim-S Plus cu un set de teste pentru unitatea centrala si periferie. Lotul de teste este elaborat in limbaj de asamblare, structurat modular, cu meniu de ghidare in utilizare si serveste la depanarea in timp util a sistemelor Tim-S Plus. Verificarea functionarii corecte a microcalculatorului se face prin trecerea testelor hard. Pentru lansarea acestora in executie se incarca sistemul de operare CP/M, se introduce disketa in unitatea A si - sub controlul acestui sistem de operare - se incarca programul TPLUS, dupa care testele hard sunt lansate in executie.

veti observa mesajul:

**OPȚIUNE(M - manual / A - automat):**

care arata operatorului posibilitatile de selectie ale modului de lucru manual sau automat.

Daca se tasteaza CR (tasta ENTER) se revine in sistem.

**a) Modul de lucru manual:**

In modul de lucru manual meniul afisat este urmatorul:

**OPȚIUNI POSIBILE:**

- 1 - Test UC
- 2 - Test RAM
- 3 - Test FD
- 4 - Test DY
- 5 - Test PR

**OPȚIUNE(1/2/3/4/5):**

Daca se tasteaza CR se revine la fixarea modului de lucru. In caz contrar, se lanseaza in executie testul ales de operator, dupa care se revine la fixarea modului de lucru.

**b) Modul de lucru automat**

In modul de lucru automat meniul afisat este:

**OPȚIUNI POSIBILE:**

- 1 - Test UC
- 2 - Test RAM
- 3 - Test FD
- 4 - Test DY
- 5 - Test PR

**LISTA OPȚIUNI: 1325**

unde 1325 sunt teste alese de operator, teste ce se vor executa in ordinea precizata, dupa care se revine la fixare mod de lucru. Secventa de teste poate fi intrerupta prin apasarea tastei blanc (BREAK SPACE). Intreruperea este efectiva numai in momentul terminarii testului in curs de executie.

#### **10.12.4.2.1.5.1.1 Teste pentru floppy disc**

Testele pentru unitatile de floppy disc servesc la depanarea in timp util a acestor unitati. Pentru utilizarea lor se proceseaza in felul urmator:

Se incarca programul TPLUS.COM, dupa care disketa poate fi scoasa din unitatea 0 (si unitatea 0 trebuie sa fie testata). Dupa incarcarea programului apare mesajul:

**OPTIUNE ( M - manual / A - automat ):**

mesaj prin care utilizatorul poate opta pentru varianta manual sau automat. Vom descrie in continuare cele doua variante.

a) Varianta manual

In acest caz apare meniul sub forma:

**OPTIUNI POSIBILE**

- 1 - Test stare unitati
- 2 - Test formatare
- 3 - Test recalibrare
- 4 - Test pozitionare
- 5 - Test scriere/citire
- CR- Terminare teste disc

**OPTIUNE (1/2/3/4/5/CR):**

1. Test stare unitati

Are drept scop verificarea starii unitatilor de disc. Afiseaza:

UNITATEA 0 READY/NOT READY

UNITATEA 1 --//--

2. Test formatare unitati

Dupa lansarea sa apare mesajul:

ATENTIE ! Testul distruge informatiile de pe disketa.

apoi se afiseaza:

**INTRODUCETI DISKETA DE MANEVRA IN UNITATEA 0 (D/N):**

Daca se raspunde N se trece la unitatea urmatoare (2), in caz contrar se face formatarea unitatii in dubla densitate. Pe durata formatorii unei unitati pot aparea urmatoarele mesaje:

UNITATEA nr.unit. NOT READY (se trece la formatarea unitatii urmatoare)  
EROARE RECALIBRARE ( --//-- )  
FORMATARE PISTA nr.pista \*EROARE FORMATARE\*  
(se continua formatarea)

Dupa ce o unitate a fost formatata, se comunica utilizatorului cite erori de formatare au fost detectate, sub forma:

**TOTAL ERORI UNITATEA nr.unit. : nr.err.**

Testul se termina cind ambele unitati au fost incercate prin metodele de mai multe.

### 3.Test recalibrare

Debutarea prin afisarea mesajului:

**INTRODUCETI DISKETA DE MANEVRA IN UNITATEA 0 (D/N):**

Daca se raspunde N se trece la unitatea urmatoare(2), in caz contrar se recalibreaza unitatea curenta.

Pot aparea urmatoarele mesaje:

**RECALIBRARE OK.** daca recalibrarea este reusita,  
sau

**RECALIBRARE IMPOSSIBILA** in caz contrar.

### 4.Test pozitionare

Dupa lansarea sa apara mesajul:

**INTRODUCETI DISKETA DE MANEVRA IN UNITATEA 0 (D/N):**

Daca se raspunde N se trece la unitatea urmatoare(2), in caz contrar se lanseaza testul de pozitionare pentru unitatea curenta. Se afiseaza in timpul testului:

**POSITIONARE PISTA 0** ~~EROARE~~ POSITIONARE (numai in caz de eroare)

**POSITIONARE PISTA 1** —/—

;

**POSITIONARE PISTA 39** —/—

**TOTAL ERORI UNITATEA nr. unit. : nr. err.**

Mai poate aparea mesajul:

**UNITATEA nr.unit. NOT READY**

caz in care se trece la unitatea urmatoare sau se cauta cauza generarii acestui mesaj (unitatea nu-i alimentata cu tensiune, cuplurile de interconectare cu placa de baza nu-s puse bine,...).

### 5.Test scriere/citire

Apare mesajul de atentionare:

**ATENTIE ! Testul distruge informatiile de pe disketa**

dupa care se afiseaza:

**INTRODUCETI DISKETA DE MANEVRA IN UNITATEA nr.unit.(D/N):**

Daca se raspunde N se trece la unitatea urmatoare, in caz contrar este lansat testul de scriere/citire pentru unitatea curenta. Testul scrie si citeste sector cu sector, facind verificarea continutului sectorului citit. Sectorul poate fi umplut cu mai multe combinatii de octeti, la alegerea utilizatorului. De aceea este afisata urmatoarea lista:

**CONTINUT SECTOR:**

- 1.- 55H/AAH
- 2.- DBH,6DH,B6H / 24H,92H,49H
- 3.- 0/FFH

4.- 1 flotant / 0 flotant

5.- octet dat de utilizator(2 car.hexa)

LISTA OPTIUNII:

Se vor da optiunile in orice ordine prin numarul asociat lor fara alti separatori. In cazul in care utilizatorul a cerut mai multe optiuni de umplere a sectorului, optiunile vor fi luate in considerare incepand cu ultima si terminand cu prima, pentru fiecare sector in parte.

Dupa ce lista a fost stabilita se lanseaza testul de scriere/citire si apar mesaje de forma:

SCRIERE PISTA nr.pista SECTOR : nr.sector MERDARE SCRIERE#  
CITIRE PISTA nr.pista SECTOR : nr.sector MERDARE CITIRE #

Testul scrie un sector, il citeste si compara continutul sectorului scris cu cel citit. In cazul in care nu sunt identice se afiseaza mesajul:

COD SCRIS : 2car.hexa COD CITIT : 2 car.hexa

In final afiseaza totalul erorilor aparute pentru unitatea curenta sub forma:

TOTAL ERORI UNITATEA : nr.err.

Dupa executie toate testele fac revenirea in meniu pentru alegerea altui test sau revenirea cu CR in meniul principal.

b) Varianta automat

In acest caz se executa un ciclu complet cu toate testele pentru floppy disc, in urmatoarea ordine:

Apare initial mesajul:

START TEST FLOPPY DISC#

Se executa apoi testul de stare unitati, pentru cele 2 unitati, urmat de testul de formatare unitati prezente. Formatarea se face in dubla densitate, pentru fiecare unitate in parte. Urmeaza testul de recalibrare unitati, urmat de testul de pozitionare unitati prezente (ready). Ciclul se incheie cu testul de scriere citire care executa umplerea sectoarelor cu toate combinatiile prezентate pentru optiunea manual. Testul se incheie cu mesajul:

NSFIRST TEST FLOPPY DISC#

si revine la inceputul lotului de teste, adica la alegerea optiunii automat sau manual.

#### 10.12.4.2.1.5.1.2 Teste pentru memoria RAM

Lansarea testelor pentru memoria RAM este anuntata prin mesajul:

START TEST RAM

Se executa pe rand urmatoarele teste:

### 1. MARCH

scrie 0 in toata memoria

---

citeste 0 la adresa 0

scrie 1 la adresa 0

---

citeste 1 la adresa 0

:

:

---

citeste 0 la adresa N

scrie 1 la adresa N

---

citeste 0 la adresa N

### 2. GALLOPING

scrie 0 in toata memoria

---

scrie 1 la adresa 0

---

citeste 0 la adresa 1

citeste 1 la adresa 0

:

:

citeste 0 la adresa N

citeste 1 la adresa 0

---

scrie 0 la adresa 0

---

scrie 1 la adresa N-1

---

citeste 0 la adresa N

citeste 1 la adresa N-1

---

scrie 0 la adresa N-1

### 3. WALKING

scrie 0 in toata memoria

---

scrie 1 la adresa 0

citesie 0 la adresa 1

:

:

citesie 0 la adresa N

citeste 1 la adresa 0

---

scrie 0 la adresa 0

:

:

---

scrie 1 la adresa N-1

---

citeste 0 la adresa N

citeste 1 la adresa N-1

---

scrie 0 la adresa N-1

Daca nu au fost erori in memoria RAM la trecerea testelor se afiseaza:

**SFIRSI TEST RAM**

In caz contrar apare mesajul:

**EROARE RAM ADRESA:XXXX**

unde XXXX reprezinta adresa memoriei RAM unde a fost detectata eroarea.

#### **10.12.4.2.1.5.1.3 Test pentru unitate centrala**

Pornirea testului UC este anuntata de mesajul:

**START TEST UC**

Programul testeaza tot setul de instructiuni semnalind, in cazul unei functionari necorespunzatoare, un mesaj de eroare sub forma:

**EROARE - CODURI INSTR.**

X X X X X X X X

X X X X X X X X

:

X X X X X X X X

**REGISTRE INITIALE:**

ST= HL= MEM= DE= BC= PSW= SP=

**REGISTRE REALE :**

ST= HL= MEM= DE= BC= PSW= SP=

**REGISTRE COMPARATIE:**

ST= HL= MEM= DE= BC= PSW= SP=

In caz contrar se afiseaza mesajul:

**SFIRSI TEST UC.**

#### **10.12.4.2.1.5.1.4 Test imprimanta**

Pornirea testului este anuntata prin mesajul:

**START TEST IMPRIMANTA**

Se scrie la imprimanta de 10 ori setul tiparibil de caractere ASCII, apoi se emite mesajul:

**SFIRSI TEST IMPRIMANTA**

#### **10.12.4.2.1.5.1.5 Test consola**

La pornire emite mesajul:

**START TEST DISPLAY**

Apoi scrie pe ecran de 10 ori setul tiparibil de caractere ASCII. Afiseaza in continuare un sir de caractere si asteapta raspunsul

operatorului. Compara cele două siruri și emite în caz de eroare mesajul:

#### EROARE INPUT DISPLAY

În caz contrar se executa testul de memorie video prin inscrierea unor combinatii diverse de date in aceasta memorie, dupa care apare mesajul:

#### SIFIRBIT TEST DISPLAY

##### 10.12.4.3 Urmarirea statistică a defectelor

Dacă în aplicarea conceptului TQC fază de urmarire și analiza a defectelor este esențială, efectuarea acestei activități chiar la utilizarea controlului interfazic are un efect deosebit asupra calității produselor. Introducerea acestui sistem de urmarire statistică a fost favorizată de existența sistemului de test pentru placete echipate pentru microsisteme LSITEST, prevăzut cu facilități software în acest scop. Sistemul de urmarire statistică este utilizat de cca. 3 ani în fabricarea calculatorelor personale. Astfel, la produsul Tim-S există o bogată baza de date statistice a căror analiză lunată a permis eliminarea "punctelor slabe" ale produsului. Acelasi sistem de urmarire se aplică și la calculatorul Tim-S Plus. Din cauză cantitatii reduse de Tim-S Plus fabricate, în cele ce urmează vom prezenta unele date statistice (unde există similitudine) obținute la fabricarea Tim-S a cărui producție a atins cca. 3000 exemplare.

###### 10.12.4.3.1 Fisa de urmarirea defectelor

Datorita diversitatii de echipamente si tehnici folosite la depanare, nu este posibila o achizitie automata pe intreg fluxul. Din aceasta cauza a fost necesara realizarea unei fisă de urmarire defecte, fisă care se completeaza manual.

Fisa de urmarire a defectelor se atașeaza fiecarui calculator în momentul în care placa de unitate centrală intra în depanare. Ea contine:

- date pentru identificarea placii, respectiv tipul placii, varianta, serie/an, data intrarii (în depanare), data ieșirii (după testul final);
- date privind personalul care a lucrat la placa prin număr de marca din fiecare formătie de pe fluxul tehnologic;
- date despre fazele din fluxul tehnologic în care au fost depistate defectele (testare alimentare, clock, depanare, test functional UC, testare după anduranta, test final);
- date despre utilajul și programul de test cu care a fost depistat defectul (osciloscop, ELSIEX, LSITEST);
- date despre defecte:
  - a)natura defectului:COMP-componentă, IMPR-imprimaj, LEGT-legătura;
  - b)elementul defect:CI-circuit integrat,RZ-rezistență, TRAS-traseu, STRP-strap, ALM-alimentare, CIS-interfata serie, etc.
  - c)tipul defectului:DET-deteriorat, ABS-absent, GRM-gresit montat, GRL-gresit lipit, SCC/C-securt de lipire, SCC/IG-sau IF-securt de imprimaj, INT-

intreruperi, etc.

d) denumirea elementului defect: componenta, semnal

de pe traseu, semnal din legatura;

e) pozitia din caroiajul placii unde s-a localizat defectul.

Modul de completare si semnificatia prescurtarilor sunt indicate chiar pe fisa. Fişa de urmarire defecte se completeaza pe tot parcursul fazelor de depanare. Datele fiecarei fise sunt introduse intr-un fisier pe disc la testul functional UC care se executa in faza E din fluxul de control pe testorul LSITEST. Fisierele deschise sunt de tipul, de exemplu, TIH+2670.ERD ceea ce semnifica tipul placii, seria, fisier de eroare deschis. Aceste fisiere se completeaza de asemenea cu datele adaugate in fisă de urmarire defecte pe parcursul fazelor de depanare testare cind subansamblul revine din nou pe testorul LSITEST in faza G pentru test final. Daca placa prezinta defecte, se trimite pentru remediere. Daca placa nu prezinta defecte, se elibereaza certificatul de testare si fisierul de eroare se inchide automat si se concateneaza la un fisier de tip, de exemplu, SPD039.ERC ceea ce semnifica sursa primara de date pe luna martie 1990, fisier de eroare concatenat. Acest fisier este preluat de pe discul baza de date al testorului in ultima zi a fiecarei luni. In continuare fisierul este supus unor operatii de corectie intrucit apar erori din neatentie la completarea fisierelor si introducerea continutului lor in fisier. Se face o verificare si corectie automata a structurii fisierului cu ajutorul a trei programe de verificare (VERBDV, SPMARC, ZX) si o verificare si corectie manuala a continutului fisierului cu ajutorul Word Star-ului, dupa care, in continuare, se transforma structura fisierului cu ajutorul programului PACKACD.CMD intr-o structura prelucrabilă cu programul DATA BASE.COM dupa care in continuare se foloseste programul indicat anterior pentru obtinerea indicatorilor necesari.

#### 10.12.4.3.2 Statistica de defecte

In continuare prezentam informativ datele statistice obtinute luind ca exemplu luna august 1989. Statistica se refera la fabricatia calculatorului Tim-S si prezinta datele lunare comparativ cu cele realizate in semestrul anterior.

|                                              |                   |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| -interval de timp:                           | 01.01.89-30.06.89 | 01.08.89-31.08.89 |
| -durata : 18 zile                            |                   | 31 zile           |
| -numar de calculatoare: 633 buc.             |                   | 184 buc.          |
| -numar mediu de calculatoare                 |                   |                   |
| pe zi: 3,17 buc./zi                          | 5,93 buc./zi      |                   |
| -nivel de calitate: 21,64 %                  | 28,8%             |                   |
| -timp mediu de depanare testare: 13,5 zile   | 15,28 zile        |                   |
| -defecte pe faze (din flux): D               | 50,20%            | 55,60%            |
| E                                            | 35,70%            | 31,50%            |
| F                                            | 1,20%             | 1,40%             |
| G                                            | 7,30%             | 6,60%             |
| H                                            | 5,60%             | 4,90%             |
| -elemente defecte:                           | IMPR 47,16%       | 44,91%            |
|                                              | COMP 49,93%       | 52,28%            |
|                                              | LEGT 2,90%        | 2,80%             |
| -numar mediu total de defecte pe calculator: | 2,28 def/calc.    | 1,55 def/calc.    |
| -procent de CI defecte din Componente :      | 54,99%            | 48,99%            |
| -procent de RZ defecte                       |                   |                   |

|                             |           |        |                  |
|-----------------------------|-----------|--------|------------------|
| din COMponente              | :         | 21,05% | 24,83%           |
| <b>-lista principalelor</b> |           |        |                  |
| CI defecte :                | KR565RU5G | 31,45% | KR565RU5G 21,32% |
|                             | MBD9212   | 14,6%  | KR565RU6 13,70%  |
|                             | K573RF5   | 13,09% | MBD8212 12,33%   |
|                             | ROB1488   | 4,03%  | ROB1488 5,48%    |
|                             | CDB432    | 3,52%  | K573RF5 4,11%    |
| -defecte de material:       | 37,34%    |        | 47,02%           |
| -defecte de manopera:       | 62,66%    |        | 52,98%           |
| ABS                         | 14,52%    |        | 6,35%            |
| GRM                         | 13,41%    |        | 7,02%            |
| SCC                         | 26,55%    |        | 33,33%           |
| SCC/S                       | 9,89%     |        | 7,02%            |
| SCC/IG;IF                   | 16,66%    |        | 23,31%           |
| INT                         | 4,35%     |        | 13,7%            |
| GRL                         | 3,59%     |        | 9,59%            |
| DET                         | 37,34%    |        | 47,02%           |

, Analiza ponderei defectelor, tipului de defect, componentelor cu defectiuni frecvente, scoate in evidenta locurile in care trebuie actionat pentru ridicarea calitatii sintetic reprezentata prin nivelul de calitate. Aceasta reprezinta numarul de calculatoare "bune de prima data", pe care nu a fost necesara nici o interventie de depanare.

## 10.13 Sa-ntelegem Tim-S Plus dupa schema!

### 10.13.1 Generatoare de tact

Există trei generatoare de tact în schema calculatorului Tim-S Plus, bazate pe utilizarea unor oscilatoare cu quartz, cu următoarele destinații:

14M-14MHz, frecvența necesară compatibilizării cu modul de lucru Spectrum;

16M-16MHz, frecvența necesară interfelei cu unitatile de disc;

12M-12MHz, frecvența care prin divizare cu doi asigură tact necesar funcționării calculatorului la 6MHz.

14M se obține cu oscillatorul format din portile inversoare I68E și I68F, quartz-ul Q1 de 14MHz, rezistențele R01, R02 condensatorul C2 și trimerul C1. Semnalul oscilant obținut la 10/68 este aplicat - prin intermediul strap-ului S4 - intrarii 01/68 a portii inversoare 68, care are rol în formarea unui semnal 14M similar celui de la intrare, dar cu nivele mult mai apropiate de cerințele unui semnal TTL. Trimerul C1 a fost prevăzut în schema în scopul reglajelor fine ale frecvenței de oscilație în jurul valorii de 14MHz. Strapul S4 a fost prevăzut în scopul creării posibilității de a injecta din exteriorul calculatorului un semnal de tact care să înlocuiască funcția oscillatorului local de 14MHz; în acest caz se intrerupe legatura strap-ului S4 și se aplică intrarii 01/68 tactul extern. O posibila aplicatie a acestei posibilități constă în injectarea unui tact extern care constituie tact de tip "14M" al unui alt Tim-S Plus functional, creindu-se astfel condiții pentru funcționarea sincronă a celor două calculatoare. Semnalul 14M este aplicat în continuare intrarii de tact a unui numărator sincron modulo 16 - circuitul 64 - cu rol în divizarea cu 2, 4, 8 și 16 a perioadei semnalului 14M, rezultând în acest fel semnalele X1 (7MHz), X2 (3.5MHz), X3 (1.75MHz) și X4 (.875MHz), care reprezintă ieșirile numărătorului 64. Așa cum va rezulta ceva mai tîrziu - cu ocazia prezentării blocului video - atât 14M cît și X# (adica X1, X2,...) reprezintă baza de plecare a funcționării automatului video în simplă și dubla rezoluție de afisare; mai exact, starea acestor cinci semnale va conditiona desfasurarea operațiilor care tin de afisarea unei porțiuni dintr-o linie video de latimea unui caracter (perioada unei astfel de linii este, pentru simpla rezoluție, de 1142ns).

16M se obține cu oscillatorul format din portile inversoare I68D și I68C, quartz-ul Q2 de 16MHz, rezistențele R03, R04 și condensatorul C3. Semnalul oscilant obținut la ieșirea 06/68 este aplicat la intrarea 03/68 în scopul formării lui conform normelor TTL, rezultând 16M, care se aplică în continuare intrarii de tact 05/65 a numărătorului sincron 65, în scopul obținerii semnalelor 8M (8MHz), 4M (4MHz), 2M (2MHz) și 1M (1MHz). Semnalele 4M și 8M sunt utilizate la interfața cu unitatile de disc, iar 2M este folosit drept tact de numărare pentru numărătorul programabil 9253 și circuitul interfață serie - 8251.

12M se obține cu oscillatorul format din portile inversoare I73A și I73B, quartz-ul Q3 de 12MHz, rezistențele R30, R2F și condensatorul C0. Semnalul oscilant de la 04/73 este format prin poarta inversoare I73C, rezultând 12M TTL. 12M este utilizat

numai in cazul in care dorim sa lucram cu calculatorul pe tact de 6MHz.

### 10.13.2 Comutare tact

Functionarea calculatorului Tim-S Plus se bazeaza in majoritatea cazurilor - si mai ales in faza de initializare - pe existenta unui semnal de tact - aplicat microprocesorului - de 3.5MHz (analog Spectrum); sa numim acest tact frecventa de baza. In cazul in care utilizatorul doresc sa mareasca viteza de lucru a calculatorului, i se ofera posibilitatea comutarii tactului, de pe frecventa de baza pe o alta frecventa, superioara celei de baza. Comutarea se poate realiza atit prin program - prin intermediul semnalului B8, sau a semnalului B6 - cit si manual - cu ajutorul comutatorului de tact KT. Atunci cind KT este actionat catre GND, starea liniei nCOMT (adica "-COMT") devine zero logic, fixind astfel functionarea pe tact de 3.5MHz, indiferent de starea liniilor B8 si B6. Din momentul in care ne punem problema lucrului pe un tact superior ca frecventa, actionam KT catre borna neconectata; din acest moment starea liniei nCOMT va fi controlata de catre starea liniei B8, care se va transmite prin rezistenta serie R05 intrarii 12/76, transfer de stare posibil tocmai datorita faptului ca borna comună a lui KT, fiind neconectata, prezinta stare de inalta impedanta. Avind in vedere ca starea logica de baza obtinuta pe linia nCOMT este zero logic, prin operatia de mai sus - bazata pe separarea celor doua semnale prin intermediul rezistentei R05 - spunem ca am realizat un "SI" logic intre cele doua semnale.

Functionarea pe 3.5MHz mai poate fi fixata prin trecerea liniei B6 pe zero logic; aceasta conditionare s-a realizat in scopul fortarii tactului de lucru al calculatorului pe viteza mica, atunci cind in cadrul primului sfert se lucreaza cu memoria EPROM, stiut fiind ca majoritatea memoriilor EPROM de tip R02 (se citeste "RFI2") dau din colt in colt cind sint obligate sa lucreze cu tact de 6MHz.

Starile liniilor B6 si nCOMT sunt aplicate intrarilor portii I75D, de tip "SI", care permite trecerea starii liniei LCLK pe "1" numai atunci cind cele doua intrari sunt simultan "1", validind astfel functionarea pe tact superior. Starea liniei LCLK poate fi citita prin program, la nivelul intrarii PCS al portului paralel I02 (8255). Aceiasi stare este preluata sincron - pe frontul ridicator al semnalului CLK, semnalul de tact al microprocesorului - si inregistrata in bistabilul de tip "D" I74A, alecarui iesiri devin astfel validari sincrone de comutare tact. Rezultate similare in ce priveste controlul validarilor sincrone se obtin prin cranda intrarii asincrone de set a bistabilului, de catre semnalul nIORQ#, cu rol in trecerea tactului pe frecventa de baza, atunci cind se executa operatii de intrare/iesire. Este necesar acest lucru deoarece anumite circuite (cum ar fi 8255, 8251, ...) necesita un timp de acces ceva mai extins, conditie realizabila prin trecerea pe tact de 3.5MHz.

Iesirile bistabilului I74A sunt aplicate etajului imediat urmator, format din bistabilele I66A si I66B, care au rol in validarea conditiiei de blocare tact - nCBT -, la nivelul portilor I69A si I69C de tip "SAU", si - in acelasi timp - rol in validarea sincrona a deblocarii tactului, la nivelul portilor I69B si I69D. Deblocarea am numit-o sincrona deoarece iesirile nQ ale bistabilelor I66A si I66B trec in starea "0" - care marcheaza deblocarea caii de tact asociate - la primul front crescator al semnalelor SD7 respectiv X1, care gasesc stare "1" la intrarea de

date a bistabilului (TB="1", respectiv TS="1", care marcheaza astfel faptul ca pe canalul de pe care se comuta s-a blocat deja tactul) si aceiasi stare "1" la intrarea asincrona de set, care constituie validarea comutarii tactului pe canalul curent.

Conditile de validare a blocarii tactului (iesirile portilor I69A si I69C) impreuna cu conditiile de validare sincrona a deblocarii tactului (iesirile portilor I69B si I69D) sunt aplicate unui nou etaj - divizor - format din bistabilele I67A si I67B. In momentul in care la intrarea asincrona de set a acestor bistabile avem "0", iesirea lor negata - nQ - trece de asemenea pe "0", blocind astfel calea de propagare a tactului curent prin portile logice de tip "SI-NU" I80B si I80A; practic, in acest caz, iesirile portilor respective ramane "agitate" pe "1". Atunci cind la intrarea de set nu mai exista conditie de blocare tact - trece in starea "1", in special ca urmare a trecerii lui nCBT pe "1" -, iar calea de propagare tact este validata (iesirea Q a bistabilului asociat caii, din primul etaj, este pe "0"), bistabilul ultimului etaj divizeaza cu doar frecventa semnalului aplicat la intarea de tact - SD7 sau XI - obtinindu-se in acest mod la iesirile acestuia componenta directa (TB sau TS) si complementara (nTB sau nTS) a tactului de lucru al microprocesorului. .

Daca rolul portilor I69A si I69C este de a bloca bistabilele pe care le comanda in starea Q="1" (corespunzatoare blocarii de tact pe un canal autorizat), in schimb portile I69B si I69D au rol in blocarea bistabilelor asociate in starea Q="0" (sau nQ="1", corespunzatoare blocarii de tact pe un canal neautorizat), in scopul de a crea posibilitatea propagarii, la nivelul portilor I80B si I80A, a tactului canalului autorizat (celalalt).

Se mai observa ca in timp ce iesirea portii I80B comanda intrari ale circuitelor integrate de pe placa calculatorului, iesire portii I80A, comandata la intrari similar cu I80B, este aplicata numai sloturilor de extensie. S-a procedat astfel in ideea de a proteja (de perturbatii, supracurenti, supratensiuni, etc.) tactul intern al calculatorului, acesta fiind unul dintre cele mai delicate si sensibile semnale de comanda ale ansamblului. Asadar, atunci cind in exterior veti avea nevoie de CLK, va trebui sa va conectati, in slot, la linia CLKS.

De remarcat ca - tocmai datorita faptului ca intrarile asincrone ale bistabilelor etajului divizor sunt comandate de iesirile a doua porti "SAU", la care una din intrari reprezinta complementul celeilalte (este vorba aici de iesirile Q si nQ ale bistabilelor etajului anterior) - in mod normal nu ne vom intilni niciodata cu situatia in care cele doua intrari asincrone ale bistabilelor etajului divizor sa prezinte simultan starea "0", interzisa la acest tip de bistabil. Spunem "in mod normal" deoarece, practic, din motive de conexiuni gresite sau circuite cu functionare indoelnica, putem intilni situatii in care starea interzisa nu tine cont de logica noastră.

Strapurile care se fac intre SD7 si unul din semnalele 12M, 14M sau 16M, au fost gindite in ideea de a permite in acest mod selectia unui tact superior de 6MHz, 7MHz sau 8MHz (divizarea cu doi realizata de bistabilele etajului divizor).

### 10.13.3 Unitatea centrala - Z80

Am vazut deja la sectiunea 10.1 care sunt functiile semnalelor microprocesorului Z80, sa-ncercam acum sa explicam modul in care s-au conectat aceste semnale in ansamblul schemei calculatorului Tim-S Plus, justificind - acolo unde credem ca este necesar - si motivatia anumitor conexiuni. Incepem mai intii cu lucrurile

mai... simple, si anume cu magistralele de adrese (a0, a1,... a15) si date (d0, d1,... d7), care au fost amplificate, pentru comanda celorlalte circuite accesori din schema si a sloturilor de extensie. Amplificarea a separat complet magistralele de adrese si date ale microprocesorului de magistralele similare ale sistemului. Cum s-a realizat aceasta amplificare vom vedea ceva mai tîrziu. Acum vom remarcă numai ca există și o excepție, prin faptul că rangurile de adresa a1, a2 și a3, necesare interfeței pentru cuplare a calculatorului în rețea omogenă (vezi fig.24) au fost transmise placii audio-video direct de la microprocesor (motive de cablare pe circuit imprimat).

Pe placă de baza a calculatorului există loc pentru două microprocesoare Z80: unul rezident (cel lipit) și altul auxiliar (pe locul soclului de 40 de pini). Dacă ambele locuri ar fi ocupate de către microprocesoare, numai unul din ele va fi autorizat să lucreze, prin validare intrării nBUSREQ a acestuia (la care se aplică "1"); celalalt microprocesor va fi inhibat prin trecerea magistralelor proprii de semnal în starea de înaltă impedanță, prin invalidarea intrării lui #nBUSREQ (la care se aplică "0"). Operația de validare se realizează cu ajutorul strap-ului S8.

În ce privește acceptarea validării, mai apare situația în care însuși microprocesorului selectat își cere suspendarea controlului magistralelor de semnal, prin trecerea în "0" a semnalului nBUSREQ propriu, la nivelul slotului de extensie. Atunci cind se întimplă acest lucru, microprocesorul selectat va trebui să răspundă cu nUSBACK activ ("0"), ca urmare a faptului că acceptă cererea de bus. Din acest motiv cu strap-ul S9 vom trimite înapoi în slot semnalul nBUSACK al microprocesorului selectat.

Modul practic prin care se realizează operațiile de validare și invalidare a celor două microprocesoare - prin intermediul strapurilor S8 și S9, prezente pe placă de baza - este explicat în secțiunea 10.6.

La intrarea de tact se aplică semnalul CLK obținut cu dispozitivul de generare și comutare tact. Frevenția lui CLK poate fi de 3.5MHz (tact de baza) sau una din frecvențele 6MHz, 7MHz, 8MHz (tact auxiliar).

Intrarea de initializare este comandată de semnalul nRESET, activ pe "0". Se face initializare automată - la punerea sub tensiune, prin intermediul rezistenței ROC și a condensatorului C04 - sau manuală, prin intermediul butonului BR de initializare generală a calculatorului, buton prezent pe masca din fața a carcasei, în stînga. Portile I80B și I80C se folosesc pentru a forma și amplifica componentele directă și complementara ale semnalului de initializare generală, unul dintre cele mai solicitate semnale din punct de vedere al incarcărilor. Dioda DDB a fost prevăzută pentru protecția la supracresterile de tensiune (peste valoarea de 5V) care în lipsa ei ar putea să apara la intrarea portii I80B, ca urmare a descărcării condensatorului C04.

Intrarea nNMI de interrupere nemascabilă este comandată de semnalul cu același nume, generat în schema de cuplare în rețea omogenă de calculatoare (vezi fig.24). Rolul acestui semnal, din punct de vedere al cuplării, este de a sincroniza transferul de informații dintre două stații (calculatoare). Pentru detalii consultați cap.5, sau secțiunea 9.8.

Intrarea nINT de interrupere mascabilă este comandată, pe placă de baza, de semnalul generat de către poarta I9CD, de tip "inversor cu colector în gol". Aceeași ieșire este prezenta în sloturi, în scopul de a oferi și posibilitatea unui control

extern asupra acestui semnal, acesta fiind de fapt si motivul pentru care s-a generat intern cu poarta colector in gol. La intrarea portii I9CD se aplica iesirea Q a bistabilului I9FB, bistabil care are rol in retinerea cererii de intrerupere mascabilă, care se activeaza, periodic si pentru scurt timp, la fiecare 20ms. Aceasta perioada este aceeasi pentru toate modurile de lucru ale calculatorului (Spectrum, CP/M, etc...). Inregistrarea cererii in bistabil se face pe fiecare front crescator al semnallului Y8. In momentul in care microprocesorul accepta cererea, activeaza simultan semnalele nM1 si nIORQ, care (vezi fig.4 si fig.5) ajung sa puna pe "0" semnalul nIOM1, aplicabil intrarii asincrone de RESET a bistabilului prin intermediul strapului S2, reziliind in acest mod dezactivarea cererii de intrerupere mascabilă. Dezactivarea se mai poate realiza si din exterior, prin intermediul semnalului nRIO, prezent in sloturile de extensie; aceasta posibilitate a fost gindita in ideea realizarii unor aplicatii ale calculatorului, care presupun tratarea mai multor tipuri de intrerupere mascabilă.

Intrarea nWAIT nu este comanda intern, motiv pentru care s-a prevazut rezistenta R07 la +5, care sa tina aceasta intrare inactiva (pe "1"). Pentru a face posibila comanda ei externa, a fost cablata si in sloturi, dar, atentie! Daca prin aplicatiile dumneavoastra veti pune microprocesorul in asteptare prin activarea lui nWAIT din exterior, trebuie avut grija ca timpul de blocare sa nu impiedice realizarea celor 128 de cicluri de reimpresatire a memoriei RAM dinamic sistem. Aceste cicluri trebuie sa se realizeze in maxim 2ms, pe baza executiei de catre microprocesor a 128 de instructii consecutive.

Semnalele nRD, nWR, nIORQ, nMREQ si nM1, furnizate de catre microprocesor, constituie magistrala de comenzi a acestuia. Ne vom referi pe parcurs la modul in care acestea se conecteaza in schema calculatorului.

#### 10.13.4 Multiplexare magistrala de comenzi

Principial, la Tim-S Plus magistrala de comenzi a calculatorului a fost gindita in ideea de a permite comanda resurselor interne de memorie si intrari/iesiri atit de catre magistrala interna de comenzi (constituita din principalele semnale de comanda ale microprocesorului), cit si de catre magistrala externa de comenzi (constituita din semnale similar magistralei interne, dar aplicate din exterior, la nivelul sloturilor de extensie). In acest scop s-au prevazut in schema circuitele I92 (multiplexor 74S257) si I91 (74S241), ambele cablate in schema ca multiplexoare.

La intrarile circuitului I92 se aplica principalele semnale care compun cel doua seturi de magistrale de comenzi:

- interna: nRD, nWR, nIORQ si nMREQ;
- externa: neRD, enWR, enIORQ si enMREQ.

Alegerea unuia din seturi se face cu ajutorul semnalului nES, prezent in sloturi si aplicat intrarii de multiplexare. Logica de multiplexare presupune "1" pe linia nES - fixat astfel cu rezistenta R34, in cazul in care nES nu este comanda din exterior -, pentru selectia setului intern de comenzi. Iesirile multiplexorului urmaresc starea setului selectat, realizand si o amplificare suplimentara a comenziilor multiplexate. Exista si posibilitatea de a controla starea acestor iesiri integral din exterior, prin trecerea lor in starea de inalta impedanta, pentru "1" aplicat

intrarii de selectie a multiplexorului. Semnalul EC reprezinta starea complementara (obtinuta prin inversare cu I99D) a conditiilor externe nEC de validare a iesirilor circuitului I92. Cind linia nEC nu-i comandata - in slot -, starea ei este fixata la "1" (prin rezistor R35), corespunzator optiunii de validare a iesirilor multiplexorului. Rezistentele R3C, R3D, R3E si R3F au rol in fixarea starii inactive (pe "1") a iesirilor, pe timpul cit aceste iesiri nu-s validate (inalta impedanta).

Semnalul EC mai este aplicat, impreuna cu semnalul naOE, portii I75B (de tip "SI"), in scopul generarii semnalului nIBUS, necesara validarii magistralelor interne de adrese si date ale calculatorului. Va veti intreba: "Daca exista deja un semnal extern prin intermediul caruia poate fi selectat bus-ul intern sau cel extern, atunci de ce a mai fost nevoie de inca unul, cu aceiasi functie?" A mai fost nevoie, fiindca in acest mod am creat posibilitatea comenzii resurselor interne ale calculatorului pe baza magistralelor de adresa si date interne (naOE pe "0"), dar cu semnale de comanda injectate din exterior (EC pe "1").

Circuitul I91 multiplexeaza seturi de semnale necesare obtinerii urmatoarelor linii de comanda:

nRAS - aplicat in principal intrarile cu acelasi nume a memoriilor RAM dinamic ce formeaza memoria Ram sistem; multiplexare intre:

- nMREQ, pentru control intern;
- naRAS, pentru control extern.

nWE - aplicat intrarile de validare a scrierii la memoria Ram sistem; multiplexare intre:

- RDB, pentru control intern;
- naWE, pentru control extern.

nS72 - aplicat intrarile de selectie a controller-ului de disc, 8272; multiplexare intre:

- nCS72, pentru control intern;
- nas72, pentru control extern.

a72 - aplicat intrarile lui 8272 care face diferentierea intre accesul la registrul de stare al acestuia (a72="0") sau de date (a72="1"); multiplexare intre:

- A12, pentru control intern;
- AO, pentru control extern.

Selectia unuia din cele doua seturi de comenzi prezente la intrările lui I91 se face cu ajutorul semnalului AMS, obținut prin inversarea lui nAMS, prezent in slot. Atunci cind nAMS nu-i comandat, starea lui este fixata - cu rezistor R33 - la "1", corespunzator controlului intern.

#### 10.13.5 Registrul de intrerupere mod 2 Amplificatoare de magistrale

Lucrul cu intreruperile mascabile la Tim-S Plus se face in doua moduri:

- mod 1 (IM1) pentru optiunea Spectrum;
- mod 2 (IM2) pentru optiunea CP/M.

Modul 1 de lucru cu intreruperile se caracterizeaza prin fortarea pe liniile de date - in momentul recunoasterii intreruperii - a informatiei #FF (vector de intrerupere), necesara compatibilizarii cu programele concepute pentru Spectrum 48K. Modul 2 de lucru

presupune fortarea vectorului #FE, caracteristic la Tim-S Plus optiunii de lucru CP/M. Cele doua tipuri de vector sunt generate de catre circuitul I89, in momentul in care iesirile acestui circuit sunt validate de catre semnalul nIOM1 (pe "0"). Prin intermediul strap-ului S1 putem alege ori conditia de validare interna a vectorului - semnalul nIOM1 -, ori conditia de validare externa - semnalul nEOM1, prezent in sloturi. Diferentierea intre cei doi vectori, la nivelul bitului D0 al magistratiei de date, se realizeaza prin insasi semnalul BA, care pune in evidenta (pe "0") optiunea de lucru CP/M.

Intrarile de date ale circuitului I89 mai sunt comandabile - D5, D6 si D7 - din slot, prin intermediul semnalelor IRO, IR1 si IR2, a caror stare este fixata la "1" (prin rezistentele R27, R26 si R25) atunci cind nu-s comandate. Scopul acestor semnale este de a da posibilitatea fortarii a inca alte 14 combinatii de vector de intrerupere, 7 pentru Spectrum si 7 pentru CP/M.

Amplificarea si separarea magistratiei de date a microprocesorului de cea sistemului se realizeaza cu circuitul I8A, care - atunci cind la intrarea de validare se aplică nIBUS="0" - permite transferul informatiei in ambele sensuri, functie de starea intrarii de selectie sens - nRDS - dupa urmatoarea logica:

- nRDS="0", sensul circulatiei informatiei prin I8A spre microprocesor;
- nRDS="1", sensul este dinspre microprocesor spre magistrala sistem.

Controlul liniei nRDS se face prin intermediul cuplului format din cele doua diode DD1A si DD1B, cu rezistenta R3E, cablate intr-o schema de "SI" logic. In momentul in care la cel putin un catod al celor doua diode se aplică "0", potentialul la anodul diodei fiind undeva pe-aproape dg +5V - fixat astfel de catre rezistenta R3E atunci cind ambele diode au in catod "1" -, dioda respectiva se deschide, rezultind in anodul ei un potential egal cu suma dintre nivelul de tensiune pentru "0" aplicat la catod si caderea de tensiune pe dioda in stare deschisa. Pentru ca nivelul de tensiune al semnalului obtinut la anod sa fie cit mai aproape de valoarea pentru "0", este indicat ca dioda sa prezinte o cadere cit mai mica de tensiune in stare deschisa; din acest motiv aici se recomanda utilizarea diodelor cu Ge, la care acest parametru este mai mic decat la cele cu Si.

Asadar, cind cel putin unul din semnalele nIOM1 si LS este "0", linia nRDS trece pe "0", stabilind sensul datelor prin I8A spre microprocesor (citire). Dintre cele doua, LS controleaza sensul de circulatie al datelor prin I8A in momentul in care microprocesorul realizeaza o operatie generala de acces la magistrala de date, in citire sau scriere. Semnalul nIOM1 are, la acest nivel, contributii mult mai rare, el fortind sensul "citire" la I8A numai in momentul recunoasterii de catre microprocesor a unei intreruperi masabile, caz in care prin I8A deschis spre microprocesor facem posibil accesul acestuia la vectorul de intrerupere prezent pe magistrala de date a sistemului.

Adresele se separa si amplifica intr-un singur sens - spre magistrala sistemului - cu circuitele I93 si I94. Acestea s-au conectat in schema astfel incit cele doua grupe interne formate din cate 4 drivere - porti logice simple - sa aiba iesirile conectate la magistrala de adrese a sistemului. Validare celor doua grupe realizindu-se complementar, acesta este motivul pentru care a mai fost nevoie de o inversare suplimentara a lui nIBUS, in scopul obtinerii lui IBUS, care pe "1" valideaza patru dintre iesirile, de tip trei stari, ale circuitelor amplificatoare.

#### 10.13.6 Decodificatoare I/O

In fig.6 se prezinta modul in care se genereaza principalele semnale de selectie in cazul executiei operatiilor de intrare/iesire. Vom regasi, printre aceste semnale, atit semnale de selectie care tin de compatibilizarea calculatorului Tim-S Plus cu modurile de lucru Spectrum, cit si semnale noi, necesare controlului elementelor din schema care au fost adaugate in scopul crestterii posibilitatilor de utilizare ale acestui calculator: numaratorul programabil 8253, interfata seriala 8251, etc.

Un prim grup distinct in cadrul semnalelor de selectie I/O il formeaza semnalele de selectie generala a operatiilor de intrare/iesire. Din aceasta categorie fac parte:

- nIORQW - semnal care combina conditia de executie a unei operatii I/O (nIORQB) cu conditia de validare a acestei executii (IORQD); activ "0" atunci cind este permisa o operatie I/O; nIORQD este activ "1" (pentru inhibare operatie I/O), caz in care semnalul original nIORQD este "0"; cind nu-i cuplat nimic - in slot - pe linia IORQD, starea ei este fixata la "1" (rezistenta R2A) si operatiile I/O sunt validate.
- nIORD - semnal activ "0" in cazul in care se executa o operatie I/O de tip citire (nIORQB=0 si nRDB=0);
- nIOWR - semnal activ "0" in cazul in care se executa o operatie I/O de tip scriere (nIORQB=0 si nWR=0).

O caracteristica a celor trei semnale de mai sus este ca au o utilizare generala, fiind implicate in comanda majoritatii circuitelor din schema la care se face acces prin instructii I/O.

Un al doilea grup de semnale de selectie I/O il constituie semnalele de selectie a porturilor #\*\*FE, in citire (nINFE) si scriere (nOUTFE). Primul, nOUTFE, este activat (pe "0") atunci cind avem conditie de acces I/O in scriere (nIOWR=0) si o conditie de selectie a portului #\*\*FE (implementata in schema prin intermediul portilor I73D - furnizeaza nAO="1" pentru A0="0" - si I10C, a carei iesire este "0" cind nAO="1" si A1="1"). Rangul A0 a intervenit in conditionarea lui nOUTFE din motive "clasice" (compatibilitate cu Spectrum), iar rangul A1 din motive "personale" calculatorului Tim-S Plus, care tin in principal de protectia semnalelor de selectie clasice (#\*\*FE) fata de operatii I/O cu selectii pentru noile porturi introduse in schema. Protectia a fost gindita in sensul ca A1="1" sa permita activarea selectiilor clasice, iar A1="0" sa nu permita acest lucru, in schimb sa valideze selectiile porturilor suplimentare (majoritatea generate de catre circuitele decodificatoare IOE si IBD). Similar cu nOUTFE se genereaza nINFE, cu diferenta ca locul lui nIOWR in comanda este preluat de nIORD="0".

Un al treilea grup de semnale de selectie - cel mai numeros - il formeaza selectiile obtinute direct sau prin prelucrarea semnalelor prezente la iesirile celor doua decodificatoare IOE si IBD. Subliniem mai intai ca activarea iesirilor decodificatoarelor (pentru selectie I/O) se face numai pe baza de combinatie de adrese (A13, A14 si A15), pe baza de validare prin adrese (A1="0" pentru ambele decodificatoare si A12="0" pentru IBD, respectiv A12="1" pentru IOE) si pe baza de validare generala a executiei unei operatii I/O (IORQD="1"). In general, acest tip de selectie este suficient conditionat pentru porturi programabile (pe motiv ca acestea prezinta ele insele conditionari suplimentare de tip

nIORD sau nIOWR), dar - tot in general -, nu-s complet conditio-nate pentru porturi carora le lipsesc nIORD si/sau nIOWR. Acesta este motivul pentru care anumite semnale de selectie din schema s-au conditionat suplimentar cu nIOWR (cazul portilor IBCA si I8CD, care genereaza nIF\* si n7F\*) sau cu nIORD (poarta I9BA).

Un caz special in schema decodificatoarelor I/O il reprezinta poarta I10B, care reuneste intr-un singur semnal - SOUNDS, pentru selectie chip de sunet - cele doua posibilitati de selec-tie ale acestuia: nBF si nFF.

Un alt caz (si mai special!) il reprezinta modul de generare a semnalului de selectie nOF#, a carui activare mai este condi-tionata suplimentar - la nivelul portii IOFA, de tip trei stari - si de semnalul IOFR, care pe "1" inhiba selectia portului adresat cu #OFFD, in citire (vezi primul 8255). S-a procedat astfel deoarece la versiunea "clasica" de Spectrum+3 exista doua porturi distincte, unul in scriere (in schema portul A al primului 8255), celalalt in citire (in schema poarta IOFB, de tip trei stari, care furnizeaza pe linia D0, atunci cind este selectata - cu nIOFR=0 - starea semnalului nBUSY).

#### 10.13.7 Porturi standard Spectrum

##### Adrese speciale paginare memorie

Toate cele trei circuite I11, I82 si IOD (de tip 74174) reprezinta porturi de iesire caracteristice modului de lucru Spectrum, aspect care n-a constituit de loc o piedica in faza de compatibilizare cu sistemul de operare CP/M. Iesirile B0, B1,... B5 ale primului port, selectabil (in sensul incarcarii, pe frontul crescator al semnalului aplicat intrarii de strob - CLK - a datelor D0...D5 in registru) cu n7F#, controleaza paginarea a 128K memorie Ram sistem pentru modul de lucru Spectrum+2 (cum o controleaza, va veti edifica consultind sectiunea 8.\*). Al doilea port, selectabil cu nOUTFE, codifica culoarea borderului (liniile BDO, BD1 si BD2), controleaza starea semnalului de scriere spre casetofon si starea liniei prin intermediul careia se genereaza sunet "clasico". Ultimul port, selectabil cu nIF#, controleaza optiuni suplimentare de paginare (liniile BE, BF si CO), starea motorului la unitatea de disc floppy (C1) si starea semnalului de strob pentru datele transferate prin portul paralel (C2). nWORK reprezinta chiar semnalul care se transmite (iesire colector in gol) unitatii de disc pentru controlul motorului (pornit/oprit). Semnalul nSTROBE se transfera direct intrarrii de strob a perife-ricului utilizat drept port paralel de iesire. Detalii suplimentare referitoare la iesirile ultimelor doua porturi gasiti de asemenea in sectiunea 8.\*.

Iesirile primului si ale celui de-al treilea port se trec automat pe "0" la initializarea calculatorului, datorita activarii (pe "0") semnalului nRESET aplicat intrarii de initia-lizare a celor doua circuite.

Am vazut - cu ocazia prezantarii porturilor, in sectiunea 8.\* - ca paginarea la Tim-S Plus presupune asocierea la cele 4 pagini logice (sferturi) ale microprocesorului a 4 pagini fizice de memorie, in conditiile in care paginile au dimensiunea 16K. In schema existind fizic patru blocuri de memorie (BR0, BR1, BR2 si BR3), selectia unui anumit bloc se face pe baza activarii unui semnal de tip CAS, direct (primele trei blocuri) sau indirect (ultimul) aplicabil blocului de memorie selectat (vezi fig.8). Odata stabilita selectia pentru un bloc de memorie, accesul la una din cele patru pagini logice (de cte 16K) ale acestui bloc se realizeaza prin selectia acestei pagini prin intermediul ran-

gurilor speciale de adresa A14' si A15', generate de catre circuitul I60. Adresele A14 si A15 aplicate la intrarile de adresare ale promului I60 permit selectia sfertului la care se face acces; functie de starea acestor linii si de starea celorlalte sase conditii (aplicate la celelalte intrari de adresa si care reprezinta conditii de paginare a memoriei), promul genereaza noi adrese A14' si A15', care vor reprezenta cele mai semnificative doua ranguri - reale - de acces la memoria.

Tot in cadrul promului I60 am inglobat si logica de generare a semnalului A145, care este "0" pentru toate situatiile in care A14=A15="0".

Poarta inversoare I9CA are rol in controlul liniei care stabileste daca motorul este actionat ( $nWORK=0$ ) sau oprit ( $nWORK=1$ ). Linia  $nAMSWORK$  permite, la nivelul sloturilor de extensie, un control suplimentar al acestor linii.

Poarta logica I83C are pur si simplu rol de inversare a conditiilor C2, rezultind semnalul  $nSTROBE$ , necesar portului paralel de iesire. Inversarea a fost impusa de compatibilizarea cu programele de lucru cu imprimanta in modul +3BASIC.

#### 10.13.8 Comanda RAM sistem, paginare

Promurile I61 si I8B genereaza semnale de selectie si comanda pentru cele trei blocuri de memorie RAM sistem ale calculatorului ( $nCAS0$ ,  $nCAS1$  si  $nCAS2$ , pentru BR0, BR1 si BR2) si semnal de selectie pentru blocul memoriei video ( $nCAS$ ).

Printre conditiile de comanda aplicate intrarilor lor de adresa regasim adresele A14 si A15, care identifica - si la acest nivel - sfertul la care se face acces. Un alt grup il formeaza, la acest nivel, semnalele B7, B8, BA, B6, B2, C0, B4 si BF, care reprezinta tot atitea conditii de paginare distincte pentru memorie, atit pentru modul de lucru Spectrum, cit si pentru CP/M. O conditie aparte, la aceasta categorie de semnale de comanda, o reprezinta  $nRDB$ , care impreuna cu B7 permite validarea sau inhibarea operatiei de scriere.

Functionarea promurilor se face in contratimp: cind unul este autorizat sa lucreze, celalalt este inhibat. Promul I61 inglobeaza cea mai mare parte din logica de paginare a memoriei. Promul I8B a fost prevazut in schema in special pentru optiunile de paginare suplimentare pentru modul de lucru +3BASIC, optiuni selectabile prin trecerea semnalului BE pe "1".

Inhibarea si autorizarea celor doua promuri se realizeaza prin intermediul semnalelor  $nEV$  si  $nEN$ . Activarea (pe "0") a unuia dintre aceste semnale, se face prin trecerea lui  $nCAS$  pe "0". O astfel de trecere este posibila atunci cind este conditia de acces la memoria ( $nRAS=0$ , prin inversare cu I83A determinand  $RAS=1$ ), nu exista conditie activa de inhibare acces la memoria RAM ( $nRAMD=1$ ) si apare un front crescator pe linia CCAS, ca urmare a faptului ca momentul declansarii accesului la memoria (frontul cazator al lui  $nRAS$ , aplicat intrarii "-" a monostabilului I72) atunci cind nu exista conditie de reimprospatare,  $nRFSH=1$ : a fost intirziat prin monostabil si grupul R28\*, C5\*, rezultind, la iesirea portii I83B, un semnal intirziat cu cel putin 70ns fata de  $nRAS$ .

Există și o condiție de inhibare comună a celor două promuri, reprezentată de semnalul  $nRAS$  aplicat unei intrări de selecție; rolul acestei inhibări este de a dezactiva (suspenza) semnalul de tip  $nCAS$ , activat la iesirea promului pe durata ciclului de acces la memoria (cînd  $nRAS=0$  avem nevoie de  $nCAS$  activ, dar după dezactivare nu).

Toate cele patru semnale de tip nCAS au fost trimise si in sloturile de extensie, in scopul unui control extern al acestora.

#### 10.13.9 Memorie EPROM

Pe placa de baza exista loc pentru amplasarea a doua memorii de tip EPROM: EPROM rezident si EPROM auxiliar. In vederea selectarii unei singure memorii din cele doua, s-a prevazut strapul functional S7, prezentat in detaliu in sectiunea 10.6. Odata selectata una din memorii, functie de capacitatea ei (2K, 4K, 8K,...) se configuraaza strapurile functionale S3, S5 si S6, prezentate de asemenea in sectiunea 10.6. Uzual se lucreaza la Tim-S Plus cu o memorie EPROM de 2K.

Prin intermediul strapului S7 EPROM-ul de lucru este selectat atunci cind in cadrul primului sfert avem conditie de selectie EPROM ( $B6=0$ ) si  $A145=0$ , corespunzator unui acces in primul sfert. Iesirile EPROM-ului de lucru sunt validate (pentru "0" la intrarea nOE) atunci cind exista conditie de acces la memoria ( $nRAS=0$ ), nu este activa o cerere de reimprospatare ( $nRFSH=1$ ) si nu-i activa nici conditia de inhibare acces la memoria EPROM ( $nROMD=1$ ).

#### 10.13.10 Memoria RAM sistem, adresare

Sub numele de memorie RAM sistem am grupat la Tim-S Plus trei blocuri de memorie RAM dinamic, a cte 64K fiecare, la care poate face acces numai microprocesorul sau un alt dispozitiv extern (la nivelul sloturilor de extensie), automatul video neavand acces la aceste blocuri.

Adresarea RAM-ului sistem se face numai din partea microprocesorului, prin intermediul circuitelor multiplexoare IIE si IIF. La intrarile lor se aplică linile de adresa amplificate ale microprocesorului (A0, A1,... A15), logica de multiplexare urmărind sa furnizeze drept adrese de linii (strobate cu frontul cazator al lui nRAS) primele 8 adrese mai putin semnificative (A0, A1,... A7). Dintre acestea, primele sapte au rol esential in realizarea operatiei de reimprospatare a memoriei RAM sistem, controlul lor pe timpul unui ciclu de reimprospatare fiind asigurat direct de catre microprocesor (pentru RFSH="0", starea linilor A0, A1,... A6 este data de continutul registrului R).

Cele opt iesiri ale multiplexoarelor sunt aplicate prin intermediul unor rezistente serie (R36, R37,... R43) intrarilor corespunzatoare de adresa ale circuitelor de memorie. Rolul rezistorilor serie este de a reduce oscilatiile (datorate reflexiilor) pe linile de adresa. Multiplexoarele sunt cu iesiri de tip trei stari, ele putind fi trecute in starea de inalta impedanta, prin trecerea liniei AMS pe "1". Intrarile de adresa ale memorilor pot fi comandate si din exterior, la nivelul sloturilor de extensie, prin liniile RM0, RM1,... RM7.

Selectia si comanda unuia dintre cele trei blocuri de memorie se realizeaza cu ajutorul semnalelor nCAS0, nCAS1, nCAS2, comanda intrarii de nRAS se face cu semnalul cu acelasi nume, obtinut prin amplificarea lui nMREQ, iar comanda intrarii de selectie a operatiei de scriere in memorie se realizeaza cu semnalul nWE, obtinut prin amplificarea conditiei de nonexistenta a operatiei de citire, RDB (fig.4). Rezistentele R9F, RAO, RAI si RA2 au fost prevazute in scopul reducerii reflexiilor si al imblanzirii fronturilor (stiu fiind ca memoria RAM dinamic functioneaza mai bine atunci cind pe liniile de comanda fronturi-

le nu-s exagerat de abrupte).

#### 10.13.11 Porturi paralele 8255

S-au prevazut in schema doua porturi paralele de tip 8255, al caror mod de lucru (in sensul modului de definire, drept porturi de intrare sau iesire, al celor trei porturi - PA, PB si PC - care intra in componenta unui 8255) este identic pentru fiecare optiune selectata (Spectrum, Amstrad,...). Modul de conectare in schema al celor doua porturi fiind aproape clasic, nu ne ramane decit sa remarcam particularitatile, care sunt:

-la IO1, comanda intrarii de adresa A1 este asigurata de catre poarta inversoare I83F, care complementeaza starea liniei de adresa A8, pentru a permite selectia portului paralel PB de iesire date catre imprimanta cu adresa #0FFD;  
-rezistenta R3A are rol in fixarea starii inactive ("1") pe linia nBUSY2, atunci cind nu este nimic conectat pe aceasta linie;  
-rezistenta R19 are rol de a fixa nivel "0" pe linia B6, polaritate corespunzatoare conditiei de selectie EPROM, imediat dupa RESET, cind toate porturile circuitelor 8255 sunt declarate in intrare (ca urmare a activarii semnalului RESET, pe "1"); practic nivelul de "0" este astfel mentinut cu rezistenta R19 pina in momentul in care se programeaza drept port de iesire portul PC al circuitului IO1.

#### 10.13.12 Controller floppy

Interfata cu unitatile de disc utilizeaza circuitul specificat 8272 (IO5). Semnalele de interfata se impart in urmatoarele categorii:

##### Semnale de selectie

In momentul selectarii unei unitati de disc IO5 genereaza la pinii 28, 29 semnalele de selectie DSO si DS1. La Tim-S Plus, lucrind numai cu doua unitati de disc, s-a mers pe ideea de a selecta cele doua unitati numai cu ajutorul semnalului DSO. Pentru stare "0" pe aceasta linie, se activeaza (pe "0"), la iesirea inversorului I6DC, semnalul DUS0, care selecteaza unitatea 0 (din stanga). Pentru stare "1" pe iesirea DSO se selecteaza unitatea 1, prin activarea semnalului DUS1, la iesirea portii inversoare I6DB. Intre semnalele DUS1 si DUS0 fiind un nivel de inversare, se remarcă, pe de-o parte, ca (teoretic) nu-i posibil ca ambele unitati sa fie selectate simultan, iar, pe de alta parte, ca in orice moment vom avea selectie pe una din unitati. Subliniem ca ultimul aspect nu pune probleme de functionare, deoarece unitatea de disc mai are nevoie si de alte semnale active, in afara selectiei, care sa-i permita efectuarea unei operatii.

##### Semnale de comanda a unitatii de disc

Circuitul IO5 genereaza la pinul 36 semnalul HDL, care comanda coborarea capului (in starea "1"). Discurile utilizate la Tim-S Plus bazindu-se pe coborire permanenta a capului pe suprafata magnetica a discului flexibil, nu a mai fost nevoie de cuplarea acestui semnal la unitati.

La pinul 27 circuitul I05 genereaza semnalul HSEL, care permite selectia fetei (capului de scriere/citire asociat fetei).

La pinul 25 se genereaza semnalul WE, care prin intermediul portii I6EA este transmis sub forma nWE, semnal ce prezinta stare "0" atunci cind controller-ul (circuitul I05) valideaza operatia de scriere pe disc. O conditie suplimentara pentru validare o constituie semnalul RDY, care in starea "1" semnaleaza faptul ca unitatea selectata este operationala.

O categorie aparte o formeaza semnalele obtinute pe baza starii logice a iesirii nRW/SK. Atunci cind nRW/SK este "1", se vor transfera unitatii semnale tipice de pozitionare a capului de scriere/citire. Astfel, se va deschide (valida) poarta logica I6EB, de tip "SI-NU colector in gol", a carei iesire va urmari starea liniei LC/D (pinul 38 al lui I05, interpretat, in acest caz, drept sens - Direction - de deplasare a capului), stabilindu-se astfel sensul de miscare al capului. De asemenea se va deschide poarta I6ED, a carei iesire va urmari starea pinului 37 al circuitului I05 (semnalul FR/ST, interpretat acum drept Step), generind astfel impulsurile de deplasare ale capului, pe directia stabilita de linia nDIR; pentru fiecare impuls pe linia nSTEP, capul se va deplasa cu un pas.

Daca starea semnalului nRW/SK este "0", atunci se deschide poarta I6EC, a carei iesire - nFAULT RESET - va urmari starea liniei FR/ST.

#### Semnale de stare a unitatii de disc

Semnalele de stare care vin de la unitatile de disc spre controller sunt interpretate in doua moduri, functie de starea liniei nRW/SK. Astfel, daca nRW/SK="1", se deschid - in structura circuitului I6C, care prezinta doua grupe de porti logice de tip "SI-SAU-NU" - doua canale: unul permite ca iesirea 6 sa prezinte stare "1" (asociata optiunii doua fete, stare fixata astfel cu rezistorul R9D), iar celalalt permite ca iesirea 8 a circuitului sa urmareasca starea liniei nTRKO, activ "0" in momentul in care unitatea - avind capul de scriere/citire pozitionat pe pista 0 - sesizeaza aparitia gaurii de index aplicata pe disc.

In cazul in care nRW/SK este "0", se deschid celelalte doua canale ale circuitului I6C, care fac posibila, la iesirea 6, urmarirea starii liniei nWP, care trece pe "0" de fiecare data cind unitatea sesizeaza aparitia gaurii INDEX pe disc, pentru un disc protejat la scrierea, iar la iesirea 8 urmarirea starii liniei nFW, activ "0" atunci cind unitatea semnaleaza controllerului o eroare la scrierea pe disc. O data activata starea liniei nFW, controller-ul achita eroarea semnalata prin activarea semnalului nFAULT RESET (pe "0").

Prin intermediul unor porti inversoare se mai receptioneaza starea semnalelor nIndex (activ de fiecare data cind unitatea selectata semnaleaza aparitia gaurii de index in dreptul unui fototranzistor prevazut in unitate) si nREADY, activ "0" atit timp cat unitatea este operationala.

#### Formarea tactului de scriere

Se realizeaza cu ajutorul numaratorului sincron 74161 (circuitul I68), comandat la intrarea de numarare cu un tact de 4MHz. La iesirea 15 a acestui numarator trebuie sa se obtina un tact de perioada 2 microsecunde, cu impuls pozitiv de latime 250ns. Aceste date sunt valabile pentru modul de organizare - dubla densitate - a informaiei pe disc la Tim-S Plus, pentru discuri de 5.25".

### Cum se formeaza datele scrise pe disc?

Operatia de scriere a datelor pe disc presupune - printre altele - transferul informatiei octet cu octet de la Z80 catre 8272 (la scriere/citire dialogul intre Z80 si 8272 se realizeaza integral prin program), ramind ca acesta din urma sa "imbrace" bitii de informatie ai fiecarui octet cu informatii speciale (functie si de tipul densitatii de inregistrare a informatiei pe disc, simpla sau dubla) si sa transfere serie rezultatul, bit cu bit, catre unitate. Desi 8272 prezinta iesire directa de modulare a datelor pentru scriere pe disc - WRDATA - starea acestei linii este prelucrata suplimentar inainte de a deveni semnal transmis discului pentru scriere efectiva. Astfel, atunci cind operatia de scriere este validata (linia DWE prezinta "1"), semnalul WRDATA este deplasat in registrul I6F de tip 74LS175, deplasarea realizandu-se la fiecare front crescator al tactului 8M. La iesirile registrului se formeaza semnalele QE (Early, inainte, sau in avans), QN (Nominal, normal) si QL (Late, intirziat), distante intre ele cu 125ns. Aceste semnale se multiplexeaza cu circuitul I70, rezultind un semnal care este transmis unitatii (prin intermediul portii I9CC, de tip "inversor colector in gol") drept semnal real de scriere date. Multiplexarea se realizeaza sub influenta semnalelor PS0 si PS1, (furnizate de catre controller) in scopul unei deplasari a datelor de scriere fata de pozitia lor initiala (data de 8272). Spunem ca in acest fel se face o preshiftare a datelor. Sunt posibile trei cazuri:

- datele se scriu cu un ciclu de clock mai devreme (125ns);
- datele se scriu cu un ciclu de clock mai tirziu;
- nu se face preshift, datele scriindu-se asa cum au fost ele furnizate de catre iesirea WRDATA.

Se face preshiftare numai pentru pistele mari (cele dinspre interiorul discului floppy), rolul preshiftarii fiind de a inlatura deplasările predictibile ale datelor, astfel incit acestea sa fie mai usor de interpretat la citire.

#### **10.13.13 Schema PLL**

Daca la scriere calitatea inregistrarii informatiei pe disc este marita prin utilizarea procedeului de preshiftare, pentru citire siguranta datelor preluate de la unitate depinde de calitatea unui grup de circuite externe controller-ului, care formeaza o schema de tip PLL, cu rol in generarea unui semnal de tip "fereastra de date". Aceasta fereastra este utilizata de 8272 pentru a izola bitii de date serializati de catre unitate pe linia nREAD DATA (semnal compus din clock si informatii de date). Dupa separarea bitilor de date, 8272 ii asambleaza in cuvinte de 8 biti, pe care le va prelua microprocesorul.


Tim-S Plus recunoaste numai discuri de 5.25" inregistrate cu informatie organizata in modul dubla densitate, MFM. Pentru acest mod de inregistrare vom avea o "celula de bit" de latime 4 microsecunde (fata de 8 microsecunde, pentru acelasi tip de disc, organizat in simpla densitate). O astfel de celula poate contine, pe linge bitul de date, si un bit de clock, inserat in siul de date doar atunci cind celula precedenta si cea curenta nu contin bitii de date "1". Bitul de date, daca este prezent, va aparea tot in centrul celulei, iar bitul de clock va intra tot la inceputul celulei (similar cu pozitia acelorasi biti, in regimul simpla

densitate, sau FM).

Separarea datelor in dubla densitate prezinta două probleme. In primul rind doar unele celule de bit prezinta bit de clock, iar in acest caz codarea MFM pierde referinta de celula fixa prezenta in cazul FM. In al doilea rind, o celula de bit MFM este ca dimensiune jumata dintr-o celula de bit FM, fapt care inseamna ca in MFM nu putem tolera shift-uri (deplasari) atat de largi - ca in FM - fara erori. Deoarece majoritatea deplasarilor datelor de citire este previzibila, am vazut ca controller-ul poate precompensa sirul de date la scriere astfel incit impulsurile de clock si date sa fie pozitionate corect la citire. Functia este complet controlata de 8272 si este necesara doar in MFM. Separatorul de date pentru MFM trebuie sa analizeze continuu fluxul nREAD DATA si sa se sincronizeze in functionare (generarea ferestrei de date) cu acest flux.

Bucla PLL determina bitii de clock si de date prin analiza fiecarui bit din fluxul de intrare, iar relatia de faza intre bitul de date si fereastra de date generata este ajustata continuu prin "feed-back", permitind buclei PLL sa urmareaasca schimbarile in frecventa de intrare si sa citeasca fiabil datele inregistrate pe disc.

Figura urmatoare prezinta o diagramea bloc a buclei PLL:

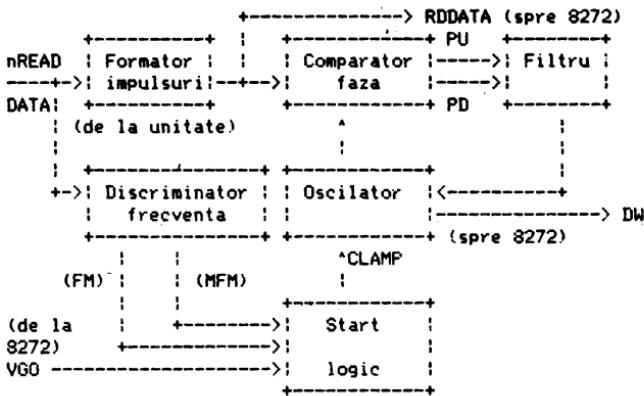

Schema opereaza prin compararea frecventei datelor de intrare cu frecventa unui oscilator local. Diferenta dintre acestea este folosita pentru a creste sau descreste frecventa oscilatorului local, pentru a fi cit mai apropiata de cea a datelor de intrare. Bucia PLL se sincronizeaza pe toate cimpurile ce reprezinta #00 de pe discul floppy (in primul rind pe cele precedind cimpul de identificare ID si cimpul de identificare date). Circuitul ce declanseaza si blocheaza bucla este 8272, prin VGO. Iesirea VGO declanseaza bucla doar cind se primește date valide de la unitatea de disc. Bucla va fi blocata in gapul (zona) dintre cimpul ID si cimpul de date, precum si in gapul de dupa cimpul de date, inaintea urmatorului cimp ID. Parametrul GPL ce se transmite la 8272 pentru comenzi de scriere/citire determina timpul (numarul de octeți) cind PLL-ul este dezactivat, pentru a elibera discontinuitatile care apar in gap-uri cind curentul de scriere al capului este activat sau dezactivat.

Bucla PLL consta din urmatoarele blocuri functionale:

#### Circuitul de formare al datelor

Datele de la disc sunt receptionate seriale prin poarta I6DE - de tip 74LS14 - si apoi sunt formate prin monostabilul I9BB, creindu-se un semnal curat pentru intrarea 23/05 (semnalul RDDATA) si pentru comparatorul de faza si discriminatorul de frecventa.

#### Comparatorul de faza

Diferenta de faza intre oscillatorul local si intrarea nREAD DATA este comparata, generindu-se semnalele PU si PD, care sunt trimise la intrarea filtrului trece-jos. Daca nu exista diferența de faza intre cele doua semnale de intrare, impulsurile PU si PD au durate egale. Daca un impuls pe nREAD DATA apare in avans, durata lui PU este mai scurta decit a lui PD, iar daca apare mai tarziu situatia se inverseaza. Comparatorul de faza este realizat cu cele doua bistabile care tin de circuitul I96K (I96A si I96B), de tip 74LS74.

#### Filtrul trece-jos

Acest circuit analogic filtreaza semnalele PU si PD generind o tensiune de eroare. Tensiunea de eroare este urmarita de un circuit operational BM324 (I71A).

#### Oscilatorul PLL

Este alcătuit din I9BA (74123) legat ca astabil, din bistabilul I96B care divizeaza cu doi tactul 1MHzNOM (rezultind 2XBR de 0.5MHz) si din bistabilul I74B, care divizeaza cu 2 semnalul 2XBR, obtinindu-se in acest mod semnalul DW de 0.25MHz (care reprezinta fereastra de date). Frecventa de oscilatie este controlata de tensiunea de eroare data de filtrul trece-jos.

#### Discriminatorul de frecventa

Urmareste frecventa de intrare a lui nREAD DATA si identifica gapul de sincronizare MFM (0.25MHz). Gapurile de sincronizare preced imediat cimpurile de tip "marca adresa de date". Este alcătuit din I72A (74123) si I96B.

#### Logica de start

Functia acesteia este de a mentine oscillatorul in jurul frecventei centrale (1MHz), pina cind semnalul VGO devine activ si discriminatorul de frecventa detecteaza un sir de date valid (#00). Este alcătuita din numaratorul I97 (7493) si bistabilul I9EB.

Bucia PLL trebuie reglata initial pentru a lucra la frecventa nominala de 1MHz cu VGO pe "0" si strapul X...Y inlaturat. Cu ajutorul potentiometrului P00 (10K) trebuie ajustata frecventa pina cind frecventa semnalului de la iesirea portiei I81C devine 1MHz. Se reface apoi strapul, pentru operare normala.

#### Detalii de functionare PLL

Să remarcă mai intii ca portiunea analogica a buclei este alimentata de la o tensiune separată de +5V (Vcc), filtrată pentru a spori siguranța în funcționare. Cînd vreme VGO este menținut pe "0" (de către 8272), bucla este blocată. În această stare oscillatorul realizat cu I9BA și I81C este blocat, iar

semnalul 2XBR este mentinut in permanenta "0". In acelasi timp PU si PD sunt inactive (PD="1", iar PU="0"), semnalul CNT8 este inactiv (pe "0"), iar intrarea filtrului este tinuta la aproximativ 2.5V, prin intermediul rezistorilor R55 si R56.

Discriminatorul de frecventa, circuitul de formare a datelor si logica de start sunt in functie permanent si raspund la modificarile intrarii nREAD DATA. Acest semnal declanseaza, cu frontul crescator, monostabilele I72A si I9BB. Primul creaza un impuls stabil si format de 200ns (minim 50ns, maxim 250ns), care se transmite la intrarea de date a controller-ului (semnalul RDDATA, aplicat intrarii 23 la IOS). Celalalt genereaza un impuls de 3 microseconde, utilizat ca intrare pentru discriminatorul de frecventa.

Pentru declansarea oscilatorului si sincronizarea pe datele de intrare, separatorul de date trebuie sa receptioneze 8 biti de date valizi de SYNC (1 octet de SYNC). Acest procedeu asigura ca bucula PLL nu se va sincroniza eronat in afara unui cimp SYNC valid din fluxul de date de intrare, chiar in conditiile in care VGO autorizeaza sincronizarea. Contorul de biti de SYNC este resetat asincron de CNTEN, atunci cind nu se receptioneaza SYNC valid de la unitatea de disc. Odata ce VGO devine activ si s-au numarat 8 biti de SYNC la intrarea 14 de la I97, se pozitioneaza pe "1" semnalul CNT8, care in aceasta stare valideaza functionarea oscilatorului. Semnalul 1MHzNOM este divizat cu doi cu bistaabilul I95B, rezultind semnalul 2XBR, de frecventa 500KHz. In acest punct bucula PLL este validata si incepe sa se sincronizeze pe nREAD DATA. Astfel, semnalul PU este validat pe frontul ridicator al lui nREAD DATA (cind se realizeaza sincronizarea acest moment coincide cu acela al frontului cazator al lui 2XBR). Dezactivarea lui PU si activarea lui PD se realizeaza pe urmatorul front ridicator al lui 2XBR, diferenta ce va apare astfel intre timpul in care PU este activ si cel in care PD este activ fiind proportionala cu diferența intre frecventa datelor de intrare si cea a buclei PLL. Astfel, daca PU este activ mai mult decit PD frecventa de intrare este mai mare decit a buclei PLL.

Cita vreme PU si PD sunt inactive nu se transfera nici o sarcina la (de la) intrarea 3 a circuitului I71A, adica din capacitatea de mentinere de la aceasta intrare, realizata cu C12, C11, mentinindu-se in acest mod frecventa de oscilatie (LM324 are impedanta de intrare foarte mare). Cind PU devine activ va curge curent de la Vccs prin R52 si D9 catre condensatorul de mentinere. Cind PD devine activ va curge curent din spate capacitatea de mentinere, prin R54 si D8, catre masa. In aceasta maniera sarcinile create de Pump-Up si Pump-Down se echilibreaza. Schimbarea in sarcina a grupului C12-C11 (deci si a tensiunii la pinul 3 al lui I71A) dupa un ciclu PU/PD este proportionala cu diferența intre duratele lui PU si PD, deci cu diferența intre datele de intrare si oscilatorul local. Cind sarcina creste pe C12-C11 (PU mai lung decit PD) constanta de timp la I71A se modifica prin injectie de curent de la pinul 1/I71A, astfel incit frecventa de oscilatie creste (se micsoreaza durata impulsului generat de monostabilul I9BA). Daca sarcina scade (PD mai lung decit PU) scade si frecventa oscilatorului. Daca nu se schimba sarcina, frecventa de oscilatie va ramane constanta.

Odata ce CNT8 este activ si oscilatorul local a pornit se formeaza la 9/I74B semnalul DW (fereastra de date, de perioada 4 microsecunde), iar aceasta isi va schimba polaritatea la fiecare front ridicator al semnalului 2XBR.

#### 10.13.14 Sincrogenerator

## Buffer dialog memorie video

Sincrogeneratorul la Tim-S Plus este alcătuit din patru numaratoare sincrone de tip 74161, care numără sincron pe baza unui tact unic,  $n \times 4$ , obținut prin inversarea semnalului  $X_4$  cu ajutorul portii 17EB. Rolul sincrogeneratorului este de a genera semnale periodice care constituie baza de timp a procesului de afisare a informației pe ecran, perioada celui mai rapid semnal fiind de 1142ns (perioada lui  $n \times 4$ , timpul echivalent afisării a 8 biti de informație consecutivi, pe linie, în simplă rezoluție, sau a 16 biti asemănători, dar în dublă rezoluție), iar perioada celui mai lent de 20 milisecunde. În acest scop, în schema lui distingem mai întâi numaratoarele I12 și I13, cablate să numere modulo 56, aceste numaratoare controlind semnalele necesare afisării informației pe o linie video ( $X_5 \dots X_{10}$ ). Celelalte două grupe de numaratoare (I14 și I15) generează semnale utilizate la afisare informației pe verticală ( $Y_0 \dots Y_8$ ), fiind cablate să numere modulo 312 (se remarcă faptul că aici intervine și rangul  $Y_0$  de la primele două numaratoare,  $Y_0$ , care ține practic evidența liniilor pare - pentru "0" - sau impare).

Un element aparte în schema sincrogeneratorului îl formează poarta I91A, la intrările careia se aplică componenta directă și componenta întinzătoare (cu grupul R76, C6) a semnalului de transport a numaratorului I15, în scopul obținerii unui semnal la ieșire care să nu mai prezinte spituri nedorite, astă cum se întâmplă cu semnalul TH. Tot la acest numarator semnalul prezentă semnalului  $Y_8$ , de perioadă 20 de milisecunde, care este folosit în scopul generării intreruperilor periodice, mascabile, la intrarea 16 a microprocesorului.

Buffer-ul de dialog cu memoria video permite accesul microprocesorului în scriere/citire la aceasta memorie. Adresa din memoria video la care microprocesorul face acces este memorată în cele două registre I07 și I08, care rețin starea liniilor de adresa la fiecare front crescător al semnalului STB (vezi fig.16), iesirile celor două registre, fiind multiplexate cu adresele de acces la memoria video, din partea automatului video (fig.17), necesă - în cadrul unui ciclu al automatului video - o trecere în starea de înaltă impedanță, stare realizabilă prin intermediul stării "1" pe semnalul NOIS.

În privința datelor, scrierea în memoria video presupune înregistrarea octetului de date - furnizat de catre microprocesor pe liniile D0...D7 - în registrul I09. Înregistrarea se face tot pe frontul crescător al semnalului STB, astfel încât la scriere adresa și datele se înregistrează simultan în cele trei registre. iesirile registrului de scriere se aplică direct la intrările de date ale memoriei video (VI0...VI7). La citire, circuitul I0A preia - pe timpul stării "1" (încarcare pe nivel) a semnalului OIS - starea liniilor de date de ieșire ale memoriei video (V00...V07), urmând să le furnizeze microprocesorului (pe liniile de date D0...D7, atât timp cât linia nOPRD este activă "0" (stare în care microprocesorul așteaptă date stabilă de la memoria video).

### 10.13.15 Control FLASH,, BORDER Codoul GRAY

Opțiunea de FLASH (pilipiire) la Tim-S Plus presupune schimbarea alternativă a culorilor asociate opțiunii PAPER (hirtie) și INK (cerneala). Pentru modul de lucru Spectrum, această opțiune este codificată prin intermediul bitului 7 (V07, cel mai semnifi-

cativ) al atributului de culoare al fiecarui caracter. Starea liniei V07 se inregistreaza in bistabilul I76B la fiecare front crescator al semnalului STBA (semnal de strob pentru atributul de culoare), in conditiile in care semnalul OUT1, aplicat la intrarea de RESET asincron a bistabilului, permite inregistrarea (prezinta "1"). In acest caz starea liniei V07 este "1" (corespunzator optiunii de FLASH), iesirea nQ a bistabilului trece pe "0", deschizind poarta I7FB, a carei iesire - nFL - va urmari starea semnalului BORD. Daca spotul luminos se gaseste in faza de explorare a ferestrei de afisare, atunci starea liniei BORD este "0", astfel incit vom avea toate conditiile indeplinite pentru acceptarea optiunii FLASH (V07="1", OUT1="1" si BORD="0"), care se va propaga catre nivelele superioare ale schemaei sub forma nFL="0".

Rolul semnalului OUT1 (iesire a celui de-al doilea numarator programabil din 8253, programat sa lucreze in modul 3) este de a stabili periodicitatea cu care se alterneaza, pentru optiunea FLASH, culorile PAPER/INK. Pe durata lui OUT1="0" caracterul se afiseaza normal (nu avem optiune de FLASH, nFL="1", oricare ar fi starea lui V07), iar pe durata lui OUT1="1" se inverseaza culorile (asociate optiunilor PAPER si INK).

Rolul semnalului BORD este de a inhiba - pe "1" - activarea optiunii de FLASH, pe portiunea de afisare a BORDER-ului nefiind permisa aceasta optiune.

Stilul de tratare al optiunii FLASH descris mai sus pentru modul de lucru Spectrum, il numim FLASH hard, deoarece odata codificata aceasta optiune in atributul de culoare (FLASH la nivel de caracter), tratarea ei se realizeaza cu ajutorul unei scheme numerice. Nu la fel stau lucrurile pentru modul de lucru CP/M, unde controlul optiunii FLASH se realizeaza prin program. In aceasta situatie schema de generare a semnalului nFL este "inghetata" pe fortarea starii inactive pentru linia nFL (nFL=1). "Inghetarea" se realizeaza prin tinerea permanenta a liniei OUT1 pe "0", stare care nu mai permite activarea iesirii nQ a bistabilului I76B pe "0". O alta diferență marcanta - din punct de vedere al optiunii FLASH - intre modurile de lucru Spectrum si CP/M o constituie faptul ca, pe cind la Spectrum poate fi asociat FLASH fiecarui caracter de pe ecran, la CP/M optiunea este permisa numai pentru necesitati de "cursor". Astfel, clipirea cursorului pentru modul CP/M se realizeaza prin contorizarea intreruperilor mascabile, in rutina de tratare a intreruperii din BIOS. La fiecare 8 intreruperi consecutive, recunoscute de catre microprocesor, acesta complementeaza culorile cursorului. O consecinta fireasca dar... nedeanjajabila a acestui mod de tratare a optiunii FLASH sub CP/M este ca constanta de pilpiere a cursorului nu este mereu aceiasi, asa cum se intampla la Spectrum. Motivul acestei discontinuitati il constituie faptul ca exista situatii in care microprocesorul, fiind ocupat cu tratarea unei alte sarcini din schema (de pilda tratarea lui 8272), nu mai are suficient timp pentru a trata intreruperile mascabile in ritmul de 20 de milisecunde. Spunem ca microprocesorului ii "scapa" cteva intreruperi, prima consecinta a acestei scapari fiind discontinuitatea contorizarii intreruperilor, manifestata prin discontinuitatea clipirii cursorului.

Semnalul BORD pune in evidenta pe "1" situatia in care spotul exploreaza portiunea de ecran din afara ferestrei de afisare. Este compus din doua optiuni:

nBORDH - BORDER orizontal, in cadrul unei liniilor video;  
nBORDV\* - BORDER vertical, activ deasupra si dedesuptul ferestrei de afisare.

Pentru obtinerea semnalului nBORDVM, se procedeaza la o sincronizare de activare a acestor optiuni cu momentul intrarii/iesirii spotului luminos in/din fereastra de afisare. Astfel, starea conditiei primare nBORDV este inregistrata in bistabilul 186B sincron cu fiecare front crescator al semnalului X4. Cele doua optiuni - orizontala si verticala - de control BORDER sunt reunite intr-o conditie unica, la intrarea de date a bistabilului 176A, fiind inregistrate aici la fiecare front crescator al semnalului M22#. Reunirea se face prin intermediul unei scheme de tip "SI", realizata cu dioda DDC si rezistenta R83 catre +5 a iesirii colector in gol care genereaza nBORDH (vezi fig.17). Rolul condensatorului de pe linia nBORDH este de a elimina spururile de tensiune accidentale, care in lipsa lui pot aparea pe aceasta linie. Semnalul M22# se obtine prin preluarea - cu ajutorul portii logice inversoare 17ED, a variatiei pozitive de tensiune care apare la intrarea ei, la fiecare front crescator al semnalului M22, variatie posibila datorita grupului R85-C07.

Rolul codorului GRAY este de a furniza trei semnale periodice - G1, G2 si G3 - care nu prezinta hazard logic (numai unul dintre cele trei isi poate modifica starea la un anumit moment). Aceste semnale se obtin prin prelucrarea logica a semnalelor sincrone (dar cu hazard logic) furnizate de catre iesirile numaratorului I64 (vezi fig.1). Scopul obtinerii semnalelor de tip GRAY se va lamuri ceva mai tirziu.

#### 10.13.16 Protocol microprocesor-automat video

Protocolul microprocesor-automat video presupune, in principiu, ansamblul semnalelor logice si al schemelor care genereaza aceste semnale, care fac posibil schimbul de informatie intre microprocesor si automatul video, atat in scriere cat si in citire. Implementarea lui se bazeaza pe utilizarea unei memorii programabile de tip PROM (circuitul I87), care inglobeaza logica de generare a urmatoarelor trei semnale logice:

- nWRDP - conditie de scriere octet prezent; atunci cind microprocesorul doreste scriere in memoria video, starea acestui semnal devine "0";
- nOPRD - conditie de citire octet prezent; activ "0" cind microprocesorul lanseaza o cerere de citire din memoria video;
- nCBT - conditie de blocare tact; activ "0" atunci cind microprocesorul trebuie pus in asteptare, prin blocare de tact, ca urmare a unei situatii care presupune asteptarea unui raspuns din partea arbitrului.

Activarea iesirilor promului I87 se valideaza prin intermediul semnalelor nCAS (conditie de acces la RAM-ul video, derivata din nMREQ) si A13, care reduce cimpul de adresare al microprocesorului la memoria RAM video pentru o zona de 8K (selectie pentru A13="0").

Activarea iesirilor promului I87 mai este conditionata si de celelalte semnale aplicate intrarilor de adresare ale acestuia:

- A15 - ajuta la selectia RAM-ului video in zona #4000...#5FFF pentru modul de lucru Spectrum, si in zonele #4000...#5FFF (cind A15="0") sau #8000...#9FFF (cind A15="1") pentru modul CP/M.
- nTVD - inhiba (pe "0") accesul la memoria video; atunci cind in

- sloturile de extensie nu este comandata linia nTVD, intrarea 7/87 este comandata semnalul B8' (prin R20), cu aceiasi functie ca si linia nTVD;
- nWRB - pune in evidenta operatia de acces in scriere la memoria video;
  - CLK - permite luarea unei decizii de activare a conditiei de blocare tact in momentul in care este permis acest lucru, astfel incit - prin blocare - sa nu apara pe tact impulsuri mai inguste decit normele prevazute in catalog;
  - nEVR - ajuta la blocarea tactului (pentru "1"), atunci cind microprocesorul face un acces in citire la memoria video; tactul ramine blocat pina in momentul in care blocul video poate furniza informatia solicitata;
  - nOPWR - ajuta la blocarea tactului (pentru "0"), atunci cind o operatie de acces in scriere la memoria video prinde situatia in care ultimul acces similar nu a fost inca complet tratat de catre blocul video, care n-a reusit inca sa preia octetul vechi;
  - nRDB - pune in evidenta (pe "0") un acces in citire la memoria video.

Frontul crescator al semnalului nWRD activeaza (pe "0") conditia nOPWR (octet prezent in scriere). De remarcat ca o asemenea activare este posibila numai la sfirsitul ciclului de scriere in memoria video, moment in care datele si adresele microprocesorului sunt inca stabile pentru a fi posibila incarcarea lor in registrele de date si adresa care fac interfata cu blocul video; odata incarcate aici, microprocesorul poate sa-si vada linistit de treaba, raminind ca blocul video sa preia - sesizind conditia nOPWR activa - aceste informatii, in vederea inregistrarii datelor in memoria video, la adresa specificata in registrele de adresa. Daca blocul video nu reuseste inca sa trateze ultimul acces in scriere si microprocesorul vine cu o noua cerere de acces in scriere, este evident ca ar fi o greseala sa se incarce noile adrese si date in registrele de interfata, deoarece nu avem siguranta ca s-a depasit momentul in care blocul video nu mai are nevoie de vechile informatii.

Odata activat nOPWR, starea de "0" a acestuia este preluata de iesirea Q a bistabilului I86B, in conditiile in care starea semnalului nX4 este "1" si pe semnalul OIS (semnal periodic, cu perioada egala cu timpul in care spotul luminos exploreaza pe ecran opt pixeli consecutivi, pentru modul de afisare simpla rezolutie) apare un front crescator. Aceasta iesire reprezinta semnalul de scriere in memoria video, aplicat - direct - intrarilor corespunzatoare a circuitelor de memorie.

Sfirsitul operatiei de inregistrare a informatiei in memoria video este marcat de frontul crescator care apare pe semnalul nVWE. Aceasta tranzitie determina, prin grupul COB-R45, o suprareztere (peste nivelul tipic de "0") la intrarea portii inversoare I7EF, care interpretind aceasta suprareztere drept "1", genereaza la iesire un impuls negativ, a carui durata este direct proportionala cu valoarea rezistentei R45. Semnalul nROP astfel obtinut, aplicat intrarii 4/86 realizeaza achitare ciclului de scriere in memoria video, prin trecerea lui nOPWR pe "1".

In cazul unui acces in citire la memoria video, imediat dupa lansarea cererii de catre microprocesor, se activeaza NCBT (pentru a pune microprocesorul in asteptare) si nOPRD (pentru a valida comanda bistabilului I86A pe la intrarea de tact, prin dezactivarea semnalului aplicat intrarii de RESET asincron, 1/86). Inainte de trecerea lui nOPRD pe "0", starea iesirii nQ a bistabilului fiind "1", iesirea nEVR a portii I9DC prezinta "1".

stare care permitea promului sa blocheze tactul. In noile conditii ( $nOPRD=0$ ), la primul front crescator al semnalului OIS bistabilul trece iesirea nQ pe "0", astfel incit atunci cind OIS va redeveni "0" sa se dezactiveze conditia de blocare tact, la nivelul promului, datorita trecerii lui nEVR pe "0".

Rulul portii I7DB, de tip "SAU EXCLUSIV", este de a genera front crescator pe iesire la fiecare acces al microprocesorului la memoria video, atat pentru scriere (aici intervine semnalul 6/86) cat si pentru citire (semnalul RDOP).

#### 10.13.17 Promuri

Mare parte din logica de comanda a blocului video a fost inglobata in memorii de tip PROM, in scopul reducerii numarului de componente si al crestierii fiabilitatii functionale a schemei. S-au utilizat memorii PROM de capacitate  $256 \times 4$  biti si cu timp de acces tipic de 15ns. Timpul de acces la PROM-uri fiind scurt (viteza mare de lucru), utilizarea lor presupune - pe linda avantajele concentrarii unor blocuri functionale ale schemei in cteva circuite - si dezvantajul aparitiei unor comutari accidentale nedorite pe iesiri (zgomote), care desi sunt de durata mica in timp, pot produce perturbatii in buna functionare a schemei, mai ales atunci cind iesirile reprezinta semnale de comanda. Pentru a inlatura perturbatiile, pentru anumite PROM-uri, la Tim-S Plus s-a procedat la o codificare de tip GRAY a semnalelor aplicate intrarilor de adresa ale acestora. Astfel, pentru circuitele I88 si I7A, patru dintre semnalele care intra in aceasta categorie sunt G1, G2, G3 si X4, toate fiind semnale periodice, perioada cea mai mica - 1142 de nanosecunde - prezintand-o X4.

PROM-ul I88 genereaza urmatoarele semnale de comanda:

- X134 - rol de strob pentru sincronizarea BORDER-ului cu fereastra de afisare, pentru modul dubla rezolutie (pentru simpla rezolutie acelasi rol il joaca nX4);
- OIS - semnal periodic, folosit pentru a pune in evidenta, pe "1", faptul ca ciclul automatului video se gaseste in faza de validare a accesului microprocesorului la memoria video;
- NOIS - complementul lui OIS;
- STBA - semnal de strob care permite sincronizarea atributului de culoare cu pixelii de date.

PROM-ul I7A mai primeste drept adresa de intrare - pe linda cele patru semnale de tip GRAY - si semnalul PA2, a carui stare permite selectia unui anumit set de semnale (din doua) la iesirile memoriei PROM, functie de tipul rezolutiei de afisare ( $PA2=0$  pentru simpla rezolutie). Dar, sa vedem si la ce folosesc aceste iesiri!

- nVRAS - semnal aplicat direct intrarii care stobeaza adresele de linie ale memoriei video;
- nVCAS - similar cu nVRAS, dar pentru adresele de coloana;
- PL - rol in incarcarea paralela a bitilor de date ai memoriei video, in vederea serializarii lor sub forma de pixeli;
- S02 - semnal care permite selectia unumitor adrese care intervin la afisarea informatiei in dubla rezolutie, in timp ce spotul exploreaza zona primelor 16 caractere din stinga ferestrei de afisare.

PROM-ul I7B genereaza principalele semnale care intervin in afisarea unei informatii in cadrul unei linii video. Il mai numim PROM-ul de linii. Primeste, drept adrese, semnalele furnizate de catre primele doua numaratoare din sincrogenerator (X5, X6,... X10), la care se adauga X4 si PA1 (permite definirea dimensiunii orizontale a ferestrei de afisare, "0" pentru fereastra mare). Genereaza urmatoarele semnale:

- nH - semnal pentru sincronizarea imaginii pe linii;
- SH - semnal care pe "1" marcheaza optiunea stingeri liniei;
- nBORDH - pe "0" pune in evidenta prezenta spotului in zona BORDER-ului orizontal, in cadrul unei linii video (marginile din stanga si dreapta);
- nCARS - pe "0" pune in evidenta prezenta spotului in zona din stanga a ferestrei de afisare, pentru primele 16 caractere consecutive.

PROM-ul I7C genereaza semnalele de baza care intervin in afisarea unui cadru de imagine. Primeste la intrarile de adresa principalele semnale furnizate de catre numaratoarele sincrogeneratorului care tin evidenta liniilor dintr-un cadru de imagine: Y2, Y3,... Y8. Tot ca adresa este interpretata si starea semnalului SH. Genereaza semnalele urmatoare:

- nV - semnal pentru sincronizarea imaginii pe cadre;
- SV - semnal activ "1" pentru stingeri cadre;
- nY67 - semnal activ "0" pentru spot prezent in zonele de chenar (BORDER) superioara si inferioara ecranului;
- STRGB - semnal care pe "1" comanda trecerea pe "0" a iesirilor R, G si B, conform cerintelor de catalog ale monitorului.

Poarta I7DA are rol in generarea semnalului sincrocomplex SYNC, obtinut prin realizarea unei functii "SAU-EXCLUSIV" intre semnalele de sincronizare linii si cadre.

#### 10.13.18 Multiplexoare adrese, comenzi video Control scroll vertical

Multiplexoarele de adrese si comenzi video au rol in stabilirea adreselor si in generarea unor semnale de comanda tipice afisarii informatiei in simpla sau dubla rezolutie. Sa-ncercam sa le prezantam pe rand.

Multiplexorul I16, functie de starea semnalului S02 aplicat intrarii de multiplexare 1/16, genereaza trei adrese primare (M00, M01 si M02, aplicate direct multiplexoarelor de linie si coloana ale memoriei video, vezi fig.19) si o adresa intermedia- ra, S03.

Circuitul I17, care foloseste drept conditie de multiplexare starea semnalului nCARS, furnizeaza la toate cele patru iesiri adrese primare: M10, M11, M12 si M13.

Acelasi semnal nCARS, direct (pentru B3="1", inversat cu IBAD devenind nB3="0") sau in complement (pentru B3="0") este aplicat (de la iesirea portii I8ED care-l genereaza) intrarii de multiplexare 2 a circuitului I18, in scopul de a selecta una din cele doua pagini de 8K ale memoriei video, pentru modul de afisare in simpla rezolutie (PA2, aplicat aici drept semnal de multiplexare, este "0" in acest caz). Pentru dubla rezolutie, acelasi canal de suplimentare urmareste starea lui X3, din acest motiv - pentru acest mod de afisare - informatia necesara conturarii pixelilor (ce formeaza caracterele consecutive pe o linie video)

fieand preluata alternativ, cite un octet din fiecare pagina de 8K. Iesirea M20 rezultata prin multiplexare reprezinta de asemenea o adresa primara.

Semnalele X1 si 14M aplicate celui de-al doilea canal de multiplexare al circuitului I18 reprezinta tacte de serializare a bitilor de date corespunzatori pixelilor, pentru modul de lucru simpla rezolutie (X1) sau dubla rezolutie (14M). Semnalul M21 constituie un semnal de comanda reprezentind tactul multiplexat, care urmeaza a fi aplicat direct dispozitivelor de serializare (vezi fig.20).

Un al doilea semnal de comanda furnizat de catre circuitul I18 il constituie M22, despre al carui rol s-a vorbit la prezenta fig.15.

Ultimul canal de multiplexare al circuitului I18 furnizeaza adresa intermediara M23, obtinuta prin multiplexarea semnalului Y7' (pentru dubla rezolutie) si semnalului X3Y7, obtinut prin realizarea unei functii "SAU" (poarta I7FA) intre acelasi Y7' si X3.

...Cam atita despre multiplexare. Ar cam fi timpul sa mai trecem si la prezentarea blocului care realizeaza controlul operatiiei de scroll vertical, bloc constituit din numaratoarele sincrone I19 si IIA, inversorul I7EA (cu rol in propagarea transportului intre cele doua numaratoare) si poarta I75A de tip "SI", cu rol in activarea conditiei de trecere pe "0" a iesirilor numaratoarelor, in cazul in care s-a depistat ca s-a ajuns la codul liniei maxime in numaratorul IIA (192, caracterizat prin  $V6' = Y7' = 1'$ ). Scroll-ul hard vertical presupune mai intai incarcarea paralela in cele doua numaratoare a codului vectorului de scroll, codificat pe liniile SCO, SC1, ..., SC7. Incarcarea se face pe toata durata BORDER-ului de cadre ( $nY67 = 0$ ). Odata inregistrat acesti vector in cele doua numaratoare, imediat la intrarea in fereastra de afisare, mai exact dupa prima linie afisata, cele doua numaratoare se incrementeaza, la fiecare noua linie. Incrementarea este comanda de frontul crescator al semnalului BORD, a carui perioada, in cadrul ferestrei de afisare, este de 64 de microsecunde.

Iesirile Y0', Y1', ..., Y7' ale numaratoarelor de scroll vor inlocui adresele care stabilesc codul liniei in curs de explorare.

#### 10.13.19 RAM video, adresare

Adresarea RAM-ului video presupune doua nivele de multiplexare a adreselor:

- nivel intermediar, care alege intre grupul de adrese necesar accesului la memoria video - din partea microprocesorului sau a automatului video;
- nivel principal, care transforma (prin multiplexare) adresele nivelului intermediar in adrese de linii si coloane pentru memoria video.

Multiplexarea nivelului intermediar este realizata cu ajutorul grupului de rezistente R80, R81, ..., R87, R68, R69, ..., R75. Propriuzis, multiplexarea cu rezistente se bazeaza ca adresele pentru acces microprocesor pot fi trecute in starea de inalta impedanta (iesirile registrelor de adresa din interfata cu blocul video sint de tip trei stari), caz in care nivelul logic de tensiune pe aceste lini si este controlat de catre semnalele de la celalalt capat al rezistentelor de multiplexare (X5 pentru R80,

X6 pentru R81, etc...), in acest mod realizindu-se adresarea memoriei video din partea automatului de afisare. Atunci cind se doreste adresare din partea microprocesorului, iesirile registrilor de adresa ale interfetei sunt validate, astfel incit ele sunt aceleia care controleaza ferm intrarile de adresare ale nivelului principal de multiplexare.

Multiplexarea adreselor de linie si coloana este realizata cu doua multiplexoare 74157 (circuitele IIB si IIC). Acestea, functie de starea semnalului de strobare a adreselor de linie ale memoriei video, nVRAS, autorizeaza catre intrarile de adresa ale memoriei cind pachetul de adrese de linii (AV0, AV1,... AV6, AV14 pentru nRAS="1", sau - prin inversare cu I81B - pentru nRAS="0"; primele 7 adrese sunt necesare pentru reimprospatare), cind pachetul de adrese de coloana (AV7, AV8,... AV13, AV15, pentru VRAS="1").

In cazul reducerii efectului de reflexie care se manifesta pe liniile de adresa ale memoriilor, intre iesirile multiplexoarelor IIB si IIC s-au prevazut rezistentele serie R90, R91,... R97.

#### 10.13.20 Bloc generare R, G, B, Br TTL

Afisarea la Tim-S Plus, pentru modul de lucru Spectrum, presupune gruparea pe ecran a unor matrici de 8x8 pixeli pentru fiecare caracter alfanumeric sau grafic. Acesti pixeli reprezinta starea logica binara a iesirii QH a circuitului de serializare I1D (de tip 74165). In vederea serializarii pixelilor pe ecran sub forma de puncte, fiecare din cei 8 octeti care compun un caracter sunt preluati din memoria video la momente bine determinate in timp (de pozitia spotului luminos pe ecran) si incarcati in paralel in registrul I1D. Incarcarea se face in momentul in care poarta inversoare I7EE furnizeaza un impuls negativ, ca urmare a aparitiei unui front crescator pe linia PL, front care asa cum s-a vazut anterior determina o supracrestere peste nivelul de "0" la intrarea portii inversoare, supracrestere generata prin intermediu grupului COC-R48. Odata incarcat octetul in I1D, acesta urmeaza sa fie serializat bit cu bit, pentru fiecare front crescator al semnalului M21, periodic, de 7MHz. Frecventa de 7MHz a tactului de serializare determina latimea pixelilor pe ecran, de 142 nanosecunde.

In privinta culorilor (sau nivelelor de gri) care se asociaza pixelilor treaba ar fi simpla daca afisarea s-ar baza numai pe doua optiuni de culoare - la nivelul intregului ecran - fiindca in acest caz selectia uneia din cele doua culori s-ar face prin insasi starea logica a bitilor serializati, care ar putea, de exemplu, sa marcheze pe "0" faptul ca pixelul asociat trebuie sa primeasca culoarea asociata fondului (PAPER), iar pe "1" faptul ca pixelul asociat primeste culoarea asociata cernelii (INK). Pentru modul de lucru Spectrum afisindu-se informatie cu 16 nuante de culoare, lucrurile se complică putin, prin faptul ca intre iesirea de serializare a circuitului I1D si intrarile prin terminalul video primeste (pe linge alti parametri) informatie necesara conturarii pixelilor se interpune un bloc numeric special, cu rol in asocierea la cele doua stari posibile ale pixelilor serializati a doua culori la nivel de caracter, dar a 16 culorii la nivel de ecran (mai multe caractere).

Totalitatea octetilor de date care definesc pixelii de pe ecran la un moment dat formeaza zona de date a memoriei video, cuprinsa intre limitele de adresare #4000 si #57FF. Tuturor celor 8 octeti de date care definesc pixelii unui caracter la afisarea

in modul Spectrum li se asociaza un octet special, numit atribut de culoare, inregistrat si el (similar cu octetii de date) in memoria video, dar in alta zona: #5800...#5AFF. Structura unui atribut de culoare arata cam asa:

| D7     | D6   | D5   | D4   | D3   | D2   | D1   | D0   |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| : FL : | Br : | GP : | RP : | BP : | GI : | RI : | BI : |
| <hr/>  |      |      |      |      |      |      |      |
| F      | B    | P    |      | I    |      |      |      |
| L      | R    | A    |      | N    |      |      |      |
| A      | I    | P    |      | K    |      |      |      |
| S      | G    | E    |      |      |      |      |      |
| H      | H    | R    |      |      |      |      |      |
| T      |      |      |      |      |      |      |      |

Bitii GI (Green Ink), RI (Red Ink) si BI (Blue Ink) codifica componentelete de culoare fundamentala (verde, rosu si albastru) pentru cerneala. Prin combinare acestor componente se pot obtine 8 culori. O componenta fundamentala spunem ca-i activa atunci cind codul pe trei biti al culorii selectate prezinta bitul asociat componentei respective pe "1". De exemplu, pentru culoarea albastra numai bitul BI="1", ceilalți fiind "0", iar pentru culoarea alba toți bitii sunt activi.

Bitii GP (Green Paper), RP (Red Paper) si BP (Blue Paper) codifica similar culorile pentru fond.

Bitul Br marcheaza (pe "1") optiunea de stralucire (luminositate marita) a caracterului.

Bitul FL marcheaza (pe "1") optiunea de "FLASH", care presupune alternarea periodica a culorilor intre PAPER si INK, pentru caracterul asociat.

Stim deja ca pixelii sunt definiti prin biti (de date) din memoria video, stim si structura unui atribut de culoare asociat unui caracter (deci si pixelilor acestuia), mai ramane de vazut modul in care se combina (se pun de acord!) aceste notiuni. Incepem mai intii prin a sublinia ca, datorita faptului ca atributul de culoare este preluat din memoria video ceva mai tîrziu, la distanta in timp echivalenta cu timpul necesar afisarii a doi pixeli consecutivi, in vederea sincronizarii intre momentul afisarii primului pixel dintr-un octet de date si al atributului de culoare asociat acestui octet, bitul de date furnizat de iesirea QH a circuitului IID mai este "intirzat" suplimentar prin intermediul bistabilelor I84A si I84B. Transferul bitului prin aceste bistabile se realizeaza tot pe baza tactului de serializare M21.

Momentul aparitiei primului bit de date la cele doua iesiri ale bistabilului I84B este sincron cu momentul incarcarii atributului de culoare asociat in registrele pe patru biti I77 si I78, datorita aparitiei unui front crescator pe semnalul STBA. Se observa ca starea iesirii de date V06 a memoriei video este inregistrata simultan in ambele registre, pe pozitia a patra, realizandu-se, in acest mod atasarea optiunii de Bright atit culorii asociate INK-ului (I77) cit si PAPER-ului (I78). Incarcarea unui atribut in cele doua registre este validata atunci cind linia PA0 prezinta starea "0", in caz contrar nefiind posibila o astfel de incarcare, indiferent de starea liniei STBA.

Odata inregistrat atributul in registrele I77 si I78, aparitia primului pixel la iesirile bistabilulu I84B determina activarea uneia din iesirile portilor I7DC si I7DD, cablate sa lucreze in contratimp (iesirea uneia reprezinta complementul logic al celeilalte). O asemenea activare presupune trecerea iesirii res-

pective in starea "0", ca urmare a coincidentei starilor celor doua semnale aplicate la intrare. De exemplu, pentru cazul in care nu exista optiune de FLASH activa ( $nFL=1$ ) si  $SB=1$  (corespunzator INK-ului) atunci pixelul va avea culoarea codificata de catre iesirile circuitului I77, care devin active ca urmare a trecerii pe "0" a iesirii nIS (in acelasi timp iesirile circuitului I78 trec in starea de inalta impedanta, ca urmare a trecerii pe "1" a iesirii nPS). Daca pentru acelasi  $SB=1$  starea liniei  $nFL$  ar fi fost activa ("0", corespunzatoare optiunii de FLASH) atunci, desi bitul SB codifica optiunea de INK, culoarea care i se asociaza este cea furnizata de catre iesirile registrului I78 ( $nIS=1$  si  $nPS=0$ ). Atunci cind bitul  $SB=0$ , corespunzator optiunii PAPER, explicatiile anterioare, prin prisma optiunii de FLASH, sunt similare, dar private in logica complementara.

Rezistenta R4A are rol in fortarea starii active pe linia PA0, imediat dupa initializarea calculatorului si pina in momentul in care circuitul I01 (8255) stabileste nivel ferm pe aceasta linie, ca urmare a programarii lui (la RESET hard toate porturile lui 8255 sunt declarate in intrare, deci linia PA0 s-ar gasi in stare flotanta fara rezistenta R4A).

Un caz aparte in comanda circuitelor I77 si I78 il reprezinta semnalul BORD, care pe "1" inhiba iesirile celor doua (le trece in starea de inalta impedanta) pentru a face posibila comanda liniilor cuplate la aceste iesiri de catre semnalele BDO, BD1, BD2 si BD3, prin intermediul rezistențelor serie R4B, R4C, R4D si R4E. Primele trei rezistențe transfera pe liniile BM, RM si GM codul culorii BORDER-ului (marcat prin  $BORD=1$ ), furnizat de catre liniile BDO, BD1 si BD2. Rezistenta R4E are rol in anularea conditiei de Bright (trecere pe "0"), pe BORDER aceasta optiune nefiind permisa.

Registrul I79 a fost prevazut in schema in vederea unei esantionari a starii liniilor BM, RM, GM si BrM, cu scop in eliminarea unor tranzitii accidentale nedorite pe aceste linii, tranzitii care in lipsa registrului s-ar fi transmis terminalului video. Esantionarea se face pe frontal crescator al semnalului M21. Mai remarcam in comanda circuitului I79 existenta semnalului STRGB, care a fost aplicat intrarii CLR in scopul dezactivarii, pe "0", a iesirilor B, R, G si BR, pe timpul stingerilor de lini si cadre.

#### 10.13.21 Formator nivele de gri Interfata casetofon, difuzor, led +5V

Vom prezenta in cele ce urmeaza cteva aspecte esentiale referitoare la interfetele dintre un calculator personal, pe de-o parte, si televizor A/N sau monitor A/N si color, pe de alta parte. Precizam, de la bun inceput, ca paternitatea comentariilor de mai jos apartine Projectantului - tehn.pr. Constantin Nanasi - prin a carui amabilitate am obtinut acces la manuscrisul original - sursa informatiilor de mai jos.

##### 10.13.21.1 Formator nivele de gri

Semnalele R, G, B sunt aduse la intrarile corespunzatoare ale decodificatorului BCD-zecimal (CDB 442, circuitul IB9). La iesirile acestuia, prin diodele de separatie DDOF...DD15 si retea rezistiva RDE...RE3 se obtine semnalul Y. Aici este locul sa se precizeze ca rezistoarele sunt alese pentru a indeplini conditia de compatibilitate a treptelor de gri conform scarii

pentru Y din semnalul complex TV color. Importanta precizarii este legata de faptul ca programele gindite pentru a fi rulate pe calculator au atributul de culoare dispuse pentru a satisface functional si estetic imaginea color ce apare pe ecran. Aceasta conditie este indeplinita pe o imagine A/N numai asigurind compatibilitatea mai sus pomenita.

Pe calea de Y, functia BRIGHT, prin starea logica a semnalului BK si reteaua formată din RDD si DD16, face ca nivelul semnalului Y sa varieze in limitele cerute, creand pe ecran nivelul de BRIGHT pe nivele de gri.

Principalul parametru care se urmareste la testul in regim dinamic al formatorului Y este obtinerea corecta a "scarii de gri" si anume meninterea pe intreaga lungime a scarii a raportului in intervalele:

$$\frac{b}{a} = 1.7 \dots 2$$

unde a si b reprezinta doua trepte succesive in scara nivelelor de gri.

Pentru BRIGHT variatia relativa a amplitudinii este aproape egala cu o "TREAPTA MICA" (a) si aceasta amplitudine scade cu cat codul nivelului de gri este mai aproape de 0, pentru NEGRU (treapta 0) devenind ZERO.

#### 10.13.21.2 Interfata casetofon, difuzor, led +5V

Linia de iesire asociata liniei de date D3 (CGU) in portul #FE (fig.7) reprezinta iesirea de date spre casetofon. Nivelul semnalului TTL este redus cu divizorul format din rezistoarele RB3, RB4, rezultind semnalul CASOUT aplicat eufiei de interfata.

Linia de intrare , prin intermediul careia primim informatie de la casetofon (CASIN), se aplica unei scheme de prelucrare realizata in jurul circuitului B7, care genereaza semnalul CIN - rezultatul prelucrarii lui CASIN - sub forma de semnal TTL. Semnalul de audiofreqventa, sinusoidal, furnizat de catre casetofon, aplicat prin intermediul grupului RB7 si CB2, este limitat successiv "SUS" si "JOS" in doua etaje realizate cu comparatoarele IB7C respectiv IB7D. La iesirea ultimului comparator semnalul (CIN) este de forma dreptunghiulara, respectind coeficientul de umplere initial (la inregistrare). Starea lui CIN este analizata la nivelul portului selectat cu IN #FE, bitul de date D6 (vezi fig.26).

#### 10.13.22 Interfata monitor color RGB

Interfata RGB trebuie sa faciliteze conectarea la calculator a unui monitor TV color cu intrari RGB. Semnalele ce vor fi aplicate monitorului trebuie sa indeplineasca cerintele cerute, conform prospectului produsului si anume:

1. Semnale video pozitive R, G, B cu amplitudine 1Vvv.
2. Semnal sincron complex negativ cu amplitudine 1Vvv.
3. Impedanta de intrare 75 Ohm.

Rolul calculatorului este de a furniza interfetele urmatoarele semnale:

- |                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| 1. R - componenta de "rosu"     | RED   |
| 2. G - componenta de "verde"    | GREEN |
| 3. B - componenta de "albastru" | BLUE  |

4. BR - componenta "luminositate marita" BRIGHT  
5. SYNC - sincrocomplex TTL; "sincro liniilor/cadre"  
Precizam ca toate cele 5 semnale de mai sus reprezinta iesiri TTL normale si sunt active pe "1".

Pe calea semnalelor RGB sunt interpusa repetatoare pe emitor (tranzistorii T03, T04 si T05) intre semnalele TTL, furnizate de calculator si intrarile RGB din monitorul color.

Similar se procedeaza cu semnalul de sincronizare, cu deosebirea ca acesta este inversat la iesire.

Semnalul BR (BRIGHT), necesar pentru comanda "Luminositate marita" prin circuitul IB4E, este aplicat de asa maniera celor trei cai RGB incit in functie de starea logica a semnalului BR, la iesirile RGB amplitudinile acestora se modifica concomitent, creand efectul dorit.

Semnalul SYNC de polaritate pozitiva este inversat cu T01 si dupa divizare RD3, RD4 este aplicat repetatorului pe emitor T02. Divizarea in continuare la valoarea ceruta (1Vvv) este asigurata de RD5 si rezistorul de 75 Ohm de la borna de intrare a monitorului.

Pentru caiile RGB, schemele fiind identice, vom analiza numai calea R. Semnalul R, prin rezistorul RCC este aplicat la repetator pe emitor cu T03. Divizarea de tensiune este realizata cu RD7 si rezistorul din monitor. De precizat ca la divizare s-a tinut cont de adaptarile de impedanta intre interfata si intrarile monitorului.

Starea logica a semnalului complementar lui BR, obtinut la iesirea portii IB4E, determina blocarea sau conductia lui T06. Prin diodele de separatie DD17, DD18, DD19 si rezistoarele RCC, RCD, RCE, RDO,... potentialul lui T06, ridicat sau scasut, asigura o divizare corespunzatoare a semnalelor RGB la intrarea in repetatoarele pe emitor respective. La iesirea repetatoarelor vom gasi transpusa corespunzator variația de amplitudine care pe ecranul monitorului va crea efectul de BRIGHT dorit.

#### 10.13.23 Modulator si interfata monitor A/N

##### Blocul FORMATOR al SEMNALELOR VIDEO (FSV)

Semnalele TV care se vor obtine trebuie sa aiba, pe ansamblu, toate caracteristicile semnalelor de televiziune. Ca etare, disponerea in timp si raportul intre amplitudinile acestor semnale trebuie sa se incadreze in cerintele impuse de standardul TV.

Facem in continuare o trecere in revista a semnalelor ce se aplica FSV, precizind functia fiecaruia:

- SV - semnal de stingere cadre;  
SH - semnal de stingere liniilor;  
Y - semnal purtator al informatiei video, caracterizat prin cele 8 nivele logice TTL (trepte de gri) corespunzatoare unei culori, ce se afiseaza pe ecran la un moment dat. Acest punct - pe care il vom numi pixel - reprezinta cantitatea cea mai mica (cuantă) de informatie ce se poate afisa, distinct. Pe ecran. O imagine TV poate fi caracterizata drept o multime de pixeli dispuși pe liniile si coloane;

SYNC - semnal de sincronizare liniilor si cadrelor.

Rezistoarele RF2 si RF3 sunt astfel dimensionate incit in punctul de conexiune cu baza tranzistorului T08, forma si

amplitudinea semnalului, pe care in continuare il vom numi semnal video complex SVC, sa corespunda cu cele prezentate in fig.43,a.

Tranzistorul T08 este conectat intr-o schema de repetor pe emitor, astfel incit semnalul din baza apare in emitor la bornele rezistorului RF4. Impedanta de iesire redusa a repetorului este astfel aleasa pentru a corespunde standardelor in vigoare.

### Blocul MODULATOR in AMPLITUDINE (MA)

Cunoscind ca tipul de modulatie al purtatoarei de imagine in standardul de televizuire ales este MODULATIE NEGATIVA - adica nivelului de amplitudine maxima ii corespunde "negru", schema este conceputa ca atare.

Procesul de modulare in amplitudine presupune crearea unui semnal compus, dintr-un semnal de frecventa "purtatoare", a carui amplitudine este infasuratarea semnalului frecventei de modulare. (vezi fig.43,b). In cazul concret, frecventa purtatoarei este semnalul general de un oscilator care va fi comentat la alineatul urmator, semnalul modulator fiind SVC, generat in blocul precedent descris.

Etajul modulator este realizat cu dioda notata DD1A. Cu rezistoarele de polarizare RF6, RF7, RF9 si PO2 se realizeaza fixarea punctului de functionare al diodei in zona dorita, fig.43,c.

Semnalele de radiofrecventa (RF) ale purtatoarelor sunt aduse pe anodul diodei DD1A prin C19. La catodul diodei, prin circuitele de filtrare RF8, C1C si RF9, este adus semnalul SVC.

In functie de amplitudinea SVC dioda DD1A va fi mai mult sau mai putin conductoare. Caracterul acestei variatii este preponderent rezistiv. Capacitatea statica si dinamica a tipului de dioda ales are variatii neinsemnante, astfel incit efectul lor este neglijabil.

Cum pe anodul diodei DD1A avem semnale RF (radiofrecventa), trecerea acestora prin dioda ca element "rezistenta variabila" va determina un curent variabil prin C1D si RFC. La bornele rezistorului RFC ales corespunzator se afia conectat cablul coaxial cu impedanta caracteristica optima pentru adaptare, atit dinspre generator (FSVMTV), cit si la receptorul de linie (receptorul TV).

### Blocul OSCILATOR de RADIO FRECVENTA (ORF)

ORF furnizeaza un semnal de radio frecventa, cu frecventa si amplitudinea cat mai constante posibil, independente de variatii-le lente si rapide ale tensiunii de alimentare si a temperaturii. Conditia de stabilitate a frecventei se obtine cu ajutorul unui oscilator de tip HARTLEY, realizat cu tranzistorul T07. Grupul de polarizare al bazei, implicit punctul de functionare al tranzistorului este determinat de RFO, RF1 si PO1. Cu potentiometrul semireglabil PO1 se poate alege punctul de functionare optim pentru tranzistorul avand o dispersie mare a parametrilor functionali. RF1 din emitorul tranzistorului T07 confera stabilitatea de temperatura necesara si suficienta a montajului.

Faptul ca semnalul generat de ORF este luat din emitor (prin C19) a permis reducerea la minimum a efectuui de tirire a frecventei ORF, in ritmul semnalelor SVC. Contribuie la acesta si capacitatea mica a diodei de modulatie, asa cum s-a aratat la alineatul anterior.

### Blocul SURSA STABILIZATA de TENSIUNE (SST)

Stabilitatea parametrilor de oscilatie cit si a celor ce decurg din procesul de modulare este asigurat in plus si de SST.

Stabilizatorul este de tip parametric, utilizand o dioda Zener (DZ). Deoarece tensiunea continua de alimentare de +12V la care este conectat stabilizatorul in discutie, este si ea stabilizata, conditia ceruta pentru a fi indeplinita de SST este o stabilizare in plus, in special la variatiile relativ rapide ale tensiunilor de alimentare, ca urmare a variatiilor dinamice de consum de pe bara tensiunii de +12V. Variatiile de curent de sarcina sunt normale in procesul de lucru al microcalculatorului.

Aceste variatii, la care decuplările passive - la care se adauga si impedantele conductoarelor de legatura - nu au efect, ar fi determinat aparitia de modulatii parazitare atit in frecventa cit si in amplitudine. Ele au fost reduse la minimum, prin alegerea corespunzatoare a punctului de functionare al diodei Zener.

Zona in care rezistenta diferentiala in regiunea de stabilizare a fost aleasa, confera proprietatea ceruta.

Coefficientul de temperatura al tensiunii de stabilizare mai contribuie in plus la imbunatatirea stabilitatii determinata de factorii termici.

#### Detalii constructive pentru inductanta "L"

- $L=0.16 \mu H$  (microHenri);
- 6 spire cu conductor Cu-Em cu diametrul=0.6, bobinat pe dorn diam=5, pasul 1mm.

#### Reglaje, masuratori

#### Consideratii privind testarea componentelor electronice

Toate componente active si passive se masoara inainte de a fi implantate.

T07 - Tranzistorul BF131 este recomandabil sa fie testat la urmatorii parametri:

$$U_{CE}=5V, I_C=2mA, h_{21E}=25...150.$$

Pentru  $h_{21E}<25$  trebuie marita capacitatea lui C3 de la 2.7 la 3.9 pF. Pentru  $h_{21E}>150$ , ORF devine instabil la cresterea temperaturii. In locul lui BF131 se pot monta tranzistoare bipolare de radio-frecventa de orice tip cu  $f_T>250$  MHz.

T08 - Tranzistorul 2N2369 este recomandat sa fie testat la parametrii;

$$U_{CE}=5V, I_C=20mA, h_{21E}=25...250.$$

Se poate folosi orice tip de tranzistor de comutatie.

DZ - Abaterile de tensiune la bornele diodei trebuie sa se situeze in domeniul: 5.8...6.6V.

DD1A - Masurata cu Ohmmetrul, cu tensiunea de lucru nu mai mare de 10V, R invers trebuie sa fie "infinit".

7416 - Circuitul CDB 416 trebuie testat, urmarind in mod special uniformitatea nivelelor de "1", care trebuie sa difere cit mai putin intre cele 6 elemente de chip.

#### Pregatirea pentru reglajele dinamice (prereglerarea punctelor de functionare)

Comentariile se fac in legatura cu fig.43,c.

- Se conecteaza tensiunea de +5V; cu toate intrarile TTL pe "1" curentul absorbit la borna de +5 este de cca.0.56mA.

- Se conecteaza tensiunea de +12V. Se verifica daca tensiunea la borna + (catodul) a diodei Zener DZ se incadreaza in

limitele [5.8,6.6]V.

- Cu rezistența semireglabilă Py se reglează curentul de emitor al lui T07, punct de control emitor:

$$U_{CE}=1.5V \quad (I_{C}=1.5mA \text{ prin } 1K).$$

- Cu potențiometrul Px provizoriu pus cu cursorul la maxim, se reglează curentul prin dioda de modulare - cu Px punct de control bornă spre RF7 (pe semireglabilul Px) - tensiunea cca. 5V.

- Se revine la Py, se reglează "nivelul de alb" punct de control bornă spre RF9 (pe semireglabilul Py) tensiunea cca. 2.1V.

- Din nou se revine la Px pentru ajustare pînă la obținerea tensiunii de 0.8V.

- În urma acestor reglații curentul absorbit la bornă de +12V este de cca. 11.5mA.

#### Consideratii privind alegerea frecventei de lucru a ORF

Modulul FSUMTV este conceput să genereze semnale TV (purtătoare de imagine) pe oricare canal din banda III TV. Alegerea canalului se va face funcție de zona geografică unde urmează să funcționeze microcalculatorul. Pentru a asigura semnal suficient de mare la borna de antenă a TV-ului la care se cuplăza și înțindea pentru a nu se perturba prin radiatie instalatiile TV învecinate lucrind pe același canal, s-a adaptat soluția lucrului pe armonica a 2-a. În acest fel frecvența fundamentală pe care va lucea ORF, pentru a putea acoperi după dorință oricare canal din banda III TV, este în domeniul 87.62...111.62 MHz. Nici fundamentală și nici armonicele de ordinul 3 și 4 nu cad în vreo banda alocată.

Pentru armonicele de ordinul 5(6) care cad în banda IV(V) TV nici nu poate fi vorba de variație în exterior, atenuarea acestor frecvențe este facută în însăși montajul realizat.

#### Metode de reglaj ale frecvenței ORF pentru canalul XI TV, normă DIRT (frecvența portătăcerei video 215.25 MHz)

##### a) Metoda de laborator

- Se cuplăza frecvențmetrul, de preferință numeric, prin cuplaj tip LINK - cu o scâra - la partea "rece" a inductantei L.  
- Se ajustează C1E pentru acordul pe frecvența de  $215.25 \times 2 = 107.62$  MHz.

- Se acoperă cu capacul metalic cutia modulatorului (lasind liberă trecerea cablului pentru cuplajul LINK). Se masoară din nou frecvența.

- Se reacordează ORF, tinând seama de diferența de frecvență constată.

- Se urmărește cu osciloscopul (bandă >200 MHz) forma semnalului pe anodul diodeli DDIA. Cu P01 se corectează simetria, eventual distorsiunile sinusoidei.

Este posibil ca după reglajul cu P01 să fie necesată reajustarea lui C1E. Se procedează cum s-a arătat mai sus.

Pentru reglajul nivelelor de gri se va proceda după cum urmează:

- Se pun la masa 3 din cele 4 intrări TTL, la cea ramasă liberă, obligatoriu intrarea notată SYNC, se introduce un semnal "undă dreptunghiulară" cu nivel TTL, avind perioada de aprox. 1 msec.

- Se reglează, în jurul valorilor prestatibile, semireglabilele P02 și P03, urmărind cu osciloscopul forma semnalelor modulate, direct la borna de ieșire (vezi indicațiile din fig.43.a și fig.43.b).

b) Metoda de reglaj direct in microcalculator

- Modulul FSVMTV se cableaza complet: alimentare si semnale TTL.

- Se conecteaza iesirea modulatorului la intrarea receptorului TV, acordat pe canalul XI OIRT.

- Pe ecranul TV vom folosi ca mira de control imaginea de prezentare care apare dupa procedura de initializare a calculatorului.

- Se roteste incet elementul de reglaj al CIE pina la aparitia imaginii de control.

- Alternativ se reajusteaza P01 si CIE pina la obtinerea unei imagini stabilite.

- Se regleaza P02 si P03 pentru a obtine nivelele de gri optime (avind ca baza indicatiile din fig.43,b si fig.43,c).

- Cu contrastul reglat la maxim, pe receptorul TV, se va verifica stabilitatea sincronizarii imaginii.

Placuta de cablaj imprimat pe care se implanteaza logica FSVMTV se va inchide intr-o cutie metalica de dimensiuni 64x28x15. Liniile de semnal logic de la calculator pentru comanda FSVMTV vor trece printre un perete lateral al cutiei, prin gauri prevazute cu condensatoare de trecere.

10.13.24 Interfata retea omogena

Interfata sunet specializat

Interfata pentru retea omogena permite cuplarea calculatorului Tim-S Plus intr-o retea de calculatoare compatibile Spectrum, care prezinta scheme similare. Schimbul de informatie in cazul unei astfel de cuplari se realizeaza prin intermediul unei linii unice, NETWORK, insotita de un fir de masa. Cuplindu-se mai multe calculatoare la aceasta linie (deci mai multe iesiri logice) a fost necesara comanda ei, la nivelul unui calculator, cu ajutorul unei porti de tip colector in gol (IBSA). Plecindu-se de la faptul ca la nivelul unui calculator cuplat in retea linia NETWORK trebuie sa comande doua intrari TTL (2/B6 si 1/B4) si ca pe aceasta linie trebuie sa asiguram posibilitatea cuplarii unui numar variabil de calculatoare, s-a optat pe ideea cuplarii unei rezistente (R) atasate iesirii, de tip colector in gol, nu in cutia calculatorului, ci la nivelul unei din cele doua mufe (identice ca componenta de semnale) care permit cuplarea calculatorului in retea. Calculul valorii rezistentei R se face functie de numarul de calculatoare cuplate simultan pe linie, dupa formula:

$$R = ((5000 - U_0) / 30 - 0.8m) \text{ ohmi}$$

unde:-  $U_0$  este tensiunea (in milivolti) acceptata pe linia NETWORK pentru nivelul logic "0";

- n este numarul de statii (calculatoare) cuplate pe linie.

Sincronizarea, la receptie, intre CPU si emitor se face prin blocarea microprocesorului in HALT. Trecerea in HALT trebuie sa fie precedata de urmatoarele manevre soft:

- cu ajutorul lui nOUTF7 se pune ND (8/B1) pe "0";

- cu ajutorul lui nOUTF3 se pune NC (5/B1) pe "1".

Acstea manevre se fac in situatia in care prin intermediul instructiunii IN OF7 sesizam ca starea liniei NETWORK (asociata

cu DO) este "0". Iesirea din starea HALT a microprocesorului se face in momentul in care pe linia NETWORK se primeste un impuls pozitiv de sincronizare, numit SCOUT, transmis de catre emitor. Acest impuls basculeaza nNMI de pe "1" pe "0", astfel ca urmatoarea instructie pe care o va executa microprocesorul, dupa HLT, este cea preluata de la adresa #0066 din softul de Interface I. Dupa receptia SCOUT-ului se lanseaza in executie programul de receptie si preluare a informatiei de pe linie.

In cazul emisiei, linia NETWORK este controlata de catre emitor prin intermediul semnalului ND, pozitionabil soft cu ajutorul instructiei OUT WF7 si al rangului de date DO.

Interfata pentru sunet specializat se bazeaza pe utilizarea circuitului AY-3-8912A. Comanda acestui circuit presupune mai intai existenta semnalului nRESET pentru initializare, (realizabila pentru "0"). De asemenea este nevoie de tactul 2M, care permite realizarea unor operatii de contorizare in cadrul circuitului. Circuitul contine mai multe registre a caror comanda se realizeaza, de catre microprocesor, la nivelul intrarilor BD1R si BC1.

Circuitul este selectat atunci cind starea semnalului de selectie SOUNDS este "1", blocind dioda aplicata serie pe aceasta linie, si permitind in acest fel ca nivelul de la celalalt capat al diodei sa fie controlat de alte elemente din schema. Unul din elemente il constituie rezistenta RBF, care fixeaza nivel "1" atunci cind si dioda a doua este blocata (ca urmare a faptului ca una din conditiile nIORD sau nIOWR devine activa, pe "0"). Acest nivel de "1" realizeaza astfel o validare a functionarii celor doua porti de tip "SI" - IB6D si IB6C - ale caror iesiri (BD1R si BC1) vor urmari starea semnalului nIORD, respectiv semnalului de adresa A14.

In cazul in care circuitul nu este selectat (SOUNDS="0") dioda DDS0 se deschide, ca urmare a faptului ca potentialul de "0" este substantial mai mic (diferenta de cel putin 0.3V, pentru diode de Ge), fixind in anod un potential egal cu suma dintre tensiunea corespunzatoare nivelului de "0" de pe linia SOUNDS si caderea de tensiune pe dioda deschisa (0.3V pentru Ge si 0.7V pentru Si). Potentialul rezultat se incadreaza (mai ales cind dioda este de Ge) in marja de siguranta acceptata pentru nivelul de "0", nivel care va determina blocarea iesirilor celor doua porti IB6D si IB6C pe starea "0", corespunzatoare comenzii inactive a circuitului specializat. Similar se petrec lucrurile cu dioda DDS1, atunci cind ambele semnale nIORD si nIOWR prezinta starea "1".

Circuitul specializat prezinta trei canale distinste, programabile - A, B si C - care furnizeaza semnale analogice in limitele de tensiune de 0...1V. Starea acestor semnale este prelucrata prin intermediul unei matrici cu rezistente care permite mixarea celor trei canale sub forma unui semnal de tip "mono" (SOUND, obtinut prin matriciere cu grupurile RC1-RC2, RC4-RC5 si RC8-RC9) sau sub forma a doua semnale "stereo", obtinute astfel:

STEREOR - obtinut prin mixarea starii canalelor A si B cu ajutorul grupului RCA-RC7;  
STEREOL - obtinut prin mixarea starii canalelor B si C cu ajutorul grupului RC6-RC3.

Cam atita despre circuitul specializat !...

#### 10.13.25 Interfata seriala RS232

## Numerator programabil

Interfata seriala la Tim-S Plus este realizata cu circuitul programabil 8251, care prezinta doua canale de lucru serie, unul pentru emisie si unul pentru receptie. Atit programarea circuitului cit si schimbul de date (scrise in registrul de date al circuitului, la emisie, sau citite din registrul de date, la receptie) dintre microprocesor si circuit se realizeaza prin intermediul magistralei de date D0, D1,... D7. Mai sunt necesare pentru comanda urmatoarele semnale:

- RESET - initializeaza (pe "1") circuitul, la initializarea calculatorului;
- 2M - semnal de tact de frecventa 2MHz;
- A8 - adresa aplicata intrarii de diferentiere comanda/date; prezinta starea "0" pentru date;
- nIORD - semnal activ "0" atunci cind se face un acces in scriere la circuit;
- nIOWR - semnal activ "0" pentru acces in citire la circuit;
- nDF - semnal de selectie a circuitului, activ "0".

Rata de transfer serie a circuitului se bazeaza atit la emisie (TXC) cit si la receptie (RXC) pe existenta semnalului OUT0, iesire a primului counter al numaratorului programabil 8253. Interfata intre circuitul 8251 si exterior mai presupune amplificarea semnalelor de iesire cu porti ale circuitului I63, de tip 1488, care converteste nivele logice TTL de pe aceste semnale in nivele de tensiune de +12V (pentru "0") si -12V (pentru "1"). Interfata intre intrările de receptie si exterior se realizeaza cu ajutorul convertorului de tensiune I62 (de tip 1489), care converteste nivelele de +12V si -12V care vin pe linie in nivele logice TTL ("0" pentru +12V si "1" pentru -12V).

Numaratorul programabil 8253 contine trei countere (numaratoare) programabile, dintre care primele doua sunt utilizate in schema, iar al treilea este rezervat pentru alte posibile aplicatii.

Programarea numaratorului se face de catre microprocesor, prin intermediul magistralei de date si al urmatoarelor semnale de comanda:

- nIORD - acces in citire pentru "0";
- nIOWR - acces in scriere pentru "0";
- A8,A9 - permit selectia unuia dintre countere sau a optiunii de comanda (pentru A8=A9="1");
- n9F - selectie circuit (pentru "0").

Am vazut mai nainte ca iesirea primului counter este utilizata drept tact de lucru unic pentru canalele de emisie si receptie ale lui 8251, fiind programat sa lucreze in modul 3, care permite generarea unui semnal periodic cu factor de umplere 1/2, la iesirea 10/04 (OUT0). In acest scop, la intrarea 11/04 (de validare a counterului 0) se aplica "1" (U0), iar la intrarea de tact 9/04 se aplica 2M, de frecventa 2MHz, care reprezinta cuanta de incrementare a counterului 0 (pentru 2MHz rezultand o perioada de 500ns).

Counterul 1 este utilizat drept semnal de control al perioadei cu care se alterneaza culorile la optiunea de FL:SH. Este de asemenea programat sa lucreze in modul 3, utilizind drept tact de numarare semnalul periodic X7, furnizat de primul numarator de liniile al sincrogeneratorului. Treaba este astfel gindita incit pentru jumatea in care OUT1 prezinta "1" este permisa alterna-

rea (daca si bitul FL din atributul de culoare este "1"), iar pentru jumatarea de "0" nu este permisa. In privinta intrarii de validare a counterului 1 lucrurile sunt un pic mai complicate fata de counter-ul 0, in sensul ca acestei intrari i se aplica semnalul BA, care pentru modul de lucru Spectrum - fiind "1" - permite realizarea efectului de FLASH, la nivelul intregului ecran, pe cind in modul CP/M nu permite, deoarece in acest caz starea liniei BA este "0".

Pentru counterul 2, in afara faptului ca s-a realizat validarea numararii (U0 aplicat la 16/04) si ca i s-a aplicat tactul de numarare 2M, nu se mai poate spune mare lucru. Ramine ca dumneavoastra, beneficiind si de faptul ca iesirea OUT2 a fost trimisa in sloturile de extensie, in vederea unei posibile utilizari, sa va traduceti sa realizati acest lucru.

#### 10.13.26 Interfata cu tastatura

Utilizeaza circuitele IOC si IOB, de tip 74S241, fiecare cu dublu rol:

- jumatarea (4 canale) care prezinta iesirile validate pe baza starii "1" aplicata intrarilor 19/OC si 19/OB este utilizata drept amplificator de adresa pentru adresele superioare ale magistralei de adrese a microprocesorului (A8, A9,... A15);
- cealalta jumatare, selectabila prin activarea (pe "0") a semnalului de selectie nINFE, furnizeaza microprocesorului, la nivelul magistralei de date, starea contactelor in matricea de taste ("0" pentru tasta apasata, "1" pentru tasta neactionata).

Pentru a realiza o separare intre iesirile T8, T9,... T15 care sunt trimise catre matricea tastelor in vederea selectarii (pe "0") a unei coloane de taste, s-au prevazut diode de separatie pe aceste linii, din Ge, acestui tip de diode fiindu-i caracteristica o cadere mica de tensiune (cca 0.3 V, atunci cind dioda este deschisa ca urmare a unui nivel "0" la catod).

#### 10.13.27 Configuratie tastatura

La Tim-S Plus tastele sunt dispuse intr-o matrice de 8\*7 (8 coloane si 7 linii). Linile sunt grupate in 5 linii de tip Spectrum (configurate identic cu tastatura originalului ZX Spectrum 48K) si 2 linii suplimentare, cablate in scopul utilizarii lor in modul de lucru CP/M.

Analiza starii contactelor in matricea tastaturii (scanarea) presupune selectia unei coloane (prin fortarea unui nivel "0" pe unul din semnalele IT8, IT9,... IT15, si preluarea starii contactelor tastelor dispuse pe respectiva coloana, la nivelul magistralei de date, prin executia unei instructii de tip IN #FE, care permite transferul acestor stari catre microprocesor prin intermediul circuitelor IOC si IOB (vezi fig.26). O tasta o consideram actionata atunci cind bitul asociat ei (in octetul preluat cu IN #FE) prezinta "0".

## 11 Conectica

- 11.1 Conectorii de pe Tim-S.Plus
- 11.2 Abrevierea cuprelor
- 11.3 Slot retea, SR
- 11.4 Slot Amstrad, SA
- 11.5 Conectorul paralel de intrare, CPI
- 11.6 Conectorii video
  - 11.6.1 Placa de baza, CV
  - 11.6.2 Placa audio-video
- 11.7 Conectorul paralel de iesire, CPO
- 11.8 Conectorul serie, CS
- 11.9 Conectorii de tastatura
  - 11.9.1 Placa de baza, CTB
  - 11.9.2 Intermediar, CTI
  - 11.9.3 Zona tastelor, CTT
- 11.10 Cuplele de disc
  - 11.10.1 Pe placa de baza, CD
  - 11.10.2 La unitate, CDU
- 11.11 Cupla de alimentare
  - 11.11.1 Molex, CAM
  - 11.11.2 Paralelipipedic, CAP
- 11.12 Legaturi sloturi-placa adaptoare A, CAA
- 11.13 Legaturi sloturi-placa adaptoare B, CAB
- 11.14 Conectorul monitorului color, RGB
- 11.15 Mufa de sunet mono/stereo, MS
- 11.16 Mufa de retea Interface I (dreapta), MRR
- 11.17 Mufa de retea Interface I (stinga), MRL
- 11.18 Mufa de casetofon, CAS
- 11.19 Conector led + buton RESET + difuzor, CL

## 11 Conectice

### 11.1 Conectorii de pe Tim-S Plus

| NR. | DENUMIRE CONECTOR      | TIP | COD CONECT | CANTITATE | OBSERVATII |
|-----|------------------------|-----|------------|-----------|------------|
| 1   | CON. EUROCARD 2x32     | M   | 201162     | 6         |            |
| 2   | 2x32                   | T   | 201161     | 6         |            |
| 3   | CON. PARALELIP.        | T   | 30047      | 6         |            |
| 4   |                        | M   | 300478     | 6         |            |
| 5   | CUPLA MOLLEX           | T   | 201652     | 1         |            |
| 6   |                        | M   | 201648     | 1         |            |
| 7   | CONECTOR 20CT          | T   | 100159     | 2         |            |
| 8   | 20CT                   | M   | 201197     | 2         |            |
| 9   | CONECTOR 40CT          | T   | 100162     | 1         |            |
| 10  | 40CT                   | M   | 201200     | 1         |            |
| 11  | CONECTOR 25CT          | T   | 300064     | 4         |            |
| 12  | 25CT                   | M   | 300060     | 4         |            |
| 13  | COMUTATOR              |     | 220037     | 1         |            |
| 14  | MUFA TV                | M   | 305089     | 2         |            |
| 15  | CONECTOR 9CT           | M   | 300066     | 1         | optional   |
| 16  | 9CT                    | T   | 300062     | 1         |            |
| 17  | MUFA TV                | T   | 200355     | 2         | optional   |
| 18  | MUFA CASETOFON         | M   | 301758     | 3         |            |
| 19  |                        | T   | 201026     | 3         | optional   |
| 20  | CARCASA 25CT           |     | 300042     | 4         | 3 optional |
| 21  | CONECTOR 7CT           | T   | 300015     | 1         |            |
| 22  | 7CT                    | M   | 400025     | 1         |            |
| 23  | CUPLA ALIM. VENT. 220V |     | 202456     | 1         |            |
| 24  | CONECTOR 50CT          | M   |            | 4         |            |
| 25  | 50CT                   | T   |            | 4         |            |
| 26  | LED 02                 |     |            | 7         |            |
| 27  | BUTON RESET            |     | TIP ITC    | 1         |            |
| 28  | DIFUZOR TIP CORA       |     |            | 1         |            |
| 29  | SUPORT SIG.            |     | 400140     | 2         |            |
| 30  | SIGURANTA              |     |            | 1         |            |
| 31  | COMUT. RETEA 220V      |     | 320185     | 1         |            |
| 32  | INTRODUCATOR CABLU     |     |            | 2         |            |
| 33  | CONECTOR MOLLEX 2CT    | T   | 201649     | 1         |            |
| 34  | CONECTOR MOLLEX 2CT    | M   | 201645     | 1         |            |
| 35  | CONECTOR MOLLEX 3CT    | T   | 201650     | 1         |            |
| 36  | CONECTOR MOLLEX 3CT    | M   | 201646     | 1         |            |

### 11.2 Abrevierea cuplelor


| Nr. | Abrev. | Nr.ct. | Observatii                                 |
|-----|--------|--------|--------------------------------------------|
| 1   | CA220V | 2      | cupla alimentare ventilator la retea 220 V |
| 2   | CAM    | 7      | cupla alimentare mollex                    |
| 3   | CAP    | 12     | conector alimentare paralelipipedic        |
| 4   | BR     | 2      | buton reset                                |
| 5   | KT     | 3      | comutator tact                             |
| 6   | CL     | 2+3    | conector led, mollex                       |
| 7   | CAS    | 5      | mufa casetofon                             |
| 8   | MS     | 5      | mufa sunet, mono/stereo                    |

|    |     |      |                                      |
|----|-----|------|--------------------------------------|
| 9  | MRL | 5    | mufa retea Interface I (stinga)      |
| 10 | MRR | 5    | mufa retea Interface I (dreapta)     |
| 11 | MAN | 2    | mufa monitor monocrom                |
| 12 | MTV | 2    | mufa TV                              |
| 13 | RGB | 9    | conector monitor color, Canon        |
| 14 | CD  | 2x10 | conector disc                        |
| 15 | CDU | 2x17 | conector unitate de disc             |
| 16 | CTB | 2x10 | conector tastatura, pe placă de bază |
| 17 | CTI | 25   | conector tastatura, intermediar      |
| 18 | CTT | 2x8  | conector tastatura, zona tastelor    |
| 19 | CS  | 25   | conector serie, Canon                |
| 20 | CPI | 25   | conector paralel, intrare, Canon     |
| 21 | CPO | 25   | conector paralel, ieșire, Canon      |
| 22 | CV  | 2x20 | conector video                       |
| 23 | CAA | 50   | cupla adaptoare A                    |
| 24 | CAB | 50   | cupla adaptoare B                    |
| 25 | SR  | 2x32 | slot extensie R, Eurocard            |
| 26 | SA  | 2x32 | slot extensie A, Eurocard            |

---

### 11.3 Slot retea, SR

**ATENȚIE!!!** din motive ...tehnologice, marcajele reale, pe cuplile Eurocard, ale celor două rinduri de pini ale sloturilor de extensie SR și SA nu corespund tabelelor de mai jos, care explică semnalele prezente în respectivele sloturi. În realitate, aceste tabele au fost completeat plecind de la versiunea originală de implantare a sloturilor, conforma desenului următor, care reprezintă sloturile, în original, văzute de pe față cu piese a placii de bază:

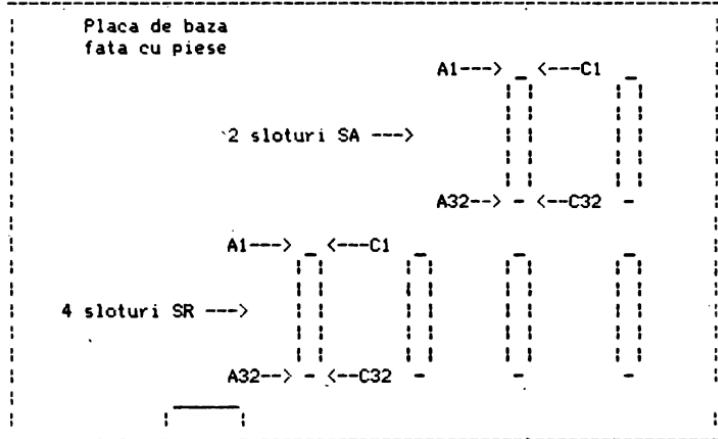

|   |        |   |                                                 |
|---|--------|---|-------------------------------------------------|
| A | 1      | - | * - Reserved                                    |
| 2 | +5     | 0 | - Tensiune de alimentare +5V, cca.6.5 A         |
| 3 | +12    | 0 | - Tensiune de alimentare +12V, cca.450mA        |
| 4 | nRESET | 0 | - "0" în momentul unei initializări manuale     |
| 5 | nHALT  | 0 | - ieșirea de halst a lui Z80                    |
| 6 | nIORQB | 0 | - semnal compus (intern,extern) pentru selectie |

| operatie I/O |        |         |                                                                            |  |  |  |
|--------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 7            | CLKS   | 0       | - clock suplimentar, identic cu CLK Z-80, dar generat separat              |  |  |  |
| 8            | nWAIT  | I       | - intrarea de nWAIT a lui Z80                                              |  |  |  |
| 9            | nWRB   | 0       | - semnal compus (intern/extern) pentru selectie scriere                    |  |  |  |
| 10           | nINT   | I       | - intrarea de intrerupere mascabila a lui Z80                              |  |  |  |
| 11           | nNMI   | I       | - intrarea de intrerupere nemascabila a lui Z80                            |  |  |  |
| 12           | A14    | *       | * - liniile de adresa a14, a12, ..., a0 ale lui Z80, amplificate           |  |  |  |
| 13           | A12    | *       | "                                                                          |  |  |  |
| 14           | A10    | *       | "                                                                          |  |  |  |
| 15           | A8     | *       | "                                                                          |  |  |  |
| 16           | A6     | *       | "                                                                          |  |  |  |
| 17           | A4     | *       | "                                                                          |  |  |  |
| 18           | A2     | *       | "                                                                          |  |  |  |
| 19           | A0     | *       | "                                                                          |  |  |  |
| 20           | D1     | B       | B - liniile de date d1, d3, d5, d7 ale lui Z80, amplificate                |  |  |  |
| 21           | D3     | B       | "                                                                          |  |  |  |
| 22           | D5     | B       | "                                                                          |  |  |  |
| 23           | D7     | B       | "                                                                          |  |  |  |
| 24           | nROMD  | I       | - inhiba accesul la memoria EPROM interna ("0")                            |  |  |  |
| 25           | nIORQD | I       | - inhiba accesul la dispozitivele I/O ("0")                                |  |  |  |
| 26           | IR1    | I       | - rangul 1 din vectorul de intrerupere utilizator                          |  |  |  |
| 27           | nES    | I       | - external select (selectie externa a variantei de comanda a bus-ului)     |  |  |  |
| 28           | nRIO   | I       | - anuleaza ("0") o cerere de intrerupere mascabila; mod vectorial (IM2)    |  |  |  |
| 29           | nMREQ  | 0       | 0 - iesirea lui Z80 care pune-n evidenta o cerere de acces la memorie      |  |  |  |
| 30           | nIORQ  | 0       | 0 - iesirea lui Z80 care pune-n evidenta o operatie de intrare/iesire      |  |  |  |
| 31           | OUT2   | 0       | 0 - iesirea counterului programabil 2, utilizabil, al lui 8253;            |  |  |  |
| 32           | GND    | *       | * - masa                                                                   |  |  |  |
| <hr/>        |        |         |                                                                            |  |  |  |
| C            | 1      | -12     | 0 - Tensiune de alimentare -12V, cca. 450mA                                |  |  |  |
|              | 2      | +5      | 0 - Tensiune de alimentare +5V, cca. 6.5A                                  |  |  |  |
|              | 3      | -       | * - Reserved                                                               |  |  |  |
|              | 4      | nBUSACK | 0 - iesire a lui Z80 care pe "0" spune ca acesta a pus busul in trei stari |  |  |  |
|              | 5      | nMREQB  | 0 - semnal compus (intern,extern) pentru acces la memorie                  |  |  |  |
|              | 6      | nM1     | 0 - iesire Z80 ce marcheaza ("0") ciclul de aducere a instructiei          |  |  |  |
|              | 7      | n#4FFD  | 0 - iesire decodificator pentru cuplarea altor dispozitive I/O             |  |  |  |
|              | 8      | nRFSH   | 0 - iesire Z80 ce marcheaza operatia de reimprospatare RAM                 |  |  |  |
|              | 9      | nRDB    | 0 - semnal compus (intern/extern) pentru selectia operatiiei de citire     |  |  |  |
|              | 10     | nBUSREQ | I - intrare Z80 care-i solicita ("0") acestuia busul                       |  |  |  |
|              | 11     | A15     | * - liniile de adresa a15, a13, ..., a1 ale lui Z80, amplificate           |  |  |  |
|              | 12     | A13     | *                                                                          |  |  |  |
|              | 13     | A11     | *                                                                          |  |  |  |
|              | 14     | A9      | *                                                                          |  |  |  |
|              | 15     | A7      | *                                                                          |  |  |  |

|    |        |                                                                                |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | A5     | # -                                                                            |
| 17 | A3     | # - liniile de adresa a15, a13, ..., a1 ale lui Z80, amplificate               |
| 18 | A1     | * -                                                                            |
| 19 | D0     | B - liniile de date d0, d2, d4, d6 ale lui Z80, amplificate                    |
| 20 | D2     | B -                                                                            |
| 21 | D4     | B -                                                                            |
| 22 | D6     | B -                                                                            |
| 23 | nRAMD  | I - inhiba accesul la memoria RAM sistem ("0")                                 |
| 24 | nTVD   | I - inhiba accesul la memoria RAM video ("0")                                  |
| 25 | IRO    | I - rangul 0 din vectorul de intrerupere utilizator                            |
| 26 | IR2    | I - rangul 2 din vectorul de intrerupere utilizator                            |
| 27 | neIOM1 | I - external nIOM1 (control extern pentru anularea unei intreruperi mascabile) |
| 28 | nRD    | O - iesire Z80 pentru selectia operatiei de citire                             |
| 29 | nWR    | O - iesire Z80 pentru selectia operatiei de scriere                            |
| 30 | nIORQD | O - punem-n evidenta o operatie I/O de tip "citire"                            |
| 31 | nIOWR  | O - punem-n evidenta o operatie I/O de tip "scriere"                           |
| 32 | GND    | # - masa                                                                       |

---

Simbolurile de pe coloana a treia a acestui tabel au urmatoarele semnificatii:

- I - intrare (in);
- O - iesire (out);
- # - in general de tip O (iesire), dar in anumite conditii poate deveni de tip I;
- B - bidirectional.

Aceste semnificatii se refera la tipul de semnal.

Litera n din fata unui nume de semnal logic marcheaza faptul ca in schema acest nume prezinta deasupra o bara orizontala. In general, numele unui semnal insotit de prefixul n desemneaza proprietatea semnalului de a fi activ in schema in starea logica "0". De exemplu, nIORQD (se citeste IORQD negat) reprezinta semnalul logic IORQD, care pe "0" inhiba accesul la dispozitivele I/O, pe placă de baza.

Tabel de corespondenta

|    |              |    |             |
|----|--------------|----|-------------|
| 1A | -            | 1C | -12V (0.5A) |
| 2A | +5V (5A)     | 2C | +5V (5A)    |
| 3A | +12V (450mA) | 3C | -           |
| 4A | nRESET       | 4C | nBUSACK     |
| 5A | nHALT        | 5C | nREQB       |
| 6A | nIORQB       | 6C | nRI         |
| 7A | nCLKS        | 7C | nMFFD       |
| 8A | nWAIT        | 8C | nFSH        |

---

|     |      |     |         |
|-----|------|-----|---------|
| 9A  | nWRB | 9C  | nWRB    |
| 10A | nINT | 10C | nBUSREQ |
| 11A | nNMI | 11C | A15     |
| 12A | A14  | 12C | A13     |
| 13A | A12  | 13C | A11     |

|     |     |     |    |
|-----|-----|-----|----|
| 14A | A10 | 14C | A9 |
| 15A | A8  | 15C | A7 |
| 16A | A6  | 16C | A5 |

---

|     |       |     |       |
|-----|-------|-----|-------|
| 17A | A4    | 17C | A3    |
| 18A | A2    | 18C | A1    |
| 19A | A0    | 19C | D0    |
| 20A | D1    | 20C | D2    |
| 21A | D3    | 21C | D4    |
| 22A | D5    | 22C | D6    |
| 23A | D7    | 23C | nRAMD |
| 24A | nROMD | 24C | nTVD  |

---

|     |        |     |        |
|-----|--------|-----|--------|
| 25A | nIOROD | 25C | IRO    |
| 26A | IR1    | 26C | IR2    |
| 27A | nES    | 27C | neIOM1 |
| 28A | nRIO   | 28C | nRD    |
| 29A | nMREQ  | 29C | nWR    |
| 30A | nIORQ  | 30C | nIORD  |
| 31A | OUT2   | 31C | nIOWR  |
| 32A | GND    | 32C | GND    |

---

#### 11.4 Slot AMSTRAD, SA

---

|     |         |   |                                                                                   |
|-----|---------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 A | BrR     | I | - Bright asociat culorii R (AMSTRAD)                                              |
| 2   | Br(BrB) | * | - Bright, componenta de lumenozitate Spectrum; Amstrad - bright asociat culorii B |
| 3   | HSYNC   | O | - iesirea de HSYNC a lui 6845 (Amstrad)                                           |
| 4   | G       | * | - Green, componenta de verde (TTL) Spectrum (Amstrad)                             |
| 5   | DISPEN  | O | - iesirea de DISPEN a lui 6845 (Amstrad)                                          |
| 6   | VMB     | I | - intrarea de adresa A8 a RAM-ului video prin rezistenta serie R44                |
| 7   | RMO     | * | - semnale aplicate rangurilor de adresa A0, A2, A4, A6, A8 ale RAM-ului de sistem |
| 8   | RM2     | * | - " " " "                                                                         |
| 9   | RM4     | * | - " " " "                                                                         |
| 10  | RM6     | * | - " " " "                                                                         |
| 11  | RM8     | * | - " " " "                                                                         |
| 12  | A14     | * | - linile de adresa a14, a12, ..., a0 ale lui Z80, amplificate                     |
| 13  | A12     | * | - " " " "                                                                         |
| 14  | A10     | * | - " " " "                                                                         |
| 15  | A8      | * | - " " " "                                                                         |
| 16  | A6      | * | - " " " "                                                                         |
| 17  | A4      | * | - " " " "                                                                         |
| 18  | A2      | * | - " " " "                                                                         |
| 19  | A0      | * | - " " " - "                                                                       |
| 20  | D1      | B | - liniile de date d1, d3, d5, d7 ale lui Z80, amplificate                         |
| 21  | D3      | B | - " " " "                                                                         |
| 22  | D5      | B | - " " " "                                                                         |
| 23  | D7      | B | - " " " "                                                                         |
| 24  | ncas    | O | - sta la baza generarii semnalelor nCAS0, nCAS1, nCAS2, nCAS; un nRAS intirziat   |
| 25  | nRAS    | O | - semnal aplicat intrarii de nRAS a circuitelor de memorie RAM sistem             |
| 26  | nCAS1   | O | - semnal aplicat intrarii de nCAS a ramurilor                                     |

|       |            |        |                                                                                |
|-------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |        | blocului 1 (BRI)                                                               |
| 27    | nAMSWORK_I | I      | - comanda pornirea "0" sau oprirea "1" motorului de disc (Amstrad)             |
| 28    | nEC        | I      | - external command (control extern pentru busul de comenzi)                    |
| 29    | neRD       | I      | - external nRD (nRD extern)                                                    |
| 30    | neIORQ     | I      | - external nIORQ (nIORQ extern)                                                |
| 31    | naRAS      | O      | - semnal aplicat RAM-ului sistem in versiunea de lucru Amstrad                 |
| 32    | GND        | *      | - masa                                                                         |
| <hr/> |            |        |                                                                                |
| C     | 1          | BrG    | I - Bright asociat culorii G (Amstrad)                                         |
|       | 2          | +5     | O - Tensiune de alimentare +5V, cca. 6.5A                                      |
|       | 3          | R      | * - Red, componenta de rosu (TTL) Spectrum, Amstrad                            |
|       | 4          | B      | * - Blue, componenta de albastru (TTL) Spectrum, Amstrad                       |
|       | 5          | naS72  | I - adresa tip AO pentru 8272 din partea lui Amstrad                           |
|       | 6          | VSYNC  | O - iesirea de VSYNC a lui 6845 (Amstrad)                                      |
|       | 7          | RM1    | * - semnale aplicate rangurilor de adresa A1, ,A3, ,A5, A7 ale RAM-ului sistem |
|       | 8          | RM3    | * - " " "                                                                      |
|       | 9          | RM5    | * - " " "                                                                      |
|       | 10         | RM7    | * - " " "                                                                      |
|       | 11         | A15    | * - liniile de adresa a15, a13, ..., a1 ale lui Z80, amplificate               |
|       | 12         | A13    | * - " " "                                                                      |
|       | 13         | A11    | * - " " "                                                                      |
|       | 14         | A9     | * - " " "                                                                      |
|       | 15         | A7     | * - " " "                                                                      |
|       | 16         | A5     | * - " " "                                                                      |
|       | 17         | A3     | * - " " "                                                                      |
|       | 18         | A1     | * - " " "                                                                      |
|       | 19         | D0     | B - liniile de date d0, d2, d4, d6 ale lui Z80, amplificate                    |
|       | 20         | D2     | B - " " "                                                                      |
|       | 21         | D4     | B - " " "                                                                      |
|       | 22         | D6     | B - " " "                                                                      |
|       | 23         | B7     | O - bitul 1 din portul C al lui 8255_02; utilizabil (PC021)                    |
|       | 24         | nAMS   | I - pe "0" selecteaza modul de lucru Amstrad                                   |
|       | 25         | nWE    | * - semnal aplicat intrarii nWE a RAM-ului sistem                              |
|       | 26         | ncAS2  | O - semnal aplicat intrarii de ncAS a ramurilor blocului 2                     |
|       | 27         | ncAS0  | O - semnal aplicat intrarii de ncAS a ramurilor blocului 0                     |
|       | 28         | neOE   | I - external output enable (control extern pentru busul de comenzi)            |
|       | 29         | neWR   | I - external write (control extern pentru write)                               |
|       | 30         | neMREQ | I - external memory request (control extern pentru nMREQ)                      |
|       | 31         | naWE   | I - optiune de scriere pentru modul de lucru Amstrad                           |
|       | 32         | GND    | * - masa                                                                       |
| <hr/> |            |        |                                                                                |

Tabel de corespondenta

|       |          |     |          |
|-------|----------|-----|----------|
| 2A    | Br(BrB)  | 2C  | +5V (5A) |
| 3A    | HSYNC    | 3C  | R        |
| 4A    | G        | 4C  | B        |
| 5A    | DISPEN   | 5C  | naS72    |
| 6A    | VM3      | 6C  | VSYNC    |
| 7A    | RM0      | 7C  | RM1      |
| 8A    | RM2      | 8C  | RM3      |
| <hr/> |          |     |          |
| 9A    | RM4      | 9C  | RMS      |
| 10A   | RM6      | 10C | RM7      |
| 11A   | RM8      | 11C | A15      |
| 12A   | A14      | 12C | A13      |
| 13A   | A12      | 13C | A11      |
| 14A   | A10      | 14C | A9       |
| 15A   | A8       | 15C | A7       |
| 16A   | A6       | 16C | A5       |
| <hr/> |          |     |          |
| 17A   | A4       | 17C | A3       |
| 18A   | A2       | 18C | A1       |
| 19A   | A0       | 19C | D0       |
| 20A   | D1       | 20C | D2       |
| 21A   | D3       | 21C | D4       |
| 22A   | D5       | 22C | D6       |
| 23A   | D7       | 23C | B7'      |
| 24A   | ncAS     | 24C | nAMS     |
| <hr/> |          |     |          |
| 25A   | nRAS     | 25C | nWE      |
| 26A   | ncAS1    | 26C | ncAS2    |
| 27A   | nAMSWORK | 27C | ncAS0    |
| 28A   | nEC      | 28C | neOE     |
| 29A   | neRD     | 29C | neWR     |
| 30A   | neIORQ   | 30C | neMREQ   |
| 31A   | naRAS    | 31C | naWE     |
| 32A   | GND      | 32C | GND      |
| <hr/> |          |     |          |

### 11.5 Conectorul paralel de intrare, CPI

|    |        |                                                                              |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | -      | -                                                                            |
| 2  | IB0    | I - data IN 0                                                                |
| 3  | IB1    | I - data IN 1                                                                |
| 4  | IB2    | I - data IN 2                                                                |
| 5  | IB3    | I - data IN 3                                                                |
| 6  | IB4    | I - data IN 4                                                                |
| 7  | IB5    | I - data IN 5                                                                |
| 8  | IB6    | I - data IN 6                                                                |
| 9  | IB7    | I - data IN 7                                                                |
| 10 | nACK   | 0 - acknowledge - achitare preluare octet de pe<br>liniile IB0, IB1,..., IB7 |
| 11 | nBUSY2 | I - strobe confirmare date stabile; primit de la<br>emitor                   |
| 12 | -      |                                                                              |
| 13 | -      |                                                                              |
| 14 | GND    | * - masa                                                                     |
| 15 | GND    | * - masa                                                                     |
| 16 | GND    | * - masa                                                                     |
| 17 | -      |                                                                              |
| 18 | +5     | 0 - Tensiune de alimentare +5V                                               |
| 19 | -      |                                                                              |

20 -  
21 -  
22 -  
23 -  
24 -  
25 -

---

## 11.6 Conectorii video

### 11.6.1 Placa de baza

---

|           |                                                                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 1 R     | 0 - Red, componenta TTL de culoare (Spectrum, Amstrad)                                                           |
| 2 B       | 0 - Blue, componenta TTL de culoare (Spectrum, Amstrad)                                                          |
| 3 BrR     | 0 - Bright asociat lui R (Amstrad)                                                                               |
| 4 a3      | 0 - iesire a3/Z80; Spectrum; selectii I/O pentru Interface I                                                     |
| 5 HSYNC   | 0 - iesire a lui 6845 (sincro linii), Amstrad                                                                    |
| 6 a2      | 0 - iesire a2/Z80; Spectrum; selectii I/O pentru Interface I                                                     |
| 7 a1      | 0 - iesire a1/Z80; Spectrum; selectii I/O pentru Interface I                                                     |
| 8 CIN     | I - receptia de la casetofon (catre calculator)                                                                  |
| 9 nH      | 0 - sincro linii (Spectrum)                                                                                      |
| 10 SH     | 0 - stingerile linii (Spectrum)                                                                                  |
| 11 D0     | B - linii de date ale lui Z80, amplificate, utilizate sub Interface I si la comanda circuitului de sunet (sound) |
| 12 D1     | B - " " " "                                                                                                      |
| 13 D2     | B - " " " "                                                                                                      |
| 14 D3     | B - " " " "                                                                                                      |
| 15 D4     | B - " " " "                                                                                                      |
| 16 GND    | * - masa                                                                                                         |
| 17 +5     | 0 - Tensiune de alimentare +5V                                                                                   |
| 18 D7     | B - linie de date a lui Z80, amplificata,...                                                                     |
| 19 A14    | 0 - adresa a lui Z80, amplificata; selectie sound                                                                |
| 20 nIORD  | 0 - selectie I/O in citire; Interface I, sound                                                                   |
| C 1 G     | 0 - Green, componenta TTL de culoare (Spectrum, Amstrad)                                                         |
| 2 Br(BrB) | 0 - Bright, componenta de bright (Spectrum); asociat lui B (Amstrad)                                             |
| 3 BrG     | 0 - Bright asociat lui G (Amstrad)                                                                               |
| 4 DISPEN  | 0 - iesire a lui 6845 (display enable), Amstrad                                                                  |
| 5 VSYNC   | 0 - iesire a lui 6845 (sincro cadre), Amstrad                                                                    |
| 6 COU     | 0 - emisia spre casetofon                                                                                        |
| 7 2M      | 0 - tact pentru circuitul de sound                                                                               |
| 8 SYNC    | 0 - semnal de sincronizare (linii si cadre), Spectrum                                                            |
| 9 nV      | 0 - sincro cadre (Spectrum)                                                                                      |
| 10 SV     | 0 - stingerile cadre (Spectrum)                                                                                  |
| 11 nNMI   | I - semnal controlat la acest nivel de logica de retea Interface I                                               |
| 12 nIOWR  | 0 - selectie I/O in scriere; Interface I, sound                                                                  |
| 13 nHLT   | 0 - semnal de Z80 care pune logica de retea in asteptare scout (sincro retea)                                    |
| 14 X1     | 0 - semnal periodic, 7MHz; ajuta la testare sincro-                                                              |

---

na pe RGB; analiza de semnaturi

15 SOUNDS 0 - semnal de selectie pentru circuitul de sunet  
 16 D5 B - linii de date ale lui Z80, amplificate  
 17 D6 B - " " " "  
 18 COMT I - fanion comutare tact; legatura directa cu comutatorul de tact  
 19 nRESET 0 - semnal de initializare hard; comun pentru toata schema  
 20 DIF 0 - semnal de iesire pe difuzor; aici are rol de compatibilizare soft cu programe Spectrum

---

### 11.6.2 Placa audio - video

| NR. | crt. Semnal | Cupla U.C | Cupla placa audio - video |
|-----|-------------|-----------|---------------------------|
| 1.  | R           | A1        | A1                        |
| 2.  | B           | A2        | A2                        |
| 3.  | BrR         | A3        | A3                        |
| 4.  | a3          | A4        | A4                        |
| 5.  | HSYNC       | A5        | A5                        |
| 6.  | a2          | A6        | A6                        |
| 7.  | a1          | A7        | A7                        |
| 8.  | CIN         | A8        | A8                        |
| 9.  | nH          | A9        | A9                        |
| 10. | SH          | A10       | A10                       |
| 11. | D0          | A11       | A11                       |
| 12. | D1          | A12       | A12                       |
| 13. | D2          | A13       | A13                       |
| 14. | D3          | A14       | A14                       |
| 15. | D4          | A15       | A15                       |
| 16. | GND         | A16       | A16                       |
| 17. | +5V         | A17       | A17                       |
| 18. | D7          | A18       | A18                       |
| 19. | A14         | A19       | A19                       |
| 20. | nIORD       | A20       | A20                       |
| 21. | G           | C1        | C1                        |
| 22. | BrB         | C2        | C2                        |
| 23. | BrG         | C3        | C3                        |
| 24. | DISPEN      | C4        | C4                        |
| 25. | VSYNC       | C5        | C5                        |
| 26. | COU         | C6        | C6                        |
| 27. | 2M          | C7        | C7                        |
| 28. | SYNC        | C8        | C8                        |
| 29. | nV          | C9        | C9                        |
| 30. | SV          | C10       | C10                       |
| 31. | nWAIT       | C11       | C11                       |
| 32. | nIORD       | C12       | C12                       |
| 33. | nHLT        | C13       | C13                       |
| 34. | X1          | C14       | C14                       |
| 35. | SOUNDS      | C15       | C15                       |
| 36. | D5          | C16       | C16                       |
| 37. | D6          | C17       | C17                       |
| 38. | COMT        | C18       | C18                       |
| 39. | nRESET      | C19       | C19                       |
| 40. | DIF         | C20       | C20                       |

---

### 11.7 Conectorul paralel de iesire, CPO

---

```
1 nSTROBE 0 - strob pentru date stabile
2 PPO    0 - data 0
3 PP1    0 - data 1
4 PP2    0 - data 2
5 PP3    0 - data 3
6 PP4    0 - data 4
7 PP5    0 - data 5
8 PP6    0 - data 6
9 PP7    0 - data 7
10 -
11 nBUSY   I - marcheaza starea imprimantei (daca poate primi
              sau nu un caracter)
12 -
13 -
14 GND    * -
15 GND    * -
16 GND    * -
17 -
18 +5     0 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
```

---

### 11.8 Conectorul serie, CS

---

```
1 GNDs - masa sasiu
2 LDT  - emisie date
3 LDR  - receptie date
4 LRTS - cerere de emisie
5 LCTS - confirmare emisie
6 LDSR - validare date, receptie
7 GND
8 CF   - carrier detect
9 -
10 -
11 +5
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 LDTR - terminal de date gata
21 -
22 RING
```

---

23 -

24 -

25 -

---

### 11.9 Conectorii de tastatura

#### 11.9.1 Placa de baza, CTB

---

A 1 IT15 0 - adresele A15, A14,...,A8 amplificate si separate  
prin diode in vederea scanarii tastaturii pe  
coloane

|    |      |     |   |   |   |   |   |
|----|------|-----|---|---|---|---|---|
| 2  | IT14 | 0 - | . | . | . | . | . |
| 3  | IT13 | 0 - | . | . | . | . | . |
| 4  | IT12 | 0 - | . | . | . | . | . |
| 5  | IT11 | 0 - | . | . | . | . | . |
| 6  | IT10 | 0 - | . | . | . | . | . |
| 7  | IT9  | 0 - | . | . | . | . | . |
| 8  | IT8  | 0 - | . | . | . | . | . |
| 9  | -    |     |   |   |   |   |   |
| 10 | -    |     |   |   |   |   |   |

---

C 1 KB7 I - date pentru scanarea tastaturii pe linii; sint  
citite prin IN #FE

|    |     |     |   |   |   |   |   |
|----|-----|-----|---|---|---|---|---|
| 2  | KB6 | I - | " | . | . | . | . |
| 3  | KB5 | I - | . | . | . | . | . |
| 4  | KB4 | I - | . | . | . | . | . |
| 5  | KB3 | I - | . | . | . | . | . |
| 6  | KB2 | I - | . | . | . | . | . |
| 7  | KB1 | I - | . | . | . | . | . |
| 8  | KB0 | I - | . | . | . | . | . |
| 9  | -   |     |   |   |   |   |   |
| 10 | -   |     |   |   |   |   |   |


---

#### 11.9.2 Intermediar, CTI

| NR. crt. | Semnal | Cupla U.C | Conector pentru tastatura |
|----------|--------|-----------|---------------------------|
| 1.       | IT15   | A1        | 25                        |
| 2.       | IT14   | A2        | 24                        |
| 3.       | IT13   | A3        | 23                        |
| 4.       | IT12   | A4        | 22                        |
| 5.       | IT11   | A5        | 21                        |
| 6.       | IT10   | A6        | 20                        |
| 7.       | IT9    | A7        | 19                        |
| 8.       | IT8    | A8        | 18                        |
| 9.       |        | A9        |                           |
| 10.      |        | A10       |                           |
| 11.      | KB7    | C1        | 13                        |
| 12.      | KB6    | C2        | 12                        |
| 13.      | KB5    | C3        | 11                        |
| 14.      | KB4    | C4        | 10                        |
| 15.      | KB3    | C5        | 9                         |
| 16.      | KB2    | C6        | 8                         |
| 17.      | KB1    | C7        | 7                         |

### 11.9.3 Zona tastelor, CTT

Pe cablajul imprimat al tastaturii exista o zona unde vin lipite firele de legatura intre matricea tastelor si conectorul CTI. Aceasta zona este identica - din punct de vedere al configuratiei semnalelor ce o compun - cu zona similara a CTB. Prezentam in continuare o figura intuitiva care localizeaza amplasarea acestei zone pe placa imprimata a tastaturii (vedere de pe fata cu taste):

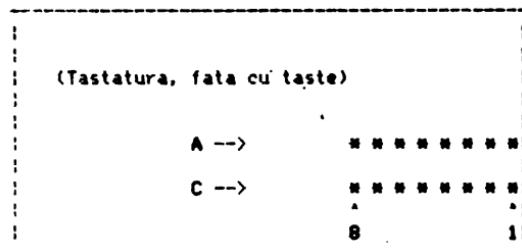

# - gaurile de lipire

### 11.10 Cuplurile de disc

#### 11.10.1 Pe placă de baza, CD

- 
- |   |                |                                                                                                        |
|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | 1 nFAULT RESET | - reseteaza (nFW) fanionul de erori la operatiile gresite cu discul                                    |
|   | 2 nINDEX       | - semnal activ in momentul aparitiei gaurii index (pe disc floppy in dreptul elementului fotoelectric) |
|   | 3 nRD DATA     | - linia de citire, de la disc catre sistem                                                             |
|   | 4 nFW          | - eroare de scriere, transmisa sistemului daca nu este posibila scrierea pe disc                       |
|   | 5 nWP          | - protectie la scriere "0"                                                                             |
|   | 6 nTRKO        | - pista zero "0"                                                                                       |
|   | 7 nREADY       | - disc operational "0"                                                                                 |
|   | 8 nWORK        | - motor pornit "0"/ oprit "1"                                                                          |
|   | 9 GND          | - masa                                                                                                 |
|   | 10 GND         | - masa                                                                                                 |
- 
- |   |               |                                                     |
|---|---------------|-----------------------------------------------------|
| C | 1 DIR         | - directia de deplasare a capului de scriere/citire |
|   | 2 nWE         | - validare scriere date "0"                         |
|   | 3 WDATA       | - scriere date                                      |
|   | 4 nDUS1       | - selectie disc B "0"                               |
|   | 5 nSTEP       | - salt (inainte sau inapoi) cu o pista              |
|   | 6 nDUS0       | - selectie disc A "0"                               |
|   | 7 nHSIDE      | - selectie fata disc                                |
|   | 8 nHLOAD(GND) | - incarcare cap scriere/citire (fortat la           |

masa)  
 9 GND - masa  
 10 GND - masa

---

### 11.10.2 La unitate, CDU

| Nr.<br>crt. | Semnal       | Cupla U.C. | Cupla drive A |     | Cupla drive B |     |
|-------------|--------------|------------|---------------|-----|---------------|-----|
|             |              |            | Semnal        | GND | Semnal        | GND |
| 1.          | nFAULT RESET | A1         |               |     |               |     |
| 2.          | nINDEX       | A2         | 8             | 7   | 8             | 7   |
| 3.          | nRD DATA     | A3         | 30            | 29  | 30            | 29  |
| 4.          | nFW          | A4         |               |     |               |     |
| 5.          | nWP          | A5         | 28            | 27  | 28            | 27  |
| 6.          | nTRKO        | A6         | 26            | 25  | 26            | 25  |
| 7.          | nREADY       | A7         | 34            | 33  | 34            | 33  |
| 8.          | nWORK        | A8         | 16            | 15  | 16            | 15  |
| 9.          | GND          | A9         |               | 1   |               | 1   |
| 10.         | GND          | A10        |               | 3   |               | 3   |
| 11.         | DIR          | C1         | 18            | 17  | 18            | 17  |
| 12.         | nWE          | C2         | 24            | 23  | 24            | 23  |
| 13.         | WDATA        | C3         | 22            | 21  | 22            | 21  |
| 14.         | ndUS1        | C4         |               |     | 10            | 9   |
| 15.         | nSTEP        | C5         | 20            | 19  | 20            | 19  |
| 16.         | ndUS0        | C6         | 10            | 9   |               |     |
| 17.         | nHSIDE       | C7         | 32            | 31  | 32            | 31  |
| 18.         | nHDLOAD(GND) | C8         |               | 5   |               | 5   |
| 19.         | GND          | C9         |               | 11  |               | 11  |
| 20.         | GND          | C10        |               | 13  |               | 13  |

---

### 11.11 Cupla de alimentare

#### 11.11.1 Molex, CAM

Cupla Molex, CAM, permite cuplarea intre sursa externa si calculator. Prezinta urmatoarele semnale:

- 
- 1 +12VM - (2A), alimentare disc
  - 2 -5V - (.5A), neconectat
  - 3 +12Vm - (.5A), placă de baza
  - 4 +5V - (10A), placă de baza și disc
  - 5 -12V - (.5A), placă de baza
  - 6 GND
  - 7 GND
- 

#### 11.11.2 Paralelipipedic, CAP

Pentru placă de baza a lui Tim-S, Plus se va duce alimentarea prin intermediul unei couple de tip sandwich, schitata mai jos (vedere de pe față cu componente):

(zona sloturilor)

|   |   |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |

^ ^  
A C

In cadrul acestui sandwich, una din cele 4 componente (componenta nr. 3) este falsa, pentru a evita posibilitatea de cuplare gresita.

|           |                         |                |
|-----------|-------------------------|----------------|
| A 1 +12VM | - (2A), alimentare disc | C 1 GND        |
| 2 +12V    | - (.5A)                 | 2 -12V - (.5A) |
| 3 fals    |                         | 3 fals         |
| 4 GND     | - cca.3A                | 4 GND          |
| 5 +5V     | - (10A)                 | 5 +5V          |
| 6 +5V     |                         | 6 GND          |

#### 11.12 Legaturi sloturi-placa adaptoare A, CAA

|              |                  |                  |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 - nIORD    | 2 - nWR          | 3 - nRD          |
| 4 - D6       | 5 - D4           | 6 - D2           |
| 7 - D0       | 8 - A1           | 9 - A3           |
| 10 - A5      | 11 - A7          | 12 - A9          |
| 13 - A11     | 14 - A13         | 15 - A15         |
| 16 - nBUSREQ | 17 - +5V(6.5A)   | 18 - nIOWR       |
| 19 - nBUSACK | 20 - -12V(450mA) | 21 - +12V(450mA) |
| 22 - nRESET  | 23 - nHALT       | 24 - nIORQB      |
| 25 - nCLKS   | 26 - nWAIT       | 27 - nWRB        |
| 28 - nINT    | 29 - nNM1        | 30 - A14         |
| 31 - A12     | 32 - A10         | 33 - A8          |
| 34 - A6      | 35 - A4          | 36 - A2          |
| 37 - A0      | 38 - D1          | 39 - D3          |
| 40 - D5      | 41 - D7          | 42 - nROMD       |
| 43 - nIORQD  | 44 - nRD         | 45 - nRFSH       |
| 46 - nM1     | 47 - nMRREQ      | 48 - nIORO       |
| 49 - nMREQB  | 50 - GND         |                  |

#### 11.13 Legaturi sloturi-placa adaptoare B, CAB

|           |         |            |
|-----------|---------|------------|
| 1 - HSYNC | 2 - G   | 3 - DISPEN |
| 2 - VHS   | 5 - RMO | 6 - RM2    |

|               |                  |              |
|---------------|------------------|--------------|
| 7 - RM4       | 8 - RM6          | 9 - RM8      |
| 10 - nCAS     | 11 - nRAS        | 12 - nCAS1   |
| 13 - nAMSWORK | 14 - nEC         | 15 - nERD    |
| 16 - neIORQ   | 17 - +5V(6.5A)   | 18 - BrG     |
| 19 - R        | 20 - -12V(450mA) | 21 - naS72   |
| 22 - VSYNC    | 23 - RM1         | 24 - RM3     |
| 25 - RM5      | 26 - RM7         | 27 - B7      |
| 28 - nAMS     | 29 - nWE         | 30 - nCAS2   |
| 31 - nCAS0    | 32 - neOE        | 33 - neWR    |
| 34 - neREQ    | 35 - naME        | 36 - Br(BrB) |
| 37 - B        | 38 - naRAS       | 39 - BrB     |
| 40 - OUT2     | 41 - nRIO        | 42 - n#FFD   |
| 43 - nES      | 44 - IRI         | 45 - nRAMD   |
| 46 - nTVD     | 47 - IRO         | 48 - IR2     |
| 49 - neIOM1   | 50 - GND         |              |

---

#### 11.14 Conectorul monitorului color, RGB

- 
- 1 - GND
  - 2 - GND
  - 3 - R
  - 4 - G
  - 5 - B
  - 6 - NC
  - 7 - GND
  - 8 - GND
  - 9 - SYNC
- 

#### 11.15 Mufa de sunet mono/stereo, MS

- 
- 1 - SOUND; iesire de sunet de tip mono care mixeaza starea celor trei canale programabile ale circuitului AY-3 8912A;
  - 2 - GND; masaj;
  - 3 - STEREO1; iesire de sunet de tip stereo care mixeaza starea canalelor programabile C si B ale circuitului AY-3 8912A;
  - 4 - neutilitat;
  - 5 - STEREO2; iesire de sunet de tip stereo care mixeaza starea canalelor programabile A si B ale circuitului AY-3 8912A.
- 

#### 11.16 Mufa de retea Interface I (dreapta), MRR

- 
- 1 - neutilitat;
  - 2 - GND; masaj;
  - 3 - NETWORK; linie pe care se transmite informatie serie intr-o retea de calculatoare de tip Interface I;
  - 4 - +5; alimentare rezistenta retea;
  - 5 - neutilitat.
- 

#### 11.17 Mufa de retea Interface I (stinga), MRL

- 
- 1 - neutilizat;
  - 2 - GND; masa;
  - 3 - NETWORK; linie pe care se transmite informatie serie intr-o retea de calculatoare de tip Interface I;
  - 4 - +5V; alimentare rezistenta retea;
  - 5 - neutilizat.
- 

#### **11.18 Mufa de casetofon, CAS**

- 
- 1 - CASIN; linie prin care se primesc date serie de la casetofon;
  - 2 - GND; masa;
  - 3 - CASOUT; linie prin care se trimit date serie spre casetofon;
  - 4 - neutilizat;
  - 5 - neutilizat.
- 

#### **11.19 Conector led + buton RESET + difuzor, CL**

- 
- 1 - GND (terminalul dinspre coltul placii de baza, in CL)
  - 2 - +5V
  - 3 - difuzor
  - 4 - led
  - 5 - buton RESET
-

### Bibliografie

- 1 Dr. Ian Logan & Dr. Frank O'Hara - Spectrum ROM Disassembly; 1983.
- 2 Paul Dobrescu - Computere si trandafiri sau paradoxurile progressului; 1988.
- 3 \* \* \* - Tim-S, carte tehnica; 1985.
- 4 \* \* \* - Tim-S, microcalculator personal; manual de functionare si utilizare; 1985.
- 5 Steven Vickers & Robin Bradbeer - 'ZX Spectrum BASIC programming.
- 6 \* \* \* - Spectrum 128, user manual.
- 7 \* \* \* - Spectrum +2, user manual.
- 8 Ivor Spital - Spectrum +3, user manual; 1987.
- 9 \* \* \* Digital Research - CP/M manual; 1979.
- 10 \* \* \* - Microcalculatorul MS 100, carte tehnica.
- 11 Steve Kramer - The Spectrum operating system; 1984.
- 12 Michel Rouze - Robert Oppenheimer; 1967.
- 13 \* \* \* Zilog - Z80 Family; March, 1981.
- 14 Dr. Ian Logan - Spectrum Microdrive Book.
- 15 Mat. Catalin Zelinschi & Dan Giurgiu - KERMIT, manual de utilizare; Bucuresti, 1987.
- 16 Norman Weatherby, Ph. D - How to use KERMIT for transferring files between microcomputers; CP/M and MSDOS systems; Columbia University, october 30, 1984.

## **12 Lista de componente**

- 12.1 Circuitele integrate
- 12.2 Rezistente si potentiometri pe placa de baza a lui Tim-S Plus
- 12.3 Rezistentele de pe placa audio-video (fara modulator)
- 12.4 Rezistentele de pe placa de modulator
- 12.5 Lista condensatorilor din schema care nu sunt de decuplare
- 12.6 Diodele si tranzistorii de pe placa de baza a lui Tim-S Plus
- 12.7 Diodele si tranzistorii de pe placa audio-video (fara modulator)
- 12.8 Condensatorii suplimentari (care nu sunt de decuplare) de pe placa audio-video (fara modulator)
- 12.9 Lista cu condensatorii si trimerul de pe modulator
- 12.10 Lista cu materiale diverse de pe modulator
- 12.11 Lista de piese pentru sursa se alimentare
  - 12.11.1 Circuitele integrate
  - 12.11.2 Rezistentele
  - 12.11.3 Condensatorii
  - 12.11.4 Diode, tranzistori
  - 12.11.5 Alte materiale

## 12 Lista de componente

### 12.1 Circuitele integrate

Urmeaza o lista cu circuitele integrate implantate pe cele doua placi imprimante ale lui Tim-S Plus.

| Nr.   | Cod C.I. (vest) | Cod C.I. (est) | Cod C.I. autohton | Relatia | Cod cond. cond. electr. | Cod decu- decuplare asoc. |
|-------|-----------------|----------------|-------------------|---------|-------------------------|---------------------------|
| 1 00  | Z80-A,B,H       | UB680          | Z 80 CPU          |         | DC4A,DC4B               |                           |
| 2 01  | 8255            | 580IK55        | MN 8255           |         | DC4D                    |                           |
| 3 02  | 8255            | 580IK55        | MN 8255           |         | DC4C                    |                           |
| 4 03  | 8251A           | 580V51A        |                   | URSS    | DC5D                    |                           |
| 5 04  | 8253A           | 580V153A       |                   | URSS    | DC42                    |                           |
| 5 05  | D765AC(8272)    |                |                   |         | DC44                    |                           |
| 7 06  | 2716            | 573RF2         |                   | URSS    | DC41                    |                           |
| 8 07  | 74LS374         | 555IR23        |                   | URSS    | DC25                    |                           |
| 9 08  | 74LS374         | 555IR23        |                   | URSS    | DC24                    |                           |
| 10 09 | 74LS374         | 555IR23        |                   | URSS    | DC36                    |                           |
| 11 0A | 74LS373         | 555IR22        |                   | URSS    | EC04                    |                           |
| 12 0B | 74S241          | 531AP4         |                   | URSS    |                         |                           |
| 13 0C | 74S241          | 531AP4         |                   | URSS    |                         |                           |
| 14 0D | 74LS174         | 555TM9         |                   | URSS    |                         |                           |
| 15 0E | 74LS138         |                |                   |         | DC4E                    |                           |
| 16 0F | 74LS125         | 555LP8         |                   | URSS    | DC52                    |                           |
| 17 10 | 7400            | 155LA3         | CDB400            |         |                         |                           |
| 18 11 | 74LS174         | 55TM9          |                   | URSS    |                         |                           |
| 19 12 | 74161           | 155IE10        |                   | URSS    | DC08                    |                           |
| 20 13 | 74161           | 155IE10        |                   | URSS    | DC0A                    |                           |
| 21 14 | 74161           | 155IE10        |                   | URSS    | DC18                    |                           |
| 22 15 | 74161           | 155IE10        |                   |         |                         |                           |
| 23 16 | 74157           | 155KP16        | CDB4157           |         |                         |                           |
| 24 17 | 74157           | 155KP16        | CDB4157           |         | DC16                    |                           |
| 25 18 | 74157           | 155KP16        | CDB4157           |         | DC09                    | EC01                      |
| 26 19 | 74193           | 155IE7         | CDB4193           |         | DC27                    |                           |
| 27 1A | 74193           | 155IE7         | CDB4193           |         | DC26                    |                           |
| 28 1B | 74157           | 155KP16        | CDB4157           |         | DC08                    |                           |
| 29 1C | 74157           | 155KP16        | CDB4157           |         | DC15                    |                           |
| 30 1D | 74165           |                |                   |         |                         |                           |
| 31 1E | 74S257          | 531KP11        |                   | URSS    |                         |                           |
| 32 1F | 74S257          | 531KP11        |                   | URSS    | DC23                    |                           |
| 33 20 | 2118            | 565RU6         |                   | URSS    | DC00                    | EC00                      |
| 34 21 | 2118            | 565RU6         |                   | URSS    | DC01                    |                           |
| 35 22 | 2118            | 565RU6         |                   | URSS    | DC02                    |                           |
| 36 23 | 2118            | 565RU6         |                   | URSS    | DC03                    |                           |
| 37 24 | 2118            | 565RU6         |                   | URSS    | DC04                    |                           |
| 38 25 | 2118            | 565RU6         |                   | URSS    | DC05                    |                           |
| 39 26 | 2118            | 565RU6         |                   | URSS    | DC06                    |                           |
| 40 27 | 2118            | 565RU6         |                   | URSS    | DC07                    |                           |

|       |    |            |         |          |      |      |
|-------|----|------------|---------|----------|------|------|
| 41    | 30 | 4164       | 565RU5  | URSS     | DC2D | EC06 |
| 42    | 31 | 4164       | 565RU5  | URSS     | DC2E |      |
| 43    | 32 | 4164       | 565RU5  | URSS     | DC2F |      |
| 44    | 33 | 4164       | 565RU5  | URSS     | DC30 |      |
| 45    | 34 | 4164       | 565RU5  | URSS     | DC31 |      |
| 46    | 35 | 4164       | 565RU5  | URSS     | DC32 |      |
| 47    | 36 | 4164       | 565RU5  | URSS     | DC33 |      |
| 48    | 37 | 4164       | 565RU5  | URSS     | DC34 |      |
| <hr/> |    |            |         |          |      |      |
| 49    | 40 | 4164       | 565RU5  | URSS     | DC1B |      |
| 50    | 41 | 4164       | 565RU5  | URSS     | DC1C |      |
| 51    | 42 | 4164       | 565RU5  | URSS     | DC1D |      |
| 52    | 43 | 4164       | 565RU5  | URSS     | DC1E |      |
| 53    | 44 | 4164       | 565RU5  | URSS     | DC1F |      |
| 54    | 45 | 4164       | 565RU5  | URSS     | DC20 |      |
| 55    | 46 | 4164       | 565RU5  | URSS     | DC21 |      |
| 56    | 47 | 4164       | 565RU5  | URSS     | DC22 |      |
| <hr/> |    |            |         |          |      |      |
| 57    | 50 | 4164       | 565RU5  | URSS     | DC0D |      |
| 58    | 51 | 4164       | 565RU5  | URSS     | DC0E |      |
| 59    | 52 | 4164       | 565RU5  | URSS     | DC0F |      |
| 60    | 53 | 4164       | 565RU5  | URSS     | DC10 |      |
| 61    | 54 | 4164       | 565RU5  | URSS     | DC11 |      |
| 62    | 55 | 4164       | 565RU5  | URSS     | DC12 |      |
| 23    | 56 | 4164       | 565RU5  | URSS     | DC13 |      |
| 64    | 57 | 4164       | 565RU5  | URSS     | DC14 |      |
| <hr/> |    |            |         |          |      |      |
| 65    | 60 | PROM4*256  | 565RT4  | URSS     | DC5C | EC09 |
| 66    | 61 | PROM4*256  | 565RT4  | URSS     |      |      |
| 67    | 62 | 1489       |         | ROB 1489 | DC5F |      |
| 68    | 63 | 1488       |         | ROB 1488 | DC5E |      |
| 69    | 64 | 74193      | 155IE7  |          | DC3D |      |
| 70    | 65 | 74193      | 155IE7  |          | URSS |      |
| 71    | 66 | 7474       | 155TM2  | CDB474   | DC3E |      |
| 72    | 67 | 7474       | 155TM2  | CDB474   |      |      |
| <hr/> |    |            |         |          |      |      |
| 73    | 68 | 74LS04     | 555LN1  |          | DC5C |      |
| 74    | 69 | 7432       | 155LL1  | CDB432   |      |      |
| 75    | 6A | 74S32      | 531LL1  |          | URSS |      |
| 76    | 6B | 74161      | 155IE10 |          | URSS | DC56 |
| 77    | 6C | 7451       |         | CDB451   |      |      |
| 78    | 6D | 7414       | 155TL2  |          | URSS | DC45 |
| 79    | 6E | 7438       | 155LA13 |          | URSS | DC4F |
| 80    | 6F | 74175      | 155TM8  |          | URSS | DC46 |
|       |    |            |         |          |      | EC05 |
| <hr/> |    |            |         |          |      |      |
| 81    | 70 | 74153      | 155KP2  | CDB4153  | DC41 |      |
| 82    | 71 |            |         | BM324    | DC19 |      |
| 83    | 72 | 74123      | 155AG3  |          | URSS |      |
| 84    | 73 | 74LS04     | 555LN1  |          |      |      |
| 85    | 74 | 7474       | 155TM2  | CDB474   |      |      |
| 86    | 75 | 7408       | 155LI1  | CDB408   |      | DC57 |
| 87    | 76 | 7474       | 155TM2  | CDB474   |      | DC0C |
| 88    | 77 | 74173      | 155IR15 |          | URSS |      |
| <hr/> |    |            |         |          |      |      |
| 89    | 78 | 74173      | 155IR15 |          | URSS | DC3B |
| 90    | 79 | 74173      | 155IR15 |          | URSS |      |
| 91    | 7A | PROM 4*256 | 565RT4  |          | URSS |      |
| 92    | 7B | PROM 4*256 | 565RT4  |          | URSS | DC2A |
| 93    | 7C | PROM 4*256 | 565RT4  |          | URSS | DC29 |
| 94    | 7D | 7486       |         | CDB 486  |      | DC38 |
| 95    | 7E | 7404       | 155LN1  | CDB 404  |      |      |

|     |    |            |         |         |      |      |
|-----|----|------------|---------|---------|------|------|
| 96  | 7F | 7432       | 155LL1  | CDB432  |      |      |
| 97  | 80 | 74S00      | 531LA3  |         | URSS | DC5A |
| 98  | 81 | 74LS00     | 555LA3  |         | URSS |      |
| 99  | 82 | 74LS174    | 555TM9  |         | URSS |      |
| 100 | 83 | 74S04      | 531LN1  |         | URSS | DC51 |
| 101 | 84 | 7474       | 155TM2  | CDB474  |      | DC37 |
| 102 | 85 | 7474       | 155TM2  | CDB474  |      | DC3C |
| 103 | 86 | 7474       | 155TM2  | CDB474  |      | EC02 |
| 104 | 87 | PROM 4*256 | 565XRT4 |         | URSS | DC59 |
| 105 | 88 | PROM 4*256 | 565RT4  |         | URSS | DC39 |
| 106 | 89 | 74LS373    | 5551R22 |         | URSS | DC56 |
| 107 | 9A | 8236       | 580VA86 |         | URSS | DC47 |
| 108 | 9B | PROM 4*256 | 565RT4  |         | URSS | EC07 |
| 109 | 9C | 7432       | 155LL1  | CDB432  |      |      |
| 110 | 9D | 74LS138    |         |         |      |      |
| 111 | 9E | 74S6       |         | CDB486  | DC17 |      |
| 112 | 9F | 7474       | 155TM2  | CDB474  | DC5B | EC03 |
| 113 | 90 | 74LS04     | 555LN1  |         | URSS | DC1A |
| 114 | 91 | 74S241     | 531AP4  |         | URSS | DC50 |
| 115 | 92 | 74S257     | 531KP11 |         |      | DC55 |
| 116 | 93 | 74S241     | 531AP4  |         | URSS | DC48 |
| 117 | 94 | 74S241     | 531AP4  |         | URSS | DC49 |
| 118 | 95 | 74LS74     | 555TM2  |         | URSS | DC2B |
| 119 | 96 | 74LS74     | 555TM2  |         | URSS | DC3A |
| 120 | 97 | 7493       | 155IE5  | CDB493  |      | DC3F |
| 121 | 98 | 74S32      | 531LL1  | /       | URSS | DC53 |
| 122 | 99 | 7404       | 155LN1  | CDB 404 |      | EC08 |
| 123 | 9A | 7402       |         |         |      | DC28 |
| 124 | 9B | 74123      | 155AG3  |         | URSS | DC2C |
| 125 | 9C | 7406       | 155LN3  | CDB406  |      |      |
| 126 | 9D | 7432       | 155LL1  | CDB432  |      | DC43 |
| 127 | 9E | 74LS74     | 555TM2  |         | URSS |      |
| 128 | B0 | AY-3-8912A |         |         | DC52 | EC0C |
| 129 | B1 | 7474       | 155TM2  | CDB474  |      | DC53 |
| 130 | B2 | 74LS125    | 555LP8  |         | URSS | DC54 |
| 131 | B3 | 74LS138    |         |         |      | DC55 |
| 132 | B4 | 74LS04     | 555LN1  |         |      | DC56 |
| 133 | B5 | 7406       | 155LN3  | CDB406  |      | DC57 |
| 134 | B6 | 74LS08     | 555L11  |         |      | DC58 |
| 135 | B7 |            |         | BM339   |      | DC59 |
| 136 | B8 | 7442       |         | CDB442  |      | DC5A |
| 137 | B9 | 7416       | 155LNS  | CDB416  |      | MTV  |

12.2 Rezistente si potentiometri pe placă de bază  
a lui Tim-6 Plus

| Nr. | Cod crt.<br>(hexa) | Cod circulant<br>(aprovisionare) | Valoare | Toleranță maxima | C.I.  |
|-----|--------------------|----------------------------------|---------|------------------|-------|
|     |                    |                                  |         | admisa           | asoc. |
|     |                    |                                  |         |                  | hexa  |

|        |       |    |    |
|--------|-------|----|----|
| 1 R0   | 330   | 10 | 00 |
| 2 R1   | 330   | 5  | 68 |
| 3 R2   | 330   | 5  | 68 |
| 4 R3   | 330   | 5  | 68 |
| 5 R4   | 330   | 5  | 68 |
| 6 R5   | 240   | 5  | 75 |
| 7 R6   | 510   | 10 | 87 |
| 8 R7   | 330   | 10 | 00 |
| <hr/>  |       |    |    |
| 9 R8   | 2.2 K | 20 | 00 |
| 10 R9  | 2.2 K | 20 | 74 |
| 11 ROA | 2.2 K | 20 | 04 |
| 12 ROB | 2.2 K | 20 | 06 |
| 13 ROC | 10 K  | 10 | 90 |
| 14 ROD | 240   | 5  | 83 |
| 15 ROE | 2.2 K | 20 | 05 |
| 16 ROF | 2.2 K | 20 | 08 |
| <hr/>  |       |    |    |
| 17 R10 | 2.2 K | 20 | 00 |
| 18 R11 | 10 K  | 20 | 08 |
| 19 R12 | 10 K  | 20 | 08 |
| 20 R13 | 10 K  | 20 | 08 |
| 21 R14 | 10 K  | 20 | 08 |
| 22 R15 | 10 K  | 20 | 0C |
| 23 R16 | 10 K  | 20 | 0C |
| 24 R17 | 10 K  | 20 | 0C |
| <hr/>  |       |    |    |
| 25 R18 | 10 K  | 20 | 0C |
| 26 R19 | 240   | 10 | 01 |
| 27 R1A | 2.2 K | 10 | 16 |
| 28 R1B | 2.2 K | 20 | 66 |
| 29 R1C | 2.2 K | 20 | 6B |
| 30 R1D | 2.2 K | 20 | 9E |
| 31 R1E | 2.2 K | 20 | 6F |
| 32 R1F | 2.2 K | 20 | 86 |
| <hr/>  |       |    |    |
| 33 R20 | 240   | 10 | 87 |
| 34 R21 | 510   | 10 | 87 |
| 35 R22 | 510   | 10 | 87 |
| 36 R23 | 510   | 10 | 87 |
| 37 R24 | 2.2 K | 10 | 89 |
| 38 R25 | 2.2 K | 20 | 89 |
| 39 R26 | 2.2 K | 20 | 89 |
| 40 R27 | 2.2 K | 20 | 89 |
| <hr/>  |       |    |    |
| 41 R28 | 240   | 5  | 72 |
| 42 R29 | 10 K  | 10 | 72 |
| 43 R2A | 2.2 K | 10 | 99 |
| 44 R2B | 330   | 5  | 01 |
| 45 R2C | 2.2 K | 10 | 82 |
| 46 R2D | 2.2 K | 10 | 8F |
| 47 R2E | 2.2 K | 10 | 65 |
| 48 R2F | 330   | 5  | 73 |
| <hr/>  |       |    |    |
| 49 R30 | 330   | 5  | 73 |
| 50 R31 | 2.2 K | 20 | 80 |
| 51 R32 | 2.2 K | 20 | 72 |
| 52 R33 | 2.2 K | 20 | 99 |
| 53 R34 | 2.2 K | 20 | 92 |
| 54 R35 | 2.2 K | 20 | 99 |
| 55 R36 | 33    | 5  | 1E |

| 56 R37  | 33    | 5  | 1E |
|---------|-------|----|----|
| 57 R38  | 33    | 5  | 1E |
| 58 R39  | 33    | 5  | 1E |
| 59 R3A  | 2.2 K | 20 | 02 |
| 60 R3B  | 2.2 K | 20 | 84 |
| 61 R3C  | 510   | 10 | 92 |
| 62 R3D  | 510   | 10 | 92 |
| 63 R3E  | 510   | 10 | 92 |
| 64 R3F  | 510   | 10 | 92 |
| 65 R40  | 33    | 5  | 1F |
| 66 R41  | 33    | 5  | 1F |
| 67 R42  | 33    | 5  | 1F |
| 68 R43  | 33    | 5  | 1F |
| 69 R44  | 33    | 5  | 20 |
| 70 R45  | 510   | 10 | 13 |
| 71 R46  | 510   | 10 | 7E |
| 72 R47  | 240   | 5  | 8E |
| 73 R48  | 240   | 5  | 8E |
| 74 R49  | 240   | 5  | 8E |
| 75 R4A  | 510   | 10 | 78 |
| 76 R4B  | 240   | 5  | 78 |
| 77 R4C  | 240   | 5  | 78 |
| 78 R4D  | 240   | 5  | 20 |
| 79 R4E  | 240   | 5  | 78 |
| 80 R4F  | 5.1 K | 5  | 72 |
| 81 R50  | 2.2 K | 20 | 8F |
| 82 R51  | 27 K  | 10 | 9B |
| 83 R52  | 20 K* | 10 | 96 |
| 84 R53  | 2.2 K | 20 | 71 |
| 85 R54  | 20 K* | 5  | 96 |
| 86 R55  | 1 M   | 10 | 71 |
| 87 R56  | 1 M   | 10 | 71 |
| 88 R57  | 5.1 K | 10 | 71 |
| 89 R58  | 10 K  | 10 | 71 |
| 90 R59  | 2.2 K | 20 | 12 |
| 91 R5A  | 1 K   | 10 | 71 |
| 92 R5B  | 510   | 10 | 60 |
| 93 R5C  | 510   | 10 | 60 |
| 94 R5D  | 510   | 10 | 60 |
| 95 R5E  | 254   | 5  | 99 |
| 96 R5F  | 510   | 10 | 7C |
| 97 R60  | 240   | 5  | 1B |
| 98 R61  | 240   | 5  | 1B |
| 99 R62  | 240   | 5  | 1B |
| 100 R63 | 240   | 5  | 1B |
| 101 R64 | 240   | 5  | 1B |
| 102 R65 | 240   | 5  | 1B |
| 103 R66 | 240   | 5  | 1B |
| 104 R67 | 240   | 5  | 1B |
| 105 R68 | 240   | 5  | 1C |
| 106 R69 | 240   | 5  | 1C |
| 107 R6A | 510   | 10 | 7C |
| 108 R6B | 240   | 5  | 6D |
| 109 R6C | 330   | 5  | 6D |

|         |       |    |      |
|---------|-------|----|------|
| 110 R6D | 240   | 5  | 6D   |
| 111 R6E | 330   | 5  | 6D   |
| 112 R6F | 240   | 5  | 6D   |
| 113 R70 | 240   | 5  | 1C   |
| 114 R71 | 240   | 5  | 1C   |
| 115 R72 | 240   | 5  | 1C   |
| 116 R73 | 240   | 5  | 1C   |
| 117 R74 | 240   | 5  | 1C   |
| 118 R75 | 240   | 5  | 1C   |
| 119 R76 | 240   | 5  | 15   |
| 120 R77 | 330   | 5  | 7A   |
| 121 R78 | 330   | 5  | 7A   |
| 122 R79 | 330   | 5  | 7A   |
| 123 R7A | 330   | 5  | 6D   |
| 124 R7B | 240   | 5  | 6C   |
| 125 R7C | 330   | 5  | 6C   |
| 126 R7D | 240   | 5  | 6C   |
| 127 R7E | 330   | 5  | 6C   |
| 128 R7F | 240   | 5  | 6C   |
| 129 R80 | 330   | 5  | 7A   |
| 130 R81 | 510   | 10 | 7B   |
| 131 R82 | 510   | 10 | 7B   |
| 132 R83 | 510   | 10 | 7B   |
| 133 R84 | 510   | 10 | 7B   |
| 134 R85 | 240   | 5  | 7E   |
| 135 R86 | 510   | 10 | 88   |
| 136 R87 | 510   | 10 | 88   |
| 137 R88 | 510   | 10 | 88   |
| 138 R89 | 510   | 10 | 88   |
| 139 R8A | 330   | 5  | 6C   |
| 140 R8B | 510   | 10 | 88   |
| 141 R8C | 510   | 10 | 88   |
| 142 R8D | 510   | 10 | 88   |
| 143 R8E | 510   | 10 | 88   |
| 144 R8F | 330   | 10 | 20   |
| 145 R90 | 33    | 5  | 1B   |
| 146 R91 | 33    | 5  | 1B   |
| 147 R92 | 33    | 5  | 1B   |
| 148 R93 | 33    | 5  | 1B   |
| 149 R94 | 33    | 5  | 1C   |
| 150 R95 | 33    | 5  | 1C   |
| 151 R96 | 33    | 5  | 1C   |
| 152 R97 | 33    | 5  | 1C   |
| 153 R98 | 1 K   | 10 | 7C   |
| 154 R99 | 1 K   | 10 | 7C   |
| 155 R9A | 2.2 K | 20 | 82   |
| 156 R9B | 56    | 20 | 82   |
| 157 R9C | 240   | 10 | 18   |
| 158 R9D | 2.2 K | 20 | 6C   |
| 159 P00 | 10 K  | -  | 81   |
| 160 R9E | 1 K   | 10 |      |
| 161 R9F | 100   | 10 | 300F |
| 162 RAO | 100   | 10 | 77   |

|         |     |    |    |
|---------|-----|----|----|
| 163 RA1 | 100 | 10 | 09 |
| 164 RA2 | 100 | 10 | 8A |
| 165 RA3 | 330 | 10 | 0F |

### 12.3 Rezistentele de pe placă audio-video(fără modulator)

| Nr. | Cod<br>cri.(he-<br>xa) | Cod<br>circulant<br>(aprovi-<br>zionare) | Valoare | Toleranța<br>maxima<br>admisă | C.I.<br>asoc. | Cod<br>hexa     | Observații |
|-----|------------------------|------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------|-----------------|------------|
| 1   | RB0                    |                                          | 2.2 K   | 20                            | B1            |                 |            |
| 2   | RB1                    |                                          | 360     | 10                            | B4            |                 |            |
| 3   | RB2                    |                                          | .75 M   | 20                            | B7            | (500...1000 K)  |            |
| 4   | RB3                    |                                          | 10 K    | 20                            | B7            |                 |            |
| 5   | RB4                    |                                          | 1 K     | 10                            | B7            |                 |            |
| 6   | RB5                    |                                          | 51 K*   | 20                            | B7            | (43...68 K)     |            |
| 7   | RB6                    |                                          | 51 K*   | 20                            | B7            | se imperechează |            |
| 8   | RB7                    |                                          | 7.5 K   | 20                            | B7            |                 |            |
| 9   | RB8                    |                                          | 100 K   | 20                            | B7            |                 |            |
| 10  | RB9                    |                                          | 100 K   | 20                            | B7            |                 |            |
| 11  | RBA                    |                                          | 3.9 K*  | 10                            | B7            |                 |            |
| 12  | RBB                    |                                          | 3.9 K*  | 10                            | B7            | se imperechează |            |
| 13  | RBC                    |                                          | 100 K   | 20                            | B7            |                 |            |
| 14  | RBD                    |                                          | 3.9 K   | 20                            | B7            |                 |            |
| 15  | RBE                    |                                          | 3.9 K   | 20                            | B7            |                 |            |
| 16  | RBF                    |                                          | 1 K     | 10                            | B6            |                 |            |
| 17  | RC0                    |                                          | 240     | 5                             | B2            |                 |            |
| 18  | RC1                    |                                          | 1 K     | 10                            | B0            |                 |            |
| 19  | RC2                    |                                          | 10 K    | 20                            | B0            |                 |            |
| 20  | RC3                    |                                          | 10 K    | 20                            | B0            |                 |            |
| 21  | RC4                    |                                          | 1 K     | 10                            | B0            |                 |            |
| 22  | RC5                    |                                          | 10 K    | 20                            | B0            |                 |            |
| 23  | RC6                    |                                          | 22 K    | 20                            | B0            |                 |            |
| 24  | RC7                    |                                          | 22 K    | 20                            | B0            |                 |            |
| 25  | RC8                    |                                          | 1 K     | 10                            | B0            |                 |            |
| 26  | RC9                    |                                          | 10 K    | 20                            | B0            |                 |            |
| 27  | RCA                    |                                          | 10 K    | 20                            | B0            |                 |            |
| 28  | RCB                    |                                          | 2.2 K   | 10                            | B4            |                 |            |
| 29  | RCC                    |                                          | 2.2 K   | 10                            | B4            |                 |            |
| 30  | RCD                    |                                          | 2.2 K   | 10                            | B4            |                 |            |
| 31  | RCE                    |                                          | 2.2 K   | 10                            | B4            |                 |            |
| 32  | RCF                    |                                          | 1.2 K   | 5                             | B4            |                 |            |
| 33  | RD0                    |                                          | 10 K    | 10                            | B4            |                 |            |
| 34  | RD1                    |                                          | 10 K    | 10                            | B4            | se imperechează |            |
| 35  | RD2                    |                                          | 10 K    | 10                            | B4            |                 |            |
| 36  | RD3                    |                                          | 2.2 K   | 10                            | B4            |                 |            |
| 37  | RD4                    |                                          | 3.9 K   | 10                            | B4            |                 |            |
| 38  | RD5                    |                                          | 75      | 10                            | B4            |                 |            |
| 39  | RD6                    |                                          | 470     | 10                            | B4            |                 |            |
| 40  | RD7                    |                                          | 75      | 10                            | B4            |                 |            |
| 41  | RD8                    |                                          | 470     | 10                            | B4            |                 |            |
| 42  | RD9                    |                                          | 75      | 10                            | B4            |                 |            |

|    |     |       |    |    |
|----|-----|-------|----|----|
| 43 | RDA | 470   | 10 | B4 |
| 44 | RDB | 75    | 10 | B4 |
| 45 | RDC | 470   | 10 | B4 |
| 46 | RDD | 3.3 K | 5  | B8 |
| 47 | RDE | 5.6 K | 5  | B8 |
| 48 | RDF | 1.2 K | 5  | B8 |
| 49 | RE0 | 715   | 5  | B8 |
| 50 | RE1 | 360   | 5  | B8 |
| 51 | RE2 | 220   | 5  | B8 |
| 52 | RE3 | 68    | 5  | B8 |
| 53 | RE4 | 1 K   | 5  | B8 |
| 54 | RE5 | 1 K   | 5  | B8 |

#### 12.4 Rezistențele de pe placă de modulator

| Nr. | Cod crt.(he- circulant xa) | Cod (aprovi- zionare) | Valoare | Toleranța maxima admisă | C.I. asoc. | Cod hexa | Observații |
|-----|----------------------------|-----------------------|---------|-------------------------|------------|----------|------------|
| 1   | RF0                        |                       | 1 K     | 5                       | B9         |          |            |
| 2   | RF1                        |                       | 1 K     | 5                       | B9         |          |            |
| 3   | RF2                        |                       | 330     | 5                       | B9         |          |            |
| 4   | RF3                        |                       | 160     | 5                       | B9         |          |            |
| 5   | RF4                        |                       | 75      | 5                       | B9         |          |            |
| 6   | RF5                        |                       | 100     | 5                       | B9         |          |            |
| 7   | RF6                        |                       | 100     | 5                       | B9         |          |            |
| 8   | RF7                        |                       | 360     | 5                       | B9         |          |            |
| 9   | RF8                        |                       | 100     | 5                       | B9         |          |            |
| 10  | RF9                        |                       | 100     | 5                       | B9         |          |            |
| 11  | RFA                        |                       | 510     | 5                       | B9         |          |            |
| 12  | RFB                        |                       | 1.5 K   | 5                       | B9         |          |            |
| 13  | RFC                        |                       | 75      | 5                       | B9         |          |            |
| 14  | PFD                        |                       | 5 K     |                         | B9         |          |            |
| 15  | PFE                        |                       | 2.5 K   |                         | B9         |          |            |
| 16  | PFF                        |                       | 1 K     |                         | B9         |          |            |

#### 12.5 Lista condensatorilor din schema care nu sunt de decuplare

| Nr. | Cod crt.(he- circulant xa) | Cod (aprovi- zionare) | Valoare | Toleranța maxima admisă | C.I. asoc. | Cod hexa | Observații |
|-----|----------------------------|-----------------------|---------|-------------------------|------------|----------|------------|
| 1   | C0                         |                       | 1 nF    |                         | 73         |          |            |
| 2   | C1                         |                       | 6-25 pF |                         | 68         |          |            |
| 3   | C2                         |                       | 1 nF    |                         | 68         |          |            |
| 4   | C3                         |                       | 1 nF    |                         | 68         |          |            |
| 5   | C4                         |                       | 10 uF   |                         | 90         |          |            |
| 6   | C5                         |                       | 75 pF   |                         | 72         |          |            |
| 7   | C6                         |                       | 220 pF  |                         | 71         |          |            |
| 8   | C7                         |                       | 33 pF   |                         | 18         |          |            |

|       |     |        |    |
|-------|-----|--------|----|
| 9     | C8  | 33 pF  | 13 |
| 10    | C9  | 33 pF  | 13 |
| 11    | CA  | 33 pF  | 13 |
| 12    | CB  | 33 pF  | 13 |
| 13    | CC  | 75 pF  | 7A |
| 14    | CD  | 10 pF  | 72 |
| 15    | CE  | 330 pF | 7F |
| 16    | CF  | 10 pF  | 99 |
| <hr/> |     |        |    |
| 17    | C10 | 220 pF | 9B |
| 18    | C11 | 1 nF   | 71 |
| 19    | C12 | 10 nF  | 71 |
| 20    | C13 | 100 pF | 9B |
| 21    | C14 | 75 pF  | 01 |
| <hr/> |     |        |    |
| 22    | C15 | 220 pF | 0A |
| <hr/> |     |        |    |

12.6 Diodele si tranzistorii de pe placă de baza  
a lui Tim-S Plus

| Nr.   | Cod crt (hexa) | Cod circulant (aprovision.) | Cod de marcat | Cod C.I. asociat | Material          | Obs. |
|-------|----------------|-----------------------------|---------------|------------------|-------------------|------|
| 1     | DD0            | EFD 104                     | OB.           | OC               | Ge Merge si EFD   |      |
| 2     | DD1            | EFD 104                     | OB            | OC               | Ge 106. Trebuie   |      |
| 3     | DD2            | EFD 104                     | OB            | OC               | Ge ales tipul de  |      |
| 4     | DD3            | EFD 104                     | OB            | OC               | Ge dioda disponi- |      |
| 5     | DD4            | EFD 104                     | OC            | OC               | Ge bil care pre-  |      |
| 6     | DD5            | EFD 104                     | OC            | OC               | Ge zinta minim de |      |
| 7     | DD6            | EFD 104                     | OC            | OC               | Ge cadere de ten- |      |
| 8     | DD7            | EFD 104                     | OC            | OC               | Ge siune.         |      |
| <hr/> |                |                             |               |                  |                   |      |
| 9     | DD8            | IN 4148                     | 71            | Si               |                   |      |
| 10    | DD9            | IN 4148                     | 71            | Si               |                   |      |
| 11    | DDA            | IN 4148                     | 71            | Si               |                   |      |
| 12    | DDB            | IN 4148                     | 90            | Si               |                   |      |
| 13    | DDC            | IN 4148                     | 7B            | Si               |                   |      |
| <hr/> |                |                             |               |                  |                   |      |
| 14    | T00            | BC 107                      |               |                  |                   |      |
| <hr/> |                |                             |               |                  |                   |      |
| 15    | DD1A           | EFD 104                     | 03            | Ge               |                   |      |
| 16    | DD1B           | EFD 104                     | 03            | Ge               |                   |      |
| <hr/> |                |                             |               |                  |                   |      |

12.7 Diodele si tranzistorii de pe placă audio-video  
(fara modulator)

| Nr. | Cod crt (hexa) | Cod circulant (aprovision.) | Cod de marcat | Cod C.I. asociat (hexa) | Material | Obs. |
|-----|----------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|----------|------|
| 1   | DDC            | IN 4148                     | B4            | Si                      |          |      |
| 2   | DDE            | IN 4148                     | B6            | Si                      |          |      |
| 3   | DDF            | IN 4148                     | B8            | Si                      |          |      |
| 4   | DD10           | IN 4148                     | B8            | Si                      |          |      |
| 5   | DD11           | IN 4148                     | B8            | Si                      |          |      |

|        |         |    |    |
|--------|---------|----|----|
| 6 DD12 | IN 4148 | B8 | Si |
| 7 DD13 | IN 4148 | B8 | Si |
| 8 DD14 | IN 4148 | B8 | Si |

|         |         |    |    |
|---------|---------|----|----|
| 9 DD15  | IN 4148 | B8 | Si |
| 10 DD16 | IN 4148 | B8 | Si |
| 11 DD17 | IN 4148 | B8 | Si |
| 12 DD18 | IN 4148 | B8 | Si |
| 13 DD19 | IN 4148 | B8 | Si |

|        |         |    |  |
|--------|---------|----|--|
| 14 T01 | 2N 2369 | B8 |  |
| 15 T02 | 2N 2369 | B8 |  |
| 16 T03 | 2N 2369 | B8 |  |
| 17 T04 | 2N 2369 | B8 |  |
| 18 T05 | 2N 2369 | B8 |  |
| 19 T06 | 2N 2369 | B8 |  |

## 12.8 Condensatori suplimentari (care nu sint de decuplare) de pe placă audio-video (fara modulator)

| Nr. | Cod crt.<br>(hexa) | Cod circulant<br>(aprovi-<br>zionare) | Valoare | Stabilitate cu tempera-<br>tura | Cod C.I.<br>asoc. | Observatii |
|-----|--------------------|---------------------------------------|---------|---------------------------------|-------------------|------------|
| 1   | CBO                | 680 pF                                |         |                                 | B7                |            |
| 2   | CB1                | 680 pF                                |         |                                 | B7                |            |
| 3   | CB2                | 100 nF                                |         |                                 | B7                |            |
| 4   | CB3                | 680 pF                                |         |                                 | B7                |            |
| 5   | CB4                | 100 nF                                |         |                                 | B7                |            |
| 6   | CB5                | 680 pF                                |         |                                 | B7                |            |

## 12.9 Lista cu condensatorii si trimerul de pe modulator

| Nr. | Cod crt.<br>(hexa) | Cod cir-<br>culant<br>(aprov.) | Valoare   | Toleranta (%) | Cod C.I.<br>asociat<br>(hexa) | Observatii                                       |
|-----|--------------------|--------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1   | C16                |                                | 10 nF     | -             | B9                            | condens.ceramic<br>multistr. "CHIP"              |
| 2   | C17                |                                | 10 nF     | -             | B9                            | " "                                              |
| 3   | C18                |                                | 2.7 pF    | -             | B9                            | condens.ceramic<br>disc tip I                    |
| 4   | C1A                |                                | 10 pF     | -             | B9                            | " "                                              |
| 5   | C1A                |                                | 6.8-22 uF | -             | B9                            | condens.electr.cu<br>tantal,picatura<br>min. 20V |
| 6   | C1B                |                                | 6.8-22 uF | -             | B9                            | " "                                              |
| 7   | C1C                |                                | 22 pF     | -             | B9                            | condens.ceramic<br>tip I                         |
| 8   | C1D                |                                | 22 pF     | -             | B9                            | " "                                              |
| 9   | C1E                |                                | 6-25 pF   | -             | B9                            | condens.ceramic<br>ajustabil disc<br>(10V)       |

|    |     |         |    |                 |
|----|-----|---------|----|-----------------|
| 10 | CT0 | 1000 pF | B9 | condens.trecere |
| 11 | CT1 | 1000 pF | B9 | condens.trecere |

### 12.10 Lista cu materiale diverse de pe modulator

| Nr.<br>crt. | Cod<br>culant<br>(aprova.) | Cod cir-<br>culant<br>(aprova.) | Valoare | Toleranta<br>(%) | Cod C.I.<br>asociat<br>(hexa) | Observatii                                    |
|-------------|----------------------------|---------------------------------|---------|------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1           | DZ                         |                                 | 3V4     | -                | B9                            | Dioda Zener; 3V4<br>pt. +5 sau 6V2<br>pt. +12 |
| 2           | P01                        |                                 | 5K      |                  | B9                            | potentiometru<br>implantabil ori-<br>zontal   |
| 3           | P02                        |                                 | 2.5 K   |                  | B9                            | "                                             |
| 4           | P03                        |                                 | 1 K     |                  | B9                            | "                                             |
| 5           | L                          |                                 |         |                  | B9                            | inductanta                                    |
| 6           |                            |                                 |         |                  | B9                            | cutie metalica                                |
| 7           |                            |                                 |         |                  | B9                            | trecere de sti-<br>cla (tip IAM)              |
| 8           |                            |                                 |         |                  | B9                            | trecere de sti-<br>cla                        |
| 9           |                            |                                 |         |                  | B9                            | "                                             |
| 10          |                            |                                 |         |                  | B9                            | "                                             |
| 11          |                            |                                 |         |                  | B9                            | "                                             |
| 12          |                            |                                 |         |                  | B9                            | "                                             |
| 13          |                            |                                 |         |                  | B9                            | "                                             |

### 12.11 Lista de piese pentru sursa de alimentare

#### 12.11.1 Circuitele integrate

| Nr.<br>crt. | Cod CI<br>(est) | Cod CI<br>(autohton) | Relatia | Observatii       |
|-------------|-----------------|----------------------|---------|------------------|
| 01.         | 176IE5          | MMC 4001             | URSS    | Microelectronica |
| 02.         | 176TM2          | MMC 4013             | URSS    |                  |
| 03.         | LM 7312         |                      | RSC     |                  |
| 04.         | LM 7812         |                      | RSC     |                  |
| 05.         | B260D           |                      |         |                  |

#### 12.11.2 Rezistentele

| Nr.<br>crt. | Cod<br>hexa | Cod<br>circulant<br>(ADEI) | Valoare | Toleranta<br>maxima<br>admisă | Obs.      |
|-------------|-------------|----------------------------|---------|-------------------------------|-----------|
| 01.         | R 01        | RPM 3050                   | 680     | 5                             | pl.afisaj |
| 02.         | R 02        | RPM 3050                   | 270     | 5                             |           |
| 03.         | R 03        | RPM 3050                   | 270     | 5                             |           |

|           |          |     |   |
|-----------|----------|-----|---|
| 04. R 04  | RPM 3050 | 680 | 5 |
| 05. R 05  | RPM 3050 | 680 | 5 |
| 06. R 06  | RPM 3050 | 680 | 5 |
| 07. R 101 | RBA 3004 | 2.4 | 5 |
| 08. R 102 | RPM 3100 | 33  | 5 |

pl.retea

|           |          |     |   |
|-----------|----------|-----|---|
| 09. R 103 | RPM 3100 | 33  | 5 |
| 10. R 104 | RPM 3100 | 30C | 5 |
| 11. R 201 | RPM 3050 | 18K | 5 |
| 12. R 202 | RPM 3050 | 12K | 5 |
| 13. R 203 | RPM 3050 | 18K | 5 |
| 14. R 204 | RPM 3050 | 24K | 5 |
| 15. R 205 | RPM 3050 | 12K | 5 |
| 16. R 206 | RPM 3050 | 30K | 5 |

|           |          |      |   |
|-----------|----------|------|---|
| 17. R 207 | RPM 3050 | 2.2K | 5 |
| 18. R 208 | RPM 3050 | 1K   | 5 |
| 19. R 209 | RPM 3050 | 240  | 5 |
| 20. R 210 | P 7401   | 1K   | 5 |
| 21. R 211 | RPM 3050 | 1.6K | 5 |
| 22. R 212 | RPM 3050 | 120K | 5 |
| 23. R 213 | RPM 3050 | 6.2K | 5 |
| 24. R 214 | P 32823  | 10K  | 5 |

|           |          |      |   |
|-----------|----------|------|---|
| 25. R 215 | RPM 3050 | 10K  | 5 |
| 26. R 216 | P 32824A | 100  | 5 |
| 27. R 217 | RPM 3050 | 100  | 5 |
| 28. R 218 | RPM 3050 | 24K  | 5 |
| 29. R 219 | RPM 3050 | 24K  | 5 |
| 30. R 220 | RPM 3050 | 3.3K | 5 |
| 31. R 221 | RPM 3050 | 3.3K | 5 |
| 32. R 222 | RPM 3050 | 220  | 5 |

|           |          |      |   |
|-----------|----------|------|---|
| 33. R 223 | RPM 3050 | 220  | 5 |
| 34. R 301 | RPM 3100 | 300  | 5 |
| 35. R 302 | RPM 3050 | 47   | 5 |
| 36. R 303 | RPM 3050 | 100  | 5 |
| 37. R 304 | RPM 3050 | 3.3K | 5 |
| 38. R 305 | RPM 3050 | 1K   | 5 |
| 39. R 306 | RPM 3100 | 300  | 5 |

|           |          |     |   |
|-----------|----------|-----|---|
| 40. R 307 | RPM 3100 | 75  | 5 |
| 41. R 308 | RPM 3100 | 300 | 5 |
| 42. R 309 | RPM 3150 | 300 | 5 |
| 43. R 310 | RPM 3100 | 75  | 5 |
| 44. R     | RPM 3050 | 1M  | 5 |

placa retea

### 12.11.3 Condensatorii

| Nr. crt.  | Cod hexa | Cod circulant   | Valoare | Observatii |
|-----------|----------|-----------------|---------|------------|
| 45. C 101 | MZ. 9402 | 0.22uF+2x2500pF |         |            |
| 46. C 102 | MZ. 9402 | 0.22uF+2x2500pF |         |            |
| 47. C 103 | EG 2471  | 200pF/350V      |         |            |
| 48. C 104 | PMP 0306 | 1uF/250V        |         |            |
| 49. C 105 | PMP 0306 | 1uF/250V        |         |            |
| 50. C 106 | CLX 1208 | 2.2nF/500V      |         |            |

|           |           |                  |
|-----------|-----------|------------------|
| 51. C 107 | CTSP 1075 | 2.2uF/35V        |
| 52. C 108 | CTSP 1075 | 2.2uF/35V        |
| 53. C 109 | EG. 7473  | 680uF/25V        |
| 54. C     | CLX 1211  | 3.3nF            |
| 55. C     | CLX 1211  | 3.3nF            |
| 56. C     | MZ. 9402  | 0.22uF/+2x2500pF |
| 57. C 201 | CTSP 1024 | 220uF/25V        |
| 58. C 202 | CTSP 1066 | 68uF/25V         |
| 59. C 203 | CTSP 1066 | 68uF/25V         |
| 60. C 204 | CTSP 1060 | 6.8uF/25V        |
| 61. C 205 | CGF.3212  | 220pF            |
| 62. C 206 | CLX.1215  | 10nF             |
| 63. C 207 | CTSP 1075 | 2.2uF/35V        |
| 64. C 208 | CLY.1211  | 4.7nF            |
| 65. C 209 | CTSP      | 100uF/16V        |
| 66. C 210 | CTSP 1073 | 1uF/35V          |
| 67. C 211 | CG. 3210  | 100pF            |
| 68. C 212 | CG. 3210  | 100pF            |
| 69. C 213 | CTSP 1069 | 0.22uF/35V       |
| 70. C 214 | MX. 3203  | 100nF            |
| 71. C     | MX. 3203  | 100nF            |
| 72. C 301 | EG. 6142  | 1000uF/10V       |
| 73. C 302 | EG. 6142  | 1000uF/10V       |
| 74. C 303 | EG. 6142  | 1000uF/10V       |
| 75. C 304 | EG. 6142  | 1000uF/10V       |
| 76. C 305 | MX. 3202  | 100nF            |
| 77. C 306 | EG. 7473  | 680uF/25V        |
| 78. C 307 | EG. 7473  | 680uF/25V        |
| 79. C 308 | CTSP 1069 | 0.22uF/35V       |
| 80. C 309 | EG. 7473  | 680uF/25V        |
| 81. C 310 | MX. 3202  | 100nF            |
| 82. C 311 | CTSP 1069 | 0.22uF/35V       |
| 83. C 312 | EG. 7473  | 680uF/25V        |
| 84. C 313 | MX. 3202  | 100nF            |
| 85. C 314 | MX. 3202  | 100nF            |
| 86. C 315 | CTSP 1069 | 0.22uF/35V       |

#### 12.11.4 Diode, tranzistori

| Nr.       | Cod crt. hexa | Cod circulant | Valoare | Observatii   |
|-----------|---------------|---------------|---------|--------------|
| 87. D 1   |               | MDE 1103R     |         | placa afisaj |
| 88. D 2   |               | MDE 1103V     |         |              |
| 89. D 3   |               | MDE 1103      |         |              |
| 90. D 4   |               | MDE 1103      |         |              |
| 91. D 5   |               | MDE 1103      |         |              |
| 92. D 6   |               | MDE 1103      |         |              |
| 93. D 101 |               | BA 157        |         | placa retea  |
| 94. D 102 |               | BA 157        |         |              |
| 95. D 103 | PL            | 3V3           |         |              |
| 96. D 104 | PL            | 3V3           |         |              |

|            |    |      |               |
|------------|----|------|---------------|
| 97. D 105  | BA | 244  |               |
| 98. D 106  | BA | 244  |               |
| 99. D 107  | PL | 13V  |               |
| 100. D 201 | IN | 4007 | placa comanda |
| 101. D 202 | BA | 244  |               |

---

|            |       |      |              |
|------------|-------|------|--------------|
| 102. D 203 | BA    | 244  |              |
| 103. D 301 | IN    | 3910 | placa iesire |
| 104. D 302 | IN    | 3910 |              |
| 105. D 303 | IN    | 4007 |              |
| 106. D 304 | IN    | 4007 |              |
| 107. D 305 | IN    | 4007 |              |
| 108. D 306 | 6DRR4 |      |              |
| 109. D 307 | 6DRR4 |      |              |

---

|            |      |     |             |
|------------|------|-----|-------------|
| 110. D 308 | PL   | 13V |             |
| 111. D 309 | BA   | 157 |             |
| 112. D 310 | BA   | 157 |             |
| 113. D 311 | BA   | 157 |             |
| 114. D 312 | BA   | 157 |             |
| 115. D 313 | PL   | 5V1 |             |
| 116. P 101 | 3 PM | 6   | placa retea |
| 117. P 102 | 1 PM | 05  |             |

---

|            |    |      |               |
|------------|----|------|---------------|
| 118. T 101 | SU | 169  |               |
| 119. T 102 | BD | 139  |               |
| 120. T 200 | 2N | 2907 | placa comanda |
| 121. T 201 | BC | 177  |               |
| 122. T 202 | BC | 107  |               |
| 123. T 203 | BC | 251  |               |
| 124. T 204 | 2N | 2907 |               |
| 125. T 205 | BC | 251  |               |

---

|            |    |        |              |
|------------|----|--------|--------------|
| 126. Tr301 | T6 | N05    | placa iesire |
| 127. T 301 | BC | 177    |              |
| 128. T 302 | BC | 107    |              |
| 129. T 303 | 2N | 2222   |              |
| 130. T 304 | 2N | 3055/6 |              |

---

#### 12.11.5 Alte materiale

| Nr.<br>crt. | Cod<br>circulant | Cod<br>fabricatie | Observatii |
|-------------|------------------|-------------------|------------|
| 131. CON    | CRIF BD          | 100061            |            |
| 132. CON    | CRIP BW          | 300108            |            |
| 133. CON    | MOLEX            | 201649            |            |
| 134. CON    | MOLEX            | 201645            |            |
| 135. CON    | MOLEX            | 201646            |            |
| 136. CON    | MOLEX            | 201650            |            |
| 137. SUP.S  |                  | 401275            |            |
| 138. SUP.S  |                  | 409052            |            |
| 139. CON    | CPF7SS1          | 300015            |            |
| 140. FISA   | SCHUKO           |                   |            |
| 141. SIG.   |                  | 3.15A             |            |
| 142. COND.  | Cu-Em            | 0.08              |            |
| 143. COND.  | Cu-Em            | 0.3               |            |

|                 |          |            |
|-----------------|----------|------------|
| 144. COND.      | Cu-Em    | 0.2        |
| 145. COND.      | Cu-Em    | 0.25       |
| 146. COND.      | Cu-Em    | 0.5        |
| 147. COND.      | Cu-Em    | 0.6        |
| 148. COND.      | Cu-Em    | 1          |
| 149. COND.      | Cu-Em    | 1.2        |
| 150. COND.      | Cu-Em    | 0.65       |
| 151. COND.      | Cu-Em    | 1.8        |
| 152. TOLE       | E+I      | 6.4        |
| 153. FERITA     | EE       | 42 82 3500 |
| 154. OALA F     | 36x22    | AE 250K    |
| 155. OALA F     | 23x17    | AE 3300    |
| 156. OALA F     | 23x17    | A 51 400K  |
| 157. CARCASA    | 36x22    |            |
| 158. CARCASA    | 23x17    |            |
| 159. TOR        | 34x23x13 | A 41       |
| 160. SIG.       |          | 2A         |
| 161. COMUT.     | TV-250V  | V/2/4/6    |
| 162. VENTILATOR |          | MV 5.1.2   |
| 163. COND.      | MYYM     | 3x0.5      |
| 164. COND.      | WRAPP    |            |
| 165. COND.      | TCLiY    | 7x0.15     |
| 166. COND.      | TCLiY    | 19x0.2     |
| 167. COND.      | TCLiY    | 32x0.2     |
| 168. COND.      | VLPY     | 0.5        |
| 169. COND.      | MYP      | 2x0.75     |
| 170. PAPUCI     |          | 5x2.3      |

Cum poate fi utilizat Tim-S Plus?

- 13.1 Proiectare asistata de calculator
  - 13.1.1 Editoarele grafice de uz general EDIGRAF 2.1 si DIGRAF 2.1
    - 13.1.1.1 EDIGRAPH - editor grafic interactiv
      - 13.1.1.1.1 Lansare program
      - 13.1.1.1.2 Descriere comenzi
        - 13.1.1.1.2.1 DRAWING
          - 13.1.1.1.2.1.1 POLYLINE
          - 13.1.1.1.2.1.2 CIRCLE
          - 13.1.1.1.2.1.3 ARC
          - 13.1.1.1.2.1.4 TEXT
          - 13.1.1.1.2.1.5 DELETE
          - 13.1.1.1.2.1.6 WINDOW
          - 13.1.1.1.2.1.7 VARIABLE
          - 13.1.1.1.2.1.8 QUIT
        - 13.1.1.1.2.2 ATTRIB
          - 13.1.1.1.2.2.1 LINETYPE
          - 13.1.1.1.2.2.2 HEADNO
          - 13.1.1.1.2.2.3 WIDTHLIN
          - 13.1.1.1.2.2.4 STYLETXT
          - 13.1.1.1.2.2.5 NOTEXT
          - 13.1.1.1.2.2.6 VARIABLE
        - 13.1.1.1.2.3 LIBRARY
          - 13.1.1.1.2.3.1 LIBRARY
          - 13.1.1.1.2.3.2 BLOCK
          - 13.1.1.1.2.3.3 DRAW
          - 13.1.1.1.2.3.4 ERASE
          - 13.1.1.1.2.3.5 INSERT
          - 13.1.1.1.2.3.6 SCALE
          - 13.1.1.1.2.3.7 ANGLE
        - 13.1.1.1.2.4 FILES
          - 13.1.1.1.2.4.1 OPEN
          - 13.1.1.1.2.4.2 CLOSE
          - 13.1.1.1.2.4.3 ABANDON
          - 13.1.1.1.2.4.4 SAVE
          - 13.1.1.1.2.4.5 VARIABLE
      - 13.1.1.2 DIGRAPH, editor grafic pentru digitizorul PD-90
        - 13.1.1.2.1 Prezentare generala
        - 13.1.1.2.2 Lansare program
        - 13.1.1.2.3 Descriere comenzi terminal
          - 13.1.1.2.3.1 WINDOW
          - 13.1.1.2.3.2 OPEN
          - 13.1.1.2.3.3 CLOSE
          - 13.1.1.2.3.4 DIGIMODE
        - 13.1.1.2.4 Detalii de implementare
        - 13.1.1.2.5 DIGRAF V2.1, editor grafic pentru digitizorul PD-90
    - 13.1.2 Pachetul de programe TIMCAD-SDT 1.0 destinat capturii schemelor electronice
      - 13.1.2.1 Introducere
        - 13.1.2.1.1 Prezentare
        - 13.1.2.1.2 Componenta la livrare
        - 13.1.2.1.3 Configuratia hardware
        - 13.1.2.1.4 Lansarea TIMCAD-SDT
      - 13.1.2.2 Comenzi
        - 13.1.2.2.1 Introducere
          - 13.1.2.2.1.1 Deplasarea cursorului
          - 13.1.2.2.1.2 Specificarea unei supra-

fete

13.1.2.2.1.3 Localizarea obiectelor  
13.1.2.2.2 BLOCK  
    13.1.2.2.2.1 BLOCK Move  
    13.1.2.2.2.2 BLOCK Save  
    13.1.2.2.2.3 BLOCK Get  
    13.1.2.2.2.4 BLOCK Import  
    13.1.2.2.2.5 BLOCK Export  
13.1.2.2.3 DELETE  
    13.1.2.2.3.1 DELETE Object  
    13.1.2.2.3.2 DELETE Block  
    13.1.2.2.3.3 DELETE Undo  
13.1.2.2.4 EDIT  
    13.1.2.2.4.1 Editarea etichetelor  
    13.1.2.2.4.2 Editarea porturilor  
    13.1.2.2.4.3 Editarea alimentarilor  
    13.1.2.2.4.4 Editarea componentelor  
13.1.2.2.5 FIND  
13.1.2.2.6 GET  
    13.1.2.2.6.1 Continutul componentei  
    13.1.2.2.6.2 Rotirea si plasarea componentei  
13.1.2.2.7 HARDCOPY  
13.1.2.2.8 JUMP  
    13.1.2.2.8.1 JUMP Tag  
    13.1.2.2.8.2 JUMP Reference  
    13.1.2.2.8.3 JUMP X-Location  
    13.1.2.2.8.4 JUMP Y-Location  
13.1.2.2.9 LIBRARY  
    13.1.2.2.9.1 LIBRARY Directory  
    13.1.2.2.9.2 LIBRARY Browse  
13.1.2.2.10 MACRO  
    13.1.2.2.10.1 MACRO Capture  
    13.1.2.2.10.2 MACRO Execute  
    13.1.2.2.10.3 MACRO Delete  
    13.1.2.2.10.4 MACRO Initialize  
    13.1.2.2.10.5 MACRO List  
    13.1.2.2.10.6 MACRO Write  
    13.1.2.2.10.7 MACRO Read  
13.1.2.2.11 OPTIONS  
    13.1.2.2.11.1 OPTIONS Autopan  
    13.1.2.2.11.2 OPTIONS Grid parameters  
    13.1.2.2.11.3 Repeat parameters  
    13.1.2.2.11.4 Title block  
    13.1.2.2.11.5 Worksheet size  
    13.1.2.2.11.6 X,Y coordinates  
13.1.2.2.12 PLACE  
    13.1.2.2.12.1 PLACE Wire  
    13.1.2.2.12.2 PLACE Bus  
    13.1.2.2.12.3 PLACE Junction  
    13.1.2.2.12.4 PLACE Entry Bus  
    13.1.2.2.12.5 PLACE Label  
    13.1.2.2.12.7 PLACE Modul port  
    13.1.2.2.12.8 PLACE Power  
13.1.2.2.13 QUIT  
    13.1.2.2.13.1 QUIT Enter Sheet  
    13.1.2.2.13.2 QUIT Leave Sheet  
    13.1.2.2.13.3 QUIT Update File  
    13.1.2.2.13.4 QUIT Write File  
    13.1.2.2.13.5 QUIT Initialize  
    13.1.2.2.13.6 QUIT Abandon

- 13.1.2.2.14 REPEAT
- 13.1.2.2.15 SHEET
  - 13.1.2.2.15.1 SHEET Place
  - 13.1.2.2.15.2 SHEET Edit
- 13.1.2.2.16 TAG
- 13.1.2.2.17 ZOOM
  - 13.1.2.2.17.1 ZOOM Center
  - 13.1.2.2.17.2 ZOOM In
  - 13.1.2.2.17.3 ZOOM Out
  - 13.1.2.2.17.4 ZOOM Select
- 13.1.2.3 Biblioteci
  - 13.1.2.3.1 Cum se poate creea o noua biblioteca
  - 13.1.2.3.2 Compilatorul de biblioteci LIBCOMP
  - 13.1.2.3.3 Decompilatorul de biblioteci LIBDECOM
  - 13.1.2.3.4 Crearea unei biblioteci sursa
    - 13.1.2.3.4.1 Definitia unei componente
    - 13.1.2.3.4.2 Definirea componentelor de tip block
      - 13.1.2.3.4.4 Simboluri de tip "bitmap"
    - 13.1.2.3.5.1 Diagrame sintactice
    - 13.1.2.3.5.2 Definitia unei componente
    - 13.1.2.3.5.3 Definitia de pini
    - 13.1.2.3.5.4 Definitii "bitmap"
    - 13.1.2.3.5.5 Definitia conversiei unei componente -
  - 13.1.2.4 Structura generala a fisierelor schema - .SCH
    - 13.1.2.4.1 Componente
    - 13.1.2.4.2 Conexiuni
    - 13.1.2.4.3 Porturi
    - 13.1.2.4.4 Alimentari
    - 13.1.2.4.5 Jonctiuni
    - 13.1.2.4.6 Intrari in bus
    - 13.1.2.4.7 Etichete
    - 13.1.2.4.8 Simboluri "plansa"
  - 13.1.2.5 Structura fisierelor de tip bloc - .BLK
  - 13.1.2.6 Biblioteci compilate
  - 13.1.2.7 Structura fisierelor cu macrouri - .MAC
  - 13.1.2.8 Mesaje
- 13.1.3 Pachetul de programe TIMCAD-PCB 2.1 destinat proiectarii automate a circuitelor imprimante
- 13.1.4 Pachetul de programe TIMCAD-DCB destinat digitalizarii circuitelor imprimante proiectate manual
  - 13.1.4.1 Prezentare generala
  - 13.1.4.2 Lansarea programului DIC12
  - 13.1.4.3 Descrierea comenziilor
    - 13.1.4.3.1 Comenzi active
      - 13.1.4.3.1.1 PLACE
        - 13.1.4.3.1.1.1 PLACE PAD+HOLE
        - 13.1.4.3.1.1.2 PLACE PAD
        - 13.1.4.3.1.1.3 PLACE HOLE
        - 13.1.4.3.1.1.4 PLACE LINE
      - 13.1.4.3.1.2 MULTIPLY
      - 13.1.4.3.1.3 DELETE
        - 13.1.4.3.1.3.1 DELETE PAD+HOLE, PAD, HOLE
        - 13.1.4.3.1.3.2 DELETE LINE
      - 13.1.4.3.1.4 TEXT HOR
      - 13.1.4.3.1.5 TEXT VERT
      - 13.1.4.3.1.6 DELETE TEXT
      - 13.1.4.3.1.7 PLACE MACRO
      - 13.1.4.3.1.8 DELETE MACRO
      - 13.1.4.3.1.9 CREATE MACRO

- 13.1.4.3.2 COMENZI PASIVE
  - 13.1.4.3.2.1 CHANGE
    - 13.1.4.3.2.1.1 CHANGE PAD+HOLE, PAD, HOLE
    - 13.1.4.3.2.1.2 CHANGE LINE
  - 13.1.4.3.2.2 WINDOW
  - 13.1.4.3.2.3 EXIT
  - 13.1.4.3.2.4 MICROGRILA
  - 13.1.4.3.2.5 EXIT MACRO
  - 13.1.4.3.2.6 ENTER MACRO
- 13.1.4.4 Fisierul creat
- 13.1.4.5 Fotoplotare
- 13.1.4 Pachetul de programe TIMCAD-DCB destinat digitizarii circuitelor imprimate proiectate manual
- 13.2 Facilitati grafice ale BIOS-ului
  - 13.2.1 Regimul grafic
  - 13.2.2 Regimul mixt (alfanumeric si grafic)
  - 13.2.3 Regimul introducere grafica
  - 13.2.4 Regimul comenzi speciale
- 13.3 Transferul informatiei intre modurile de lucru Spectrum si CP/M, prin intermediul casetei magnetice

### 13 Cum poate fi utilizat Tim-S Plus?

Scopul acestui capitol este prezentarea succinta a unor produse elaborate special pentru calculatorul Tim-S Plus, in scopul de a oferi celor interesati o gama cit mai variata si consistenta de posibilitati de utilizare. Apreciam in mod deosebit eforturile pe care unii dintre cei mai tineri absolventi ai Catedrei de Calculatoare a Institutului Politehnic din Timisoara le-au depus la elaborarea si punerea la punct a acestor produse program care, asa cum va rezulta din descrierea lor efectiva, au darul de a completa multiplele compatibilitati ale calculatorului Tim-S Plus cu noi posibilitati de utilizare, care dau sens implementariei acestor compatibilitati.

Unele din aceste produse program sunt destinate proiectarii asistata de calculator; performantele acestora ridică posibilitatile de utilizare ale Tim-S Plus la un nivel superior categoriei de microcalculatoare din care face parte. Amintim in acest sens pachetul TIMCAD-SDT care este compatibil la nivel de comenzi si biblioteci cu pachetul ORCAD-SDT care ruleaza pe calculatoare, IBM PC/XT avind performante comparabile cu acestea; compatibilitatea cu pachetul ORCAD a fost realizata pentru a usura utilizatorului trecerea de la utilizarea unui pachet la utilizarea celuilalt, fara a avea probleme de adaptare. De asemenea pachetul TIMCAD-PCB este compatibil la nivel de fisiere sursa create cu RACAL-REDAC de pe IBM PC/XT, in raport cu care, desi este inferior ca viteza de lucru, are avantajul de a realiza o densitate superioara a circuitului imprimat proiectat automat. Din aceasta categorie fac parte produsele program ce constituie tema sectiunilor 13.1.\* ale acestui capitol, realizare comună a ing. Alice si Dan Sfirlea. La fel de semnificative sunt si produsele program descrise in paragrafele 13.2.\* si 13.3, concepute a ing. Moldovan Horatiu, care, desi nu sunt compatibile IBM, le consideram egale ca importanta cu primele. Justificarea acestui punct de vedere o ofera insasi utilitatea pe care o confera actualei versiuni a calculatorului implementarea acestor programe. O confirmare a aceastei utilitati a fost deja oferita, in primiera, de ingineri ai intreprinderii Electromores Tg.Mures, care plecind de la posibilitatile generale - oferite de calculatorul Tim-S Plus - si de la cele particulare - oferite de pachetele de programe care permit extensia grafica a BIOS-ului - au reusit sa integreze acest calculator in structura unor aplicatii de tip industrial.

Asadar, consideram ca implementarea produselor program de tipul celor discutate mai sus si pe calculatorul Tim-S Plus nu trebuie in nici un caz privita ca o simpla copie, ci drept rezultatul unui complex de cautari, de experimente si - de cele mai multe ori - de renuntari si esecuri, finalizeate prin realizari in absenta carora foarte probabil ca acest calculator s-ar fi dovedit putin interesant.

Vom trece in continuare la prezentarea sintetica a acestor produse program, dar nu inainte de a sublinia si eforturile suplimentare pe care realizatorii lor le-au depus in scopul unei informari cit mai complete asupra principalelor lor caracteristici, eforturi care stau la baza alcatuirii urmatoarelor sectiuni ale acestui capitol.

#### 13.1 Proiectare asistata de calculator

Puterea de calcul si facilitatile grafice ale microcalcula-

torului Tim-S Plus, precum si utilizarea unei periferii adecate, au facut posibila implementarea pe acest sistem de calcul a unei game largi de aplicatii din domeniul proiectarii asistate de calculator (CAD). Ele utilizeaza urmatoarea periferie:

- imprimanta grafica RCD 9335 sau ROBOTRON 6313/14;
- memorie externa semiconductoare MCROMEXT V2 1Mo (produs al FMECTC);
- digitizorul PD90 sau PD50 (produs FMECTC).

Vom descrie in cele ce urmeaza cîteva din aceste aplicatii, realizate in cadrul FMECTC si livrabile beneficiarilor pe baza de comanda. Cum aplicatiile respective sunt deosebit de complexe, nu ne vom propune o descriere detaliata a facilitatilor acestora sau a modulului lor de operare, ci doar o prezentare sumara, avind scopul de a semnaliza beneficiarilor potențiali existența acestor programe; informații suplimentare se pot obține de la serviciul tehnic al FMECTC.

### 13.1.1 Editoarele grafice de uz general EDIGRAF 2.1 și DIGRAF 2.1

Aceste programe sunt destinate realizării unor desene specifice diferitelor domenii de activitate si stocării lor pe fisiere pe disc flexibil, in vederea unor prelucrari ulterioare. Dispunind de un set de comenzi asemanator, creeaza fisiere compatibile, diferența constind in faptul ca EDIGRAF-ul utilizeaza pentru introducerea informatiei grafice un cursor comandat de la tastatura, pe cind in DIGRAF desenele sunt introduse prin digitizare de la PD90. Datorita compatibilitatii fisierelor create ele se pot folosi conjugat, de exemplu o parte a unui desen poate fi digitizata, iar in continuare fisierul poate fi completat utilizand cursorul grafic.

Ambele programe dispun de facilitati legate de crearea si gestionarea de biblioteci de simboluri, facilitate deosebit de importanta in cazul executarii unor desene alcătuite din elemente tipizate.

Ele dispon de un set de comenzi si un mod de lucru accesibile oricarui utilizator; in vederea unei operari facili, intregul desen - sau doar o zona din el - este permanent vizualizata pe display.

In cazul EDIGRAF-ului, comenziile se selecteaza interactiv pe baza unor meniuri afisate pe display. La DIGRAF se utilizeaza un meniu de comenzi plasat pe digitizor.

O prima categorie de comenzi se refera la plasarea de primitive grafice pe ecran: segmente de dreapta, arce, cercuri. Se utilizeaza 4 tipuri de linii, avind doua grosimi. Programele dispon de un generator de caractere propriu, care permite plasarea de texte avind diferite dimensiuni si inclinatii. Este permisa stergerea secvential inapoi in fisier.

Alta categorie de comenzi se refera la gestionarea simbolilor din biblioteci: se poate selecta biblioteca de lucru, apoi un simbol din biblioteca care poate fi scalat si rotit inainte de a fi plasat pe desen in pozitia dorita.

Desenele realizate vor putea fi reprodate prin hardcopy, pe o imprimanta grafica sau pe un plotter.

Aceste doua programe isi creeaza fisierele pe disc, motiv pentru care pot functiona si pe configuratia standard a sistemului Tim-S Plus; pentru a realiza insa copii la imprimanta este necesara adaugarea unei imprimante grafice si a unei extensii de memorie de minimum 512 Kiloocteti.

### 13.1.1.1 EDIGRAPH - editor grafic interactiv

EDIGRAPH permite editarea interactiva a unor desene complexe. Prezinta facilitati legate de constituirea de biblioteci de desene, lucru deosebit de avantajos in cazul executarii unor desene alcătuite din elemente tipizate.

Desenele rezultate pot fi obtinute atit pe plotter (exista o instalare pe plotterul ICT800 produs de FEPER, dar se pot face adaptari si pentru alte tipuri), cit si pe imprimanta grafica RCD 9335-1 (SCAMP) caz in care este necesara dotarea calculatorului cu o memorie externa MICROMEXT V1 sau V2 produsa la FMECTC.

#### 13.1.1.1.1 Lansare program

Se porneste sistemul. Cu comanda:

A>DIR<ENTER>

se verifica daca pe disc exista urmatoarele fisiere: EDIGRPH.COM, EDIGRPH.001 si EDIGRPH.002. Daca exista se lanseaza programul cu:

A>DAF1

dupa care apare pe terminal o fereastra. Aceasta este prevazuta pe laturile din stanga si de jos cu o grila cu pasul de 1 centimetru, iar in dreapta apare meniul principal. La pornirea pe terminalul video va aparea doar partea de jos a ferestrei. Pentru a realiza deplasarea ei in jos se vor utiliza tastele prevazute cu sageti (6 si 7) pina cind intreaga fereastra va fi cuprinsa in ecran, iar in dreapta va fi afisat meniul principal. Acelasi fenomen se intampla si la prima aparitie a cursorului grafic, acest inconvenient urmand a fi inlaturat in mod similar.

Comenzile disponibile sunt grupate in meniuri avind o structura arborescenta:

|          |                    |          |         |
|----------|--------------------|----------|---------|
|          | -----DRAWING       |          |         |
|          | -----ATTRIB        |          |         |
|          | -----LIBRARY       |          |         |
|          | -----FILES-----    |          |         |
|          | -----VARIABLE----- |          |         |
|          | -----EXIT-----     |          |         |
| POLYLINE | LINETYPE           | OPEN     | LIBRARY |
| CIRCLE   | HEADNO             | CLOSE    | BLOCK   |
| ARC      | WIDTHLIN           | ABANDON  | DRAW    |
| TEXT     | STYLETXT           | SAVE     | ERASE   |
| DELETE   | NOTEEXT            | VARIABLE | INSERT  |
| WINDOW   | VARIABLE           | QUIT     | SCALE   |
| VARIABLE | QUIT               |          | ANGLE   |
| QUIT     |                    |          | QUIT    |

Selectarea unei comenzii se poate face tastind prima litera a acesteia, dupa ce in partea de jos a ferestrei a aparut mesajul:  
WAITING COMMAND:

#### 13.1.1.1.2 Descriere comenzi

Meniul principal prezinta urmatoarele optiuni:  
DRAWING-desenare  
ATTRIB - modificarea atributelor desenului;  
LIBRARY - lucrul cu biblioteci;  
FILES - lucrul cu fisiere;  
VARIABLE - afisare variabile de stare (modificabile cu ATTRIB);  
EXIT - parasire program.

Prima actiune care trebuie efectuata este deschiderea unui

fisier, lucru care se poate face cu optiunea FILES; daca nu s-a facut acest lucru, orice comanda al carei rezultat se concretizeaza printre inregistrare pe disc va fi abandonata cu mesajul:  
NO FILE IN USE

#### 13.1.1.2.1 DRAWING

In cadrul optiunii de desenare exista urmatoarele posibilitati:

- POLYLINE - trasa contur de linii frante;
- CIRCLE - trasa cerc;
- ARC - trasa arc de cerc;
- TEXT - introducere de text in cadrul desenului;
- DELETE - sterge ultima inregistrare;
- WINDOW - schimbarea dimensiunilor fereastry vizualizate pe terminal;
- VARIABLE - afisare variabile de stare;
- QUIT - revenire in meniul principal.

##### 13.1.1.2.1.1 POLYLINE

Dupa ce s-a intrat in aceasta optiune va apare cursorul grafic, care se deplaseaza cu ajutorul tastelor cu sageti. O deplasare mai rapida a acestuia se poate obtine apasind in acelasi timp si tasta SHIFT. Pasul de deplasare al cursorului este dependent de rezolutia terminalului; din acest motiv se recomanda lucrul pe ferestre de dimensiuni cit mai mici, ele permitand redarea fidela a contururilor dorite. De asemenea se recomanda folosirea de dimensiuni, pentru fereastra vizibila, care sa aduca pasul elementar la subdiviziuni de milimetru (de exemplu, daca xmax-xmin=200 rezulta pasul de 0.5 mm, iar daca xmax-xmin=100 pasul va fi de 0.25 mm).

Cu POLYLINE se poate trasa fie numai o linie, fie un contur deschis sau inchis.

Sub fereastra apare mesajul:

POLYLINE(CLOSE,EXIT,SECOORD)

Optiunile din paranteza se selecteaza tastind prima litera.

Cum se traseaza o linie? Cu ajutorul cursorului se fixeaza punctul de inceput al liniei si se apasa orice tasta, cu exceptia tastelor C, E sau S, dupa care se selecteaza in acelasi mod punctul final al liniei. Daca avem de facut un contur se continua in acelasi mod. Daca s-a terminat conturul, seiese cu EXIT (E). Daca avem un contur inchis ultima linie nu mai trebuie trasata, daca terminam cu CLOSE (C) ea va fi trasata automat.

SECOORD (S) este util pentru a vedea in orice moment coor-  
donatele punctului in care se afla cursorul. Coordonatele se  
afiseaza sub meniu. Aceasta comanda este valabila pentru toate  
optiunile de desenare POLYLINE, CIRCLE, ARC si TEXT, care apartin  
de DRAWING.

##### 13.1.1.2.1.2 CIRCLE

Cu CIRCLE se pot trasa cercuri. Sunt necesare centrul cercu-  
lui si raza. Sub fereastra se va cere mai intai centrul:

CIRCLE:ENTER THE CENTER

Cu ajutorul cursorului se fixeaza centrul si se apasa o tasta (orice in afara de S), dupa care va aparea mesajul:

CIRCLE:ENTER ONE POINT

adica trebuie dat un punct de pe cerc .

In continuare va fi trasat pe ecran cercul dorit.

#### 13.1.1.2.1.3 ARC

Cu ARC se traseaza arce. Sunt necesare urmatoarele date:

- inceputul arcului;
- sfarsitul arcului;
- unghiul la centru.

De retinut ca trasarea se face in sens trigonometric.

- a grade

>

\* \*  
B > E  
+ a grade

Se cer consecutiv urmatoarele date:

ARC : ENTER THE BEGINNING

se deplaseaza cursorul pe inceputul arcului si se apasa o tasta.

In mod analog se procedeaza si cind se cere:

ARC : ENTER THE END

Unghiul va fi introdus de la tastatura:

ARC : TYPE THE ANGLE

putind fi negativ sau pozitiv, in functie de orientarea arcului.

#### 13.1.1.2.1.4 TEXT

Cu text se poate introduce text in desen. Textul se introduce de la tastatura. Inainte de a selecta aceasta optiune trebuie alese caracteristicile dorite ale caracterelor (dimensiune, inclinare, orientare text).

Pentru a introduce textul trebuie dat punctul de pornire al textului:

TEXT : ENTER THE START POINT

dupa care se va introduce de la tastatura textul:

TYPE THE TEXT

Dupa ce s-a tastat textul el va fi transpus pe ecran cu caracteristicile pe care le au caracterele.

#### 13.1.1.2.1.5 DELETE

DELETE sterge ultima inregistrare atit din fisier cit si de pe ecran; ea se poate folosi in mod repetat, stergind astfel cate inregistrari dorim.

#### 13.1.1.2.1.6 WINDOW

Aceasta facilitate este utila pentru a putea realiza desene de dimensiuni mari fara a fi incomodati de rezolutia relativ redusa a terminalului (fereastra ecran foloseste o suprafata de 192x640 pixeli). Din acest motiv pe terminal va fi afisata doar o fereastra in desen, si anume fereastra in care se lucreaza la momentul respectiv; utilizand optiunea WINNOW se pot modifica atit dimensiunile cit si amplasarea ferestrei.

La pornirea fereastră va avea urmatoarele dimensiuni:

xmin = 0, xmax = 200, ymin = 0, ymax = 125 in milimetri.


Odata cu fereastra se va modifica si grila iar desenul va fi trasat in mod corespunzator. Se cere:

#### WINDOW DEFINITION - XMIN:

De la tastatura se introduce dimensiunea dorita. Similar se procedeaza si cu xmax si cu ymin. Ymax se calculeaza dupa formula:  
$$YMAX = YMIN + (XMAX - XMIN) * 192/640.$$

Spre exemplificare, se arata in desenul urmator fereastra de portrete si comparativ cu ea o fereastra cu urmatoarele dimensiuni:

xmin=150, xmax=350, ymin=150, ymax=180

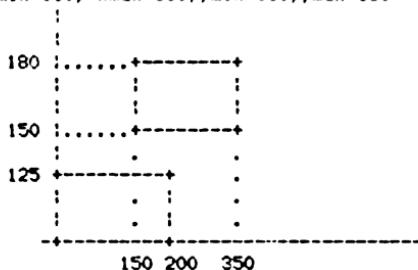

#### 13.1.1.2.1.7 VARIABLE

Aceasta optiune afiseaza in dreapta valoarea tuturor variabilelor de stare:

XMIN, XMAX, YMIN, YMAX, LINETYPE, LINWIDTH, HEADNO, TEXT, FILENAME, CHARDIMX, CHARDIMY, CHRSPACE, CHRANGLE, TXTANGLE, XMAX, XMIN, YMAX, YMIN reprezinta dimensiunile ferestrei curente. LINETYPE reprezinta tipul liniei; exista 4 tipuri de linii:

- 0 - linie continua;
- 1 - linie intrerupta;
- 2 - linie punctata;
- 3 - linie punct.

LINWIDTH reprezinta grosimea liniei; exista 2 tipuri de grosimi:

- 1 - linie subtire;
- 2 - linie groasa.

HEADNO reprezinta numarul capului de desenare de la Plotter (1 sau 2).

TEXT, daca este pe OFF, textul care apare in desen va fi inlocuit cu un contur paralelogramic care marcheaza amplasarea si extensia textului. Pe ON textul apare nemodificat.

FILENAME da numele fisierului deschis in acel moment (daca acesta exista).

CHARDIMX, CHARDIMY dau dimensiunile pe x si y ale caracterelor textului, in milimetri.

CHRSPACE reprezinta distanta dintre doua caractere (de la inceputul primului caracter pina la inceputul celui de al doilea)

CHRANGLE reprezinta inclinatia caracterelor (in grade, in sens orar).

TXTANGLE reprezinta inclinatia directiei de scriere (in sens trigonometric).

Din optiunea VARIABLE seiese cu <RETURN>.

#### 13.1.1.2.1.8 QUIT

Cu QUIT se revine in meniul principal.

#### 13.1.1.2.2 ATTRIB

In cadrul acestei optiuni apar urmatoarele posibilitati:  
**LINETYPE** - modificare tip linie;  
**HEADNO** - modificare cap de desenare la Plotter;  
**WIDTHLIN** - modificare grosime linie;  
**STYLETXT** - modificare caracteristici text;  
**NOTEXT** - inlocuirea textului prin contur paralelogramic;  
**VARIABLE** - afisare starea variabilei;  
**QUIT** - revenire in meniul principal.

#### 13.1.1.2.2.1 LINETYPE

Se introduce de la tastatura cifra corespunzatoare tipului de linie dorit (0...3):

TYPE THE LINE TYPE (0-3):

In cazul in care se introduce o cifra diferita de cele in paranteza, va aparea mesajul:

INVALID LINE TYPE

Tipurile de linie sunt cele specificate la 13.1.1.2.1.7.

#### 13.1.1.2.2.2 HEADNO

Se introduce de la tastatura cifra corespunzatoare capului de desenare al Plotter-ului (1,2):

TYPE THE HEAD NUMBER (1,2):

si in caz de numar eronat:

INVALID HEAD NUMBER

#### 13.1.1.2.2.3 WIDTHLIN

Se introduce de la tastatura cifra corespunzatoare grosimii dorite a liniei (1,2):

TYPE THE LINE WIDTH (1,2):

si in caz de numar eronat:

INVALID LINE WIDTH

#### 13.1.1.2.2.4 STYLETXT

Trebuie introduse de la tastatura caracteristicile textului:  
-dimensiunea pe x: TYPE THE CHARACTER DIMENSION-X:

-dimensiunea pe y: TYPE THE CHARACTER DIMENSION-Y:

-distanta dintre caractere: TYPE THE DISTANCE BETWEEN CHARACTERS:

-inclinatia caracterelor: TYPE THE CHARACTER ANGLE:

-inclinatia textului: TYPE THE TEXT ANGLE:

#### 13.1.1.2.2.5 NOTEXT

Textul va fi inlocuit cu un contur paralelogramic, care marcheaza amplasarea si extensia textului. Are scopul ca atunci cand desenul este foarte complex sa reduca timpul necesar desenarii textului pe terminal, tinind cont ca generatorul de caractere este relativ lent.

#### 13.1.1.2.2.6 VARIABLE

Identic cu 13.1.1.2.1.7.

### 13.1.1.1.2.3 LIBRARY

Aceasta optiune faciliteaza lucrul cu bibliotecile. Biblioteci se creeaza cu bibliotecarul LIBGRAPH.

Optiunile posibile sunt urmatoarele:

**LIBRARY** - alegerea bibliotecii;

**BLOCK** - alegerea blocului din cadrul bibliotecii;

**DRAW** - desenarea blocului ales;

**ERASE** - stergerea blocului desenat;

**INSERT** - inserarea blocului desenat in fisier;

**SCALE** - modificarea scarii de reprezentare a blocului;

**ANGLE** - modificarea unghiului de rotire a blocului;

**QUIT** - revenire in meniul principal.

Prin bloc se inteleaga un desen elementar care a fost in prealabil introdus intr-o biblioteca (de exemplu-diode, rezistente, diverse circuite integrate).

#### 13.1.1.1.2.3.1 LIBRARY

Aceasta comanda permite deschiderea unei biblioteci create in prealabil, in vederea utilizarii modulelor incluse in aceasta. Pentru ca sa poata fi folosita biblioteca, trebuie ca pe disc sa avem doua fisiere cu extensiile .LBR si .DIR, purtind numele acestora.

Se va cere numele bibliotecii:

LIBRARY NAME (biblioteca curenta deschisa):

daca se da <RETURN>, ramine valabila biblioteca curenta, daca nu, se introduce un nume de maxim 8 caractere, dupa care se va cere unitatea de disc pe care se afla biblioteca:

DISK UNIT

la care se va raspunde cu A sau B, in functie de caz. Daca se da doar <RETURN>, unitatea implicita va fi A.

Programul va cauta daca intradevar exista o astfel de biblioteca. Daca nu exista, va apare mesajul:

WRONG LIBRARY NAME

Cu <RETURN> se trece mai departe.

#### 13.1.1.1.2.3.2 BLOCK

Cu BLOCK se alege un bloc din biblioteca:

BLOCK NAME: (bloc curent)

Numele trebuie sa aiba maxim 8 caractere.

In cazul in care blocul respectiv nu exista in biblioteca, apare mesajul:

WRONG BLOCK NAME.

Daca inainte de a folosi comanda BLOCK nu s-a deschis nici o biblioteca, va apare mesajul:

NO LIBRARY IN USE.

Din ambele mesaje seiese cu <RETURN>.

#### 13.1.1.1.2.3.3 DRAW

La intrarea in aceasta optiune va aparea cursorul grafic si mesajul:

ENTER BLOCK ORIGIN (SEECOORD)

La atingerea oricarei taste in afara de S se deseneaza blocul

avind ca origine blocul selectat. Daca inainte de a intra in optiunea DRAW nu a fost selectat nici un bloc, va aparea mesajul:

NO BLOCK IN USE

Daca blocul a fost desenat, dar nu a fost inserat si se incerca desenarea lui inca o data, apare mesajul :

BLOCK HAS BEEN DRAWN ALREADY

#### 13.1.1.1.2.3.4 ERASE

Sterge ultimul bloc desenat, daca el nu a fost introdus deja in fisier (cu INSERT). Daca exista un bloc selectat, dar nu a fost desenat, atunci se da mesajul:

BLOCK WAS NOT DRAWN

Daca nu exista un bloc selectat, se da mesajul:

NO BLOCK IN USE

Daca se doreste stergerea unui bloc, care a fost inserat, trebuie iesit din meniul LIBRARY, se intra in DRAWING si se sterge cu DELETE inregistrare dupa inregistrare.

#### 13.1.1.1.2.3.5 INSERT

Insereaza blocul desenat in fisier. Daca se incerca inserea unui bloc, care nu a fost desenat, apare mesajul:

BLOCK WAS NOT DRAWN

Daca nu exista un bloc selectat, se da mesajul:

NO BLOCK IN USE

#### 13.1.1.1.2.3.6 SCALE

Schimba scara de reprezentare a blocului. Scara nu poate fi schimbata dupa ce blocul a fost desenat:

YOU CAN NOT CHANGE SCALE NOW

Scara poate fi subunitara (micsoreaza) sau supraunitara (mareste).

#### 13.1.1.1.2.3.7 ANGLE

Schimba unghiul la care se deseneaza blocul, adica roteste blocul in sens trigonometric cu unghiul dat (in grade hexagesimale). Unghiul nu poate fi modificat dupa ce blocul a fost desenat:

YOU CAN NOT ROTATE NOW

Daca blocul a fost desenat si nu a fost inserat, la comenzi LIBRARY, BLOCK sau QUIT va fi sters pentru a realiza o deplina concordanta intre imaginea de pe ecran si informatia existenta in fisier.

Optiunea de afisare a starii variabilelor (VARIABLE) ramane valabila si aici, chiar daca nu apare in meniu.

#### 13.1.1.1.2.4 FILES

Permite lucrul cu fisiere. Prezinta optiunile:

OPEN - deschidere fisier;

CLOSE - inchidere fisier;

ABANDON - abandonare fisier;

SAVE - salvare fisier;

VARIABLE - afisare stare variabile;

**QUIT** - revenire in meniu principal.

#### **13.1.1.1.2.4.1 OPEN**

Pentru a incepe desenarea, trebuie mai intii deschis un fisier. Se cere unitatea de disc pe care va fi creat fisierul:  
**DISK UNIT**

la care se raspunde cu A sau B; <RETURN> este echivalent cu A, dupa care se va cere numele fisierului (max. 8 caractere):

**FILENAME**

Daca fisierul exista, apare mesajul:

**FILE EXISTS! OVERWRITE, APPEND, IGNORE (O, A, I)?**

**OVERWRITE** sterge fisierul existent si creaza altul nou, cu acelasi nume.

**APPEND** deschide un fisier existent si il deseneaza, putind continua editarea.

**IGNORE** anuleaza comanda OPEN.

In cazul in care s-a lucrat cu un fisier care nu s-a inchis si se doreste deschiderea altui fisier, va apare mesajul:

**THERE IS A FILE ALREADY OPENED**

#### **13.1.1.1.2.4.2 CLOSE**

Dupa ce s-a lucrat intr-un fisier, acesta trebuie inchis. In caz contrar, informatie introdusa se pierde. Daca seiese din program cu EXIT fara a inchide in prealabil fisierul, inchiderea se face automat.

#### **13.1.1.1.2.4.3 ABANDON**

Aceasta comanda realizeaza stergerea fisierului deschis in momentul respectiv; pentru a nu se lansa din greseala, inainte de a fi executata se va cere confirmarea de la utilizator:

**ARE YOU SURE (Y/N)?**

In cazul in care se raspunde cu Y, se opereaza stergerea. La N se revine in meniu.

#### **13.1.1.1.2.4.4 SAVE**

In cazul in care se doreste salvarea a tot ce s-a facut pina in acel moment, fara a inchide fisierul, se utilizeaza SAVE. Apoi se poate continua editarea.

#### **13.1.1.1.2.4.5 VARIABLE**

Identic cu 13.1.1.2.1.7.

### **13.1.1.2 DIGRAPH, editor grafic pentru digitizorul PD-90**

#### **13.1.1.2.1 Prezentare generala**

DIGRAPH este destinat digitizariei de desene specifice diferitelor domenii de activitate si stocarea lor in fisiere pe disc flexibil, in vederea unor prelucrari ulterioare. Programul are un set de comenzi si un mod de utilizare accesibil pentru orice

utilizator. In vederea unei operari facile, intregul desen sau doar o fereastra in el va fi permanent vizualizata pe display; este permisa trasarea de linii drepte, cercuri si arce de cerc, utilizind patru tipuri de linii avand doua grosimi; este prevazut cu un generator propriu de caractere care permite introducerea de texte cu caractere de diferite dimensiuni si inclinatii.

Desenele rezultate pot fi obtinute atat pe plotter (exista o instalare pe plotterul ICT800 produs de FEPER, dar se pot face adaptari si pentru alte tipuri), cit si pe imprimanta grafica RCD 9335-1 (SCAMP), caz in care este necesara dotarea sistemului cu o memorie externa MICROMEXT V1 sau V2, produse la FMECTC. Pentru desene tehnice se pot obtine si formatele standard.

### 13.1.1.2.2 Lansare program

Se porneste sistemul si digitizorul. Se introduce discheta in unitatea "0" si se alege modul de lucru CP/M.

Cu:

A>DIR<RETURN>

se verifica daca pe disc exista fisierul DIGRAPH.COM. Daca exista se lanseaza programul cu:

A>DIGRAPH

Dupa emiterea unui sunet specific de catre digitizor, va aparea pe ecran mesajul:

DIGITIZER EDITOR, PD90/S100 V2.0

BY DAN & ALICE SFARLEA , 1978

COPYRIGHT FMECTC TIMISDARA

iar dupa cîteva secunde va apărea fereastra. Pentru a deplasa fereastra, se vor utiliza tastele cu sageti. În dreapta ferestrei va fi afisat un meniu. În cazul în care digitizorul nu emite nici un sunet, se verifica existenta legaturii dintre sistem si digitizor, se reseteaza sistemul si se reia lucrul de la operatia de incarcare sistem.

Programul prezinta două moduri de lucru:

- cu comanda de la terminal;

- cu comanda de la digitizor.

Meniul corespunde modului de comanda de la terminal.

### 13.1.1.2.3 Descriere comenzi terminal

Modul de comanda de la terminal ofera posibilitatea efectuarii urmatoarelor operatii, selectabile de la terminal prin prima litera a comenzii:

-WINDOW - modificare fereastra vizibila;

-OPENFILE - deschidere fisier;

-CLOSEFILE - inchidere fisier;

-DIGIMODE - trecerea comenzii de la terminal la digitizor;

-EXIT - parasirea programului.

#### 13.1.1.2.3.1 WINDOW

Aceasta facilitate este utila pentru a putea realiza desene de dimensiuni mari, fara sa fie incomodati de rezolutia relativ redusa a terminalului. Din acest motiv pe terminal va fi afisata doar o fereastra in desen, si anume fereastra in care se lucreaza la momentul respectiv; utilizind optiunea WINNOW se pot modifica atat dimensiunile cat si amplasarea ferestrei.

La pornirea fereastră va avea următoarele dimensiuni:

$xmin = 0$ ,  $xmax = 200$ ,  $ymin = 0$ ,  $ymax = 125$  in milimetri.  
Odata cu fereastra se va modifica si grila, iar desenul va fi trasat in mod corespunzator.

Se cere:


#### WINDOW DEFINITION - XMIN:

de la tastatura se introduce dimensiunea dorita. In mod analog se procedeaza si cu  $xmax$  si cu  $ymin$ .  $ymax$  se calculeaza dupa formula:

$$YMAX = YMIN + (XMAX - XMIN) * 192/640.$$

Spre exemplificare, se arata in desenul urmator fereastra de pornire si, comparativ cu ea, o fereastra cu urmatoarele dimensiuni:

$xmin=150$ ,  $xmax=350$ ,  $ymin=150$ ,  $ymax=160$

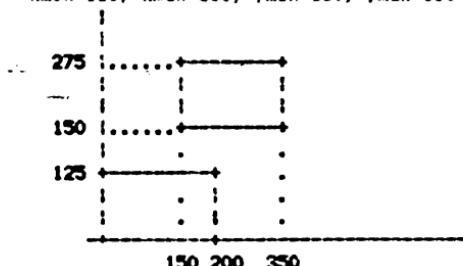

#### 13.1.1.2.3.2 OPEN

Pentru a incepe desenarea trebuie in primul rind deschis un fisier. Se cere unitatea de disc pe care va fi creat fisierul:

##### DISK UNIT

la care se raspunde cu A sau B; <RETURN> este echivalent cu A, dupa care se va cere numele fisierului (max. 8 caractere):

##### FILENAME

Daca fisierul exista apare mesajul:

FILE EXISTS! OVERWRITE, APPEND, IGNORE (O, A, I)?

OVERWRITE sterge fisierul existent si creaza altul nou, cu acelasi nume.

APPEND deschide un fisier existent si il deseneaza, putind continua editarea.

IGNORE anuleaza comanda OPEN.

In cazul in care s-a lucrat cu un fisier care nu s-a inchis si se doreste deschiderea altui fisier, va aparea mesajul:

THERE IS A FILE ALREADY OPENED

In continuare se cer originea desenului, un punct de pe axa y si originea meniului:

DIGITIZE AXES ORIGIN:

DIGITIZE A Y-AXE POINT:

DIGITIZE MENU ORIGIN!"


Acestea vor fi selectate cu ajutorul cursorului.

#### 13.1.1.2.3.3 CLOSE

Dupa ce s-a lucrat intr-un fisier acesta trebuie inchis. In caz contrar, informatica introdusa se pierde. Daca seiese din program cu EXIT fara a inchide in prealabil fisierul, inchiderea se face automat.

### 13.1.1.2.3.4 DIGIMODE

Trece comanda de la terminal la digitizor. In modul de comanda de la digitizor, comenziile se selecteaza prin intermediul unui meniu plasat oriunde pe digitizor; la inceperea editarii se va digitiza coltul din stanga jos al acestuia:

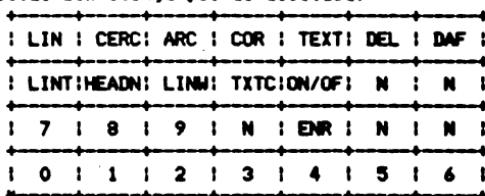

Astfel, digitizarea unui punct de pe meniu va fi interpretata drept comanda.

Comenziile disponibile sunt:

- LIN - digitizarea unei linii frante;
- CERCL - digitizarea unui cerc;
- ARC - digitizarea unui arc de cerc;
- COR - modificarea corectiei;
- TEXT - introducerea unui text de la terminal;
- DAF - trecerea controlului la display;
- LINT - modificarea tipului liniei;
- HEADN - modificarea capului lui de desenare (pentru plotter);
- LINW - modificarea grosimii liniei;
- TXTC - modifica caracteristicile caracterelor;
- ON/OFF - pe OFF textul va fi inlocuit cu un contur paralelogramic;
- <0>..<9> - sunt folosite pentru introducerea valorilor care sunt cerute in cadrul diferitelor comenzi (tip linie, caracteristici caractere, etc.);
- ENR - marcheaza sfarsitul introducerii unui numar.

In momentul in care s-a intrat in DIGIMODE, in locul meniului vor fi afisate in dreapta valorile tuturor variabilelor de stare: XMIN, XMAX, YMIN, YMAX, LINETYPE, LINWIDTH, HEADNO, TEXT, FILENAME, CHARDIMX, CHARDIMY, CHRSPACE, CHRANGLE, TXTANGLE, CREACTION.

XMAX, XMIN, YMAX, YMIN reprezinta dimensiunile ferestrei curente.  
LINETYPE reprezinta tipul liniei; exista 4 tipuri de linii:

- 0 - linie continua;
- 1 - linie intrerupta;
- 2 - linie punctata;
- 3 - linie punct.

LINWIDTH reprezinta grosimea liniei; exista 2 tipuri de grosimi:  
1 - linie subtire;  
2 - linie groasa.

HEADNO reprezinta numarul capului de desenare de la Plotter (1 sau 2).

TEXT daca e pe OFF, textul care apare in desen va fi inlocuit cu un contur paralelogramic, care marcheaza amplasarea si extensia textului. Pe ON textul apare nemodificat.

FILENAME da numele fisierului deschis in acel moment (daca acesta exista).

CHARDIMX, CHARDIMY dau dimensiunile pe x si y ale caracterelor textului, in milimetri.

CHRSPACE reprezinta distanta dintre doua caractere (de la inceputul primului caracter pana la inceputul celui de al doilea).

CHRANGLE reprezinta inclinatia caracterelor (in grade, in sens orar).

**TITANGLE** reprezinta inclinatia directiei de scriere (in sens trigonometric).  
**CRECTION** reprezinta corectia.

#### 13.1.1.2.4 Detalii de implementare

Programul este scris in PASCAL (utilizind compilatorul MTPLUS); suportul grafic pentru terminalul DAF2020 este asigurat de un subset al pachetului PLOT10 (tot o varianta PASCAL, implementata de autor).

Pentru descrierea inregistrarilor din fisier se foloseste o structura de "record" cu variante:

```
type KEYT=0..101;
GKSREC=record
    NRSEC:integer;
    case KEY:KEYT of
        0:(SPACE:string[124]);           {eof}
        11:(N:integer);                 {polyline}
        X,Y:real);
        13:(X1,Y1:real;               {text}
              TXT:string[80]);
        22:(LTYPE:integer);           {linetype}
        23:(LWIDTH:integer);          {linewidth}
        24:(COLOUR:integer);          {colour}
        34:(XCH,YCH,CHD,INCL,DIR:real); {textchar}
        72:(XMIN1,XMAX1,YMIN1,YMAX1:real); {limits}
        100:(XC,YC,R:real);          {circle}
        101:(XI,YI,XF,YF:real)       {arc}
    end; {GKSREC}
```

#### 13.1.1.2.5 DIGRAF V2.1, editor grafic pentru digitizorul PD-90

Varianta 2.1 a programului DIGRAF este perfect compatibila cu varianta 2.0, avind o serie de facilitati suplimentare, permitand lucrul cu biblioteci intr-o maniera similara cu cea a programului EDIGRAPH V2.0, V2.1.

De asemenea s-a adaugat o comanda suplimentara, care permite trasarea de arce de cerc, specificind 3 puncte de pe conturul acestora; aceasta comanda este prezenta pe meniu sub denumirea de ARC 3P.

Facilitatile suplimentare introduse au necesitat modificarea meniului de lucru, la continutul si dimensiunile meniului anexat acestorui documentatie (200x280 mm, se obtine prin hardcopy din fisierul MENU.GRF).

Meniul dispune de 140 de casete utilizate dupa cum urmeaza: primele 40 de casete (4 rinduri se sus) se utilizeaza pentru digitizarea comenzilor; dintre ele sunt active in regim normal de lucru comenzile de pe primele 3 rinduri plus comanda ENTER MACRO. Aceste comenzi sunt identice ca semnificatie cu comenzile meniului 2.0, diferind eventual ca denumire: in plus este introdusa comanda ARC 2P descrisa mai sus.

Comanda ENTER MACRO activeaza lucrul cu macrouri, in acest regim de lucru sunt active doar comenzile de pe rindul 4 (minus ENTER MACRO); parasirea acestui regim de lucru se face cu EXIT MACRO; toate comenzile aferente acestui regim de lucru se regasesc ca semnificatie si utilizare in modul de lucru cu biblioteci al programului EDIGRAPH, nefiind necesare din acest motiv detalii suplimentare de utilizare (diferă eventual doar numele comenzii).

lor).

Cele 100 de casete din partea inferioara a meniului sunt utilizate pentru selectarea de simboluri din biblioteci; aceasta zona poate fi eventual detasabila, urmând a se pune simboluri specifice diverselor biblioteci utilizate; casetele meniului sunt numerotate după cum urmează:

|    |     |    |
|----|-----|----|
| 90 | ... | 99 |
| .  | .   | .  |
| .  | .   | .  |
| 0  | ... | 9  |

Prin selectarea unei casete se preia din biblioteca macroul avind numarul de ordine respectiv.

### 13.1.2 Pachetul de programe TIMCAD-SDT 1.0 destinat capturii schemelor electronice

#### 13.1.2.1 Introducere

##### 13.1.2.1.1 Prezentare

Desenarea unor scheme electronice rapid și corect, precum și posibilitatea actualizării imediate a acestora a fost intotdeauna un deziderat major al proiectantilor. Aceste cerințe sunt în totalitate indeplinite de pachetul TIMCAD-SDT.

Mai mult, noțiunea de captură se referă la faptul că schema respectivă nu este doar desenată, ci se memorează informații cu privire la conectarea electrică a componentelor schemei. Acest lucru permite utilizarea fisierelor create și în etapele ulterioare ale proiectării: există postprocesoare destinate verificării corectitudinii schemei (din punct de vedere electric, nu funcțional), realizările de liste de componente și de conexiuni, care pot constitui date de intrare pentru programele specializate în realizarea automata a circuitelor imprimante.

Programul funcționează interactiv pe baza unui set de meniu (este compatibil la nivel de comenzi cu pachetul ORCAD SDT care rulează pe calculatoarele compatibile IBM PC/AT). Facilitățile oferite sunt extrem de numeroase, motiv din care vom aminti mai jos doar cîteva din acestea.

TIMCAD-SDT folosește biblioteci de simboluri (există predefinite peste 2000 de simboluri pentru componentele utilizate frecvent). În biblioteci pot fi adăugate și simboluri definite de utilizator pe baza unui limbaj de descriere.

La plasarea componentelor acestea pot fi rotite și oglindite (8 orientări posibile). De asemenea pot fi utilizate și alte entități specifice schemelor electronice: conexiuni, busuri; conectari la busuri, etichete, jonctiuni, porturi de interconectare între plăne diferite.

Este permisă stergerea atât a simbolurilor individuale cât și a unor zone întregi.

Există de asemenea un set de comenzi pentru manipularea unor zone din desen; acestea pot fi mutate, salvate în memorie și apoi multiplicate sau salvate pe disc în fisiere specializate.

Comenziile repetitive pot fi memorate în macrouri și apoi lansate ori de câte ori este nevoie.

Plănele se realizează în formate de la A4 la A1. Ele sunt vizualizate permanent pe ecran, total sau parțial, la 4 scări diferențiale: 1:1, 1:2, 1:5 sau 1:10.

Cum pentru o placă mai complexă se realizează de obicei mai multe plăne, acestea pot fi conectate între ele pe baza unor porturi de interconectare, astfel încât postprocesările să se

faca simultan pentru toate plansele aparținind aceleiași placi (sa rezulte liste de conexiuni și componente unitare, etc.).

Plansele se pot reproduce prin hardcopy pe imprimantele RCD 9335 sau ROBOTRON 6313/14.

Datorita volumului mare de informatie manipulat și din considerente legate de asigurarea unei viteze de lucru sporite, programul ruleaza doar împreună cu extensia de memorie MICROMEXT V2 de 1Mo (1 Megaoctet).

### 13.1.2.1.2 Componenta la livrare

Varianta 1.0 a pachetului TIMCAD-SDT constă în următoarele programe:

- programul de captura a schematicelor, compus din fisierile: DRAFT.COM, DRAFT.000, DRAFT.001,..., DRAFT.009, DRAFT.00A, DRAFT.00B, DRAFT.00C;
- programul compilator de biblioteci LIBCOMP.COM;
- programul decompiler de biblioteci LIBDECOM.COM.

Aceasta varianta permite crearea, stocarea și reproducerea schematicelor (la imprimantă).

Variantele ulterioare vor permite și efectuarea de postprocesări asupra fisierelor rezultante; ele vor fi prevazute cu postprocesoare, având drept scop:

- crearea de liste de conexiuni;
- crearea de liste de componente;
- verificarea corectitudinii electrice a schematicelor;
- denumirea automată a componentelor;
- eliminarea simbolurilor duplicate;
- reproducerea schematicelor pe plotter.

### 13.1.2.1.3 Configuratia hardware

Configuratia hardware pe care ruleaza TIMCAD-SDT 1.0 este următoarea:

- microcalculator Tim-S Plus cu două unități de disc flexibil și monitor alb-negru sau color, cu cupluri Micromext;
- MICROMEXT V2 de 1 Megaoctet;
- imprimanta grafica RCD 9335 sau ROBOTRON 6313/14, cu interfață serială sau paralela.

### 13.1.2.1.4 Lansarea TIMCAD-SDT

In cele de mai jos, cînd vom vorbi de lansarea TIMCAD-SDT ne vom referi de fapt la programul de captura a schematicelor DRAFT, componentă de bază a acestuia; utilitările de tratare a bibliotecilor sunt prezentate în secțiunea 13.1.2.3.#.

Datorita dimensiunii sale mari, TIMCAD-SDT constă dintr-un program "rădăcina" și mai multe "segmente", care se încarcă doar atunci cînd se apelează o funcție inclusă în ele; din acest motiv, pentru a asigura o viteză de reacție mare, se utilizează și "RAM-Disk"-ul intern al sistemului Tim-S Plus, pe care se vor plasa toate segmentele (acesta este văzut ca unitatea M), avind o capacitate de 111 Kocteti). Transferul segmentelor se poate face fie manual, fie utilizând fisierul de comenzi DRAFT.SUB furnizat pe disc. Se da comanda:

SUBMIT DRAFT

si ca urmare fisierelor care compun programul DRAFT vor fi trecute pe "RAM-Disk", dupa care se va lansa programul radacina DRAFT.COM. Programul poate fi lansat si de pe disc, dar in aceasta situatie vor aparea niste intervale de asteptare la lansarea fiecarei comenzi, datorate timpului necesar incarcarii segmentului de pe disc (in cazul folosirii "RAM-Disk"-ului acest timp este insensibil). Din aceea nu recomandam regimul de lucru de pe disk decat in cazul functionarii necorespunzatoare a "RAM-Disk"-ului. Dupa lansarea programului DAS va aparea mesajul: "Reconfigure (Y/N) ?". Reconfigurarea se refera la precizarea bibliotecilor pe care le utilizeaza programul, precum si la unitatea de disk pe care se gasesc acestea; de asemenea, se precizeaza si unitatea de disc pe care/de pe care se salveaza/incarca fisiere; dischetele cu fisiere se pot schimba fara probleme si in timpul functionarii programului, fara riscul erorii "Read only".

Dupa configurare se trece la incarcarea bibliotecilor specificate; daca MICROMEXT-ul nu este functional, sau daca nici o biblioteca nu este gasita pe discul specificat, se da un mesaj de eroare si seiese in sistemul de operare.

Daca operatia de incarcare a bibliotecilor s-a incheiat cu succes, se intra in meniu principal; utilizarea si semnificatia comenzilor pe care le pune la dispozitie acesta este descrisă pe lang in 13.1.2.2.

In sectiunea 13.1.2.3 este prezentata structura si modul de utilizare a bibliotecilor cu care lucreaza TIMCAD-SDT; sunt prezentate utilitatile LIBCOMP si LIBDECOM, precum si limbajul de descriere al bibliotecilor SOL, util pentru cei care doresc sa-si creeze propriile biblioteci.

Tot pentru a veni in ajutorul utilizatorilor, pentru ca acestia sa-si poata crea propriile postprocesoare pentru fisierele create cu TIMCAD-SDT, structura lor este descrisa in anexe.

TIMCAD-SDT utilizeaza urmatoarele tipuri de fisiere:  
.SCH -fisiere care contin schemele introduse de utilizator; structura lor este descrisa in sectiunea 13.1.2.4;  
.BLK -fisiere care contin zone dintr-o plansa, create cu comanda BLOCK Export; structura lor este descrisa in sectiunea 13.1.2.5;  
.LIB -fisiere continind biblioteci in format intern (compilate); structura lor este descrisa in sectiunea 13.1.2.6;  
.SOU -fisiere continind biblioteci in format sursa (decompilate); ele sunt fisiere ASCII, iar structura lor este conforma cu limbajul SOL descris in 13.1.2.3;  
.MAC -fisiere continind macrouri (maximum 10) salvate cu comanda MACRO Save; structura lor este descrisa in sectiunea 13.1.2.7.

Din lipsa unor termeni consacrați in limba romana pentru entitatatile utilizate de program, precum si pentru a pastra compatibilitatea la nivel de comenzi cu pachetul ORCAD SDT, toate mesajele TIMCAD-SDT sunt date in limba engleză; pentru a veni in ajutorul utilizatorilor nefamiliarizati cu aceasta limba, in sectiunea 13.1.2.8 este data o lista alfabetica a acestor mesaje si a traducerilor lor.

### 13.1.2.2 Comenzi

#### 13.1.2.2.1 Introducere

Pentru inceput vom prezenta pe scurt cteva notiuni la care

se va face referire in paginile urmatoare:

### 13.1.2.2.1.1 Deplasarea cursorului

Deplasarea cursorului pe ecran se realizeaza cu tastele **F1**, **F3**, **LF** si **DEL**, asociate directiilor de deplasare, astfel:

```
F1
^
|
LF ← → F3
|
v
DEL
```

Pe parcursul deplasarii cursorului, acesta realizeaza o functie "SAU-EXCLUSIV" cu informatia de pe ecran, astfel incit sa ramana intotdeauna vizibil si sa nu altereze zona in care se deplaseaza; deplasarea se face implicit cu pasi de 10 pixeli (1/10 inch); daca la selectarea optiunii "STAY ON GRID" se raspunde cu "N", atunci pasul de deplasare va fi de 1 pixel (1/100 inch); deplasarea cursorului este insotita de un sunet specific.

### 13.1.2.2.1.2 Specificarea unei suprafete

In cadrul mai multor comenzi se pune problema definirii unei zone, in cadrul desenului, asupra careia se aplica comanda respectiva. Astfel de comenzi sunt **BLOCK Move**, **BLOCK Drag**, **BLOCK Save**, **BLOCK Export**, **DELETE Block** si **SHEET Place**.

La selectarea uneia din aceste comenzi apare meniul:

**Begin Find Jump Zoom escape**

Definirea unei suprafete se face desenind un dreptunghi. Se plaseaza cursorul in punctul in care se doreste plasarea coltului dreptunghiului (punctul A in figura de mai jos):



Se apasa **B**(egin); va aparea meniul:

**End Find Jump Zoom escape**

Pe masura ce se deplaseaza cursorul, pe ecran apare desenat un dreptunghi delimitat de punctul A si de pozitia curenta a cursorului.

Cind s-a selectat aria dorita se apasa **E**(nd) (in punctul B).

Odata definita zona, se poate continua executia comenziilor selectate initial; zona selectata poate fi, in functie de pozitiile punctelor A si B, un punct, o linie orizontala, o linie verticala sau un dreptunghi.

### 13.1.2.2.1.3 Localizarea obiectelor

Pentru a localiza un obiect sau o zona specifica de pe ecran se utilizeaza urmatoarele comenzi:

**Find**: pentru a cauta un sir de caractere (2.5) ;

**Jump**: pentru a deplasa rapid cursorul intr-o anumita pozitie

(2.8);

**Zoom:** pentru a schimba scara de reprezentare a desenului.

Prin obiecte se inteleag: componente din biblioteci, conexiuni, busuri, jonctiuni, etichete, simboluri "plansa", porturi, simboluri pentru alimentari, etc.

La apasarea tastei ESC (ESC) se abandoneaza o comanda sau subcomanda, si se revine in meniu principal sau in submenuul imediat superior.

In subcapitolele urmatoare vor fi descrise toate comenzile puse la dispozitie de TIMCAD-SDT, conform meniului de mai jos, la care ne vom referi in continuare sub numele de "meniu principal" (sau MP):

Block, Delete, Edit, Find, Get, Hardcopy, Jump, Library, Macro, Options, Place, Quit, Repeat, Sheet, Tag, Zoom.

### 13.1.2.2.2 BLOCK

**BLOCK** si subcomenzile sale permit manevrarea unor zone de pe desen. Cu subcomenzile **BLOCK Import** si **Export** se pot aduce in fisierul curent zone din alte fisiere salvate anterior pe disc, respectiv se pot salva zone din desenul curent intr-un fisier.

Apasind "B" in meniu principal, apare urmatorul meniu:  
**Move Save Get Import Export escape**

#### 13.1.2.2.2.1 BLOCK Move

Pentru a muta un obiect sau o zona de pe desen, mai intai se defineste o suprafata in modul explicitat anterior, dupa care apare meniul:

**Place Find Jump Zoom escape**

Obiectele incluse sau intersectate de suprafata definita pot fi acum mutate. Pentru a realiza o deplasare suficient de rapida a zonei selectate pe ecran, cind timp este apasata una din tastele cursorului va fi desenat doar confuzul zonei selectate; la eliberarea tastei respective, dupa o temporizare de 1...2 secunde va fi desenat si continutul zonei deplasate, in vederea placarii acesteia cu precizie in pozitia dorita. Se deplaseaza conturul zonei selectate pe pozitia destinatie (in acest timp obiectele din zona initiala ramane fixe pe ecran).

Pentru a deplasa obiectele mutate pe noua pozitie, se selecteaza **P(lace)**. Ecranul este redesenat, cu obiectele pe noua pozitie.

Pentru a deplasa un singur obiect se pozitioneaza cursorul in interiorul acestuia si se apasa consecutiv **(B)egin** si **(E)nd**.

#### 13.1.2.2.2.2 BLOCK Save

Se selecteaza o suprafata dupa cum s-a explicitat anterior. Entitatile (obiectele) aflate in suprafata selectata vor fi salvate in memorie, dupa care se revine in meniu principal. Obiectele salvate pot fi aduse pe ecran sub comanda **BLOCK Get**. Observatie: Zona de memorie folosita pentru a salva obiecte este folosita de asemenea de comenzile **BLOCK Move**, **BLOCK Export** si **BLOCK Import**. Daca acest lucru obiectele salvate cu **BLOCK Save** vor fi distruse la executie uneia din comenzile de mai sus. Pentru a evita acest lucru, se poate folosi comanda **BLOCK Export**. De asemenea comanda **HARDCOPY** distruge continutul zonei salvate cu **BLOCK Save**.

### 13.1.2.2.3 BLOCK Get

BLOCK Get reda ce obiecte salvate cu BLOCK Save. La selectarea acestei comenzi apare meniul:

Place Find Jump Zoom escape

Pe display va apărea un dreptunghi continind zona salvată; acest dreptunghi va putea fi mutat în zona dorită utilizând tastele cursorului, după care se selectează P(lace); după aceasta se poate continua multiplicarea zonei respective, sau se ieșe în meniu principal cu ESC.

### 13.1.2.2.4 BLOCK Import

Cu aceasta comandă pot fi aduse obiecte salvate în fisieră cu comanda BLOCK Export și plasate pe desenul curent. Fisierile au extensia .BLK și au o structură descrisă în secțiunea 13.1.2.5. La selectarea acestei comenzi apare mesajul:

"File to Import?"

După tastarea numelui fisierului va apărea meniul:

Place Find Jump Zoom escape

și pe ecran va apărea un dreptunghi care conține informația importată. Zona poate fi ceplasată în poziția dorită cu tastele cursorului, după care se selectează P(lace). În continuare se poate multiplica zona importată sau se ieșe în meniu principal cu ESC.

### 13.1.2.2.5 BLOCK Export

BLOCK Export permite salvarea într-un fisier .BLK a unei zone de pe un desen; mai întâi se selectează zona care urmează să fie salvată. După aceasta va apărea mesajul:

"Export file name?"

După ce se tastă numele fisierului, obiectele incluse sau intersectate de zona definită vor fi salvate în fisierul respectiv.

### 13.1.2.2.3 DELETE

DELETE permite stergerea de obiecte sau de blocuri de obiecte; la selectarea acestei comenzi apare urmatorul meniu:

Object Block Undo

#### 13.1.2.2.3.1 DELETE Object

Aceasta comandă se folosește pentru a sterge un obiect din desen; va apărea urmatorul meniu:

Delete Find Jump Zoom escape

Se placează cursorul pe obiectul care urmează să fie sters și se selectează D(delete). Dacă se dorește starea a două conexiuni care se intersectează și se pune cursorul pe intersecția acestora, va fi stearsa conexiunea desenată mai întâi; pentru a nu sterge pe caleală se mută cursorul într-un punct prin care trece doar această conexiune. Dacă pe poziția respectivă există mai multe obiecte diferite, apare mesajul:

"Delete which object?"

și o listă cu obiectele care pot fi sters; se selectează dintr-o

acestea obiectul care se doreste a fi sters. Dupa ce s-a sters un obiect de pe desen, se revine in meniu de Delete Object si se poate continua stergerea de obiecte pina se apasa ESC.

### 13.1.2.2.3.2 DELETE Block

Aceasta comanda se poate folosi pentru a sterge o zona de pe desen; mai intai se selecteaza o zona. La comanda E(nd) obiectele incluse sau intersectate de zona delimitata vor fi sterte, dupa care se revine in meniu principal.

### 13.1.2.2.3.3 DELETE Undo

Obiectele sterse accidental pot fi refacute folosind comanda **DELETE Undo**. Ea restaureaza obiectele sterse la ultimul apel al comenzii **DELETE**. Zona de memorie in care se pastreaza aceste obiecte este folosita la hardcopy; din acest motiv obiectele sterse inainte de executia acestei comenzi **HARDCOPY** nu vor mai putea fi refacute.

### 13.1.2.2.4 EDIT

Comanda **EDIT** permite:

- 1) Editarea porturilor, etichetelor, alimentarilor, si a numelor, respectiv valorilor componentelor;
- 2) Schimbarea subansamblului in cadrul componentelor care sunt compuse din mai multe subansambluri identice;
- 3) Mutarea numelui de referinta al componentei sau ai valorii componenteiei.

La selectarea acestei comenzii apare meniu:

**Edit Find Jump Zoom escape**

Pentru editarea diverselor obiecte se procedeaza dupa cum urmeaza:

#### 13.1.2.2.4.1 Editarea etichetelor

Se plaseaza cursorul sub numele etichetei si se selecteaza **E(edit)**; va apare meniu:

**Name Type Orientate**

Daca se selecteaza **N(ame)** va aparea mesajul "Label Name?" urmat intre paranteze de numele etichetei. Daca se tasteaza **<return>** numele ramane nemodificat; in caz contrar ceea ce se introduce va inlocui vechiul nume al etichetei.

Daca se selecteaza **T(type)** se schimba tipul etichetei, dupa meniu:

**Internal Bus member Comment**

Daca se selecteaza **O(orientate)** apare meniu:

**Horizontal Vertical**

cu care se poate modifica directia de scriere.

#### 13.1.2.2.4.2 Editarea porturilor

Pentru a edita un port se plaseaza cursorul in interiorul acestuia si se selecteaza **E(edit)**; va apare meniu:

**Name Type**

Daca se selecteaza **N(ame)** apare mesajul "Module Port Name?"

urmat de vechiul nume intre paranteze. Daca se introduce un nou nume, acesta il va inlocui pe cel vechi. Daca tastam de la inceput <return>, acesta ramane nemodificat.

Daca se selecteaza Type, va putea fi modificat tipul portului, dupa cum urmeaza: Input Output Bidirect Unspec

#### 13.1.2:2.4.3 Editarea alimentarilor

Se placeaza cursorul pe alimentare si se selecteaza E(edit); va aparea meniul:

Name Type Orientate

La selectarea N(name) va apare mesajul "Power Name?" urmat intre paranteze de vechiul nume; in locul acestuia se poate introduce un nou nume (maximum 3 caractere).

Daca se selecteaza T(type) poate fi schimbat tipul simbolului, dupa meniul:

Circle Arrow Bar Wave

iar cu O(orientatie) poate fi aleasa una din orientarile:

Top Bottom Left Right

#### 13.1.2.2.4.4 Editarea componentelor

Aceasta optiune permite editarea si mutarea numelui de referinta si a valorii componentei, schimbarea subansamblului din cadrul componentei si modificararea orientarii acesteia. Pentru a edita componenta se placeaza cursorul in interiorul acesteia si se selecteaza E(edit); va aparea meniul:

Reference Part Value Orientation Device

D(device) apare numai in cazul in care avem mai multe componente intr-o capsula. (Reference) se foloseste pentru a edita sau muta numele de referinta al componentei; la selectarea lui apare meniul:

Name Location

Daca se selecteaza (N)ame apare mesajul: "Part name?" urmat de numele de referinta al componentei. Daca se introduce un nou nume, acesta il va inlocui pe cel vechi. Daca dorim sa-l lasam nemodificat tastam <return>.

(Location) permite mutarea numelui de referinta al componentei; apare meniul:

Place Find Jump Zoom escape

Numele componentei apare luminoz si poate fi mutat oriunde pe desen pina la selectarea comenzii P(place).

P(part value) se foloseste pentru a muta sau edita valoarea componentei; va aparea meniul:

Name Location

ale caror comenzii se utilizeaza la fel ca si mai sus.

O(orientation) se foloseste pentru a rezpositiona o componenta; apare meniul:

Rotate Convert Normal Up Over Down Mirror Zoom

(Rotate) roteste componenta cu 90 de grade in sens pozitiv.

(Convert) apare atunci cand pentru aceiasi componenta avem doua reprezentari; a doua reprezentare este de obicei un echivalent De Morgan.

(Normal) reduse o componenta rotita in pozitia initiala.

(Up) efectueaza o rotire de 90 gr. in sens pozitiv.

(Over) roteste componenta cu 180 gr., fiind echivalenta cu doua comenzii Rotate din pozitia normala.

(Down) roteste componenta cu 270 gr. in sens pozitiv, fiind echivalenta cu trei rotiri din pozitia normala.

**M(miror)** serveste pentru a obtine o imagine oglindita a componentei (pe axa x).

**D(device)** apare doar in cazul in care avem mai multe componente intr-o capsula; se va selecta numarul care reprezinta componenta dorita, ceea ce va duce la actualizarea numarului similar si a ultimei litere a numelui de referinta al componentei.

### 13.1.2.2.5 FIND

**FIND** gaseste un sir de caractere pe desen si plaseaza cursorul pe obiectul care-l contine; sirurile care pot fi gasite sunt:

- nume porturi;
- etichete;
- numele de referinta al componentei;
- valoarea componentei;
- numele simbolurilor "plansa";
- nume de alimentari.

La selectarea acestei comenzi apare mesajul: "FIND?" urmat in paranteze de ultimul sir care a fost cautat. Daca se tasteaza **<enter>** va fi cautata urmatoreala aparitie a sirului respectiv. Daca se introduce un sir nou, acesta va fi cautat de la incepertul fisierului.

### 13.1.2.2.6 GET

**GET** aduce componente din biblioteci si permite clasarea lor in desen, avind diferite orientari. Sunt doua moduri in care se poate localiza o componenta din biblioteci:

1.Se selecteaza **G(et)** din meniul principal. Apare mesajul: "Get?". Se tasteaza numele componentei; daca nu se gaseste o astfel de componenta, apare mesajul: "Part not found". Daca componenta a fost gasita, ea va aparea pe ecran cu coltul din dreapta sus pe pozitia cursorului.

2.Se selecteaza **G(et)**, dar in loc de a tastea un nume de componenta, se tasteaza **<enter>**. Va aparea o lista de biblioteci, din care se selecteaza componenta dorita. Dupa ce s-a selectat o biblioteca, in zona de meniu va aparea un fragment din directorul bibliotecii respective, componenta selectata va aparea in video invers, iar la actionarea tastelor cursorului aceasta zona va face "scroll". Odata pozitionati pe componenta dorita, se tasteaza **<enter>**, aceasta fiind desenata pe ecran.

#### 13.1.2.2.6.1 Continutul componentei

Dupa ce se extrage componenta din biblioteca, pe ecran se deseneaza un dreptunghi, care delimita zona ocupata de componenta; acest lucru permite ca componenta sa poata fi deplasata rapid pe ecran pina la gasirea unei pozitii convenabile. Daca nu se da nici o comanda pentru un interval mai mare de timp (1...2 secunde), componenta va fi desenata in detaliu.

#### 13.1.2.2.6.2 Rotirea si plasarea componentei

Odata adusa componenta din biblioteca si desenata pe ecran, va aparea meniul:

Place Rotate Convert Normal Up Over Down Mirror

### Find Jump Zoom escape

Componenta va fi mutata pe pozitia dorita, rotita si pe urma plasata cu comanda Place).

R(otate) are ca efect rotirea componentei cu 90 gr. in sens pozitiv; rotirea se face in secventa "up", "over", "down", "normal".

|   |   |    |   |   |   |   |
|---|---|----|---|---|---|---|
| / | : | :  | : | : | : | / |
| : | : | :/ | : | : | : | : |

normal up over down  
N(normal) aduce componenta in pozitia initiala, asa cum apare imediat dupa ce este adusa din biblioteca; are efect si asupra componentelor care au fost oglindite sau transformate in Convert.  
U(p) aduce componenta in pozitia rotita cu 90 gr. in sens pozitiv fata de pozitia initiala.

O(ver) aduce componenta in pozitia rotita cu 180 gr. fata de pozitia initiala (se poate obtine aplicind de doua ori Rotate din pozitia initiala).

Down) aduce componenta in pozitia rotita cu 270 gr. fata de pozitia initiala.

M(mirror) are ca efect obtinerea unei imagini oglindite a componentei;

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

normal mirror

C(convert) este folosit pentru a obtine o reprezentare echivalenta a componentei, de obicei echivalent De Morgan (daca exista); revenirea la simbolul initial se face cu comanda Normal. Dupa ce se placeaza o componenta pe desen, aceasta ramane selectata, ceea ce face posibila o placare a acesteia pe desen fara a fi nevoie sa fie apelata din nou din biblioteca. Comanda Get se paraseste cu tasta ESC.

Observatie dupa placarea unei componente, aceasta pare sa dispara prin desenarea componentei temporare peste ea; la mutarea acesteia, componenta placata va reapare.

### 13.1.2.2.7 HARDCOPY.

Comanda HARDCOPY permite reproducerea la imprimanta a schemelor realizate cu TIMCAD-SDT; programul cuprinde drivere corespunzatoare imprimantelor grafice cele mai raspandite in tara: RCD 9335 si ROBOTRON 6313/6314. Inainte de a lansa aceasta optiune, utilizatorul va verifica daca imprimanta este pornita si daca este pregatita sa receptioneze caracterele trimise de calculator; daca aceste conditii nu sunt indeplinite si se lanseaza HARDCOPY, calculatorul se va bloca. Comanda HARDCOPY se poate lansa oricand pe parcursul editarii unei scheme; se recomanda totusi salvarea tracului pe disc cu comanda QUIT Update, inainte de executarea unei copii la imprimanta, pentru a evita ca o interfata necorespunzatoare a imprimantei sa duca la blocarea calculatorului si pierderea schemei editate. Dupa lansarea comenzii va aparea un meniu destinat selectarii imprimantei:

1-RCD 9335...2-ROBOTRON 6313/14...escape

Urmatorul meniu este destinat selectarii latimii hirtiei:

1-8 inch...2-13 inch...escape

Imprimantele RCD 9335 si ROBOTRON 6314 pot folosi ambele tipuri de hirtie, in schimb ROBOTRON 6313 poate utiliza doar listing cu

latimea de 8 inch.

Ultimul meniu se refera la alegerea regimului de lucru; dupa selectia regimului de lucru incepe realizarea copiei la imprimanta a schemei realizate; odata lansata, aceasta nu poate fi interrupta pana la finalizarea acesteia. Daca se tasteaza **ESC**, in oricare din meniurile de mai sus, se revine in meniul principal. Dupa terminarea comenzii **HARDCOPY** se poate continua editarea schemei din punctul in care a fost interrupta.

Regimurile de lucru se refera la dimensiunea si calitatea copiei obtinute, precum si la timpul necesar pentru realizarea acestora; exista definite 4 regimuri de lucru pentru RCD 9335 si 3 pentru ROBOTRON 6313/14. Regimurile imprimantei RCD au urmatoarele particularitati:

- 1-este regimul cel mai rapid; se obtine o copie la scara 100/72, realizata la o densitate de 72 puncte pe inch (dpi); calitatea desenului este in schimb destul de slabă;
- 2-realizeaza o copie comprimata a schemei la scara de 100/144; se utilizeaza o densitate de 144 dpi; are dezavantajul ca datorita comprimarii schema este ceva mai putin vizibila;
- 3-realizeaza copia cea mai apropiata de dimensiunile reale, la o densitate de 144 dpi, la scara de 150/144;
- 4-este regimul cel mai lent; se obtine o copie identica cu dimensiuni cu cea de la regimul 1, dar la o densitate de 144 dpi, ceea ce ii asigura o calitate foarte buna.

Regimurile imprimantei ROBOTRON sunt urmatoarele:

- 1-este un regim identic cu regimul 1 de la RCD;
  - 2 rezulta tot o copie comprimata, dar la o densitate de 240 dpi pe orizontala si 216 dpi pe verticala; rezulta de aici o scara de 100/240 pe X si 100/216 pe Y;
  - 3-realizeaza copia cea mai apropiata de dimensiunile reale, la scarile de 200/240 pe X si 200/216 pe Y; se folosesc aceleasi densitati ca si la regimul 2.
- Functie de timpul pe care il are la dispozitie si de calitatea pe care doreste sa o obtina, utilizatorul isi poate alege regimul adevarat. Daca se realizeaza copii ale unor formate care depasesc dimensiunea hirtiei, **TIMCAD-SDT** va imparti schema in fisii pe care le va desena pe rand, utilizatorul urmând sa le asambla ulterior.

### 13.1.2.2.8 JUMP

Comanda **JUMP** permite mutarea rapida a cursorului pe anumite pozitii de pe desen. Aceste pozitii pot fi date prin marcaje (tags), referinte de pe grila exterioara, sau coordonate x-y. Pentru marcaje vezi comanda **TAG**. La selectarea comenzii **JUMP**, apare urmatorul meniu:

Tag Reference X-Location Y-Location

#### 13.1.2.2.8.1 JUMP Tag

Daca se selecteaza **T(tag)**, cursorul va fi plasat pe marcasul respectiv (daca acest marcas a fost plasat in prealabil pe desen); in caz contrar va aparea mesajul: "Tag does not exist").

#### 13.1.2.2.8.2 JUMP Reference

Aceasta comanda muta cursorul la o anumita pozitie de pe grila exterioara X-Y; aceste referinte sunt invizibile daca nu se

fac vizibile cu comanda SET Grid Param. Dupa selectarea comenzii R(reference) apare mesajul "Jump to Reference?", urmând a fi selectate referințele pe axa Y(A, B, C, D) și apoi pe X (1...8); cursorul se va poziționa pe coordonata cerută.

#### 13.1.2.2.8.3 JUMP X-Location

Aceeași efect deplasarea relativă a cursorului cu un anumit număr de pași pe coordonata X. Dupa selectarea comenzii apare mesajul "Jump X", urmând a introduce numarul de pași cu care se dorește să se face deplasarea (pași sint de 1/10 inch); după introducerea numarului de pași cursorul se poziționează în locul dorit.

#### 13.1.2.2.8.4 JUMP Y-Location

Aceeași efect deplasarea relativă a cursorului pe axa Y, cu numarul de pași specificat; în rest utilizarea comenzii este identică cu cea precedenta.

### 13.1.2.2.9 LIBRARY

Comanda LIBRARY are ca efect tiparirea listelor de componente din biblioteci sau vizualizarea componentelor; la selectarea comenzii apare meniul:

Directory Browse

#### 13.1.2.2.9.1 LIBRARY Directory

Permite selectarea unei biblioteci și tiparirea directorului acesteia pe display. Dupa selectarea comenzii apare un meniu care conține bibliotecile cu care este configurat momentan programul; se selectează una din biblioteci, iar continutul acesteia va fi afisat pe display (dacă nu încap toate componentele pe un ecran, se așteaptă apasarea unei taste pentru a continua).

#### 13.1.2.2.9.2 LIBRARY Browse

La selectarea subcomenzii Browse) apare submeniul:

All parts... Specific parts

(All parts) permite vizualizarea continutului unei întregi biblioteci. Conține un meniu în cadrul căruia sunt afisate bibliotecile configurate; la selectarea uneia dintre acestea va fi desenată pe ecran prima componentă din biblioteca și va apărea meniul:

Forward Backward Quit

(Forward) (Backward) permit deplasarea înainte sau înapoi în biblioteca, iar Q(uit) are ca efect revenirea în meniul principal.

(Specific) are ca efect vizualizarea unei anumite componente din bibliotecă; apare mesajul "Part?" și se așteaptă tastarea numelui acesteia; după care componenta respectivă este desenată pe ecran. Dacă se solicită introducerea numelui componentei se tastează <enter>, după care va apărea o listă de biblioteci, din care se selectează aceea din care face parte componenta căutată. Dupa selectarea bibliotecii în zona de meniuri, va apărea un fragment din directorul bibliotecii respective. Zona selectată va

apare in video invers, iar la actionarea tastelor cursorului (sus, jos) aceasta zona va face "scroll". In momentul in care componenta cautata apare in video invers, se tasteaza **<return>**, iar componenta respectiva va fi desenata pe ecran.

### 13.1.2.2.10 MACRO

Comanda **MACRO** permite capturarea sau crearea unui macrou, initializare cu stergerea tuturor macrourilor, listarea macrourilor definite, scrierea/citirea macrourilor intr-un/dintr-un fisier, precum si lansarea in executie a unui macrou. In cadrul realizarii unui desen apar frecvent manevre repetitive, cum ar fi crearea de matrici de memorie, realizarea de conexiuni, placarea de etichete; manevrele execute pentru a realiza aceste lucruri pot fi memorate ca macrouri, urmând a fi reluate automat la lansarea in executie a macroului.

Pot exista incarcate la un moment dat 10 macrouri, avind o dimensiune de maximum 64 Kocteli; daca se doreste crearea de macrouri suplimentare, se salveaza macrourile neutilizate intr-un fisier, după care se sterg din memoria, obtinind in acest fel un spatiu suplimentar.

Dupa selectarea comenzii **MACRO**) apare urmatorul meniu:

**Capture Execute Delete Initialize List Read Write**

#### 13.1.2.2.10.1 MACRO Capture

La selectarea acestei comenzi apare mesajul **"Capture macro?"** si se asteaptă introducerea numelui macroului căreia va fi definit. Din acest moment pe linia de dialog apare prompterul **(macro)**, care atentează utilizatorul ca toate manevrele care le efectuează vor fi capturate intr-un macrou. În modul de lucru captura vor fi execute toate comenziile, cu excepția comenzii **MACRO**. Apasarea tastei **"M"** din meniul principal are ca efect închiderea capturii macroului.

#### 13.1.2.2.10.2 MACRO Execute

Aceea că efect lansarea in executie a unui macrou; apare mesajul **"Macro Name?"** si se asteaptă introducerea numelui macroului; daca există un macrou cu un astfel de nume, el va fi lansat in executie, operatorul primind controlul abia după terminarea acestuia.

#### 13.1.2.2.10.3 MACRO Delete

Aceea că efect stergerea uneia din macrourile definite; apare mesajul **"Delete macro?"** si se asteaptă introducerea numelui "macro" care va fi sters. Daca acest macrou există, el va fi sters, in caz contrar va aparea un mesaj de eroare.

#### 13.1.2.2.10.4 MACRO Initialize

Aceea că efect stergerea tuturor macrourilor. Va apărea mesajul **"Delete all macros?"**, la care dacă se răspunde cu **"Y"** vor fi stocate toate macrourile; în caz contrar nu se va întâmpla nimic.

### 13.1.2.2.10.5 MACRO List

Aceasta comanda afiseaza in zona de meniuri toate macrourile definite. La apasarea oricarei taste se revine in meniul MACRO.

### 13.1.2.2.10.6 MACRO Write

Permite salvarea tuturor macrourilor definite intr-un fisier cu extensia .MAC; apare mesajul "Write all macros to?" si se asteapta tastarea numelui fisierului.

### 13.1.2.2.10.7 MACRO Read

Permite incarcarea unui fisier continind macrouri (cu extensie .MAC); apare mesajul "Read all macros from?" si se asteapta tastarea numelui fisierului; daca fisierul nu exista va aparea un mesaj de eroare; in caz contrar fisierul va fi incarcat, iar macrourile pe care le contine vor deveni utilizabile. Daca la incarcarea fisierului exista deja macrouri definite, ele vor fi sterse. Fisierele in care se salveaza macrourile vor avea extensia implicita .MAC; formatul acestor fisiere este dat in sectiunea 13.1.2.7.

**Observatie:** comanda HARDCOPY va duce la distrugerea macrourilor existente, deoarece foloseste zona de memorie alocata acestora.

### 13.1.2.2.11 OPTIONS

Aceasta comanda permite modificarea unor parametri ai programului referitor la lucru pe grila, executia comenzii REPEAT, plasarea indicatorului, formatul desenului, afisarea coordonatelor X,Y si redesenarea automata, cind cursorul depaseste limitele ecranului. La selectarea comenzii OPTIONS din meniul principal va aparea submeniul:

Autopan Grid parameters Repeat parameters Title block  
Worksheet size X,Y coordinates escape

#### 13.1.2.2.11.1 OPTIONS Autopan

Aceasta comanda se refera la redesenarea automata in momentul cind cursorul tinde sa depaseasca limitele ecranului. La selectarea OPTIONS Autopan va apare mesajul "Pan at the screen edge?". Daca se raspunde negativ, atunci cind cursorul atinge marginile ecranului, va fi blocat. Pentru ca se centra imaginea pe cursor se va folosi comanda ZOOM.

#### 13.1.2.2.11.2 OPTIONS Grid parameters

La selectarea acestei comenzii va apare meniul:  
Grid reference Stay on grid Visible grid dots escape  
La selectarea comenzii Grid references, va apare mesajul "Show grid references (Y/N) ?". Daca se raspunde afirmativ, in partea stanga si de jos a ecranului vor aparea liste referinte alfanumerice: in partea de jos numere de la 0 la 9, iar sus litere de la A la D (latimea plansei este impartita deasupra in 9 zone, iar inaltimea in 4); aceste referinte vor putea fi selectate

din comanda **JUMP**.

La selectarea comenzii **Stay on grid** apare mesajul "Stay on grid (Y/N)?". Daca se raspunde afirmativ, pasul cursorului va fi de 10 pixeli; daca se raspunde negativ, acest pas va deveni de numai 1 pixel.

Daca la selectarea comenzii **Visible grid dots** se da un raspuns afirmativ la intrebarea respectiva, pe ecran va apare un caroaj de puncte dispuse la 10 pixeli unul de altul; daca se raspunde negativ, acest caroaj va disparea.

### 13.1.2.2.11.3 Repeat parameters

Aceasta subcomanda fixeaza parametrii care influenteaza executia comenzii **REPEAT**; va apare meniu:

**X step Y step Label delta Incremental place escape**

**X step** determina numarul de pasi pe axa X, la care se va plasa un simbol fata de simbolul initial la lansarea comenzii **REPEAT**. **Y step** determina numarul de pasi pe axa Y, la care se va plasa un simbol fata de simbolul initial la lansarea comenzii **REPEAT**. Pasii reprezinta 10 pixeli daca avem selectata optiunea **Stay on grid** sau 1 pixel in caz contrar. **Label delta** este legat de plasarea cu **REPEAT** a etichetelor; acest numar reprezinta incrementul care se adauga la sufixul etichetelor (in cazul in care acesta este numeric) la apelarea comenzii **REPEAT**. De exemplu, sa presupunem ca am plasat o eticheta numita "A3" pe pozitia X=15.0, Y=20.0, iar parametrii de mai sus au valorile:

**X step=0**

**Y step=2**

**Label delta=-1**

De asemenea, presupunem ca sistem in optiunea **Stay on grid**. Daca in aceste conditii apelam comanda **REPEAT**, urmatoarele etichete vor fi "A2" in pozitia X=15.0, Y=22.0, respectiv "A1" in pozitia X=15.0, Y=24.0.

**Increment place** se refera la plasarea etichetelor cu comanda **PLACE**; daca aceasta optiune este setata, dupa plasarea unei etichete care are un sufiks numeric nu se va solicita introducerea unui nou nume de eticheta, ci acesta va aparea automat prin adaugarea la vechiul sufiks a valorii parametrului **Label delta**.

### 13.1.2.2.11.4 Title block

Aceasta subcomanda se refera la utilizarea unui indicator predefinit, care sa fie plasat in coltul din dreapta jos al desenului. La selectarea comenzii apare mesajul "Use predefined title block (Y/N)?". In cazul unui raspuns afirmativ, acest indicator va fi desenat pe schema; in continuare se va trece la editarea indicatorului; va fi afisat meniu:

**A label B label ... O label escape**

Sunt disponibile 15 etichete de cte 15 caractere pentru completarea indicatorului; ele se apeleaza printre-o litera intre A si O. Primele trei sunt definite cu valorile "Proiectat", "Verificat" si "Data" si sunt plasate in pozitiile aferente. Pentru plasarea unei noi etichete, se selectarea litera corespunzatoare; va aparea mesajul "Label name?", iar dupa introducerea numelui etichetei se intra in meniu:

**Place Zoom escape**

care va permite deplasarea etichetei pe pozitia dorita. La selectarea comenzii **Place**) eticheta va fi fixata in punctul respectiv si se va reveni in meniul de mai sus. Iesirea din editarea indi-

catorului se face cu ESC.

### 13.1.2.2.11.5 Worksheet size

Aceasta subcomanda permite modificarea formatului plansei. Sunt disponibile 4 formate A,B,C si D, corespunzatoare formatelor standard A4,A3,A2 respectiv A1. La selectarea comenzi va aparea mesajul "Set worksheet size (A..D)". Daca se selecteaza un format diferit de formatul curent, atunci vechiul format va fi modificat corespunzator. Marirea formatului nu ridică nici o problemă, în schimb pentru micsorare se verifică în prealabil ca desenul să incadreze în formatul selectat; dacă nu se incadrează, se da mesajul "The worksheet size cannot be reduced" și se păstrează vechiul format.

### 13.1.2.2.11.6 X,Y coordinates

In cazul in care se seteaza aceasta optiune, in partea de jos a zonei de meniuri vor aparea afisate coordonatele curente ale cursorului, exprimate in zecimi de inch.

### 13.1.2.2.12 PLACE

Comanda PLACE permite plasarea de conexiuni (wire), busuri, jonctiuni, intrari in busuri, etichete, porturi, alimentari si linii intrerupte. La selectarea ei, din meniul principal va aparea submeniu:

Wire Bus Junction Entry bus Label Modul port Power  
Dashed line escape

#### 13.1.2.2.12.1 PLACE Wire

La selectarea comenzi W(ire) apare meniul:

Begin Find Jump Zoom escape

Pentru a trasa o conexiune se plasează cursorul în punctul de început al acesteia și se selectează B(begin); va apărea meniul:

Begin End New Find Jump Zoom escape

Se desenează conexiunea prin deplasarea cursorului: comenziile de mai sus se folosesc astfel:

-se selectează B(begin) pentru a muta originea conexiunii în punctul curent cu fixarea segmentelor următoare; prima inflexiune de 90 de gr. după origine va putea fi făcută automat, fără vreo comandă; totodată punctul de inflexiune nu va fi fixat, putindu-se deplasa pe primul segment al conexiunii.

      |  
      |  
-----<->--

Pentru a fixa un punct de inflexiune se tastează B(begin).

-E(nd) are ca efect fixarea ultimelor două segmente de dreaptă desenate și ieșirea în meniul principal.

-M(neu) are ca efect fixarea ultimelor două segmente de dreaptă cu revenire în meniul:

Begin Find Jump Zoom escape

asteptindu-se plasarea cursorului pe începutul unei noi conexiuni.

Observații:

-întotdeauna primele două segmente de dreaptă trăsate după fixa-

rea originii sint mobile (pot fi modificate) si nu sunt fixate (se pierd la apasarea tastei ESC);  
-capetele conexiunilor nu trebuie sa se suprapuna intre ele sau peste pinii componentelor; trebuie intotdeauna puse cap la cap (in caz contrar legaturile respective nu vor aparea in lista de conexiuni).

#### 13.1.2.2.12.2 PLACE Bus

Are ca efect plasarea de busuri pe planse; utilizarea acestor comenzi si meniurile folosite sunt identice cu cele de la comanda PLACE Wire.

#### 13.1.2.2.12.3 PLACE Junction

Pe un desen conexiunile se intersecteaza in foarte multe puncte, dar numai unele dintre acestea marcheaza existenta unei legaturi electrice intre conexiunile in cauza. Aceste puncte vor fi marcate cu jonctiuni, pentru a le deosebi de simplele intersectii de pe desen. Jonctiuni se pun si acolo unde o conexiune intra intr-un bus (daca se foloseste simbolul de intrare in bus, jonctiunea nu este necesara). Pentru a plasa o jonctiune pe desen se selecteaza Junction; va aparea meniu:

Place / Find Jump Zoom escape

Se pozitioneaza cursorul pe pozitia unde dorim sa plasam o jonctiune si se tasteaza Place; se pot plasa in continuare jonctiuni pina la parasirea comenzii cu ESC.

#### 13.1.2.2.12.4 PLACE Entry Bus

Aceasta comanda permite plasarea de intrari ale conexiunilor in busuri; ele se utilizeaza in scopuri estetice, la conectarea conexiunilor la busuri (conectarea se poate face si direct, utilizind jonctiuni); la selectarea Entry Bus) va apare meniu:

Place / \ Wire Bus Find Jump Zoom escape

Pentru a plasa o intrare in bus se placeaza cursorul pe pozitia respectiva si se tasteaza Place. Comenzile "/" si "\\" se utilizeaza pentru a schimba unghiul intrarii in bus. Cu Wire) se selecteaza o intrare a unei conexiuni intr-un bus, iar cu Bus) o intrare a unui bus in alt bus (se deseneaza ingrosata).

#### 13.1.2.2.12.5 PLACE Label

O eticheta reprezinta un identificator plasat pe desen, in scopul de a oferi indicatii suplimentare asupra conexiunilor traseate; ele pot fi scrise pe doua directii (pe orizontala sau verticala) si sunt de trei tipuri: "Internal", "Bus member" si "Comment". La selectarea comenzii Label) apare mesajul "Label Name?" si se asteapta introducerea numelui etichetei. Dupa introducerea numelui apare meniu:

Internal Bus member Comment

Internal) da indicatii asupra continutului unui bus, sau leaga doua semnale impreuna. Bus member) este destinat identificarii conexiunilor care intra sau ies dintr-un bus. Comment) reprezinta comentarii si pot fi plasate oriunde pe ecran.

Dupa selectarea tipuirii de eticheta, numele acesteia apare pe display si poate fi depasat impreuna cu cursorul, inainte de

a fi plasat; apare meniul:

Place Orientation Value Type Find Jump Zoom escape

Daca se selecteaza P(place) eticheta va fi plasata si se revine la mesajul "Label Name?". O(rientation) se foloseste pentru modificararea directiei de scriere, conform meniului:

Horizontal Vertical.

V(value) revine la mesajul "Label name?", care permite modificarea numelui etichetei.

T(type) conduce la meniul:

Internal Bus member Comment

Parasirea comenzii se face cu ESC.

**Observatii:** Pentru ca elaborarea listei de legaturi sa se faca corect este necesar ca etichetele sa fie pozitionate corect in raport cu conexiunile la care se refera, si anume cu coltul din dreapta jos al primei litere pe conexiune (pentru cele orizontale) si la dreapta conexiunii pentru cele verticale.

### 13.1.2.2.12.7 PLACE Modul port

Un port realizeaza conectarea semnalelor de pe planse diferte care poarta acelasi nume. Sunt folosite si pentru a asigura continuitatea alimentarilor. Porturile pot fi asociate atit conexiunilor, cit si busurilor. Semnalele care nu parasesc desenul respectiv pot fi conectate intre ele prin intermediul etichetelor de tip "internal".

Dupa selectarea comenzii M(modul port) va apare mesajul: "Modul Port Nume?", iar dupa introducerea numelui acestuia va fi afisat meniul corespunzator tipului de port:

Input Output Bidirectional Unspecified

I(input) arata ca semnalul este o intrare, O(output) ca este o iesire, iar B(bidirectional) arata ca avem de a face cu un semnal bidirectional. U(unspecified) se foloseste pentru alimentari sau semnale care nu conteaza. Dupa selectarea tipului, va aparea pe ecran un modul port de tipul si numele respective, care poate fi plasat oriunde pe desen, utilizind meniul:

Place Jump Find Zoom escape

Dupa fixarea portului cu comanda P(place) se revine la mesajul care cere introducerea numelui portului; parasirea comenzii se face cu ESC.

**Observatii:** nu trebuie confundate porturile cu conectorii disponibili pe placă; acestia din urmă trebuie definiti ca si componente in biblioteca si plasati apoi pe desen.

### 13.1.2.2.12.8 PLACE Power

Aceasta comanda se foloseste pentru a plasa alimentari pe desen; dupa selectarea P(power) pe ecran apare un simbol de alimentare gata pentru a fi pozitionat si plasat pe desen, conform meniului:

Place Orientation Value Type Find Jump Zoom

P(place) se foloseste pentru a plasa simbolul respectiv pe desen. O(rientation) serveste la schimbarea orientarii pinului de alimentare, conform meniului:

Top Bottom Left Right

adica in sus, in jos, spre stanga, sau spre dreapta.

V(value) se refera la numele atribuit alimentarui respectiv, putindu-se alege intre: Circle Arrow Bar Wave.

Revenirea in meniul principal se face cu ESC.

### 13.1.2.2.13 QUIT

Aceasta comanda permite intrarea si iesirea din fisiere organizate ierarhic, incarcarea, actualizarea sau scrierea in fisiere a informatiei din desenul curent, precum si parasirea programului. Va aparea meniu:

Enter Sheet Leave Sheet Update File Write File Initiale  
Abandon

#### 13.1.2.2.13.1 QUIT Enter Sheet

TIMCAD-SDT permite interconectarea mai multor fisiere intr-o structura ierarhica; scopul acestei interconectari este de a permite realizarea unei liste de conexiuni unice pentru placi ale caror scheme nu incap pe o singura plansa. Pentru realizarea acestei structuri ierarhice se creeaza un fisier radacina, in care fisierele subordonate sunt figurate sub forma de simboluri "plansa" (sheet); aceste simboluri corespund unor fisiere de sine statatoare, care la rindul lor pot contine alte fisiere subordonate. Pot exista maximum 5 nivele ierarhice.

Scopul comenzilor ENTER Sheet si LEAVE Sheet este de a permite accesul simplu de pe un nivel ierarhic pe altul, fara a mai necesita tastarea numelui de fisier care va fi accesat, deoarece fiecare simbol "plansa" contine numele fisierului atasat.

Comanda ENTER Sheet serveste la intrarea intr-un fisier subordonat ierarhic; la selectarea ei se verifica daca nu cumva suntem pe ultimul nivel al ierarhiei, caz in care apare mesajul: "No hierarchy level left". Daca mai sunt nivale disponibile, se da mesajul: "Abandon current file (Y/N)?".

Intrarea intr-un alt fisier duce la pierderea ultimelor modificarile facute in fisierul curent, din acest motiv acesta trebuie in prealabil actualizat cu QUIT Update; daca la intrebarea anterioara se raspunde afirmativ, apare urmatorul meniu:

Enter Find Jump Zoom escape

Cursorul va trebui plasat pe simbolul "plansa" corespunzator fisierului in care vrem sa intram, cupa care se selecteaza comanda E(enter). Daca simbolul "plansa" a fost selectat corect, atunci se incarca fisierul corespunzator si se poate incepe editarea acestuia; in caz contrar se revine in meniul QUIT.

#### 13.1.2.2.13.2 QUIT Leave Sheet

Aceasta subcomanda permite intoarcerea la un nivel ierarhic superior; dupa selectarea ei se verifica daca nu suntem la nivelul "radacina". Caz, in care apare: "Already at the root level". In caz contrar se da mesajul "Abandon current sheet (Y/N)?", deoarece parasirea fisierului fara a-l actualiza ar duce la pierderea modificarilor facute. In cazul unui raspuns afirmativ se trece la incarcarea fisierului ierarhic superior; acesta nu mai trebuie specificat deoarece se afla intr-o tabela care pastreaza ramura curenta a grafului fisierelor.

#### 13.1.2.2.13.3 QUIT Update File

Aceasta comanda are drept scop actualizarea ultimelor modificarile facute in fisierul curent. Daca avem deschis deja un

fisier, el va fi actualizat direct fara alt dialog; daca fisierul nu are nume, atunci apare mesajul "Write to File?", si actualizarea se face abia dupa introducerea numelui de fisier.

#### 13.1.2.2.13.4 QUIT Write File

Aceasta comanda permite salvarea desenului in orice fisier (laturul decesit fisierul curent); va aparea mesajul "Write to File?" si se asteapta introducerea numelui, dupa care se face scrierea in fisier. Atit comanda U(update) cit si comanda W(rite) creeaza fisiere cu extensia .BAK din variantele anterioare ale fisierelor in care se scrie. Extensia fisierelor care contin desene este .SCH; structura lor este data in ANEXA A.

#### 13.1.2.2.13.5 QUIT Initialize

Aceasta comanda permite incarcarea unui nou fisier; daca exista un fisier deschis va apare mesajul: "Are you sure?". Daca se raspunde cu "Y", desenul curent este abandonat fara a se face actualizarea modificarilor in fisier, motiv pentru care I(initialize) trebuie precedata de U(update). Dupa aceasta apare mesajul "Load File?" si se asteapta introducerea numelui de fisier care va fi incarcat. Dupa incarcare se revine in meniul QUIT. Daca se raspunde cu orice altceva in afara de "Y", se revine in meniul QUIT. Revenirea in meniul principal se face cu ESC.

#### 13.1.2.2.13.6 QUIT Abandon

• Are ca efect parasirea programului si revenirea in sistem; va apare mesajul: "Are you sure?". Daca se raspunde cu "Y", seiese in sistem fara a se face vreo actualizare in fisiere (eventualele modificari se pierd), iar in caz contrar se revine in meniul QUIT.

#### 13.1.2.2.14 REPEAT

Aceasta comanda permite reluarea plasarii ultimului obiect pe desen. Plasarea se va face pe o pozitie rezultata din pozitia anterioara, la care s-au adaugat incrementi pe X si Y. In cazul etichetelor, daca acestea au ca terminatie un numar - si acesta poate fi modificat cu un increment prestatibil - incrementii se pozitioneaza cu comanda OPTIONS Repeat parameters:

X step...Y step...Label delta...Auto place

Comanda REPEAT actioneaza asupra urmatoarelor tipuri de simboluri: componente, conexiuni, linii intrerupte, busuri, intrari in busuri, alimentari, etichete, porturi.

#### 13.1.2.2.15 SHEET

Aceasta comanda se ocupa de plasarea si editarea simbolurilor "plansa". Dupa selectarea comenzii S(hheet), din programul principal, va apare meniul:

Place Edit Find Jump Zoom escape

##### 13.1.2.2.15.1 SHEET Place

TIMCAD-SDT permite crearea de scheme ordonate ierarhic, utilizind simbolul "plansa". Acest simbol reprezinta un alt desen, care se gaseste intr-un fisier de sine statator; el contine numele unor semnale prin care desenul curent este interconectat cu desenul reprezentat de "sheet" ("net").

Dupa selectarea subcomenzii P(lace) apare meniul:

Begin Find Jump Zoom escape

asociat definirii unei suprafete dreptunghiulare pe desen.

Dupa selectarea comenzii E(nd), care marcheaza sfirsitul definirii zonei, va aparea meniul:

Add Delete Edit Name Filename Size Zoom escape

Cursorul va putea fi miscat doar pe laturile verticale ale simbolului, acestea fiind locuri admisibile pentru a plasa marcaje de interconectare ("net");

**(Add)** este folosita pentru a plasa marcaje de interconectare pe laturile simbolului "plansa". Se plaseaza cursorul pe o pozitie libera, dupa care se selectaza comanda. Va apare mesajul "Net Name?", iar dupa introducerea acestuia se va cere precizarea tipului sau; tipurile sunt aceleasi ca si la porturi si au aceeasi semnificatie: Input Output Bidirect Unspec. Dupa selectarea tipului, pe pozitia indicata de cursor va aparea un marcat de tipul respectiv, avind asociat numele introdus anterior.

**(Delete)** realizeaza stergerea unui marcat; in prealabil cursorul trebuie sa fi fost pozitionat in locul dorit.

**Edit**) permite modificarea numelui sau tipului marcatului de interconectare; apare meniul:

Name Type

**N(name)** permite inlocuirea numelui vechi cu numele nou, care se introduce la granta mesajului: "Net Name?".

**T(type)** va realiza modificararea tipului de marcat, conform meniului dat mai sus.

**N(name)** se foloseste pentru a da un nume simbolului plansa definit. Initial, numele acestuia este un semn de intrebare "?"; nou nume se introduce la aparitia mesajului: "Sheet Name?".

**(filename)** indica numele fisierului in care se afla desenul la care se refera simbolul "sheet".

**(Size)** permite modificararea dimensiunilor simbolului "plansa"; apare meniul:

End Jump Zoom escape  
care permite modificararea coltului din dreapta jos al simbolului.

### 13.1.2.2.15.2 SHEET Edit

Aceasta subcomanda permite editarea simbolurilor "plansa" plasate anterior. Se plaseaza cursorul in interiorul simbolului si se tasteaza **E(edit)**; din acest moment miscarile cursorului vor fi permise doar pe marginea simbolului plansa. Acest lucru este util pentru a selecta un nume de semnal; va apare meniul:

Add Delete Edit Name Filename Size Zoom escape

**(Add)** se foloseste pentru a adauga legaturi intre planse. Se plaseaza in prealabil cursorul pe pozitia unde dorim sa adaugam conexiunea. Dupa ce selectam **A(dd)** apare mesajul: "Net Name?". Se introduce numele conexiunii, dupa care se solicita tipul acestiai, dupa meniul:

Input Output Bidirect Unspec

Pentru a sterge o conexiune se plaseaza cursorul pe aceasta si se tasteaza **D(delete)**. Pentru a modifica numele sau tipul unei conexiuni se selecteaza **E(edit)**. **N(name)** este folosit pentru a

modifica numele simbolului planșă, iar F(filename) pentru a modifica numele fisierului asociat planșei respective, S(ize) este utilizată pentru a modifica dimensiunile simbolului planșă; va apărea meniu:

End Jump Zoom escape  
iar cursorul va fi plasat în colțul din dreapta jos al simbolului; se mută cursorul pînă cînd se obține dimensiunea dorită, după care se tastează E(nd).

### 13.1.2.2.16 TAG

Aceasta comandă permite plasarea de marcase pe desen, care vor fi memorate și la care se va putea face un acces rapid, cu comanda JUMP Tag. Se pot defini opt marcase (de la A la H); marcasele sunt invizibile și nu se pot salva cu fisierul.

Pentru a plasa un marcas, se pune cursorul pe poziția dorită și se selectează T(AG); pe ecran va apărea meniu:

A Tag    B Tag    C Tag    D Tag    E Tag    F Tag  
G Tag    H Tag

Se selectează marcasul dorit, iar acestuia îl se vor asocia coordonatele punctului vizat de cursor, după care se revine în meniu principal.

### 13.1.2.2.17 ZOOM

ZOOM se folosește pentru a modifica scara de reprezentare a desenului, modificind astfel atât gradul de detaliere al desenului pe ecran, cît și suprafața zonei vizibile; se pot selecta patru nivele de "zoom":

scara 1 - este reprezentarea cea mai detaliată; cu ea se lucrează de obicei;

scara 2,5,10 - reprezintă respectiv 1/2, 1/5 și 1/10 din scara 1; la aceste scări desenul va fi din ce în ce mai puțin clar; textele sunt reprezentate prin dreptunghiuri.

La selectarea comenzii ZOOM va apărea meniu:

Center In Out Select

#### 13.1.2.2.17.1 ZOOM Center

Lăsa nemodificata scara desenului, dar centrează ecranul pe poziția ocupată de cursor.

#### 13.1.2.2.17.2 ZOOM In

Are ca efect marirea scării de reprezentare cu un nivel. (de exemplu, din scara 5, trece în scara 2).

#### 13.1.2.2.17.3 ZOOM Out

Micsorează scara de reprezentare cu un nivel (de exemplu din scara 5 trece în scara 10).

#### 13.1.2.2.17.4 ZOOM Select

Permite selectarea directă a oricărui nivel de zoom; la

apelarea subcomenziilor apare meniul:

1 2 3 10

din care cu tastele "1", "2", "3", "10" se selecteaza respectiv scările 1, 2, 3 și 10.

### 13.1.2.3 Biblioteci

Acest subcapitol explica modalitatea prin care utilizatorul isi poate crea simboluri proprii, pe care apoi sa si le imbibiteaza. TIMCAD-SDT utilizeaza bibliotecile intr-un format intern specific descris in sectiunea 13.1.2.6. Pentru a putea fi vizualizate si modificate de utilizator, ele vor fi transformate intr-un format ASCII de catre utilitarul LIBDECOM (LIBrary DECOMpiler); in acest format ele vor putea fi vizualizate si/sau modificate cu ajutorul unui editor de texte (WordStar). Trecerea bibliotecii in formatul intern se face cu utilitarul LIBCOMP (LIBrary COMPiler). In continuare vom descrie limbajul simbolic prin care se pot defini noi componente si se pot adauga la cele existente (SDL).

#### 13.1.2.3.1 Cum se poate crea o noua biblioteca

Orice utilizator isi poate crea o biblioteca proprie, parcurgind urmatorii pasi:

- 1.Cu ajutorul unui editor de texte se creeaza un fisier cu extensia .SOU, care contine componente descrise utilizand limbajul simbolic SDL; se poate utiliza orice editor de texte, cu conditia sa nu introduca caractere de control invizibile (WordStar-ul se va utiliza numai in modul "nondocument").
- 2.Se compileaza biblioteca sursa, cu utilitarul LIBCOMP; acesta va genera un fisier avind acelasi nume cu cel de intrare, dar avind extensia .LIB; acest fisier contine biblioteca intr-un format intern, mai restrinsi si direct accesibil TIMCAD-SDT.
- 3.Se reconfigureaza programul, adaugind numele noii biblioteci in fisierul CONFIG.SOU; TIMCAD-SDT va incarca doar bibliotecile specificate in acest fisier.

Pentru a economisi spatiu pe disc, bibliotecile sursa odata compilate pot fi sterse. Ele vor putea fi trecute din format intern in format sursa, pentru a fi modificate sau extinse cu utilitarul LIBDECOM. Bibliotecile livrate impreuna cu TIMCAD-SDT pot fi la rindul lor decompilate si modificate, ele slujind totodata ca exemplu privind modul de folosire al SDL.

#### 13.1.2.3.2 Compilatorul de biblioteci LIBCOMP

Compilatorul de biblioteci LIBCOMP (LIBrary COMPiler) are ca scop trecerea bibliotecilor de simboluri din formatul sursa in formatul intern specific TIMCAD-SDT; primeste la intrare fisiere avind extensia implicita .SOU si creeaza fisiere cu extensia .LIB. In acest scop utilizeaza extensia de memorie, motiv pentru care se va lansa doar cu MICROMEXT-ul pornit. Se lanseaza din sistemul de operare cu:

A>LIBCOMP

Va aparea mesajul "Numele bibliotecii:", urmand a se introduce numele bibliotecii care urmeaza a fi compilata. Extensia nu trebuie introdusa, ea este implicit .SOU. Daca biblioteca sursa nu este pe unitatea de disc implicita, atunci trebuie adaugata si unitatea. Pe parcursul compilarii, LIBCOMP afiseaza numele simbo-

lului in curs de compilare, pentru a da utilizatorului o idee asupra stadiului in care se afla prelucrarea. In cazul detectarii unei erori, se afiseaza linia in curs de prelucrare, avind un caracter ":" in dreptul atomului eronat. De exemplu, in forma:  
**REFERENCE AAA'**

Procesarea consta in aceea ca dupa **REFERENCE** este asteptat un sir de caractere care trebuie inclus intre apostroafe. Dupa sesizarea unei erori programul revine in sistemul de operare, pentru a da utilizatorului posibilitatea de a o corecta. Daca nu au aparut erori, LIBCOMP creeaza in final un fisier compilat avind extensia .LIB, pe acelasi disc cu fisierul de intrare.

### 13.1.2.3.3 Decompilatorul de biblioteci LIBDECOM

Utilitarul LIBDECOM (LIBrary DECOMpiler) are ca scop trecerea bibliotecilor din formatul intern (extensie .LIB) in formatul extern (extensie .SOU), pentru a permite utilizatorului modificarile componentelor existente, respectiv adaugarea de noi componente. LIBDECOM utilizeaza si el extensia de memorie, deci trebuie pornit in prealabil MICROMEXT-ul; lansarea programului se face din sistemul de operare:

#### A LIBDECOM

Apare mesajul: "Nume biblioteca?". La introducerea numelui bibliotecii se va specifica si unitatea de disc, daca nu se lucreaza pe unitatea implicita. Extensia numelui nu trebuie data, deoarece ea este implicit .LIB. Fisierul rezultat, in format sursa, va fi creat pe acelasi disc cu fisierul initial.

### 13.1.2.3.4 Crearea unei biblioteci surse

Un fisier sursa consta dintr-o succesiune de definitii de componente; componentele se impart in doua categorii:

- componente de tip bloc;
- componente de tip "bitmap".

In fisier se admit comentarii incluse intre accolade {....}. Componentele de tip bloc sunt componente care pot fi reprezentate prin blocuri dreptunghiulare, la care se pot atasa intrari si iesiri (cipuri de memorie, microprocesoare, bistabile, etc.). Componentele de tip "bitmap" sunt componente cu o descriere grafica mai complexa, motiv pentru care ele sunt descrise bit cu bit. Pe o zona dreptunghiulara, ce reprezinta spatiul alocat componentei, se specifica toti pixelii folositi pentru a reda conturul acesteia (pentru rezistente, diode, tranzistoare, porti TTL, etc.).

#### 13.1.2.3.4.1 Definitia unei componente

In cadrul definitiei unei componente se dau:

- numele componentei;
- dimensiunile acestora (exprimate in zecimi de inch);
- numarul de dispozitive identice incapsulate impreuna (la porti TTL de exemplu);
- descrierea numelui, caracteristicilor si a tipului pinilor.

Cele doua tipuri de descrieri (bloc si "bitmap") nu trebuie separate unele de altele, ele putind coexista in aceeasi biblioteca, amestecate; ele au o sintaxa asemănătoare, cu una diferență ca simbolurile "bitmap" contin si descrierea grafica a

- componentei. O definitie de componentă conține cimpurile:
- unul sau mai multe nume de componentă; acestea sunt siruri ASCII cu o lungime maxima de 12 caractere; caracterele in plus vor fi ignorate; daca avem mai multe nume, ele vor fi separate prin blankuri, sau vor fi dispuse pe linii diferite; componentă va putea fi apelată folosind oricare din aceste nume; in cazul folosirii a mai multe nume pentru a descrie de componentă, acestea se vor referi la componente care se reprezintă grafic in mod identic (de exemplu 7400 si 74LS00);
  - un identificator de referinta, optional;
  - dimensiunea componentei exprimata in zecimi de inch (este vorba de dimensiunea care apare pe desen, nu pe ecran; pe ecran o unitate ocupa 10 pixeli la scara 1 si reprezinta pasul cu care se deplaseaza cursorul in optiunea "stay on grid"); se da mai intai dimensiunea pe axa X, apoi dimensiunea pe axa Y; pe ace-sasi linii se da si numarul de dispozitive dintr-o capsula;
  - definitie pinilor; fiecare pin este definit pe o linie separata, care contine urmatoarele cimpuri:
    - pozitia pinului;
    - numarul pinului;
    - cuvintul cheie optional DOT, care are ca efect: plasarea unui cerculet in punctul de plecare al pinului care simbolizeaza o intrare/iesire negata;
    - cuvintul cheie optional CLOCK, care plaseaza un simbol "clock" (>);
    - cuvintul cheie optional SHORT, care face ca lungimea pinului sa fie doar de 0.1, inch in loc de 0.3 inch, cit este in mod normal;
    - functia pinului (IN,OUT,I/O,OC,PWR,PAS,HIZ);
    - numele pinului.
  - o definitie "bitmap" optională se foloseste doar in cazul in care nu vrem ca componenta respectiva sa apara reprezentata ca un dreptunghi;
  - o definitie convertita a componentei, care apare doar la componente "bitmap"; aceasta este o reprezentare echivalenta a componente date; se foloseste de obicei pentru a reda echivalentul De Morgan al portilor logice, dar se poate folosi la orice componentă pe care dorim sa o putem reprezenta in doua moduri diferite.


### 13.1.2.3.4.2 Definirea componentelor de tip block

Vom da mai jos un exemplu privind modul de definire al unei componente de tip bloc:

```
'74LS112'
REFERENCE 'LATCH'
{X=} 6 {Y=} 10 {PATRS=} 2
L1 3 11 SHORT IN 'J'
L5 1 13 DOT CLK IN 'CLK'
L9 1 12 SHORT IN 'K'
B3 15 14 DOT IN 'CL'
T3 4 10 DOT IN 'P'
R3 6 7 OUT 'Q'
R7 5 9 OUT 'Q\'
T0 16 16 PWR 'VCC'
B0 8 8 PWR 'GND'
```

Acestei definitii ii corespunde urmatoarea componentă:

```
:
14
```

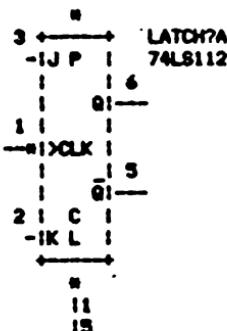

La acest exemplu avem doar un singur nume de componentă, '74LS112'. Dupa numele componentei urmeaza optional numele de referinta. Pentru acest exemplu el va aparea ca 'LATCH?A'; semnul de intrebare va fi inlocuit la editare de numarul de ordine. Exemplul are doua dispozitive intr-o capsula, motiv pentru care apare 'A' dupa semnul de intrebare; al doilea dispozitiv din capsula va avea asociat caracterul 'B'.

- In functie de numarul de dispozitive si de folosirea sau nefolosirii cuvintului cheie REFERENCE apar urmatoarele situatii:
1. Daca numarul de dispozitive este 0 si nu se foloseste REFERENCE, referinta nu va aparea; de asemenea nu va aparea nici numele componentei.
  2. Daca numarul de dispozitive este 0 si se foloseste REFERENCE, va aparea ca si referinta sirul de caractere de dupa cuvintul cheie, urmat de '?'.
  3. Daca numarul de dispozitive este egal cu 1 si nu se foloseste REFERENCE, va aparea referinta implicita 'U?'; daca numarul de dispozitive este mai mare decit 1, referinta va fi 'U?A'.
  4. Daca numarul de dispozitive este egal cu 1 si se foloseste REFERENCE, va aparea ca referinta string-ul de dupa cuvintul cheie urmat de '?'; daca numarul de dispozitive este mai mare ca 1 se adauga si 'A' la sfirsit.

Linia de dupa REFERENCE contine 3 numere (6,10,2). Primele doua reprezinta dimensiunea componentei: 6 pe X si 10 pe Y. Ultimul, 2, arata ca exista doua dispozitive identice intr-o capsula.

Restul exemplului este ocupat de definitiile pinilor. Sa examinam definitia celui de al doilea pin: L5 indica faptul ca pinul respectiv se afla plasat pe latura din stanga a componentei, pe pozitia a cincea, numarind de sus in jos. Pentru o dimensiune a componentei de 10Y avem 11 pozitii posibile pe latura din stanga, intre LO si L11. Urmatoarele doua cimpuri indica numarul pinului in fiecare din cele doua dispozitive (1 si 13); DOT arata ca se pune cerculetul de inversare, iar CLK simbolul "clock"; cimpul 'IN' arata ca pinul este o intrare, iar 'CLK' reprezinta numele pinului. La primul pin 'SHORT' indica faptul ca pinul are o lungime redusa, de 0.1 inch in loc de 0.3 inch; SHORT nu poate fi folosit impreuna cu DOT sau CLK.

Definițiile pinului pot fi:

- IN -intrare;
- OUT-iesire;
- I/O-bidirectional;
- OC -colector in gol;
- PAS-pasiva;
- HIZ-iesire cu trei stari;
- PWR-alimentare.

Pinii marcati cu 'PWR' nu apar pe ecran, dar sunt luati in consi-

derare de programul care genereaza liste de conexiuni pentru a fi vizualizati, trebuie inlocuit 'PWR' cu 'PAS' sau 'IN'. Daca o componenta are mai multe dispozitive intr-o capsula, pinii de alimentare pot fi afisati sau nu. Sa presupunem ca pentru exemplul de mai sus se doreste afisarea pinilor de alimentare, dar numai la al doilea dispozitiv; aceasta se poate realiza modificand ultimele doua linii ale definitiei, astfel:

TO 0 16 PAS 'VCC'  
BO 0 8 PAS 'GND'

In acest caz, daca plasam doua simboluri pe ecran, amindoua vor avea referinta 'LATCH?A', iar pinii de alimentare nu vor apare, deoarece la numarul de pin apare 0; daca se editeaza unul din dispozitive si se alege 'DEVICE 2', referinta acestuia va deveni 'LATCH?B' si vor apare cei doi pini de alimentare. Acest lucru este valabil nu numai pentru alimentari, ci poate fi folosit pentru orice pin. Daca insa capsula contine un singur dispozitiv, chiar daca se pune numarul de pin pe 0, el tot va fi afisat. Daca componenta are 0 dispozitive, coloana cu numarul pinilor dispars din definitie si ca urmare nu va fi afisat nici un numar de pin.

Numele pinilor este inclus intre apostroafe; ca urmare nu se admite caracterul ' in cadrul unui nume de pin. Caracterul \, in interiorul unui nume de pin are ca efect trasarea unei linii deasupra caracterului anterior; de exemplu numele de pin 'R/H\' va fi afisat ca:

R/\H.

#### 13.1.2.3.4.4 Simboluri de tip "bitmap"

Simbolurile de tip "bitmap" se folosesc pentru a reprezenta componente cu o forma mai complexa, care nu pot fi reprezentate printr-un dreptunghi (rezistente, diode, tranzitoare, etc.).

Pentru a defini un simbol de tip "bitmap" el va fi definit ca un simbol de tip bloc, iar dupa definitia ultimului pin i se adauga o tabela "bitmap". Aceasta tabela poate fi definita utilizand caracterele '.', (pentru pixeli stinsi) si '#' (pentru pixeli aprinsi), sau se poate face referinta la o tabela "bitmap" definita anterior in aceeasi biblioteca. Referinta la o tabela "bitmap" se face in cazul in care doua componente au acelasi simbol, dar au asignarea sau numarul pinilor diferite (de exemplu circuitele TTL 7400 si 7439); daca 7400 a fost definit anterior, la definirea lui 7439, in loc sa se mai deseneze o data aceeasi tabela "bitmap", poate fi referita cea a lui 7400 adaugind linia: BITMAP '7400'

Sunt patru lucruri de care trebuie tinut cont la definirea unei tabele "bitmap":

1-trebuie multa atentie la pozitionarea pinilor; liniile de definitie ale pinilor si tabela "bitmap" folosesc scari diferite si acest lucru trebuie luat in considerare (pozitiile pinilor sunt date in 1/10 inch, in timp ce pixelii dintr-o tabela "bitmap" sunt la o distanta de 1/100 inch);

2-in cazul simbolurilor de tip "bitmap" numele pinilor nu se afiseaza, dar va fi luat in considerare la generarea listelor de conexiuni;

3-la simbolurile de tip "bitmap" putem avea doua reprezentari pentru aceeasi componenta: una normala si una convertita; in scheme poate apare oricare din aceste doua forme; de obicei, forma convertita reprezinta echivalentul De Morgan al formei normale;

4-dimensiunea maxima pentru un simbol de tip "bitmap" este de

256x256 pixeli; tabela "bitmap" incepe dupa ultima definitie de pini; caracterul "#" indica un pixel aprins, iar caracterul "." indica un pixel stins; fiecare caracter "#" sau "." indica un pixel de pe ecran, aflat la o distanta de 1/100 inch de vecini pe axa X; fiecare linie reprezinta o linie de pe ecran, distanta de celelalte cu 1/100 inch pe axa Y;

De remarcat ca dimensiunile componentei au fost date in unitati de 1/10 inch. Exemplu, daca dimensiunile componentei sunt de 3X si 2Y, tabela bitmap va avea 21 de linii a cite 31 de caractere.

Mai jos se da ca exemplu definitia unei rezistente 'R'.

REFERENCE 'R'

3 2 0

L1 PAS //

R1 PAS //

{00}.....  
{01}.....  
{02}.....  
{03}.....  
{04}.....  
{05}.....  
{06}.....  
{07}.....#.....#.....#..  
{08}...#.#.....#.#.....#.#..  
{09}..#.#.....#.#.....#.#..  
{10}#....#....#....#....#  
{11}....#....#....#....#  
{12}....#.#.....#.#.....#  
{13}....#.....#.....#.....#  
{14}.....  
{15}.....  
{16}.....  
{17}.....  
{18}.....  
{19}.....  
{20}.....  
{21}.....

Numarul de dispozitive din capsula este dat ca 0; din acest motiv nu apar coloane cu numarul de ordine al pinilor. Tipul pinilor este 'PAS' (pasiv). Dimensiunea pe X este 3, deci liniile tabelor au o lungime de 31 de caractere; dimensiunea pe Y este 2, asa ca tabela are 21 de linii. Există doi pini, unul plasat pe prima pozitie din stanga (L1), iar al doilea pe prima pozitie din dreapta (R1). Între pozitiile posibile ale pinilor apare o distanta de 1/10 inch. În cadrul acestui exemplu pozitiile posibile ale pinilor orizontali sunt pe linile 0, 10, 20; pini verticali putem avea în dreptul coloanelor 0, 10, 20, 30. Numerele liniilor sunt incluse în acolade și constituie comentarii; ele nu-s obligatorii, dar fac tabela "bitmap" mai usor de citit. Se poate reduce dimensiunea tabelei "bitmap" respectind urmatoarele reguli:

1-o linie goală, care nu contine nici un pixel aprins, poate fi reprezentata printr-un caracter "." pe coloana 0;

2-linile goale de la sfârșitul tabelei nu trebuie să apară în mod obligatoriu;

3-nu trebuie puse toate caracterele "." care apar după ultimul caracter "#" de pe linie.

Utilizând aceste reguli, definitia rezistorului apare astfel mult redusă ca volum:

'R'

REFERENCE 'R'

```

3· 2 0
L1 PAS ' '
R1 PAS. ' '
{00}.'
{01}.'
{02}.'
{03}.'
{04}.'
{05}.'
{06}.'
{07}...0.....0.....0
{08}..0.0.....0.0.....0.0
{09}.0..0.....0..0.....0..0
{10}0....0....0....0....0....0
{11}....0..0.....0...0
{12}....0.0.....0.0
{13}....0.....0

```

Dupa definirea unui simbol "bitmap" putem sa definim inca o reprezentare echivalenta pentru simbolul respectiv; in acest scop se foloseste cuvintul cheie CONVERT. Definirea simbolului convertit consta in definirea pinilor aferenti, urmata de definitia "bitmap" (tabela sau referinta la o'tabela definita anterior). Simbolul normal si cel convertit au aceeasi dimensiune XY si acelasi numar de dispozitive in capsula, dar pinii trebuie definiti din nou.

#### 13.1.2.3.5 Limbajul de descriere simbolica a bibliotecilor SDL

Acest subcapitol da o descriere completa a limbajului SDL sub forma de diagrame sintactice, alcătuite din simboluri-termionale si simboluri-neterminale. Simbolurile neterminale reprezinta simboluri care mai pot suferi expandari ulterioare in alte diagrame sintactice. Pentru cele doua categorii de simboluri se folosesc urmatoarele reprezentari:



##### 13.1.2.3.5.1 Diagramme sintactice

Diagramma de mai jos reprezinta diagrama globala a unei biblioteci sursa:



In citirea unei diagrame sintactice trebuie respectate urmatoarele reguli:

- 1-diagrama se citeste de la stanga la dreapta;
- 2-orice traseu care respecta sensul sagetilor este un traseu corect;
- 3-jonctiunile reprezinta puncte in care se pot alege unul sau mai multe drumuri; in exemplul de mai sus avem o jonctiune dupa definitia unei componente; aceasta are semnificatia ca dupa o definire de componenta putem sa inchidem biblioteca, sau sa trecem la definirea altrei componente;
- 4-traseele nu pot fi parcuse contra sensului sagetilor; in

exemplul de mai sus nu putem termina biblioteca fara a fi definit nici o componentă;  
S-in diagrame apar două categorii de simboluri: terminale și neterminale; simbolurile neterminale se expandează mai departe prin alte diagrame sintactice; simbolurile terminale nu mai pot fi expandate; ele se împart în următoarele categorii:


- constante numerice: 5,17,29;
- siruri de caractere; acestea constau din unul sau mai multe caractere incluse între apostroafe: '7400', 'CLK';
- cuvinte cheie; se folosesc următoarele cuvinte cheie:  
BITMAP-marchează definitia unui simbol "bitmap";  
CLK-plasează simbolul "clock" în cadrul unei definitii

de pin;

CONVERT-marchează începutul definitiei simbolului convertit al unui simbol de tip "bitmap"  
sau o referință la o tabelă bitmap  
anterioară;

|           |                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOT       | -plasează cerculețul de inversiune în cadrul unei definitii de pin;                           |
| HIZ       | -identifică pinul ca fiind o iesire cu trei stari;                                            |
| IN        | -identifică pinul ca intrare;                                                                 |
| I/O       | -identifică pinul ca fiind bidirectional;                                                     |
| OC        | -identifică pinul drept iesire cu colector în gol;                                            |
| OUT       | -identifică pinul ca fiind o iesire;                                                          |
| PAS       | -identifică pinul ca fiind pasiv;                                                             |
| PWR       | -identifică pinul ca fiind o alimentare;                                                      |
| REFERENCE | -urmat de un string, indică numele de referință,<br>care va fi asociată simbolului respectiv; |
| SHORT     | -indica faptul că lungimea pinului este de 0.1 inch<br>în loc de 0.3 inch.                    |

### 13.1.2.3.5.2 Definiția unei componente.

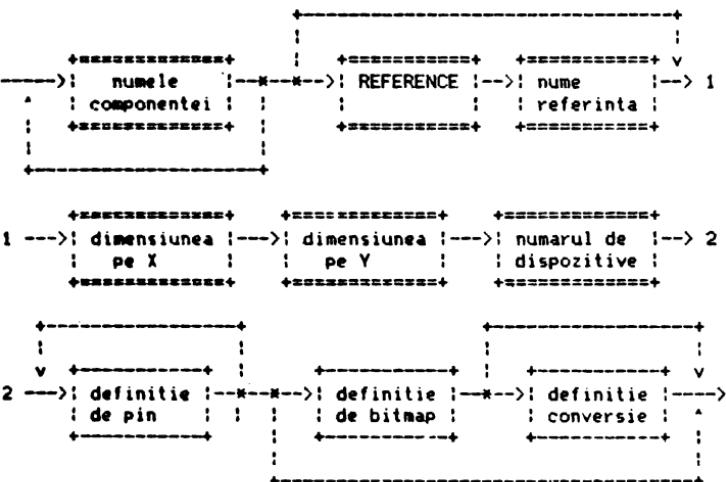

unde:

- numele componentei reprezintă un sir de maximum 12 caractere ASCII, care identifică componentă; acest nume este folosit ca argument al comenziilor GET;
- numele de referință reprezintă un sir de maximum 6 caractere

ASCII; daca apare, va inlocui numele de referinta implicit 'U';  
 -dimensiunea pe X este o constanta numerica intre 1 si 127;  
 pentru un simbol bitmap ea nu poate depasi 25; este exprimata in  
 unitati de 1/10 inch;  
 -dimensiunea pe Y este o constanta numerica intre 1 si 127;  
 pentru un simbol "bitmap" valoarea maxima admisa este de 25;  
 este exprimata in unitati de 1/10 inch;  
 -numarul de dispozitive poate lua valori intre 0 si 16; pentru  
 valoarea 0 nu se dau numerele de pini.  
**Observatie:** pentru a usura citirea unei biblioteci sursa, se pot  
 pune comentarii in cadrul definitiei unei componente; ele vor fi  
 incluse intre acolade. De asemenea se pot folosi linii goale, de  
 exemplu intre definitiile de componente.

### 13.1.2.3.5.3 Definitia de pini

```

+-----+ +-----+ +-----+
|       | |       | |       |
+-----+ +-----+ +-----+
-->| pozitie |--->| numar de |--->| DOT |--->| .CLK |---> 1
|       | |       | |       |
|       | |       | |       |
+-----+ +-----+ +-----+
|       | |       | |       |
|       | |       | |       |
+-----+ +-----+ +-----+
-->| pin   | |   ' | +-----+ +-----+
|       | |       | |       |
+-----+ +-----+ +-----+
|       | |       | |       |
|       | |       | |       |
+-----+ +-----+ +-----+
-->| SHORT |-----+
|       | |       |
+-----+ +-----+
|       |
+-----+
-->| IN   |--->
|       |
+-----+
|       |
+-----+
-->| OUT  |--->
|       |
+-----+
|       |
+-----+
-->| I/O  |--->
|       |
+-----+
|       |
+-----+
|       |           +-----+
1 ----->| OC   |--->| nume pin |----->
|       |           +-----+
+-----+
|       |
+-----+
-->| PWR |--->
|       |
+-----+
|       |
+-----+
-->| PAS |--->
|       |
+-----+
|       |
+-----+
-->| HIZ |--->
|       |
+-----+
  
```


unde:

-pozitie reprezinta o litera urmata de o constanta numerica;  
 litera poate sa fie una din urmatoarele:  
 T-indica partea de sus a simbolului;  
 B-partea de jos a simbolului;  
 L-partea stanga a simbolului;  
 R-partea dreapta a simbolului;

constanta numerica reprezinta pozitia pe latura respectiva exprimata in 1/10 inch; pentru T si B ea trebuie sa fie cuprinsa intre 0 si dimensiunea pe X, iar pentru L si R intre 0 si dimensiunea pe Y;

- numarul de pin este o constanta numerica reprezentind numarul pinului; pentru mai multe dispozitive intr-o capsula, el apare de cte ori este nevoie;
- SHORT indica faptul ca pinul va avea lungimea de 0.1 inch, in loc de 0.3 inch; nu poate aparea impreuna cu DOT sau CLK;
- CLK placeaza un simbol "clock" pe pinul respectiv;
- DOT placeaza un cerculet de negare pe pinul respectiv;
- numele pinului este un sir de caractere, care este afisat linda acesta in cazul simbolurilor de tip bloc; pentru simboluri "bitmap" numele pinului nu se afiseaza; caracterul '\' are efect placarea unei linii orizontale deasupra caracterului precedent.

#### 13.1.2.3.5.4 Definitii "bitmap"

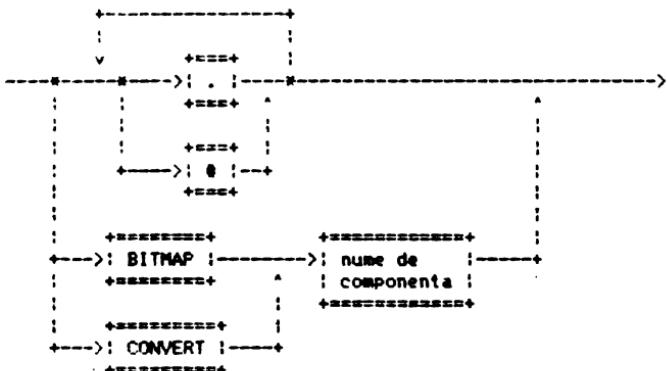


unde:

- "." reprezinta un pixel stins pe ecran;
- "0" reprezinta un pixel aprins pe ecran;
- BITMAP arata ca se foloseste tabela "bitmap" a componentei specificate; aceasta trebuie sa contine o tabela "bitmap" si sa preceada componenta curenta;
- CONVERT arata ca se foloseste tabela "bitmap" a conversiei componentei specificate.

#### 13.1.2.3.5.5 Definitia conversiei unei componente

Se construieste conform urmatoarei diagrame sintactice:

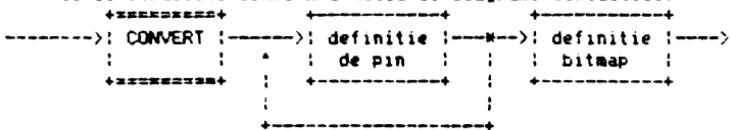

Toate simbolurile care apar in aceasta diagrama au fost discutate anterior.

#### 13.1.2.4 Structura generala a fisierelor schema - .SCH

Desenele realizate cu TIMCAD-SDT sunt pastrate in fisiere avind extensia .SCH, a caror structura va fi descrisa mai jos.

Fisierele .SCH sunt compuse din trei parti distincte:

1-zona continind variabilele de sistem specificie fisierului; are lungimea de 128 octeti;

2-zona continind variabilele utilizate pentru completarea indicatorului; este o zona optionala, ea apare doar daca indicatorul este plasat pe desen; are lungimea de 384 octeti;

3-zona cuprinzind schema propriu-zisa; are o dimensiune variabila, limitata la 64 Octeti.

Prima zona contine urmatoarele informatii:

- dimensiunea desenului (2 octeti); determina lungimea zonei 3;
- formatul desenului de la A4 la A1 (1 octet);
- scara desenului (4 octeti);
- pozitia curenta a cursorului- coordonate X-Y (4 octeti);
- fanionul care arata daca punctele de pe grila sunt vizibile (1 octet);
- pasul de deplasare al cursorului (4 octeti);
- fanionul care indica daca se face "autopan" (1 octet);
- fanionul care indica daca se afiseaza coordonatele cursorului (1 octet);
- parametrii comenzii REPEAT (7 octeti).

Zona a doua apare doar daca se utilizeaza indicatorul predefinit. Contine variabilele corespunzatoare acestuia. Dimensiunea ei este de 384 octeti. Pentru completarea indicatorului sunt alocate 15 variabile de maximum 20 caractere.

Zona a treia este compusa dintr-o insuruire a entitatilor fundamentale cu care lucreaza TIMCAD-SDT; aceste entitati, care apar in fisier in ordinea in care au fost plasate de utilizator, sunt:

| ENTITATE           | COD | OCTETI             |
|--------------------|-----|--------------------|
| componente         | 1   | 63                 |
| conexiuni          | 2   | 10                 |
| porturi            | 3   | 17                 |
| alimentari         | 4   | 11                 |
| jonctiuni          | 5   | 5                  |
| intrare in bus     | 6   | 7                  |
| etichete           | 7   | 18                 |
| simboluri "plansa" | 8   | 30+16*numar neturi |

#### 13.1.2.4.1 Componente

Componentele sunt entitatile cele mai complexe utilizate de TIMCAD-SDT. In afara de cei 63 de octeti de informatie utilizati in cadrul fisierului, pentru descrierea componentelor se folosesc si informatii din biblioteci; deci la plasarea unei componente, in fisierul .SCH nu se introduc si informatiile din biblioteci, acestea trebuind sa fie in continuare prezente pentru modificar ea sau postprocesarea unui fisier creat anterior. Pentru fiecare componenta plasata pe desen, in fisier vor aparea urmatoarele informatii:

| INFORMATIE                        | TIP     | OCTETI |
|-----------------------------------|---------|--------|
| codul entitatii(1)                | byte    | 1      |
| coordonata X                      | integer | 2      |
| coordonata Y                      | integer | 2      |
| cod oglindire                     | byte    | 1      |
| cod rotatie                       | byte    | 1      |
| cod conversie                     | byte    | 1      |
| numarul subansamblului in capsula | byte    | 1      |

|                                  |            |    |
|----------------------------------|------------|----|
| intrare in biblioteca            | integer    | 2  |
| numar biblioteca                 | integer    | 2  |
| numele componentei in biblioteca | string[12] | 13 |
| numele bibliotecii               | string[8]  | 9  |
| numele de referinta              | string[6]  | 7  |
| coordonata X a referintei        | integer    | 2  |
| coordonata Y a referintei        | integer    | 2  |
| valoarea componentei             | string[12] | 13 |
| coordonata X a valorii           | integer    | 2  |
| coordonata Y a valorii           | integer    | 2  |

In continuare vom face cîteva precizari referitoare la tabelul de mai sus.

Coodonatele X,Y reprezinta pozitia X,Y a coltului din dreapta sus, rapportat la originea desenului.

Codul de oglindire poate sa ia doua valori: 0 sau 1. Pentru 0 componenta nu este oglindita, pentru 1 componenta este oglindita in raport cu coordonata X. Acest cod este pus pe 1 de comanda GET Mirror si pus pe 0 de GET Normal.

Codul de rotatie poate sa ia valori intre 0 si 3, corespunzator celor 4 pozitii posibile ale componentei rotite (rotirea se face cu un pas de 90 grade):

- 0 - corespunde pozitiei normale a componentei;
- 1 - corespunde componentei rotite cu 90 grade in sens pozitiv (antiorar) fata de pozitia normala;
- 2 - componenta este rotita cu 180 grade;
- 3 - componenta este rotita cu 270 grade.

Codul de rotatie este afectat de comenzi:

- GET Rotate - incrementeaza codul de rotatie; daca acesta devine mai mare ca 3, este pus pe 0;
- GET Normal - pune codul de rotatie pe 0;
- GET Up - pune codul de rotatie pe 1;
- GET Over - pune codul de rotatie pe 2;
- GET Down - pune codul de rotatie pe 3.

Codul de conversie poate lua valorile 0 sau 1; valoarea 1 inseamna ca se foloseste forma convertita a componentei (daca aceasta exista). Acest cod este pus pe 1 de comanda GET Convert (daca este posibil) si pe 0 de GET Normal.

Numarul subansamblului in capula are sens doar pentru componente care sunt plasate mai multe intr-o capsula, de exemplu portile TTL; in acest caz, numarul subansamblului determina pinii capsulei utilizati de componenta respectiva. De exemplu, pentru componenta 7400, poarta 1 foloseste pinii 1, 2 si 3, iar poarta 4 pinii 12, 13 si 11.

Intrarea in biblioteca indica pozitia componentei respective fata de inceputul bibliotecii (in octeti).

Numarul bibliotecii reprezinta intrarea in tabela de biblioteci folosita de componenta respectiva; acesta poate fi diferit de la o apelare la alta a fisierului, in functie de numarul de biblioteci configurate.

Numele componentei se regaseste in cadrul bibliotecii, pe baza lui identificindu-se componenta in biblioteca.

Numele bibliotecii reprezinta numele fisierului .LIB in care se gaseste componenta respectiva.

Numele de referinta este un sir de caractere care poate fi modificat cu comanda EDIT Part Name.

Coordonatele X,Y ale numelui de referinta reprezinta pozitia acestuia in raport cu originea desenului; acestea pot fi modificate cu EDIT Port Location.

Valoarea componentei este initial egala cu numele din biblioteca al acesteia; ea poate fi modificata cu comanda EDIT Value Name.

Coordonatele X,Y ale valorii reprezinta pozitia acesteia; ele se modifica cu EDIT Value Location.

#### 13.1.2.4.2 Conexiuni

Conexiunile reprezinta segmente de dreapta utilizate pentru a conecta componente de pe desene:


| INFORMATIE                                                                     | TIP     | OCTETI |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| codul entitatii(2)                                                             | byte    | 1      |
| tipul conexiunii                                                               | byte    | 1      |
| coordonata X a punctului initial                                               | integer | 2      |
| coordonata Y a punctului initial                                               | integer | 2      |
| coordonata X a punctului final                                                 | integer | 2      |
| coordonata Y a punctului final                                                 | integer | 2      |
| Tipul conexiunii poate lua valori de la 0 la 2, avind urmatoarea semnificatie: |         |        |
| 0 - conexiune normala;                                                         |         |        |
| 1 - bus;                                                                       |         |        |
| 2 - linie intrerupta.                                                          |         |        |

#### 13.1.2.4.3 Porturi

Porturile sunt entitati utilizate pentru a conecta componente plasate pe desene diferite, dar facand parte din aceeasi schema.

| INFORMATIE         | TIP        | OCTETI |
|--------------------|------------|--------|
| codul entitatii(3) | byte       | 1      |
| coordonata X       | integer    | 2      |
| coordonata Y       | integer    | 2      |
| tipul portului     | byte       | 1      |
| numele portului    | string[10] | 11     |

Coordonatele X,Y se refera la partea stanga a portului. Tipul portului poate lua valori intre 0 si 3, avind urmatoarea semnificatie:

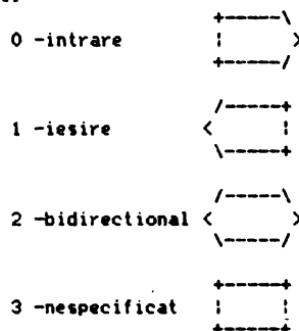

#### 13.1.2.4.4 Alimentari

Alimentarile se refera la conectarea componentelor la sursele de alimentare sau la masa.

| INFORMATIE      | TIP     | OCTETI |
|-----------------|---------|--------|
| codul entitatii | byte    | 1      |
| coordonata X    | integer | 2      |
| coordonata Y    | integer | 2      |

cod de rotatie byte 1  
 tipul alimentarii byte 1  
 numele alimentarii string(3) 4  
 Coordonatele X,Y se refera la pozitia piciorusului alimentarui. Codul de rotatie ia valori intre 0 si 3, care au urmatoarea semnificatie:  
 0 -Top (in sus);  
 1 -Bottom (in jos);  
 2 -Left (spre stinga);  
 3 -Right (spre dreapta).

Tipul alimentarui poate lua urmatoarele valori:

- 0 -Circle (cerculet);
- 1 -Arrow (sageata);
- 2 -Bar (bara);
- 3 -Wave (val).

Ele au urmatorul aspect:

|          |             |          |          |
|----------|-------------|----------|----------|
| ....#... | ....#...    | ....#... | ....#... |
| ....#... | ....#...    | ....#... | ....#... |
| ....#... | ....#...    | ....#... | ....#... |
| ....#... | ....#...    | ....#... | ....#... |
| ....#... | .....#..... | ....#... | ....#... |
| .....#.. | .....#..    | ....#... | ....#... |
| ..#.#..  | .....#..    | ....#... | ....#... |
| .#.#.#.  | .....#..    | ....#... | ....#... |
| #.#.#.#. | .....#..    | ....#... | ....#... |
| Circle   | Arrow       | Bar      | Wave     |

Numele alimentarui este un sir de maximum 3 caractere, care se pleaza alaturi de simbolurile redate mai sus.

#### 13.1.2.4.5 Jonctiuni

Acste entitati servesc la interconectarea traseelor care se intrelaie.

| INFORMATIE         | TIP     | OCTETI |
|--------------------|---------|--------|
| codul entitatii(5) | byte    | 1      |
| coordonata X       | integer | 2      |
| coordonata Y       | integer | 2      |

#### 13.1.2.4.6 Intrari in bus

Acste entitati servesc la conectarea unor trasee la un bus.

| INFORMATIE         | TIP     | OCTETI |
|--------------------|---------|--------|
| codul entitatii(6) | byte    | 1      |
| coordonata X       | integer | 2      |
| coordonata Y       | integer | 2      |
| cod directie       | byte    | 1      |
| cod tip            | byte    | 1      |

Codul de directie poate lua valorile 0 sau 1 corespunzatoare formelor "\\" sau \/. Codul de tip are valoarea 0 pentru o conectare la bus obisnuita si valoarea 1 pentru o conectare bus la bus (ingrosata).

#### 13.1.2.4.7 Etichete

Pentru etichete, in fisier se pastreaza urmatoarele informa-tii:

| <b>INFORMATIE</b>  | <b>TIP</b> | <b>OCTETI</b> |
|--------------------|------------|---------------|
| codul entitatii(7) | byte       | 1             |
| coordonata X       | integer    | 2             |
| coordonata Y       | integer    | 2             |
| cod directie       | byte       | 1             |
| cod tip            | byte       | 1             |
| numele etichetei   | string[10] | 11            |

Coordinatele X,Y se refera la coltul din stanga jos al primului caracter al etichetei. Directia poate lua valoarea 0 pentru etichete orizontale, sau 1 pentru etichete verticale.

Tipul etichetei poate fi:

0 -eticheta interna;

1 -eticheta pentru o conexiune care intra in bus;

2 -comentariu.

#### 13.1.2.4.8 Simboluri "plansa"

Simbolurile de tip "plansa" reprezinta schematic alte fisiere, care fac parte din schema curenta, impreuna cu conexiunile externe ale acestora. Cnexiunile sunt legate la "plansa" prin intermediul unor entitati numite "neturi"; fiecare plansa dispune de unul sau mai multe "neturi", corespunzatoare porturilor de pe desenul respectiv. In definirea acestor simboluri intinim informatii generale referitoare la fisierul vizat si informatii specifice fiecarui "net". Informatiile generale sunt urmatoarele:

| <b>INFORMATIE</b>                   | <b>TIP</b> | <b>OCTETI</b> |
|-------------------------------------|------------|---------------|
| codul entitatii(8)                  | byte       | 1             |
| coordonata X a coltului stanga sus  | integer    | 2             |
| coordonata Y a coltului stanga sus  | integer    | 2             |
| coordonata X a coltului dreapta jos | integer    | 2             |
| coordonata Y a coltului dreapta jos | integer    | 2             |
| numele plansei                      | string[10] | 11            |
| numele fisierului la care se refera | string[8]  | 9             |
| numarul de neturi                   | byte       | 1             |

Informatiile specific fiecarui net se repeta de atitea ori cite neturi sunt:

| <b>INFORMATIE</b> | <b>TIP</b> | <b>OCTETI</b> |
|-------------------|------------|---------------|
| coordonata X      | integer    | 2             |
| coordonata Y      | integer    | 2             |
| tipul netului     | byte       | 1             |
| numele netului    | string[10] | 11            |

Tipul netului poate lua una din urmatoarele valoris:

0 -intrare;

1 -iesire;

2 -bidirectional;

3 -nespecificat.

Numele netului este un sir de maximum 10 caractere, care trebuie sa corespunda unui port din fisierul referit, la care se va conecta in momentul realizarii listei de conexiuni.

#### 13.1.2.5 Structura fisierelor de tip bloc - .BLK

Fisierele cu extensia .BLK reprezinta zone dintr-o plansa care sunt salvate in fisiere, pentru a fi apoi utilizate in alte plante; ele se creeaza cu comanda **BLOCK Export** si se utilizeaza cu comanda **BLOCK Import**. Structura acestor fisiere consta in doua zone, prima continind cteva variabile, iar a doua continind simbolurile care alcataiesc zona salvata. Zona intai are dimensiunea de 128 octeti si contine urmatoarele variabile:

- lungimea zonei a doua, exprimata in octeti (pe 2 octeti);
- coordonatele X,Y ale coltului din stanga sus a blocului salvat (4 octeti);
- coordonatele X,Y ale coltului din dreapta jos a blocului salvat (4 octeti).

Zona a doua are o structura identica cu zona a treia a fisierelor .SCH, cu unica diferenta ca coordonatele X,Y ale entitatilor pe care le contine sunt raportate la coltul din stanga sus al blocului (din acest motiv coordonatele Y ale simbolurilor vor fi in mare parte negative).

### 13.1.2.6 Biblioteci compilate

Fisierele cu extensia .LIB contin biblioteci compilate; acestea se gasesc intr-un format usor accesibil pentru TIMCAD-SDT, care le poate incarca si apoi accesa rapid. Aceste fisiere se creeaza pornind de la bibliotecile in format sursa .SOU, utilizand compilatorul LIBCOMP; revenirea in format sursa se face cu decompilerul LIBDECOM. O biblioteca este compusa din 4 zone, care contin urmatoarele categorii de informatii:

- 1-zona care contine variabile care determina dimensiunile celor-lalte trei zone;
- 2-zona care reprezinta un tabel index de componente;
- 3-zona care contine descrierile componentelor de tip bloc;
- 4-zona care contine tablelele "bitmap" specifice componentelor de acest tip.

Zona intii contine urmatoarele variabile:

- numarul de componente din biblioteca (2 octeti);
- dimensiunea zonei trei - a descrierilor blocurilor aferente componentelor (3 octeti);
- dimensiunea zonei a patra - a tablelor de tip "bitmap" (3 octeti).

Zona a doua are o dimensiune determinata de numarul de componente inmultit cu 16 (spatiu alocat unei componente in aceasta tabela); cei 16 octeti alocati unei componente sunt utilizati astfel:

- pe 13 octeti se pastreaza numele componentei (maximum 12 caractere);
- pe trei octeti se da intrarea in zona de descriere a componentelor (raportata la inceputul acestei zone); pot exista mai multe componente care sa aiba aceeasi descriere.

Zona a treia are dimensiunea data de a doua variabila din zona intii; pentru fiecare componenta aici se pastreaza urmatoarele informatii:

- dimensiunea pe axa X a componentei exprimata in 1/10 inch (1 octet);
- dimensiunea pe axa Y a componentei (1 octet);
- numarul de componente dintr-o capsula (1 octet);
- un fanion care indica daca componenta este de tip "bitmap" sau nu; daca acest fanion este diferit de 0, componenta este de tip "bitmap" (1 octet);
- adresa tablelei "bitmap" atasata componentei (3 octeti); daca nu e cazul octetii vor fi pe zero;
- adresa tablelei "bitmap" atasate formei convertite a componentei (3 octeti); daca nu e cazul octetii vor fi pe zero;
- numele de referinta al componentei (are dimensiune variabila, de la 1 la 7 octeti);
- descrierile pinilor componentei, pina la intilnirea

caracterelor de separatie ";" sau ":"; caracterul ";" semnifica faptul ca urmeaza descrierea formei convertite a componentei; caracterul ":" marcheaza incheierea descrierii componentei; daca exista forma convertita, va urma descrierea pinilor acesteia, pina la intilnirea caracterului ":".

Descrierea pinilor are urmatoarea structura:

- directia pinului (1 octet), putind avea valori de la 0 la 3, avind urmatoarea semnificatii:

- 0 - spre stanga;
- 1 - spre dreapta;
- 2 - in sus;
- 3 - in jos;

- pozitia pinului (1 octet) pe latura respectiva (exprimata in 1/10 inch);

- numerele pe care acel pin le are alocate in cadrul capsulei, corespunzatoare tuturor dispozitivelor din capsula; aceste numere pot sa apară o singura data, sau de mai multe ori ( fiecare aparitie ocupa un octet);

- caracteristicile pinilor (1 octet), codificate in felul urmator:

- 0 - nici o caracteristica;
- 1 - pinul este de tip "DOT";
- 2 - pinul este de tip "CLOCK";
- 3 - pinul este de tip "DOT"+"CLOCK";
- 4 - pinul este de tip "SHORT";

- tipul pinilor (octet) avind urmatoarea codificatie:

- 0 - intrare;
- 1 - iesire;
- 2 - intrare/iesire;
- 3 - colector in gol;
- 4 - alimentare;
- 5 - pasiv;
- 6 - inalta impedanta;

- numele pinilor (au o dimensiune variabila); literele care urmeaza a fi acoperite cu o linie au bitul 8 al caracterului pus pe 1.

Zona a patra, dupa cum am precizat, contine tablelele "bitmap"; acestea sunt pastrate in forma condensata, pentru un bit de pe display folosindu-se un bit in fisierul .LIB, nu un octet ca in fisierul .SOU. De exemplu, pentru o componenta avind dimensiunile X si Y, tabelul va avea urmatoarea dimensiune:

- $(X*10+1)$  div 8+1 octeti pentru fiecare linie;

- fiecare componenta are  $(Y*10+1)$  linii.

### 13.1.2.7 Structura fisierelor cu macrouri - .MAC

Fisierele cu extensia .MAC contin macrouri. Sunt create cu comanda .MACRO Save. Pentru a fi utilizate, ele se incarcă cu MACRO Read. Sunt compuse din doua zone: o zona de variabile și o zona cuprinzind macrourile propriu-zise.

Zona intii are dimensiunea de 128 octeti și contine urmatoarele variabile:

- numarul de macrouri (1 octet);
- dimensiunea zonei a doua exprimata in octeti (2 octeti);
- pentru fiecare macrou, o zona de 11 octeti repartizata astfel:
  - numele macroului, avind maximum 6 caractere (7 octeti);
  - punctul de inceput al macroului (2 octeti);
  - punctul de incheiere al macroului (2 octeti).

Zona a doua contine macrourile propriu-zise; in ceea ce priveste codificarea, se pot face urmatoarele precizari: macrourile contin toate comenzi sau textele introduse de utilizator pe parcursul capturii macroului; ca urmare, aceste fisiere sunt perfect inteligibile, continand caractere ASCII tiparibile, cu cteva exceptii:

- tastele cursorului sunt codificate astfel:

- 1 - sus;
- 2 - jos;
- 3 - stanga;
- 4 - dreapta.

- tasta ESC are codul 26 (IA).

### 13.1.2.8 Mesaje

Mesajele care apar in timpul rularii programului sunt in engleza motiv pentru care, pentru a nu aparea confuzii, se da mai jos traducerea acestora:

1. Abandon current sheet sau file (Y/N) ? = Abandonare plansa sau fisier curent (D/N) ?
2. Already at the Root Level = S-a ajuns deja la nivelul de baza
3. Are you sure (Y/N) ? = Sunteti sigur (D/N) ?
4. Auto Increment Place (Y/N) ? = Plasare cu autoincrementare (D/N) ?
5. Display X,Y coordinates of cursor (Y/N) ? = Sa se afiseze coordonatele curente ale cursorului (D/N) ?
6. Edit part = Editare componenta
7. Edit part reference = Editarea numelui de referinta al componentei
8. Edit part value = Editarea valorii componentei
9. Filename = Nume fisier
10. File not found = Fisierul nu a fost gasit
11. Find ? = Cauta ?
12. Initialization aborted = Renuntare la initializare
13. Jump to Reference = Salt la referinta
14. Label Repeat Delta = Factor de autoincrementare a sufixului etichetei
15. Library.LIB not found = biblioteca.LIB nu a fost gasita
16. Load File ? = Ce fisier sa se incarce ?
17. Net name = Nume net
18. New file = Fisier nou
19. No Hierarchy Level Left = Nu mai exista nici un nivel de ierarhie mai inferioara
20. No Libraries found = Nu s-a gasit nici o biblioteca
21. No sheet found = Nu s-a gasit simbolul "plansa"
22. No sheet there = Nu exista nici un simbol "plansa" acolo
23. Nothing to get = Nu a fost salvat cu SAVE nici un bloc
24. Nothing to import = Nu a fost salvat cu EXPORT nici un bloc
25. Pan at screen edge (Y/N) ? = Sa se faca "autopan" la marginea ecranului (D/N) ?
26. Part name ? = Nume componenta
27. Part not found = Nu s-a gasit componenta
28. Press any key to continue = Apasati o tasta pentru continuare
29. Saving File = Se salveaza fisierul
30. Set Worksheet Size = Selectare format desen
31. Sheet name = Nume simbol "plansa"
32. Show Grid References = Afisare referinte grila
33. Stay on Grid = Cursor pe grila
34. String not found = Nu s-a gasit sirul de caractere

- 35.Tag does not exist = Marcajul respectiv nu exista .
- 36.Tag not found = Marcajul nu a fost plasat
- 37.The worksheet size cannot be reduced = Formatul desenului nu poate fi redus
- 38.There is nothing to delete = Nu este nimic de sters
- 39.There is nothing to edit = Nu este nimic de editat
- 40.There is nothing to repeat = Nu este nimic de repetat
- 41.Unnamed worksheet = Plansa in lucru nu are nume
- 42.Use Predefined Title Block = Se foloseste cartus predefinit
- 43.Visible Grid Dots = Grila vizibila
- 44.Which device from package ? = Care subansamblu din capsula ?
- 45.Write to file ? = In ce fisier sa scrie ?
- 46.X Repeat Step = Pasul de repetare pe X
- 47.Y repeat Step = Pasul de repetere pe Y

### **13.1.3 Pachetul de programe TIMCAD-PCB 2.1 destinat proiectarii automate a circuitelor imprimate**

In proiectarea circuitelor electronice, etapa imediat urmatoare realizarii schemelor electrice o constituie realizarea circuitului imprimat aferent implementarii acestora; este chiar functia pe care o realizeaza pachetul TIMCAD-PCB (acesta poate fi utilizat in implementarea schemelor numerice la o densitate medie a circuitelor pe placă).

TIMCAD-PCB primește ca date de intrare listele de componente și de conexiuni generale de programul TIMCAD-SDT. Pentru realizarea unui circuit imprimat, el trebuie să parcurgă mai multe etape: mai intai, fiecarei componente i se asociază amprenta de pini specifică, după care urmează etapa de configurare a placii, cuprindând specificarea limitelor acesteia și plasarea componentelor.

Urmează etapa de trăsare automată a conexiunilor pe circuitul imprimat (se realizează circuite dubla fata). TIMCAD-PCB dispune de trei "route" specializate pentru diferite categorii de conexiuni:

- trasee de alimentare;
- matrice de memorie;
- trasee ortogonale.

Se poate lucra și în regim semiautomat (se trăsează automat o conexiune selectată manual) sau în regim manual, utilizând cursorul grafic. În cadrul regimului manual, corectitudinea conexiunii este verificată "on line".

O zonă a circuitului imprimat este reprodusă în permanentă pe display la una din cele cinci scări de reprezentare disponibile.

Pe baza fisierelor rezultante vor putea fi obținute copii la imprimanta a fetelor circuitului imprimat, a planului de gaurire sau a amplasării componentelor.

De asemenea, există postprocesoare destinate creării de fisiere de comandă pentru fotoplotter sau a benzii perforate pentru masina de gaurit în coordinate, necesare pentru realizarea efectivă a circuitului imprimat.

Se pot realiza circuite imprimate avind dimensiunile maxime de 30x60 cm, pe care se pot plasa maximum 512 componente. Programul rulează doar în configurație cu MICROMEXT V2 1Mo.

### **13.1.4 Pachetul de programe TIMCAD-DCB destinat digitizării circuitelor imprimate proiectate manual**

Pentru circuitele imprimate analogice, sau avind o densitate deosebit de mare, metoda proiectării automate nu este eficientă. Din acest motiv ele se desenează manual pe o folie specială "mylar" la scara 2:1, după care se digitizează.

Pachetul TIMCAD-DCB este destinat realizării rapide și corecte a acestei operații; deoarece datele sunt introduse de la digitizor, comenziile se dau pe baza unui meniu plasat pe planșeta. Pachetul permite utilizarea a 16 tipuri de pastile și 12 grosimi de trasee, specifice fotoplotterului utilizat. Pasul de plasare este de 1/20 inch, dar sunt incluse facilități de lucru în "microgrila", care conduc la o precizie de 1/100 inch. De asemenea, pe circuitul imprimat se pot plasa texte avind patru dimensiuni.

In vederea digitizării rapide a zonelor repetitive (de exemplu

mai multe matrici de memorie), se pot defini si utilizata macrouri (există predefinite macrourile aferente circuitelor integrate uzuale).

Traseele, pastilele, textele sau macrourile plasate se pot sterge in acces direct in vederea efectuarii de corecturi.

Ca si in cazul pachetului TIMCAD-PCB, există postprocesoare necesare realizarii efective a circuitului imprimat. Cu ajutorul acestora se pot obtine: copii la imprimata ale circuitului in vederea verificarii acestuia, fisiere de comanda pentru fotoplotter si banda perforata pentru masina de gaurit.

Si acest program necesita conectarea unui MICROMEXT de 1Mo.

#### 13.1.4.1 Prezentare generala

Programul de digitizare a circuitelor imprimante se constuieste din:

- programul de digitizare propriu-zis:-DIC12.COM, DIC12.001, DIC12.002, DIC12.003, DIC12.004
- programul de fotoplotare la fotoplotterul ADMAP:- DIC12FTP.COM si SENDFTP.COM

Programul de digitizare propriu-zis permite digitizarea circuitelor imprimante cu maximum 2 straturi si contine urmatoarele facilitati:

- reprazentarea grafica pe display a circuitului digitizat;
- plasarea a 16 tipuri de pastile, corespunzatoare celor permise de fotoplotterul ADMAP
- trasarea de linii cu grosimi cuprinse intre 0,25 si 4 mm;
- plasarea automata a unui sir de pastile;
- utilizarea microgrilei;
- definirea si utilizarea de macrouri;
- introducerea de texte in patru dimensiuni posibile;
- stergerea in acces direct a pastilelor/traseelor, a macrourilor plasate si a textelor;
- selectarea zonei de circuit afisata pe display.

Pentru o buna digitizare trebuie avut in vedere ca:

- se digitizeaza de pe scheme executata manual pe mylar la scara 2:1;
- la comunicatia cu digitizorul se utilizeaza semnale sonore distincte pentru comenzi corecte respectiv eronate;
- din conveniente de viteza de lucru, datele digitizate sunt pastrate in MICROMEXT pina la parasirea programului cu EXIT; la caderea tensiunii informatia din MICROMEXT se pierde.

#### 13.1.4.2 Lansarea programului DIC12

Pentru utilizarea programului este necesar un sistem format din:

- microcalculator MS100 in dubla densitate;
- memorie externa semiconductoare MICROMEXT V1 sau V2 de minim 512 Ko;
- digitizor PD90;
- display DAF2020.

Parametrii transmisiei pentru digitizor trebuie sa fie fixati in felul urmator:

- 7biti;
- paritate para;
- 2 biti de stop;
- 1200 bauds.

Se porneste sistemul si digitizorul, se programeaza DAF-ul

in mod VT100 cu CTRL+PF1 1, se incarca sistemul si se lanseaza programul:

A>DIC12<return>

Daca totul este in regula, pe display va aparea un mesaj continind versiunea programului, iar digitizorul va emite un semnal sonor. In cazul in care digitizorul nu emite nimic inseamna ca fie legatura intre digitizor si calculator nu e buna, fie digitizorul nu a fost programat conform parametrilor de transmisie.

Daca totul decurge in mod normal, pe display va aparea un chenar care reprezinta fereastra vizibila, in dreapta ferestrei vor aparea afisate valorile unor variabile de stare, iar sub fereastra va avea loc dialogul cu utilizatorul. In primul rind se cere informatia cu privire la pasul desenului de digitizat, respectiv daca desenul a fost facut in inches sau milimetri:

INCHES OR MILLIMETERS? (I/M)

Daca se tasteaza I, inseamna ca pasul este in inches (1 pas=1.27 mm=1/20 inches), daca nu, pasul este in milimetri (1 pas=1.25mm). In continuare se cere numele fisierului cu care se va lucra:

FILENAME:

Se pot da nume de pina la 8 caractere; in cazul in care numele are mai mult de 8 caractere se iau in considerare doar primele 8.

In continuare trebuie digitizate:

originea desenului:

DIGITIZE AXES ORIGIN:

un punct de pe axa Y:

DIGITIZE A Y-AXE POINT:


originea meniului:

DIGITIZE MENU ORIGIN:

si coltul din dreapta sus al desenului:

DIGITIZE UPPER RIGHT MAXIMUM POINT:

Inainte de a digitiza aceste puncte, atit desenul cit si meniul trebuie fixate cu banda adeziva pe digitizor. Primele doua puncte sunt necesare pentru a stabili zona in care este plasat desenul, respectiv pentru a efectua o corectie de orizontalitate (in cazul in care desenul nu este fixat perfect orizontal). Meniul trebuie plasat cit mai orizontal, deoarece in cazul comenzilor nu se aplica corectia. Ultimul punct e necesar pentru a nu depasi cadrul desenului, deoarece acest lucru ar duce la blocarea fotoplotterului. De exemplu:



in cazul unui contur al placii de forma de mai sus punctul de maxim (marcat prin \*) trebuie digitizat astfel incit sa nu fie depasit de nici un punct din cablaj, atit pe orizontala cit si pe verticala. Cablajul de digitizat trebuie sa fie desenat la scara 2:1 pe o grila, in mm sau inch (distanța dintre 2 pini ai unui circuit integrat este de 2.5 mm). In cazul in care fisierul exista deja, ceea ce exista va fi desenat pe display, in caz contrar, la fisiere proaspăt create, se va cere in plus digitizarea conturului placii:

DIGITIZE OUTLINE:

Singura cerinta este ca liniile conturului sa fie doar orizontale, verticale sau inclinate la 45 grade si ultimul punct al conturului sa coincida cu primul. In continuare se actualizeaza variabilele corespunzatoare din dreapta, iar in stanga jos apare comanda de meniu principal:

#### DIGITIZE COMMAND:

moment din care se asteapta o comanda de la digitizor. Comenzile se digitizeaza de la meniul fixat pe digitizor. El este format din patrate de 2/2 cm si este anexat la documentatie.

In descrierea comenzilor se vor face referiri la denumirile celor 4 butoane existente pe cursorul digitizorului. Butoanele sunt P, Q, R, S si este bine ca acestea sa fie marcate inaintea inceperii lucrului:



Momentul in care digitizorul este gata pentru a prelua coordinate este marcat printr-un semnal sonor specific; daca se apasa pe butoanele cursorului inainte de acest semnal, coordonatele respective nu vor fi trimise calculatorului.

#### 13.1.4.3 Descrierea comenzilor

Comenzile se digitizeaza de la meniul fixat pe digitizor. Acesta este format din patrate de 2/2 cm si este anexat la documentatie.

Deosebim 2 tipuri de comenzi: - active;  
- pasive.

#### 13.1.4.3.1 Comenzi active

Acestea au ca rezultat desenarea/stergerea efectiva pe/de pe ecran si in/din fisier. Comenzile active sunt:

PLACE: PAD+HOLE, PAD, HOLE, LINE -plasare pastile gauri si linii;

MULTIPLY -multiplicare pastile cu gauri de trecere;

DELETE: PAD+HOLE, PAD, HOLE, LINE-stergere gauri/pastile respectiv linii;

TEXT HOR -introducere de text orizontal in desen; poate fi de 4 dimensiuni;

TEXT VERT -introducere de text vertical;

DELETE TEXT -stergerea textului;

PLACE MACRO -plasarea unui macrou definit;

DELETE MACRO -stergerea unui macrou plasat;

CREATE MACRO -definirea unui macrou.

O comanda se selecteaza pozitionind cursorul digitizorului in interiorul patratului care contine comanda dorita, in prezena mesajului:

DIGITIZE COMMAND

pe display.

#### 13.1.4.3.1.1 PLACE

Plaseaza pastile cu gauri de trecere, pastile, gauri sau linii.

#### 13.1.4.3.1.1.1 PLACE PAD+HOLE

Cu PAD+HOLE se digitizeaza pastile cu gauri de trecere. Exista 16 tipuri de gauri de pastile:

- cu pastila rotunda si gaura marcata, pastila avind diametrul de: -1.6, 1.9, 2.4 mm
- cu pastila patrata si gaura marcata, pastila avind latura patratului de: -1.6, 1.9, 2.4 mm
- cu pastila elipsoidala cu urmatoarele dimensiuni: -1.3x2.5 mm si 2.5x1.3 mm
- cu pastila plina avind diametrul de: -1.3, 1.5, 1.8, 2, 2.5, 3, 3.5, 4.

La apasarea oricarui buton al cursorului in afara de S, va aparea pe ecran gaura de tipul selectat (initial rotunda 1,6):

HOLE: S=EXIT WITH DELETION OF LAST HOLE

Se va sterge ultima gaura trasata, deci este necesar sa se digitizeze, inainte de iesirea din aceasta optiune, o gaura fictiva, dupa care trebuie sa se apese S. Tipul de gaura se poate schimba doar din DIGITIZE COMMAND prin CHANGE PAD+HOLE.

#### 13.1.4.3.1.1.2 PLACE PAD

Aceasta comanda este similara celei dinainte, cu deosebirea ca neavand gaura de trecere, va aparea doar pe fata curenta a circuitului. Tipurile permise sunt cele de la PAD+HOLE. Modificarea tipului se face cu CHANGE PAD.

#### 13.1.4.3.1.1.3 PLACE HOLE

Cu HOLE se digitizeaza gaurile tehnologice avind urmatoarele diametre posibile: - 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10 mm. Modificarea tipului se face cu CHANGE HOLE.

#### 13.1.4.3.1.1.4 PLACE LINE

Are ca efect desenarea unor trasee de grosime precizata (0.25, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4mm). Initial grosimea e pusa pe 0.25. Dupa selectarea comenzii, pe ecran va aparea mesajul:

LINIE: P=Q=DRAW; R=MOVE; S=QUIT;  
Tipurile posibile de linii sunt:  
-orizontale;  
-verticale;  
-la 45 grade.

Directiile posibile sunt:

\|\/  
—#—  
/\ \/

In cazul unei linii care nu se incadreaza in cele 8 directii, pe ecran nu se va desena nimic iar digitizorul va emite un semnal sonor diferit (de eroare), activ atita timp cat nu se continua cu un punct care sa duca la o linie posibila.

Cu P si Q se traseaza linii din ultimul punct marcat (cu P, Q sau R) si pina in punctul curent. Astfel, se pot desena atit linii simple cat si trasee continue. In cazul in care s-a terminat un traseu se trece la altul cu R (R=salt fara traseare). In cazul in care se doreste trecerea la alta comanda, in ultimul punct se da atit P (sau Q) cat si R si dupa aceea S, in caz contrar ultimul traseu fiind sters.

Schimbarea grosimii se face cu CHANGE LINE.

#### **13.1.4.3.1.2 MULTIPLY**

In cazul in care avem de digitizat un numar mare de pastile cu gaura de trecere, care sunt plasate echidistant unele de altele pe verticala sau orizontala, este avantajos sa se foloseasca MULTIPLY. Este necesara digitizarea a 3 puncte: prima, a 2-a si ultima gaura, iar cele cuprinse intre acestea vor fi desenate automate.

DIGITIZE FIRST POINT;

DIGITIZE SECOND POINT;

DIGITIZE LAST POINT;

Tipul pastilei va fi tipul curent.

#### **13.1.4.3.1.3 DELETE**

Există patru stergeri corespunzatoare celor trei feluri de gauri și respectiv pentru liniilor.

##### **13.1.4.3.1.3.1 DELETE PAD+HOLE, PAD, HOLE**

Toate cele trei comenzi lucreaza in mod similar si au ca efect stergerea unei pastile, respectiv gauri. Dupa selectarea comenzi va aparea mesajul:

DIGITIZE HOLE TO BE DELETED;

In cazul in care in punctul digitizat nu exista nici o gaura, va fi afisat urmatorul mesaj:

NO HOLE THERE; DIGITIZE ANY POINT TO CONTINUE;

si pentru a continua trebuie digitizat un punct oarecare.

##### **13.1.4.3.1.3.2 DELETE LINE**

Se foloseste pentru a sterge un traseu. Se digitizeaza unul din punctele de inflexiune ale traseului :

DIGITIZE ONE INFLEXION POINT OF POLYLINE TO BE DELETED;

In cazul in care in punctul respectiv nu are loc nici o inflexiune, va aparea mesajul:

NO POLYLINE THERE; DIGITIZE ANY POINT TO CONTINUE;

fiind de asemenea necesar sa se digitizeze un punct oarecare pentru continuare.

#### **13.1.4.3.1.4 TEXT HOR**

Se foloseste pentru a introduce text orizontal pe placă. Se vor cere in continuare:

originea textului;

DIGITIZE TEXT ORIGIN;

factorul de multiplicare al dimensiunii caracterelor;

ENTER MULTIPLYING FACTOR OF CHAR. DIM. (1-4);

care se introduce de la tastatura; in final se cere si textul:

ENTER TEXT;

care la rindul lui se introduce de la tastatura. De retinut faptul ca literele mici nu se pot introduce.

Dupa ce textul a apărut pe display va aparea si mesajul:

ENTER 'D' TO DELETE OR ANYTHING ELSE TO CONTINUE;

adica in cazul in care textul introdus nu corespunde, prin apasarea tastei D el va fi sters. Orice alta tastă duce la continuarea lucrului.

#### 13.1.4.3.1.5 TEXT VERT

Este similar cu TEXT HOR cu exceptia ca scrie de sus in jos, deci originea trebuie data in mod corespunzator.

#### 13.1.4.3.1.6 DELETE TEXT

In cazul in care ulterior se doreste stergerea unui text, se utilizeaza aceasta comanda. Se va cere originea textului care trebuie sters, motiv din care este bine ca originea textelor sa fie marcată pe desen

DIGITIZE ORIGIN OF TEXT TO BE DELETED;

In cazul in care originea nu a fost digitizata bine va aparea mesajul:

NO TEXT THERE; DIGITIZE ANY POINT TO CONTINUE;  
fiind necesara digitizarea unui punct oarecare pentru a continua.

#### 13.1.4.3.1.7 PLACE MACRO

Plaseaza macrouri predefinite. Pentru a putea utiliza aceasta comanda trebuie sa se intre in modul de lucru cu macrouri (prin ENTER MACRO) caracterizat printr faptul ca, in loc de:

DIGITIZE COMMAND

va aparea:

DIGITIZE MACRO COMMAND

Se vor cere in continuare:

originea de plasare a macroului:

DIGITIZE MACRO ORIGIN

numarul macroului, care va fi introdus de la tastatura:

ENTER MACRO NUMBER

si rotatia macroului:

ENTER MACRO ROTATION (0,1,2,3).

Tipurile de rotiri sunt:


0-fara rotire, adica macroul este plasat asa cum a fost definit;

1-rotire in sens orar cu 90 grade;

2-rotire in sens orar cu 180 grade;

3-rotire in sens orar cu 270 grade.

Corespunzator celor patru rotiri trebuie date originile :

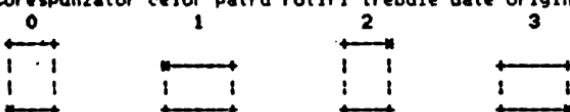

originile sunt marcate cu X.

Dupa ce macroul a fost desenat pe display, se asteapta confirmarea daca e bine sau nu:

DIGITIZE P TO CONFIRM OR S TO DELETE;

in cazul in care se digitizeaza un punct oarecare cu butonul S, macroul va fi sters; in cazul in care butonul a fost P macroul ramane desenat. In cazul in care macroul nu a fost creat inainte de plasare, va aparea mesajul:

MACRO NUMBER numar HAS NOT BEEN CREATED

DIGITIZE ANY POINT TO CONTINUE

adica pentru continuare trebuie digitizat un punct oarecare.

Numarul maxim de macrouri care poate fi plasat este de 50.  
In cazul in care acest numar este depasit, nu se mai pot plasa

macrouri, fapt semnalat prin mesajul  
NO MORE SPACE TO PLACE MACRO  
DIGITIZE ANY POINT TO CONTINUE

#### 13.1.4.3.1.8 DELETE MACRO

Se foloseste in cazul in care ulterior se doreste stergerea unui macrou plasat. Se cer urmatoarele date:  
numarul macroului:

ENTER MACRO NUMBER TO BE DELETED:  
acesta se introduce de la tastatura; in continuare se cere originea unde a fost plasat macroul:

DIGITIZE MACRO ORIGIN

In cazul in care originea nu a fost digitizata corect, pe display va aparea mesajul:

NO MACRO THERE; DIGITIZE ANY POINT TO CONTINUE;  
adica semnaleaza ca in locul digitizat nu a fost plasat nici un macrou si asteapta digitizarea unui punct oarecare.

#### 13.1.4.3.1.9 CREATE MACRO

Folosind aceasta comanda se pot crea macrouri. Dupa selectarea ei are loc stergerea ecranului pentru a da posibilitatea de a crea macrouri. La comanda END MACRO se va redesena placă digitizată din meniul principal. In momentul deschiderii unui fisier nou se predefinesc noua macrouri, continind pastilele principalelor cipuri existente:

| Nr. macrou | Nr. pini |
|------------|----------|
| 0          | 6        |
| 1          | 8        |
| 2          | 14       |
| 3          | 16       |
| 4          | 18       |
| 5          | 20       |
| 6          | 24       |
| 7          | 28       |
| 8          | 40       |

cu \* s-a marcat originea

macroului (pinul 1)

Se pot defini 32 de macrouri (0...31). In cazul in care la creare se da numarul unui macrou deja existent, acesta va fi sters si in locul lui va aparea noul macrou. La inceput se cere originea macroului:

DIGITIZE MACRO ORIGIN

si numarul macroului:

ENTER MACRO NUMBER:

dupa care urmatoarele comenzi sunt active:

PAD+HOLE, PAD, HOLE, LINE, CHANGE PAD+HOLE, CHANGE PAD,  
CHANGE HOLE, CHANGE LINE, SIDE, MULTILPY, MICRODRILLA, ENDMACRO

#### 13.1.4.3.2 COMENZI PASIVE

Comenzile pasive au ca rezultat modificarea unor variabile. Variabilele care sunt vizibile pe ecran in dreapta sunt urmatoarele:

FILENAME, SIDE, MICRO X, MICRO Y, XMIN, XMAX, YMIN, YMAX,  
LINEWIDTH, PAD TYPE.

FILENAME reprezinta numele fisierului cu care se lucreaza si nu se modifica decat la iesirea din program si relansare lui cu alt nume.

**MICRO X, MICRO Y** reprezinta valorii pe x respectiv y a microgrilei. Ele pot fi modificate cu **MICROGRILA**.  
**XMIN, XMAX, YMIN, YMAX** reprezinta coordonatele in 1/20 inch a partii vizibile din desen. Acestea se modifica cu **WINDOW**.  
**LINEWIDTH** reprezinta grosimea liniei (0,25=0;0,3=1;...4=13). Se modifica odata cu modificarile grosimii liniei.  
**PAD TYPE** reprezinta tipul gaurii (rotunda 1,6=0;...elipsoidala 2.5x1.3=7; rotunda plina 1,3=8...4=15; pentru gauri tehnologice 1,5=16...10=31). Se modifica odata cu schimbarea tipului de gaura.

Comenzile pasive sunt:

**CHANGE PAD+HOLE, PAD, HOLE, LINE** - modifica tipul de pastila, gaura, respectiv grosimea liniei corespunzator tipului care se digitizeaza ;  
**SIDE** - modifica fata placii digitizate;  
**WINDOW** - modifica fereastra vizibila;  
**EXIT** - iesire din program;  
**MICROGRILA** - modifica valorile pe x si y a microgrilei;  
**EXIT MACRO** - iesire din lucrul cu macrourii;  
**END MACRO** - terminarea editarii unui macrou;  
**ENTER MACRO** - intrarea in partea de lucru cu macrouri.

#### 13.1.4.3.2.1 CHANGE

Modifica tipurile de pastile sau gauri respectiv, grosimea linilor. Tipurile se selecteaza din casetele din rindurile de jos ale meniului. Aceste casete sunt comune pentru comenzile de tip **CHANGE**.

##### 13.1.4.3.2.1.1 CHANGE PAD+HOLE, PAD, HOLE

Prin alegerea uneia din aceste trei comenzi se schimba tipul de pastila, respectiv gaura. Dupa digitizarea unei comenzi **CHANGE** se asteapta digitizarea tipului ales, tip care va ramane valabil pana la o noua modificarie:

**DIGITIZE PAD+HOLE TYPE**

##### 13.1.4.3.2.1.2 CHANGE LINE

Aceasta comanda e similara celor de mai sus, cu deosebirea ca se schimba grosimea liniei.

**DIGITIZE LINE TYPE**

#### 13.1.4.3.2.2 WINDOW

Schimba fereastra vizibila din desen. Dupa selectarea comenzii apare mesajul:  
**DIGITIZE WINDOW ORIGIN**  
care necesita digitizarea coltului din stanga jos al noii ferestre. Comanda este urmata de stergerea ecranului si redesenarea partii din circuit imprimat care se incadreaza in fereastra data. Variabilele de stare **XMIN,XMAX,YMIN,YMAX** vor fi reactualizate (ele sunt exprimate in pasi de 1/20 inches).

#### 13.1.4.3.2.3 EXIT

Are ca efect parasirea programului, salvarea fisierului pe disc si revenirea in sistemul de operare; pentru a preveni distrugerea versiunii anterioare a fisierului, salvarea se face cu extensia .INT; dupa terminarea salvarii se sterge fisierul anterior, iar fisierul nou primeste extensia .CDI.


#### 13.1.4.3.2.4 MICROGRILA

In cazul in care exista pastile sau trasee care nu sunt plasate la pasi intregi ai grilei, pentru a le putea plasa in mod corespunzator trebuie modificata grila cu MICROGRILA. Coordonatele digitizate sunt rotunjite astfel incit sa dea puncte aflate pe grila. Facilitatea de microgrila s-a introdus pentru acele trasee/pastile care nu sunt plasate pe grila de 1/20 inches. In acest scop la numarul de pasi rezultati prin digitizare se adauga cantitatea MICR0X si MICR0Y exprimata in 1/100inches (initial MICR0X si MICR0Y sunt egale cu 0, ceci toate punctele sunt presupuse pe grila).

De exemplu, pentru a digitiza un punct aflat la coordonatele (178, 27) exprimat in 1/100 inches, se procedeaza in felul urmator: se selecteaza comanda MICROGRILA :

DIGITIZE DIMENSION

se digitizeaza caseta marcata cu \* (MICR0X=3, MICR0Y=2)



Apoi se digitizeaza punctul respectiv, pentru care rezulta valoare de (35, 5) exprimate in pasi de 1/20 inches. La aceste valori se adauga coordonatele MICR0X si MICR0Y, rezultind:

$$x = 5 * 35 + 3 = 178$$

$$y = 5 * 5 + 2 = 27$$

#### 13.1.4.3.2.5 EXIT MACRO

eee

Are fixati in felul urmator: -7biti  
-paritate para  
-2 biti de stop

Are ca efect terminarea editarii unui macrou. Dupa ce a fost digitizata aceasta comanda in macroul care era in editare NU se mai pot opera modificarile decit digitizind totul de la inceput. Are loc stergerea ferestrei vizibile si o redesenare a ceea ce s-a digitizat din meniul principal.

#### 13.1.4.3.2.7 ENTER MACRO

Are ca efect intrare in modul de lucru cu macrouri, caracterizat prin faptul ca in loc de :

DIGITIZE COMMAND

va aparea:

DIGITZE MACRO COMMAND

#### 13.1.4.4 Fisierul creat

Pentru fiecare cabaj digitizat va fi creat un fisier:  
**nume.CDI**

Fisierul creat este un fisier ASCII, putind fi vizualizat si/sau modificat cu un editor de texte (WordStar). Numerele din fisier reprezinta suniti de inch si sunt reprezentate pe cinci caractere. Fisierul contine urmatoarele sectiuni:

**.BOA** - conturul placii;  
**.PAD** - pastile,gauri;  
**.SD1** - trasee fata 1;  
**.SD2** - trasee fata 2;  
**.TXT** - text;  
**.MAC** - macrouri plasate;  
**.DEFMAC** - definire de macrouri;  
**.EDD** - sfirsit fisier.

##### **.BOA**

```
x1    y1  
.  
.  
.  
xn    yn  
x1    y1
```

unde x1,y1 sunt coordonate punctelor de inflexiune ale conturului.

##### **.PAD**

```
tip   x     y     side  
.  
.  
.
```

unde:-tip reprezinta codul corespunzator gaurii digitizate (0..31): 0..15 si side=0 pastile cu gaura de trecere (0=1.6 rotunda cu centrul marcat); 0..15 si side=1 sau side=2 pastila fara gaura de trecere; 16..31 si side=0 gauri tehnologice;

-x,y coordonatele centrului gaurii;  
-side fata pe care se gaseste gaura :0=ambele fete;  
 1=fata 1;  
 2=fata 2.

##### **.SD1**

```
gros  x1    y1    x2    y2    .    .    .    xn    yn  
.  
.  
.
```

unde:-gros reprezinta codul grosimii traseului 0=0.25, 13=4 mm  
-xi,yi coordonatele punctelor de inflexiune ale traseului  
i=maximun 24.

##### **.SD2**

analog cu SD1

##### **.TXT**

```
x0    y0    side orient mult text  
.  
.  
.
```

unde:-x0,y0 coordonatele originii textului;  
-side fata pe care se pune textul;

-orient orientarea textului 0=horizontal;  
1=vertical;  
-mult factorul de multiplicare al caracterelor (1..4)  
1=0.05x0.07 inches;  
-text textul care se pune.

.MAC nr xo yo orient  
unde:-nr numarul macroului (0..31, primele 9 predefinite);  
-xo,yo coordonatele originii de plasare a macroului;  
-orient orientarea macroului (0..3).

.DEFMAC nr  
.PAD  
.SD1  
.SD2  
.EOM  
unde:-nr numarul macroului (0..31);  
-pad, sd1, sd2 corespunzatoare macroului;  
-eom sfirsit definire macrou.

#### .EOD

Daca se efectueaza modificari utilizind un editor de teexte,  
va trebui respectat acest format, eventualele abateri avind ur-  
mari imprevizibile.

### 13.1.4.5 Fotoplotare

Programul se lanseaza cu:  
A>DIC12FTP<return>

dupa care se cere numele fisierului care trebuie fotoplotat:  
FILENAME

Dupa introducerea acestuia, programul va crea trei fisiere:  
nume.PAD, nume.SD1, nume.SD2, fisiere care sunt in format intel-  
ligibil de catre fotoplotter, si care se pot trimite la fotoplotter  
cu ajutorul programului SENDFTP. DIC12FTP poate fi lansat pe  
orice sistem, nefiind necesara legatura sistemului la  
fotoplotter. SENDFTP poate fi lansat doar la sistemul legat de  
fotoplotter. Se lanseaza cu:

A>SENDFTP<return>

dupa care acesta va cere numele fisierului de fotoplotat. In  
acest caz trebuie data si extensia la nume.

## 13.2 Facilitati grafice ale BIOS-ului

### 13.2.1 Regimul grafic

In acest regim codurile ASCII care nu sunt coduri de control  
sunt folosite pentru completarea coordonatelor punctului grafic  
current. In momentul in care s-au completat coordonatele (X,Y) ale  
unui punct se uneste printre-un vector acel punct cu punctul ale  
carui coordonate fusesera completeate anterior (punctul initial);  
noul punct devine punct initial urmard ca el sa fie unit cu altul  
in momentul in care se completeaza din nou coordonatele (X,Y) ale  
unui nou punct.

Intrarea in regim grafic se face cu ajutorul caracterului de  
control GS (CTRL ] de la tastatura). La intrarea in regim grafic  
este necesar sa se completeze coordonatele a doua puncte inainte  
de trasarea unui vector, completarea coordonatelor (X,Y) ale  
primului din cele doua puncte neavand nici un efect pe ecran.

Coordonatele unui punct se considera completeate in momentul in care s-a completat coordonata X.

Coordonata X poate lua valori de la 0 la 639, iar coordonata Y de la 0 la 287, valoarea lor fiind data prin 10 biti. Mai jos se prezinta modul in care pot fi completeate coordonatele unui punct, considerindu-se ca valorile X si Y sunt date in binar si ca  $X_n$ ,  $Y_n$  reprezinta bitul n din reprezentarea lui X si respectiv Y:

1) Se completeaza coordonata Y, astfel:

- se trimit cei 5 biti mai semnificativi ai lui Y cu ajutorul unui cod ASCII (pe care il vom numi HiY), cu bitul 6 egal cu 0 si bitul 5 egal cu 1:

|   |   |   |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |
|---|---|---|---|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|
| : | 0 | : | 1 | : | Y9 | : | Y8 | : | Y7 | : | Y6 | : | Y5 | : |
|   |   |   |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |
| 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2  | 1 | 0  | 1 |    |   |    |   |    |   |

- se trimit cei 5 biti mai putin semnificativi cu ajutorul unui cod ASCII (LoY), cu bitul 6 egal cu 1 si bitul 5 egal cu 1:

|   |   |   |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |
|---|---|---|---|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|
| : | 1 | : | 1 | : | Y4 | : | Y3 | : | Y2 | : | Y1 | : | Y0 | : |
|   |   |   |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |
| 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2  | 1 | 1  | 1 | 1  |   |    |   |    |   |

2) Se completeaza coordonata X:

- se trimit cei 5 biti mai semnificativi ai lui X cu ajutorul unui cod ASCII (HiX), cu bitul 6 egal cu 0 si bitul 5 egal cu 1:

|   |   |   |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |
|---|---|---|---|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|
| : | 0 | 1 | 1 | : | X9 | : | X8 | : | X7 | : | X6 | : | X5 | : |
|   |   |   |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |
| 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2  | 1 | 0  | 1 |    |   |    |   |    |   |

- se trimit cei 5 biti mai putin semnificativi ai lui X cu ajutorul unui cod ASCII (LoX), cu bitul 6 egal cu 1 si bitul 5 egal cu 0:

|   |   |   |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |
|---|---|---|---|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|
| : | 1 | : | 0 | : | X4 | : | X3 | : | X2 | : | X1 | : | X0 | : |
|   |   |   |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |
| 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2  | 1 | 0  | 1 |    |   |    |   |    |   |

O coordonata se considera completa dupa ce i s-au transmis cei 5 biti mai putin semnificativi. In cazul in care nu se schimba in intregime coordonatele, la trecerea de la un punct la altul, se pot indica noile coordonate cu mai putin de 4 coduri ASCII. In tabelul urmator sunt date situatiile posibile si numarul minim de coduri care pot fi transmise pentru specificarea coordonatelor nouului punct. In stanga tabelului sunt indicate, cu "", codurile care difera in coordonatele dorite fata de ultimele

coordonate transmise.

#### Coduri pentru adresare grafica

| Codurile care se schimba |   | Codurile care se transmit |
|--------------------------|---|---------------------------|
| HIY   LOY   HIX   LOX    |   | HIY   LOY   HIX   LOX     |
| *                        |   | *   *                     |
| *                        | * | *   *   *                 |
| *   *                    | * | *   *   *                 |
| *                        | * | *       *                 |
| *       *                | * | *       *                 |
| *       *                | * | *       *                 |
| *                        | * | *       *                 |
| *         *              | * | *       *                 |
| *       *                | * | *       *                 |
| *       *   *            | * | *       *                 |
| *                        | * | *       *                 |
| *         *              | * | *       *                 |
| *       *                | * | *       *                 |
| *       *   *            | * | *       *                 |

In regim grafic, ori de cate ori se primeste un cod LoX (i.e. cu bitul 6 egal cu 1 si bitul 5 egal cu 0) si exista punct initial, se traseaza un vector de la punctul initial.

Dupa codul de control GS, primirea unui cod LoX este considerata sfarsitul completarii coordonatelor punctului initial si nu se traseaza vector. Aceasta facilitate poate fi folosita pentru deplasarea punctului grafic curent fara trasare de vectori.

Coordonatele punctului grafic curent se pastreaza chiar daca seiese din regim grafic; la o noua revenire in regim grafic, pentru ca punctul initial sa aiba coordonatele avute la iesirea anterioara, este suficient sa se transmita codul LoX al vechiului punct. La pornire punctul grafic curent se considera in Y=0, X=0.

In continuare vom da codurile HIY, LOY, HIX si LOX necesare accesarii oricarui punct de pe ecran. Imaginea de pe monitorul TV este compusa din 283 de linii a ctele 640 de puncte. In regim grafic unui punct (X,Y) i se asociaza pe ecran un punct (X,Y), punctul (0,0) fiind in coltul din singa jos, iar punctul (639,278) fiind in coltul din dreapta sus a spatiului de lucru.

=====

| BPS X      |    | COORDONATA X SAU Y |    |    |     |     |     |     |     |       |     | BPS Y      |   |
|------------|----|--------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|------------|---|
| ASCII ZEC: |    |                    |    |    |     |     |     |     |     |       |     | ASCII ZEC: |   |
| :          | 64 | 0                  | 32 | 64 | 96  | 128 | 160 | 192 | 224 | :     | '   | 96         | : |
| A          | 65 | 1                  | 33 | 65 | 97  | 129 | 161 | 193 | 225 | a     | 97  | :          |   |
| B          | 66 | 2                  | 34 | 66 | 98  | 130 | 162 | 194 | 226 | b     | 98  | :          |   |
| C          | 67 | 3                  | 35 | 67 | 99  | 131 | 163 | 195 | 227 | c     | 99  | :          |   |
| D          | 68 | 4                  | 36 | 68 | 100 | 132 | 164 | 196 | 228 | d     | 100 | :          |   |
| E          | 69 | 5                  | 37 | 69 | 101 | 133 | 165 | 197 | 229 | e     | 101 | :          |   |
| F          | 70 | 6                  | 38 | 70 | 102 | 134 | 166 | 198 | 230 | f     | 102 | :          |   |
| G          | 71 | 7                  | 39 | 71 | 103 | 135 | 167 | 199 | 231 | g     | 103 | :          |   |
| H          | 72 | 8                  | 40 | 72 | 104 | 136 | 168 | 200 | 232 | h     | 104 | :          |   |
| I          | 73 | 9                  | 41 | 73 | 105 | 137 | 169 | 201 | 233 | i     | 105 | :          |   |
| J          | 74 | 10                 | 42 | 74 | 106 | 138 | 170 | 202 | 234 | j     | 106 | :          |   |
| K          | 75 | 11                 | 43 | 75 | 107 | 139 | 171 | 203 | 235 | k     | 107 | :          |   |
| L          | 76 | 12                 | 44 | 76 | 108 | 140 | 172 | 204 | 236 | l     | 108 | :          |   |
| M          | 77 | 13                 | 45 | 77 | 109 | 141 | 173 | 205 | 237 | m     | 109 | :          |   |
| N          | 78 | 14                 | 46 | 78 | 110 | 142 | 174 | 206 | 238 | n     | 110 | :          |   |
| O          | 79 | 15                 | 47 | 79 | 111 | 143 | 175 | 207 | 239 | o     | 111 | :          |   |
| P          | 80 | 16                 | 48 | 80 | 112 | 144 | 176 | 208 | 240 | p     | 112 | :          |   |
| Q          | 81 | 17                 | 49 | 81 | 113 | 145 | 177 | 209 | 241 | q     | 113 | :          |   |
| R          | 82 | 18                 | 50 | 82 | 114 | 146 | 178 | 210 | 242 | r     | 114 | :          |   |
| S          | 83 | 19                 | 51 | 83 | 115 | 147 | 179 | 211 | 243 | s     | 115 | :          |   |
| T          | 84 | 20                 | 52 | 84 | 116 | 148 | 180 | 212 | 244 | t     | 116 | :          |   |
| U          | 85 | 21                 | 53 | 85 | 117 | 149 | 181 | 213 | 245 | u     | 117 | :          |   |
| V          | 86 | 22                 | 54 | 86 | 118 | 150 | 182 | 214 | 246 | v     | 118 | :          |   |
| W          | 87 | 23                 | 55 | 87 | 119 | 151 | 183 | 215 | 247 | w     | 119 | :          |   |
| X          | 88 | 24                 | 56 | 88 | 120 | 152 | 184 | 216 | 248 | x     | 120 | :          |   |
| Y          | 89 | 25                 | 57 | 89 | 121 | 153 | 185 | 217 | 249 | y     | 121 | :          |   |
| Z          | 90 | 26                 | 58 | 90 | 122 | 154 | 186 | 218 | 250 | z     | 122 | :          |   |
| £          | 91 | 27                 | 59 | 91 | 123 | 155 | 187 | 219 | 251 | £     | 123 | :          |   |
| \          | 92 | 28                 | 60 | 92 | 124 | 156 | 188 | 220 | 252 |       | 124 | :          |   |
| ¡          | 93 | 29                 | 61 | 93 | 125 | 157 | 189 | 221 | 253 | ¡     | 125 | :          |   |
| ^          | 94 | 30                 | 62 | 94 | 126 | 158 | 190 | 222 | 254 | ^     | 126 | :          |   |
| -          | 95 | 31                 | 63 | 95 | 127 | 159 | 191 | 223 | 255 | DEL   | 127 | :          |   |
| ZEC        | 32 | 33                 | 34 | 35 | 36  | 37  | 38  | 39  |     | ZEC   |     |            |   |
| ASCII      | SP | !                  | "  | #  | \$  | %   | &   |     |     | ASCII |     |            |   |
| BMS X & Y  |    |                    |    |    |     |     |     |     |     |       |     |            |   |

| BPS X      |    | COORDONATA X SAU Y |     |     |     |     |     |     |     |   |     | BPS Y      |   |
|------------|----|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|------------|---|
| ASCII ZEC: |    |                    |     |     |     |     |     |     |     |   |     | ASCII ZEC: |   |
| :          | 64 | 256                | 288 | 320 | 352 | 384 | 416 | 448 | 480 | : | '   | 96         | : |
| A          | 65 | 257                | 289 | 321 | 353 | 385 | 417 | 449 | 481 | a | 97  | :          |   |
| B          | 66 | 258                | 290 | 322 | 354 | 386 | 418 | 450 | 482 | b | 98  | :          |   |
| C          | 67 | 259                | 291 | 323 | 355 | 387 | 419 | 451 | 483 | c | 99  | :          |   |
| D          | 68 | 260                | 292 | 324 | 356 | 388 | 420 | 452 | 484 | d | 100 | :          |   |
| E          | 69 | 261                | 293 | 325 | 357 | 389 | 421 | 453 | 485 | e | 101 | :          |   |
| F          | 70 | 262                | 294 | 326 | 358 | 390 | 422 | 454 | 486 | f | 102 | :          |   |
| G          | 71 | 263                | 295 | 327 | 359 | 391 | 423 | 455 | 487 | g | 103 | :          |   |
| H          | 72 | 264                | 296 | 328 | 360 | 392 | 424 | 456 | 488 | h | 104 | :          |   |
| I          | 73 | 265                | 297 | 329 | 361 | 393 | 425 | 457 | 489 | i | 105 | :          |   |
| J          | 74 | 266                | 298 | 330 | 362 | 394 | 426 | 458 | 490 | j | 106 | :          |   |
| K          | 75 | 267                | 299 | 331 | 363 | 395 | 427 | 459 | 491 | k | 107 | :          |   |
| L          | 76 | 268                | 300 | 332 | 364 | 396 | 428 | 460 | 492 | l | 108 | :          |   |
| M          | 77 | 269                | 301 | 333 | 365 | 397 | 429 | 461 | 493 | m | 109 | :          |   |
| N          | 78 | 270                | 302 | 334 | 366 | 398 | 430 | 462 | 494 | n | 110 | :          |   |
| O          | 79 | 271                | 303 | 335 | 367 | 399 | 431 | 463 | 495 | o | 111 | :          |   |

|           |    |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |
|-----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|
| P         | 80 | 272 | 304 | 336 | 368 | 400 | 432 | 464 | 496   | P   | 112 |
| Q         | 81 | 273 | 305 | 337 | 369 | 401 | 433 | 465 | 497   | q   | 113 |
| R         | 82 | 274 | 306 | 338 | 370 | 402 | 434 | 466 | 498   | r   | 114 |
| S         | 83 | 275 | 307 | 339 | 371 | 403 | 435 | 467 | 499   | s   | 115 |
| T         | 84 | 276 | 308 | 340 | 372 | 404 | 436 | 468 | 500   | t   | 116 |
| U         | 85 | 277 | 309 | 341 | 373 | 405 | 437 | 469 | 501   | u   | 117 |
| V         | 86 | 278 | 310 | 342 | 374 | 406 | 438 | 470 | 502   | v   | 118 |
| W         | 87 | 279 | 311 | 343 | 375 | 407 | 439 | 471 | 503   | w   | 119 |
| X         | 88 | 280 | 312 | 344 | 376 | 408 | 440 | 472 | 504   | x   | 120 |
| Y         | 89 | 281 | 313 | 345 | 377 | 409 | 441 | 473 | 505   | y   | 121 |
| Z         | 90 | 282 | 314 | 346 | 378 | 410 | 442 | 474 | 506   | z   | 122 |
| [         | 91 | 283 | 315 | 347 | 379 | 411 | 443 | 475 | 507   | {   | 123 |
| \         | 92 | 284 | 316 | 348 | 380 | 412 | 444 | 476 | 508   | :   | 124 |
| J         | 93 | 285 | 317 | 349 | 381 | 413 | 445 | 477 | 509   | )   | 125 |
| ^         | 94 | 286 | 318 | 350 | 382 | 414 | 446 | 478 | 510   | *   | 126 |
| -         | 95 | 287 | 319 | 351 | 383 | 415 | 447 | 479 | 511   | DEL | 127 |
| ZEC       |    | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47    | ZEC |     |
| ASCII     |    | (   | )   | *   | +   | ,   | -   | /   | ASCII |     |     |
| BMS X & Y |    |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |

| BPS X |     | COORDONATA X SAU Y |     |     |     |  |  |  |  | BPS Y |     |
|-------|-----|--------------------|-----|-----|-----|--|--|--|--|-------|-----|
| ASCII | ZEC |                    |     |     |     |  |  |  |  | ASCII | ZEC |
| e     | 64  | 512                | 544 | 576 | 608 |  |  |  |  | '     | 96  |
| A     | 65  | 513                | 545 | 577 | 609 |  |  |  |  | a     | 97  |
| B     | 66  | 514                | 546 | 578 | 610 |  |  |  |  | b     | 98  |
| C     | 67  | 515                | 547 | 579 | 611 |  |  |  |  | c     | 99  |
| D     | 68  | 516                | 548 | 580 | 612 |  |  |  |  | d     | 100 |
| E     | 69  | 517                | 549 | 581 | 613 |  |  |  |  | e     | 101 |
| F     | 70  | 518                | 550 | 582 | 614 |  |  |  |  | f     | 102 |
| G     | 71  | 519                | 551 | 583 | 615 |  |  |  |  | g     | 103 |
| H     | 72  | 520                | 552 | 584 | 616 |  |  |  |  | h     | 104 |
| I     | 73  | 521                | 553 | 585 | 617 |  |  |  |  | i     | 105 |
| J     | 74  | 522                | 554 | 586 | 618 |  |  |  |  | j     | 106 |
| K     | 75  | 523                | 555 | 587 | 619 |  |  |  |  | k     | 107 |
| L     | 76  | 524                | 556 | 588 | 620 |  |  |  |  | l     | 108 |
| M     | 77  | 525                | 557 | 589 | 621 |  |  |  |  | m     | 109 |
| N     | 78  | 526                | 558 | 590 | 622 |  |  |  |  | n     | 110 |
| O     | 79  | 527                | 559 | 591 | 623 |  |  |  |  | o     | 111 |
| P     | 80  | 528                | 560 | 592 | 624 |  |  |  |  | p     | 112 |
| Q     | 81  | 529                | 561 | 593 | 625 |  |  |  |  | q     | 113 |
| R     | 82  | 530                | 562 | 594 | 626 |  |  |  |  | r     | 114 |
| S     | 83  | 531                | 563 | 595 | 627 |  |  |  |  | s     | 115 |
| T     | 84  | 532                | 564 | 596 | 628 |  |  |  |  | t     | 116 |
| U     | 85  | 533                | 565 | 597 | 629 |  |  |  |  | u     | 117 |
| V     | 86  | 534                | 566 | 598 | 630 |  |  |  |  | v     | 118 |
| W     | 87  | 535                | 567 | 599 | 631 |  |  |  |  | w     | 119 |
| X     | 88  | 536                | 568 | 600 | 632 |  |  |  |  | x     | 120 |
| Y     | 89  | 537                | 569 | 601 | 633 |  |  |  |  | y     | 121 |
| Z     | 90  | 538                | 570 | 602 | 634 |  |  |  |  | z     | 122 |
| [     | 91  | 539                | 571 | 603 | 635 |  |  |  |  | {     | 123 |
| \     | 92  | 540                | 572 | 604 | 636 |  |  |  |  | :     | 124 |
| J     | 93  | 541                | 573 | 605 | 637 |  |  |  |  | )     | 125 |
| ^     | 94  | 542                | 574 | 606 | 638 |  |  |  |  | *     | 126 |
| -     | 95  | 543                | 575 | 607 | 639 |  |  |  |  | DEL   | 127 |
| ZEC   |     | 48                 | 49  | 50  | 51  |  |  |  |  | ZEC   |     |
| ASCII |     | 0                  | 1   | 2   | 3   |  |  |  |  | ASCII |     |

{\*\*\*\*\*}

In acest regim de lucru, exista posibilitatea afisarii mai multor tipuri de vectori. La pornire se traseaza vectori cu toate punctele aprinse, dar daca se primeste codul ASCII SOH (CTRL A) in modul "Comenzi speciale" bitii 0-3 ai urmatoarelor doua coduri ASCII primite, concatenati, dau un octet care precizeaza tipul vectorilor ce vor fi trasati in continuare:

- unui bit 1 din acest octet i se asociaza un punct aprins;
- unui bit 0 din octet i se asociaza un punct stins;
- daca unui punct al vectorului i se asociaza bitul n din octetul model, punctul urmator i se asociaza bitul  $(n+1)\bmod 8$  din model;
- daca ultimului punct al vectorului precedent i s-a asociat bitul n din octetul model, primul punct al vectorului ce urmeaza sa fie trasat i se asociaza bitul  $(n+1)\bmod 8$  al modelului.

Se observa ca:

- pentru un "model" 00 se realizeaza o stergere de vectoare; acest model se obtine transmitind dupa comanda speciala 01H (codul ASCII SOH) caracterele @@ (codurile 40H, 40H);
- pentru un model 3FH se obtin vectori de tipul "linie intrerupta"; pentru acest model ultimele doua caractere ale comenzii speciale pot fi C sau / (codurile 43H, 2FH);
- pentru un model 4FH se obtin vectori de tipul "linie punct"; ultimele doua caractere pot fi in acest caz D/ (codurile 44H, 2FH);
- pentru un model 55H se obtin vectori de tipul "linie punctata"; ultimele doua caractere ale comenzii speciale pot fi EE (codurile ASCII 45H, 45H).

Din regimul grafic seiese la primirea codurilor ASCII US, CR, ESC FF sau ESC SUB.

### 13.2.2 Regimul mixt (alfanumeric si grafic)

Regimul mixt se caracterizeaza prin existenta pe terminalul video a doua zone de lucru distincte, una alfanumerica si una grafica. Cind inscrierea se face in zona alfanumerica vom spune ca ne aflam in regim mixt alfanumeric, iar cind inscrierea se face in zona grafica vom spune ca ne aflam in regim mixt grafic.

Intrarea in regimul mixt se poate face, din regimul alfanumeric sau din regimul grafic, intrind mai intai in modul comenzi speciale, cu ajutorul secentei ESC ETX, mai apoi emitind codul ASCII STX (02H), urmat de un octet ce indica numarul de caractere alfanumerice, ce urmeaza sa fie inscrise in zona alfanumerica, pe un rind. De fapt acest octet indica latimea zonelor alfanumerica si grafica. In acest fel pe monitorul TV vor exista simultan doua zone: in stinga ecranului va fi zona alfanumerica, care va avea o latime ce poate varia intre 2 si 78 de caractere, incrementul fiind de 2 caractere, iar in partea dreapta a ecranului va fi zona grafica avand latimea cuprinsa intre 78 si 2 caractere, respectiv 624 si 16 puncte pe linie.

Daca intrarea in regimul mixt a fost facuta din regim alfanumeric, atunci vom putea inscrie caractere doar in zona mixta alfanumerica. Pentru a putea desena in zona mixta grafica, tre-

buie sa emittem codul GS (codul de intrare in regim grafic obisnuit). Daca intrarea in regimul mixt a fost facuta din regimul grafic, atunci vom putea desena in zona mixta grafica. Pentru a putea inscrie caractere in zona mixta alfanumerica, trebuie sa emittem codurile US sau CR (coduri de iesire din regimul grafic obisnuit).

In regimul mixt grafic, originea sistemului de coordonate este in partea stanga jos, in punctul de imbinare a zonelor alfanumerica si grafica. Daca se da succesiunea de comenzi:

ESC ETX, STX, 10H,

originea sistemului de coordonate, in regim mixt grafic, va fi dupa al 16-lea caracter alfanumeric de pe ultimul rind alfanumeric de pe ecranul TV. In felul acesta am obtinut o rezolutie pentru regimul mixt grafic de  $(80-16) \times 8 = 512$  puncte pe orizontala, pe verticala ramind 288 de linii TV.

Iesirea din regimul mixt se face cu ajutorul unei secvente identice cu cea de intrare, octetul ce indica numarul de caractere alfanumerice de pe un rind fiind de 0 sau 80. Dupa emiterea acestei secvente, pe intreg ecranul devine activ regimul alfanumeric sau grafic, in functie de regimul mixt (alfanumeric sau respectiv grafic) din cadrul caruia a fost lansata secventa de iesire din regimul mixt.

### 13.2.3 Regimul introducere grafica

In acest regim utilizatorul poate sa selecteze un anumit punct de pe ecran cu ajutorul cursorului cruce si sa preia pozitia acestuia cu ajutorul subruteinei CONIN din BIOS; pozitia punctului poate fi folosita in diverse moduri de catre programele de aplicatie din calculator: pentru selectarea unor transformari ale desenului, ale unor operatii dorite de utilizator, atunci cind pe ecran se afiseaza un meniu, etc.

Intrarea in regimul introducere grafica se face cu comanda ESC SUB (ESC CTRL Z de la tastatura). Intrarea in acest regim se poate face din regimurile alfanumerice, grafic sau mixt, in regimul mixt cursorul cruce aparind doar in zona grafica.

Deplasarea cursorului cruce se face cu ajutorul sagetilor: stanga (tasta 5), dreapta (tasta 8), sus (", tasta 7) si jos (tasta 6). Transmiterea coordonelor punctului selectat din spatiul de lucru se face la actionarea oricarei taste, mai putin a tastelor 5, 6, 7 sau 8, respectiv %, &, ' sau (. Dupa apasarea unei taste, utilizatorul - apelind de cinci ori consecutiv subrunita CONIN - poate prelua urmatoarele informatii:

- codul tastei actionate;
- 4 coduri ASCII, reprezentand valorile X si Y asociate punctului de intersectie a axelor cursorului cruce. Cei 7 biti ai celor 4 coduri se obtin astfel:
  - 0 1 X9 X8 X7 X6 X5
  - 0 1 X4 X3 X2 X1 X0
  - 0 1 Y9 Y8 Y7 Y6 Y5
  - 0 1 Y4 Y3 Y2 Y1 Y0

Iesirea din regimul introducere grafica se face la actionarea oricarei taste, mai putin a tastelor 5, 6, 7 sau 8, respectiv %, &, ' sau (. Dupa actionarea unei taste oarecare, se sterge cursorul cruce si se revine la regimul anterior regimului de introducere grafica; practic pentru preluarea coordonatelor a n

puncte de pe ecran, trebuie sa realizezam intrari si ieșiri în și din regimul introducere grafică, precum și să apelăm la subrutina CONIN.

#### 13.2.4 Regimul stergere ecran

Intrarea în acest regim se face cu ajutorul sevenței ESC FF (ESC CTRL L de la tastatura). Efectul ei este stergerea ecranului și aducerea cursorului în HOME. După execuție se face ieșirea din acest regim fără a se mai da vre-o comandă.

#### 13.2.5 Regimul copie la imprimanta

Intrarea în acest regim se face cu sevența ESC ETB (ESC CTRL W de la tastatura). La primirea acestei comenzi, se realizează copia punct cu punct a imaginii de pe monitorul TV la imprimanta definită de utilizator. După realizarea copiei se face ieșirea din acest regim.

#### 13.2.6 Regimul programarea interfețelor

Intrarea în acest regim se face cu sevența ESC ACK (ESC CTRL F de la tastatura). Efectul ei, este programarea interfețelor serială și paralelă de ieșire. Ieșirea din acest regim se face la terminarea programării interfeței dorite.

#### 13.2.7 Regimul comenzi speciale

Intrarea în acest regim se face cu ajutorul sevenței ESC ETX, putindu-se intra aici din regimurile alfanumerice, grafic sau mixt. Fiind în regimul comenzi speciale, se pot emite următoarele sevențe:

- SO (01H), urmat de doi octeti, pentru stabilirea tipului dreptei în regimul grafic;
- STX (02H), urmat de un octet, pentru stabilirea latimii zonei alfanumerice în regimul mixt.

Ieșirea din acest regim, se face imediat după execuția comenzi, revenirea facându-se în regimul din care au fost apelate comenzi speciale.

### 13.3 Transferul informației între modurile de lucru Spectrum și CP/M, prin intermediul casetei magnetice

Transferul informației între cele două moduri de lucru pe microcalculatorul Tim-S Plus se realizează cu ajutorul programului CASTIM.

Realizarea acestui utilitar, a fost impusă de necesitatea creării unei modalități de transfer a unor programe cod masina sau a unor zone de date, între cele două regimuri de lucru ale microcalculatorului Tim-S Plus. Dacă un utilizator a realizat un program cod masina sau o zonă de date în modul de lucru Spectrum, el se poate folosi de programul sau zonă de date respective și sub sistemul de operare CP/M, și reciproc, în cazul creării informației sub CP/M, ea poate fi folosită în modul de lucru Spectrum.


Transferul informației se realizează sub CP/M, folosindu-se casetofonul, memoria internă a microcalculatorului și unitatea de disc flexibil.

Pentru a realiza transferul informatiei de sub CP/M in modul de lucru Spectrum, incarcam informatia dorita in memorie la o anumita adresa, dupa care lansam in executie utilitarul CASTIM. Folosind comenzile acestuia, (care sunt identice cu cele din modul de lucru Spectrum), salvam zona de memorie dorita pe o caseta magnetica. Trecind in modul Spectrum, preluam informatia de pe caseta magnetica si o depunem in memoria microcalculatorului.

Daca dorim realizarea transferului invers, din modul Spectrum sub sistemul CP/M, salvam pe caseta magnetica informatia dorita (fiind in modul Spectrum), dupa care, trecind in sistemul de operare CP/M, lansam in executie utilitarul CASTIM, cu ajutorul comenzilor acestuia incarcind de pe caseta magnetica informatie in memoria microcalculatorului, la adresa dorita.


Toate informatiile necesare folosirii utilitarului CASTIM pot fi afisate dupa lansarea in executie a acestui program, actionind tasta A.



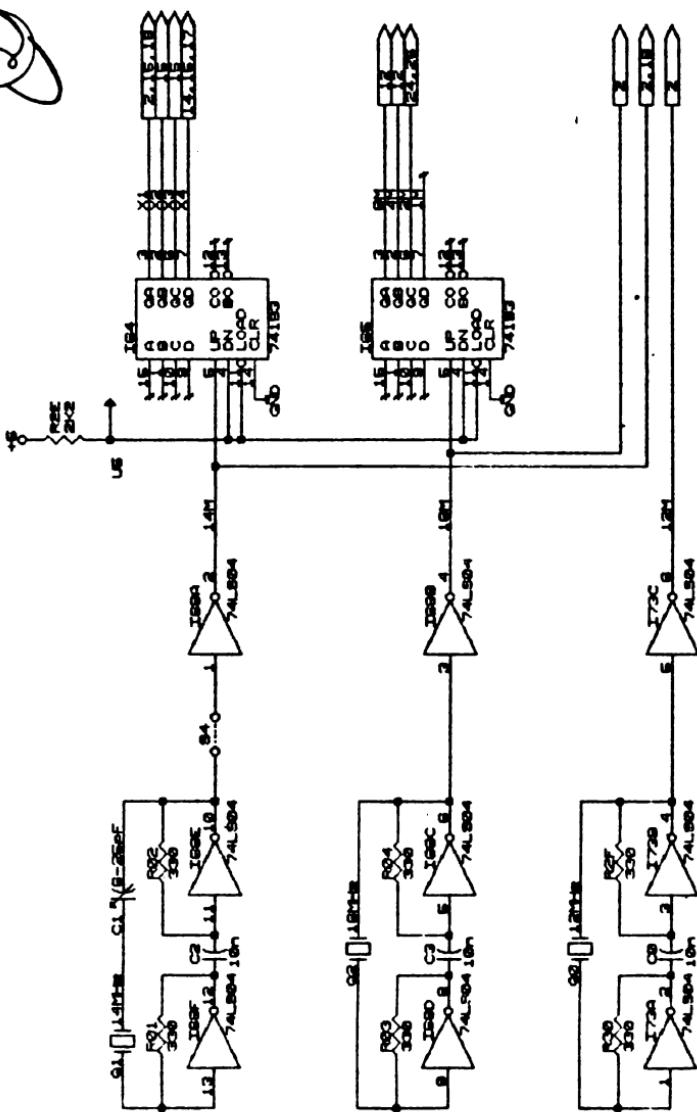



Proiectat în Panescu D.  
Sistem Document Numărul TIIH-5-PLUS 00000000-0000-0000-0000-000000000000  
Generat de la test:  
Data: 16.12.2000

Proiectat în Parcău D.  
 Document Număr: T01-0-1018  
 Comitate de test:  
 Data: 1. Iunie 1988

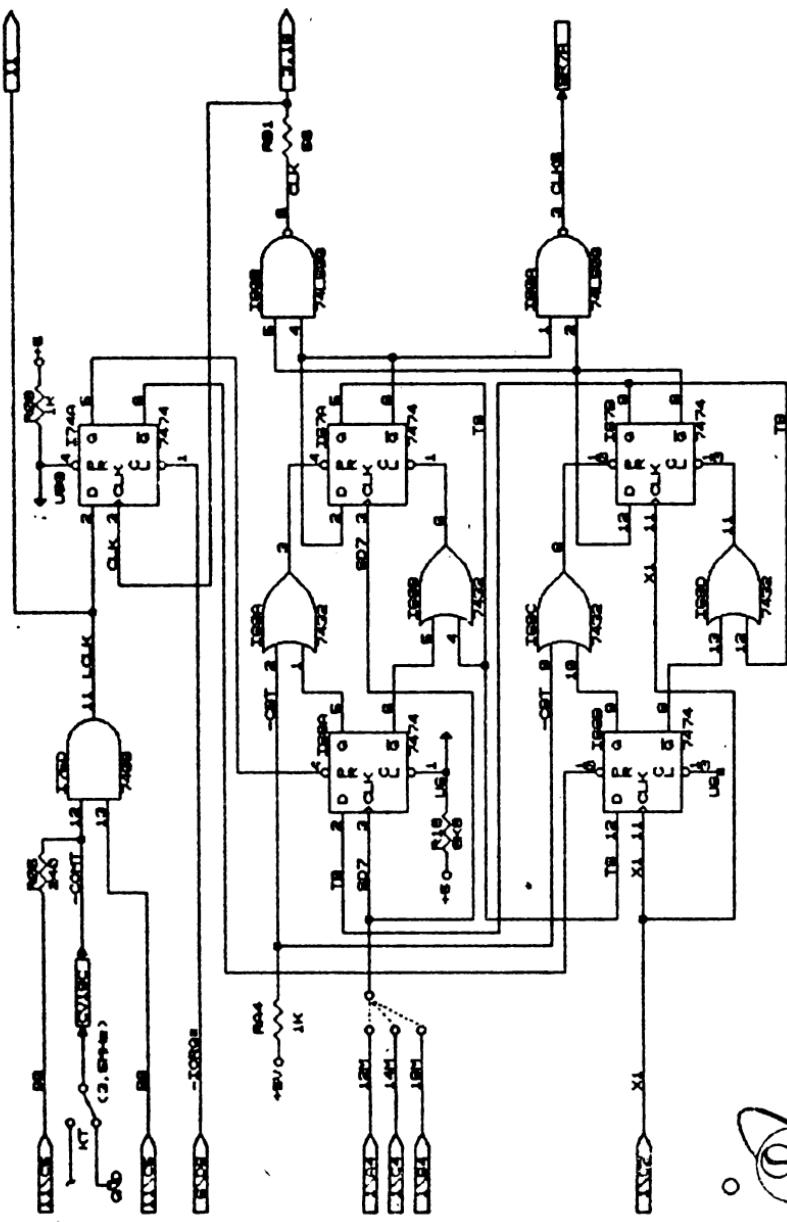


Proiectat I. Panescu O.  
 Document Number: UH-8008  
 Unitate centrală - Z80  
 Data: 1. Iunie 1981  
 Pagina: 3 din 4

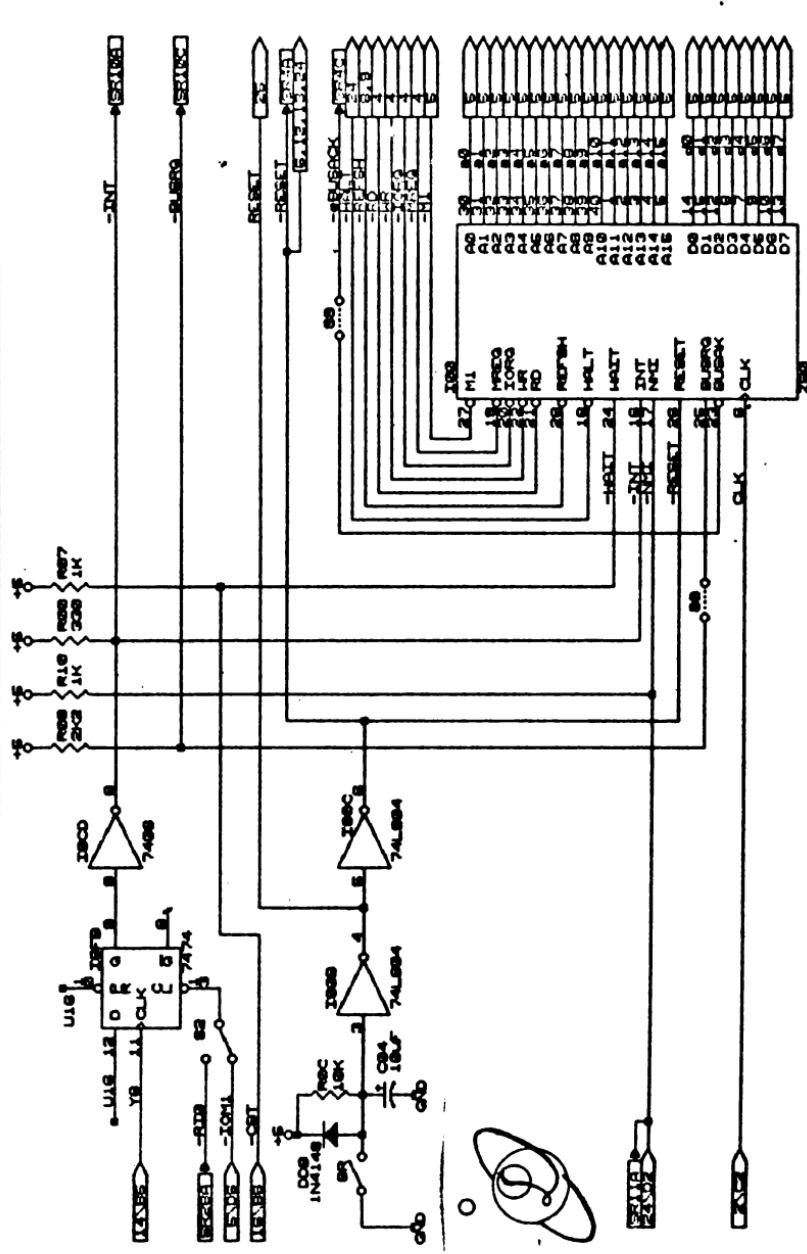

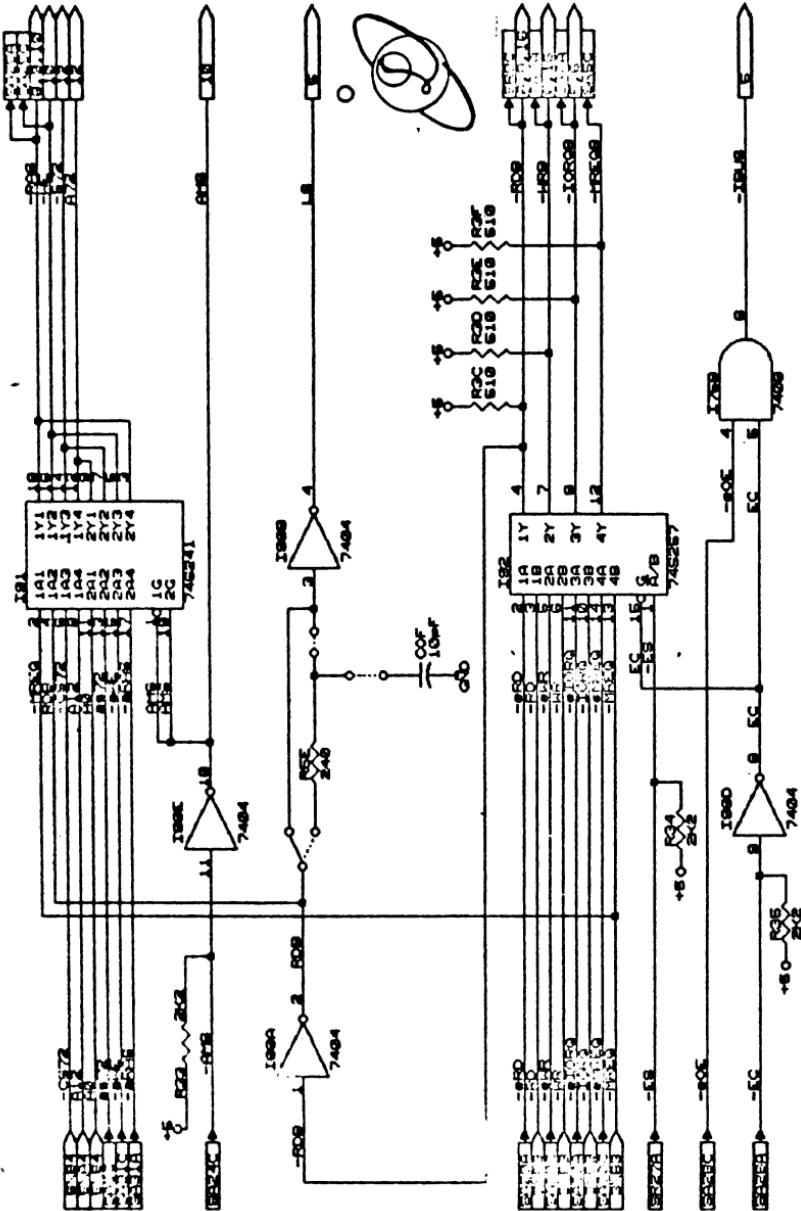

Proiectat în Penescu D.  
 Document Number: TIN-SI-PLUS 00225-SC-0 REV  
 a Multielement meanderă de comutare  
 Date: Iunie 1988  
 Pagina 3 din 42

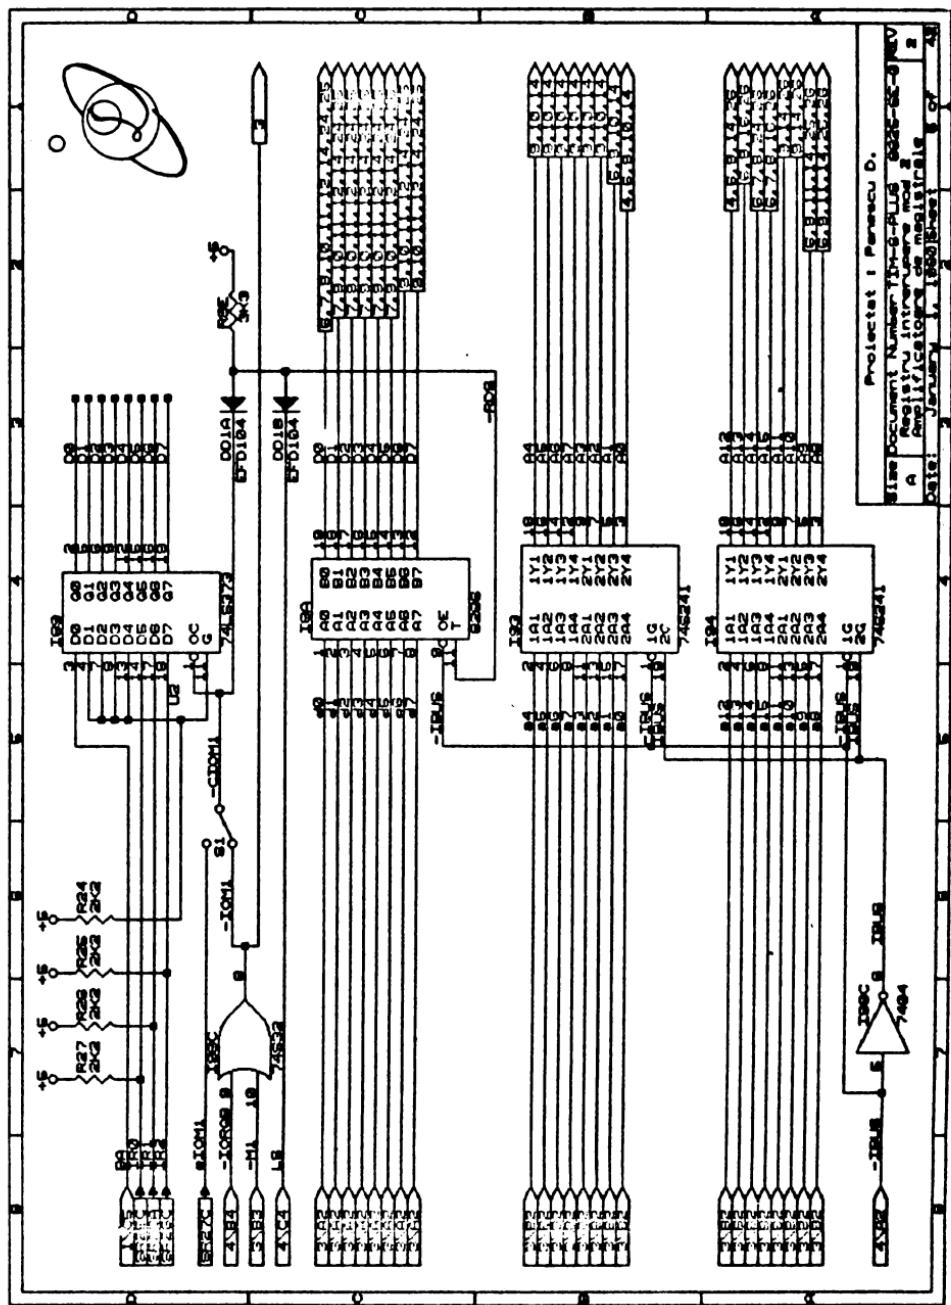

Projectet i Pansatu D.

Document Number TPF-5-PULL 00000-00-0000

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k


l


m

n

o


p

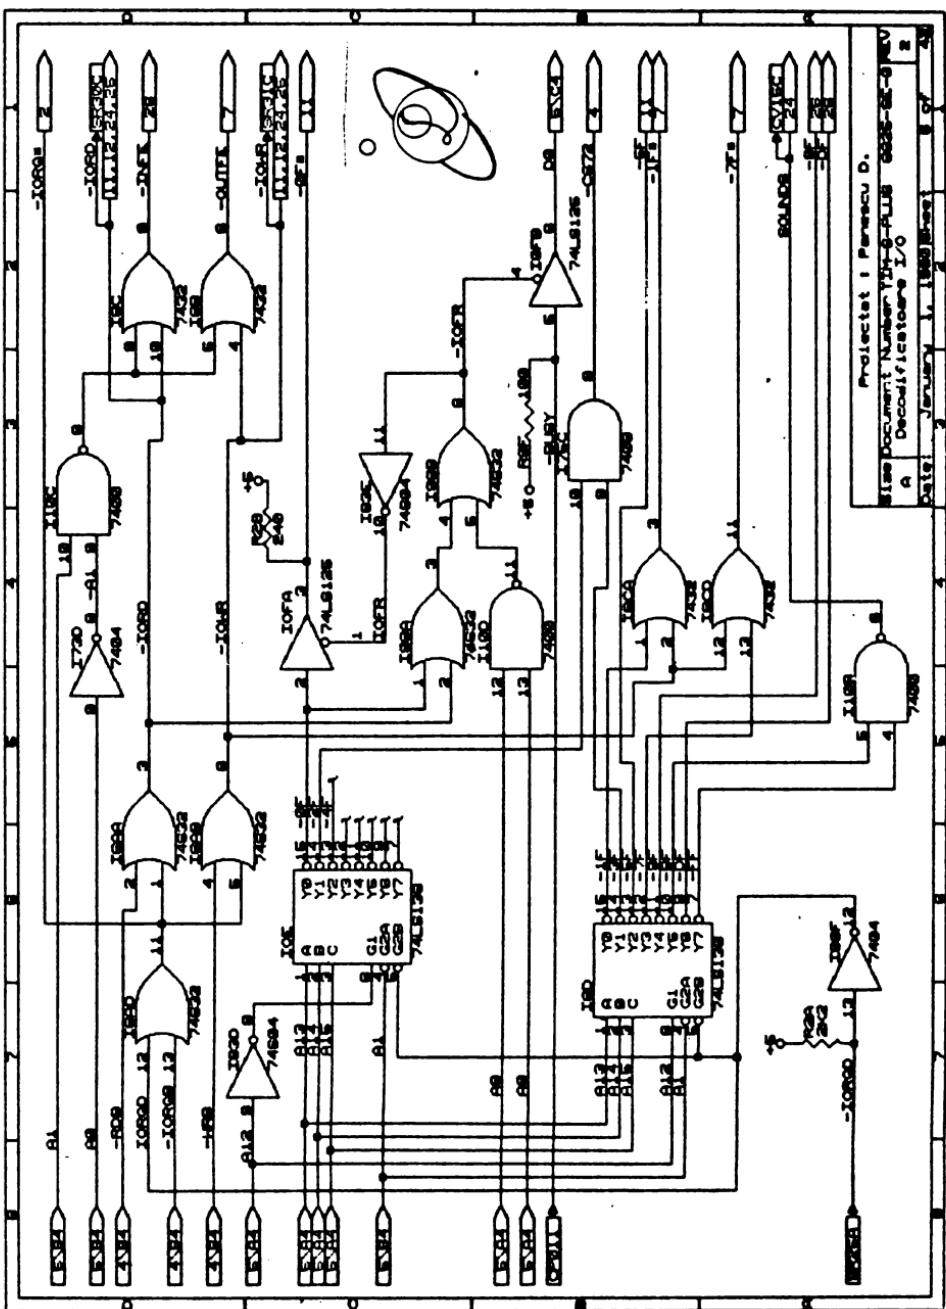

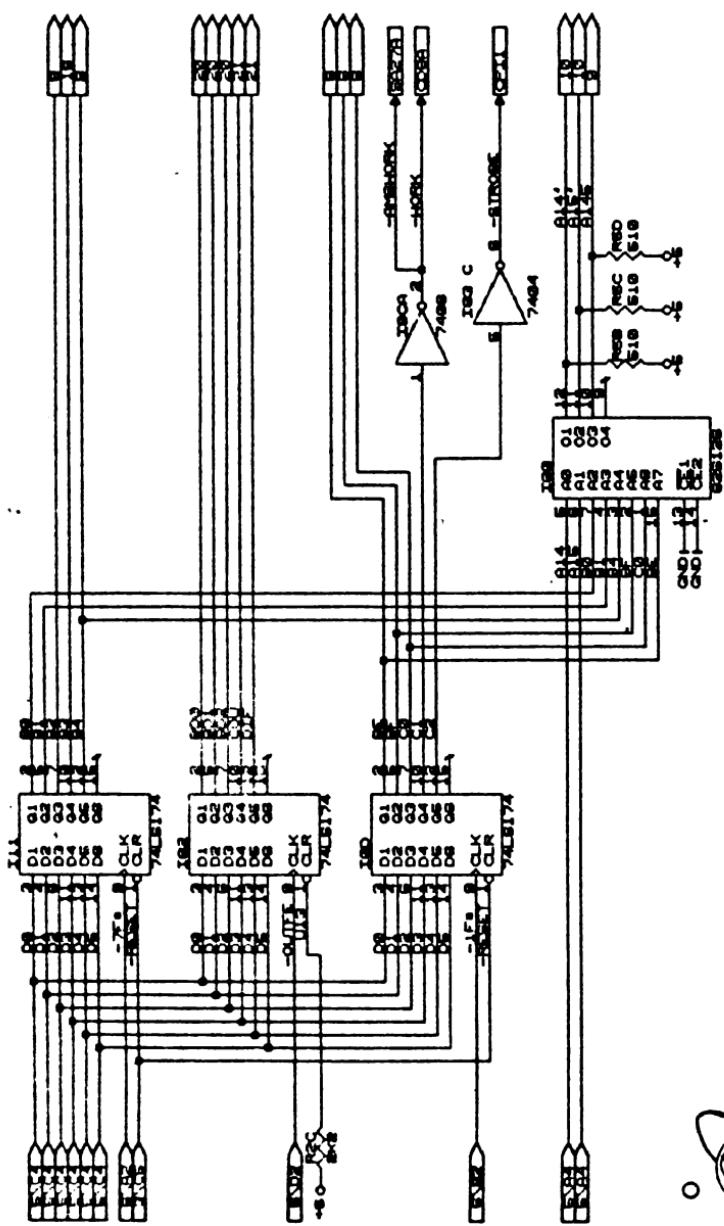


Project 1 Panescu D.  
 Document Number TIN-S-PUB 6026-SE-0 REV  
 A Porturi standard SPECTRUM memory  
 Addressable 256x16 bits  
 Date January 1, 1980 Sheet 1 of 2


Project: Panescu D.  
 Document Number: TIT-B-PLUG 8025-3-0 REV  
 a Commande Ram system, machine 2  
 Date: January 1, 1988 Sheet 8 of 12

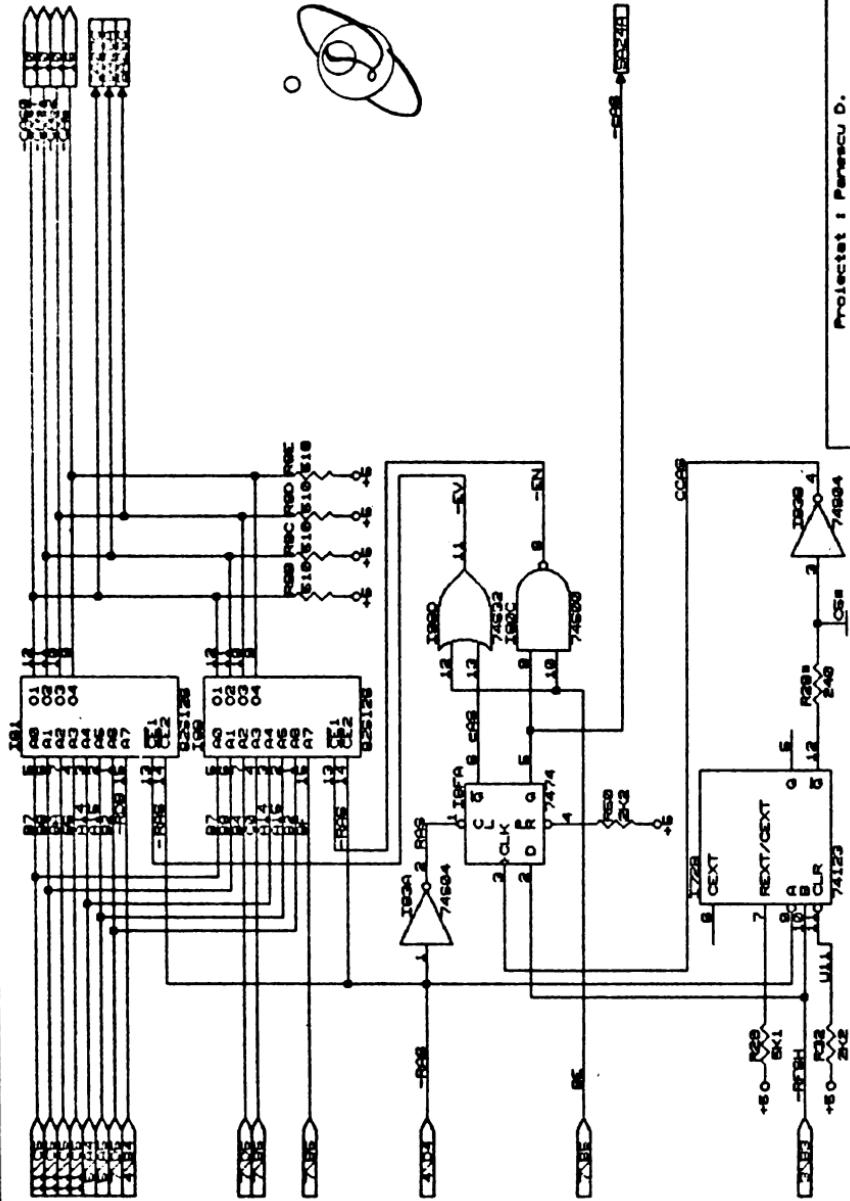


Project 1 - Parrot D.  
AV-20-2020  
Document Number-00000000000000000000  
Memory system  
Date: 10/10/2020

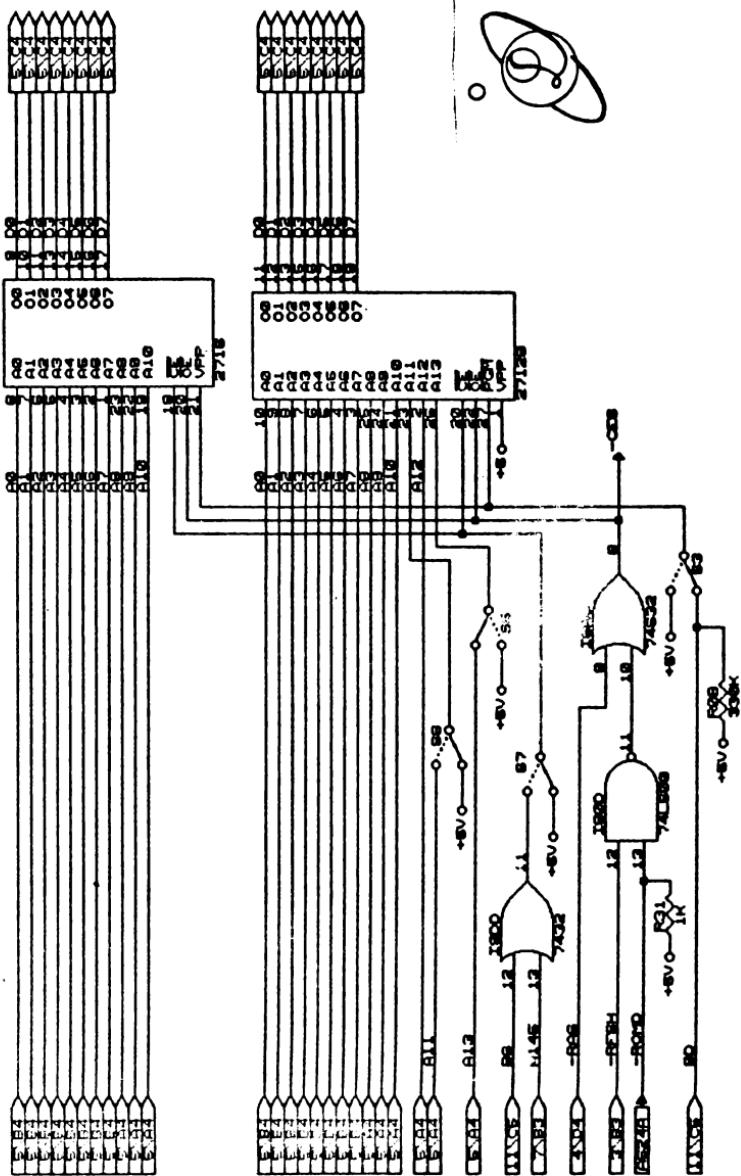



  
 Projectat i Pancau D.  
 Document Number TITAN-PLUS 3205-SC-0 REV  
 a Memorie ROM sistem, software  
 Date: January 1, 1988 Sheet 1 of 2

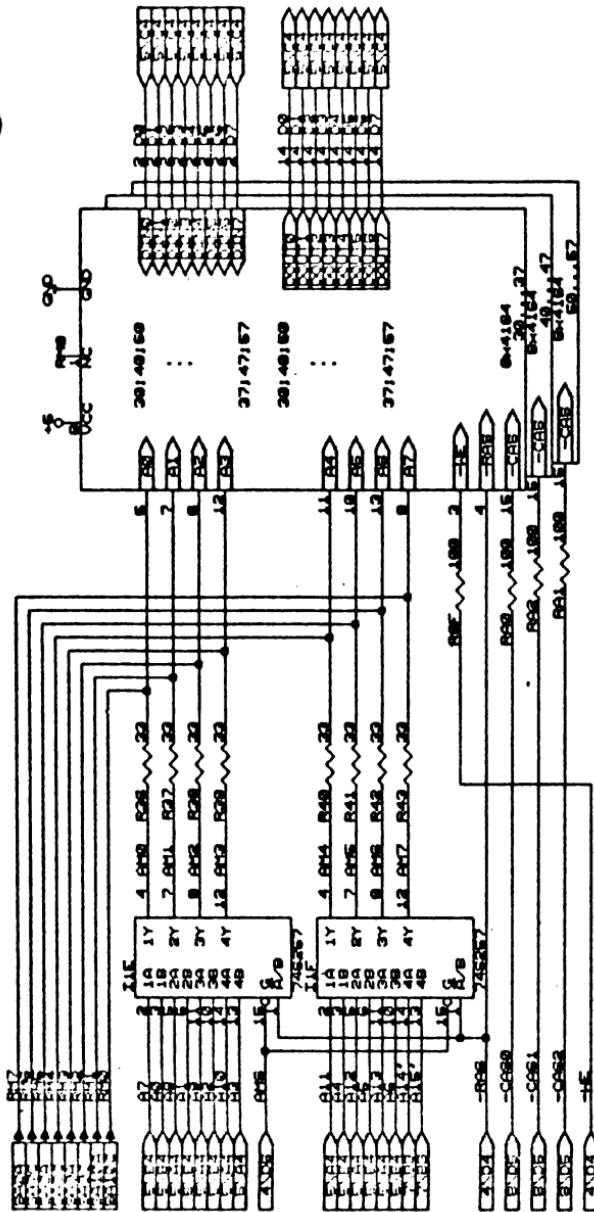


Project: Panzer D.  
Item Document Number: T-40-100  
a Parturi paralele Giese  
Date: January 1, 1989 Sheet 11 of 21

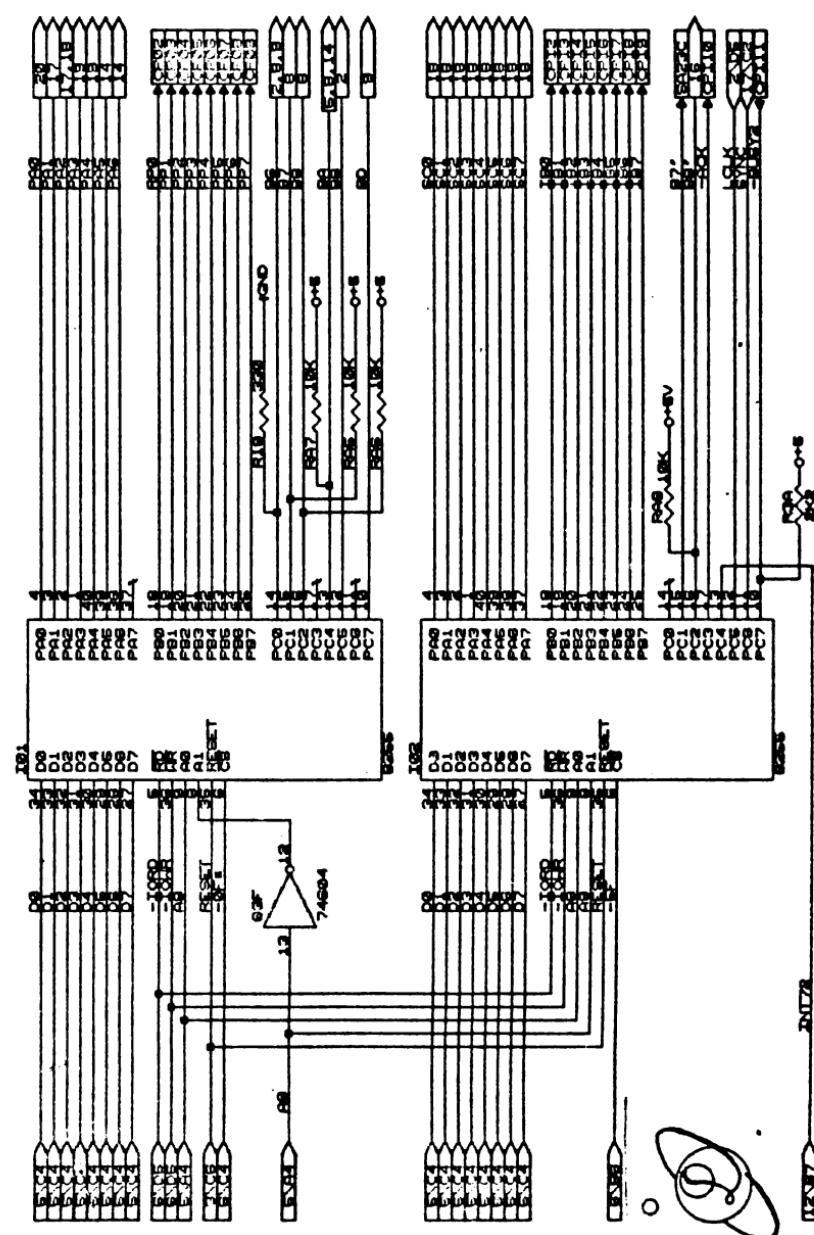

Project: Panescu D.  
 Document Number: TIN-G-PLUS 9926-00-0001  
 Controller: flame  
 Date: January 1, 1999 Sheet 12 of 22

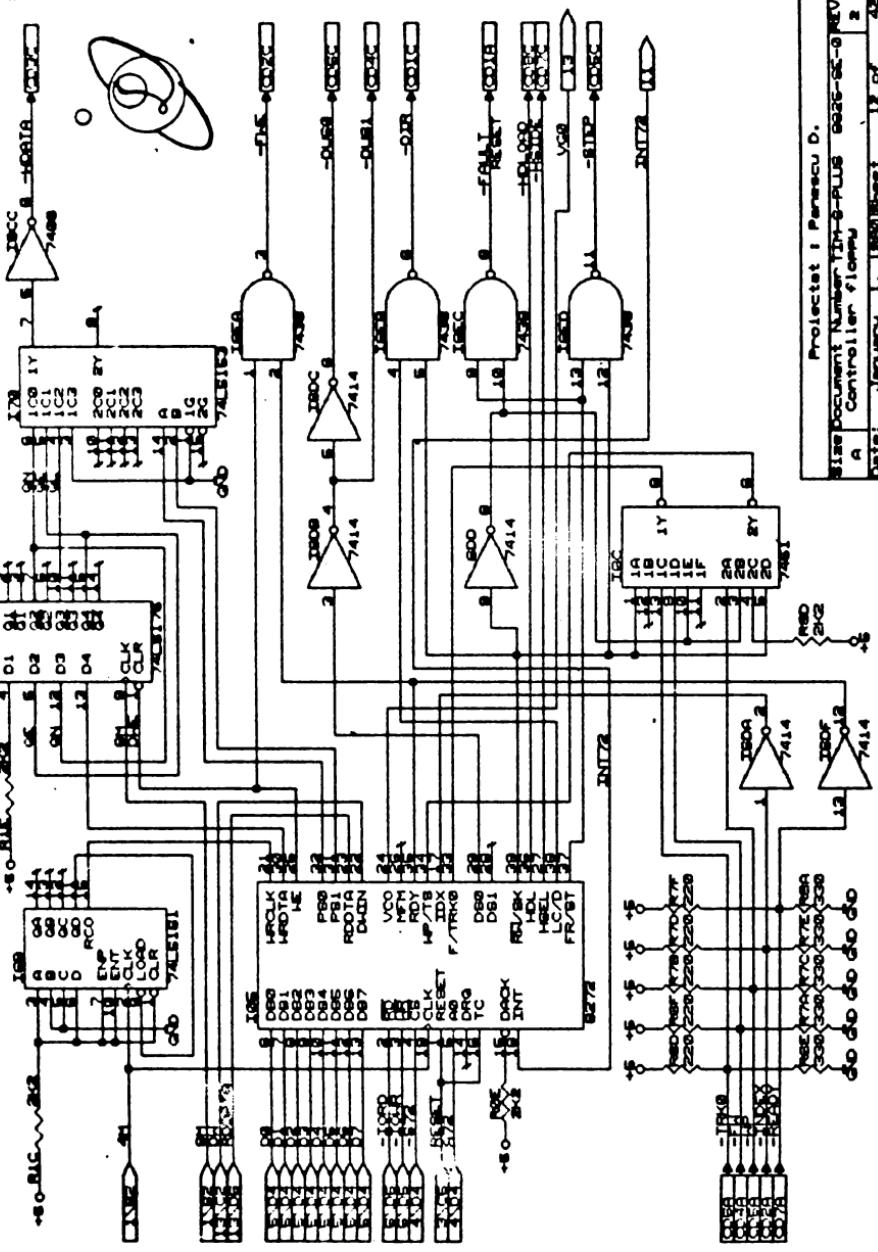


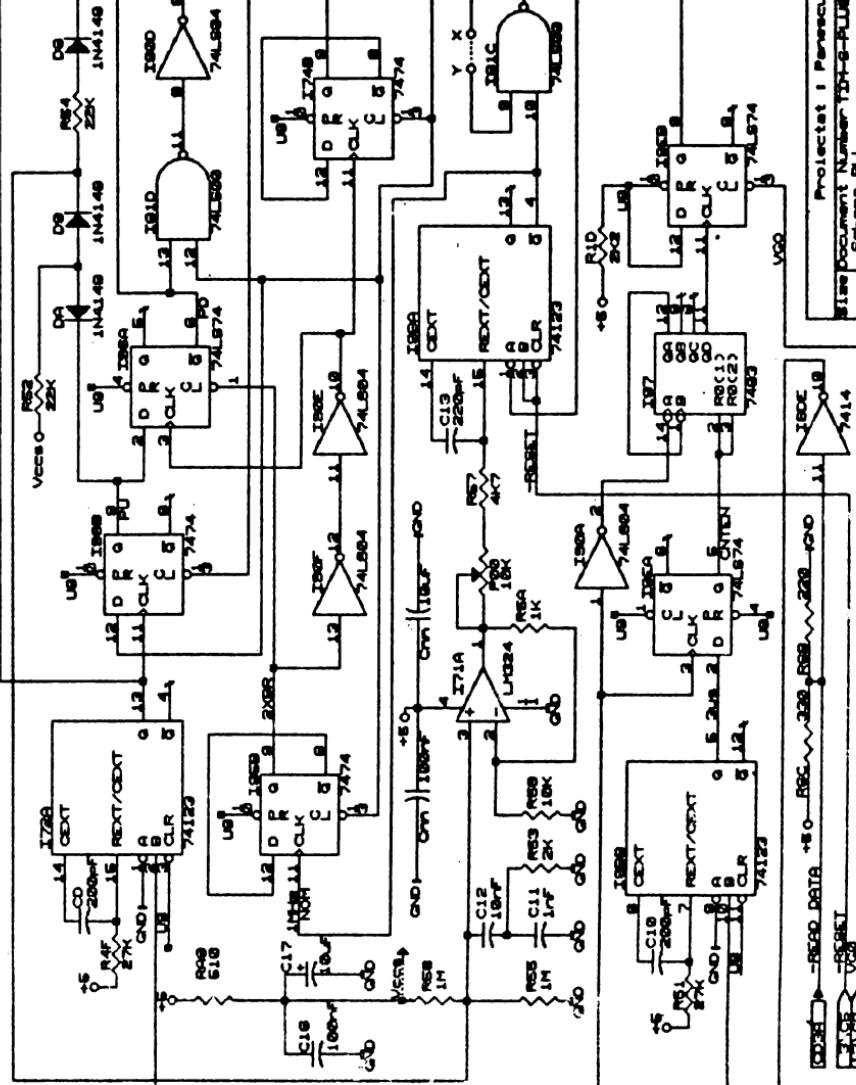


Projectet i Pansacu D.  
Title Document Number T03-8-P018  
A Scheme PLL  
Date: January 1, 1986 Sheet: 1 of 2


-5VDC DATA "0-10-150-~320-500-~200-500  
00351 00352 00353 00354 00355 00356

Project 1 - Parallelo D.


Document Number: TH-3-PLUS  
Synchronous Counter  
a Buffer/delay memory  
Date: January 1, 1980 Sheet 14 of 22

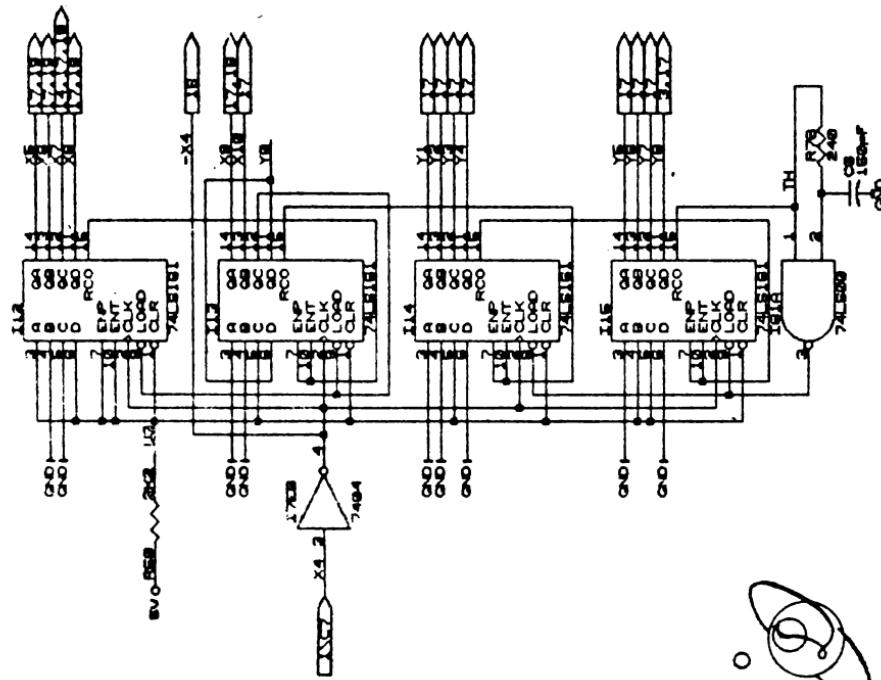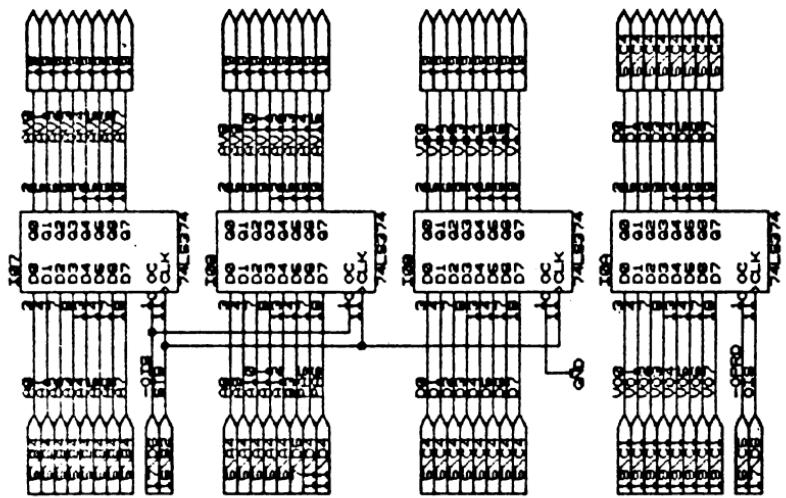


Project: I. Panescu D.  
 File Document Number: T-100-1000-0000  
 Control Panel - Schmitt-Trigger  
 a  
 Design:  
 Date:

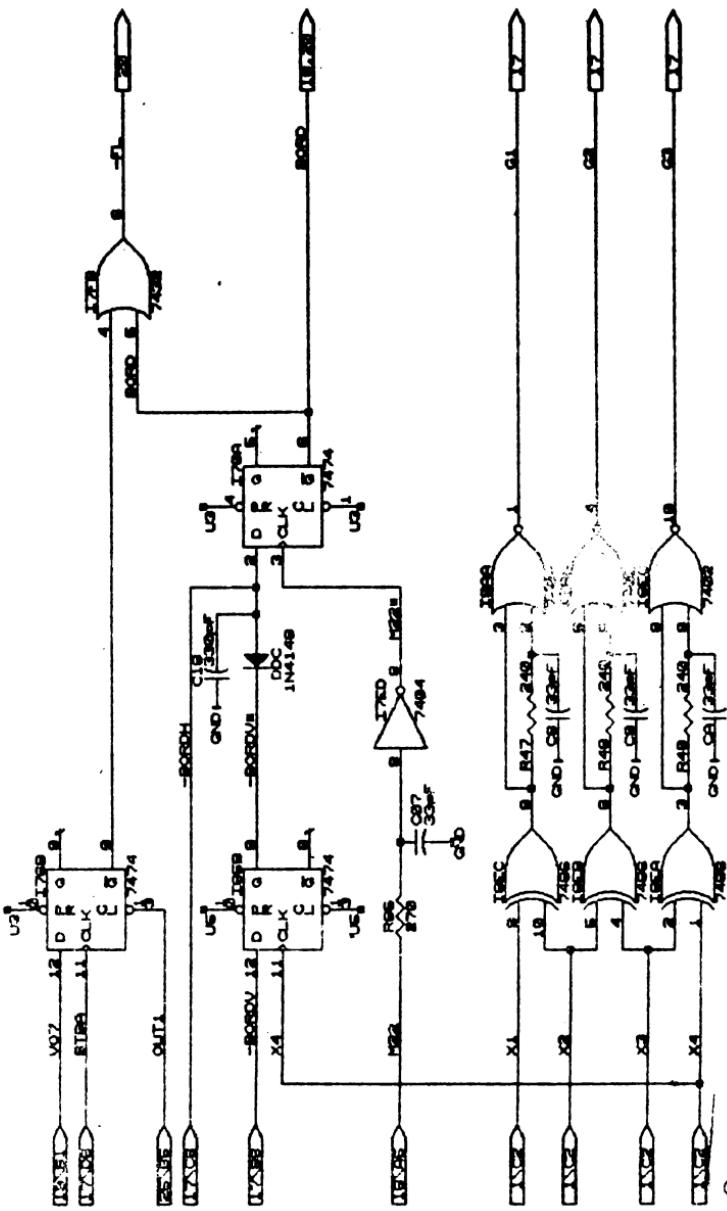


Project: I - Panescu D.  
 Document Number: T11-S-PLUS Rev A  
 Protocol Up - Automat Video  
 Date: January 1, 1989 Sheet 18 of 22

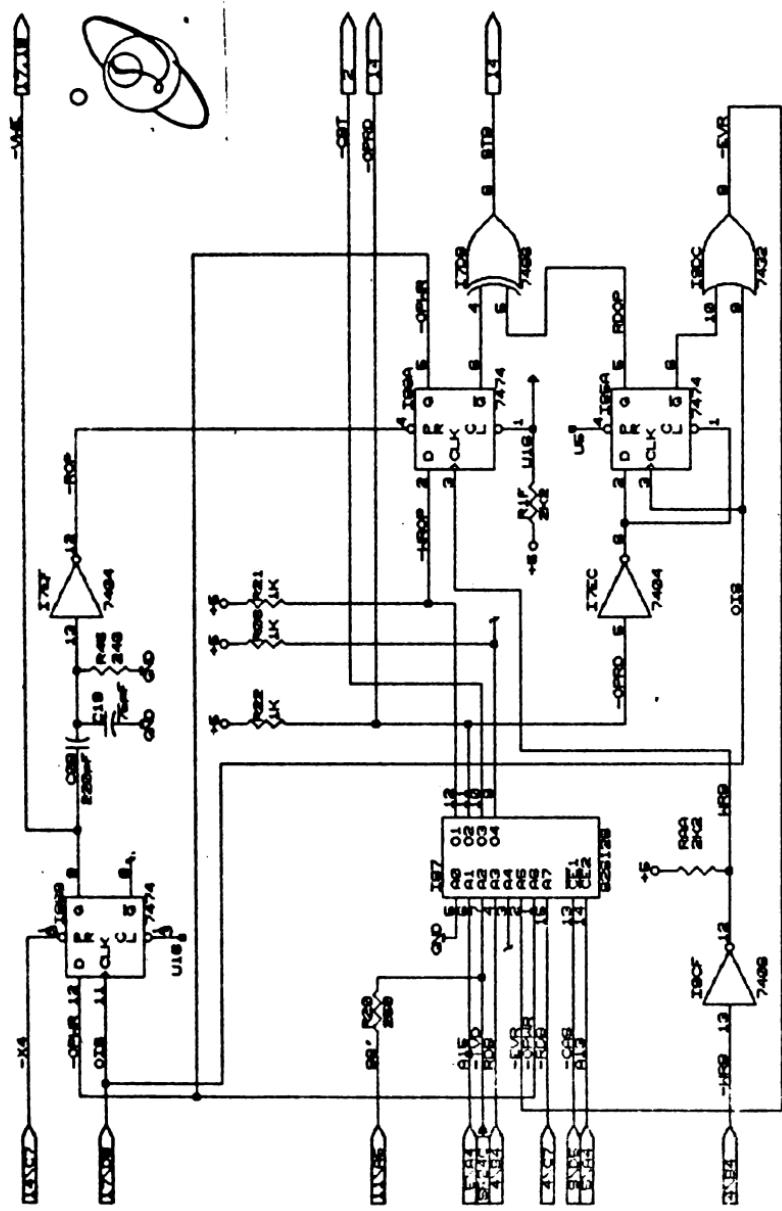

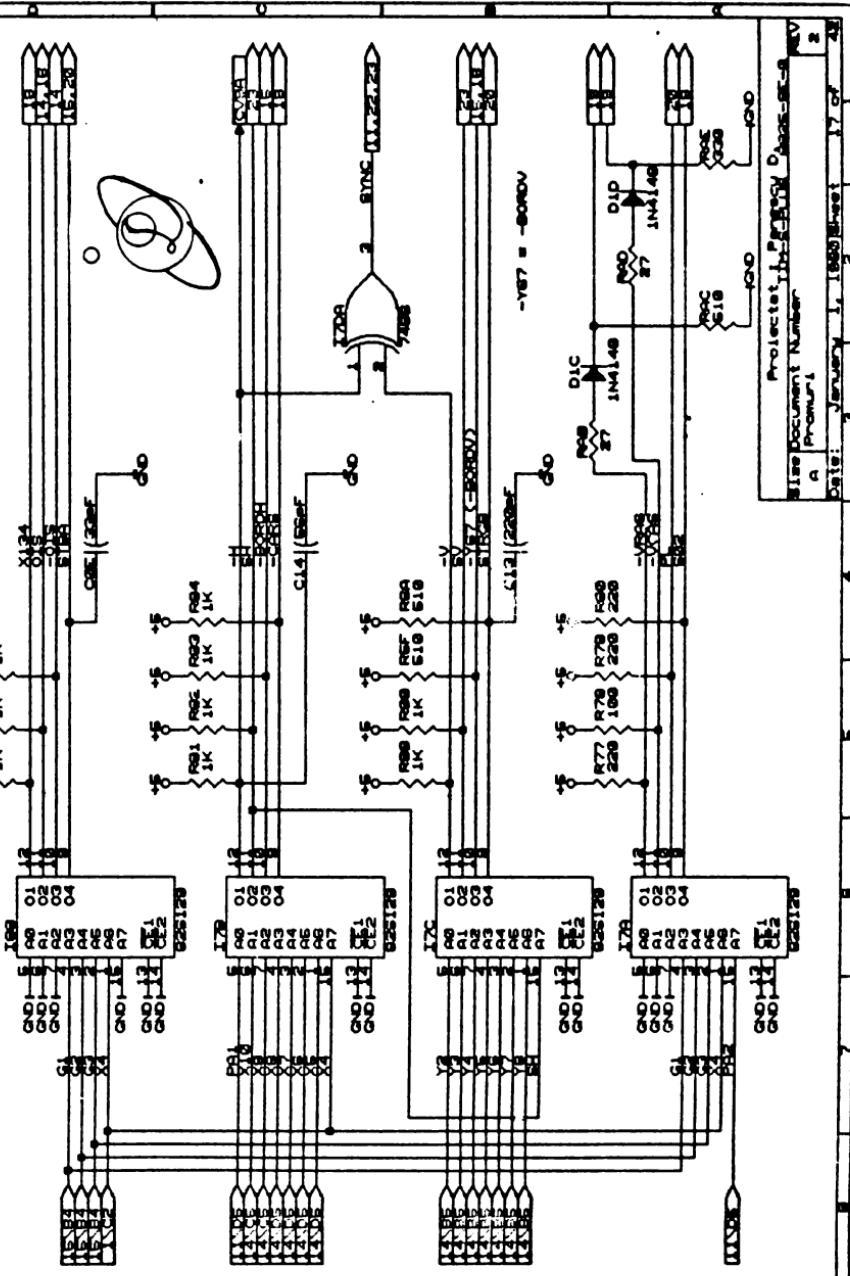


Project: I - Pansexual D.


Document Number: TIN-S-PLUS 8026-SEC-0  
Date: 1/18/2001  
Multiple enclosures: a commercial video  
Control scroll vertical  
Date: January 1, 1990 Sheet: 2

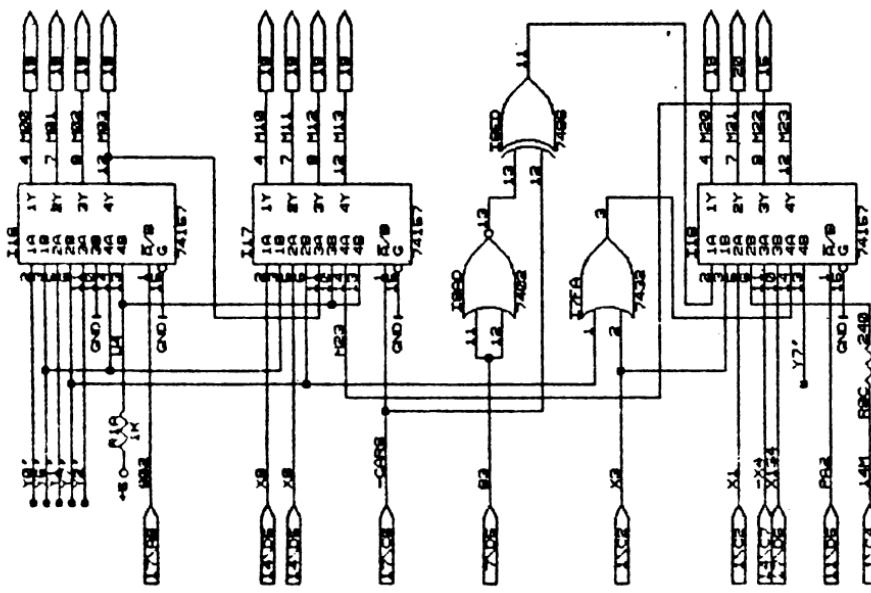


Project 1 - Parallel D  
Document Number: TIN-3-PULS  
Date: 1-18-80 Sheet 1 of 2

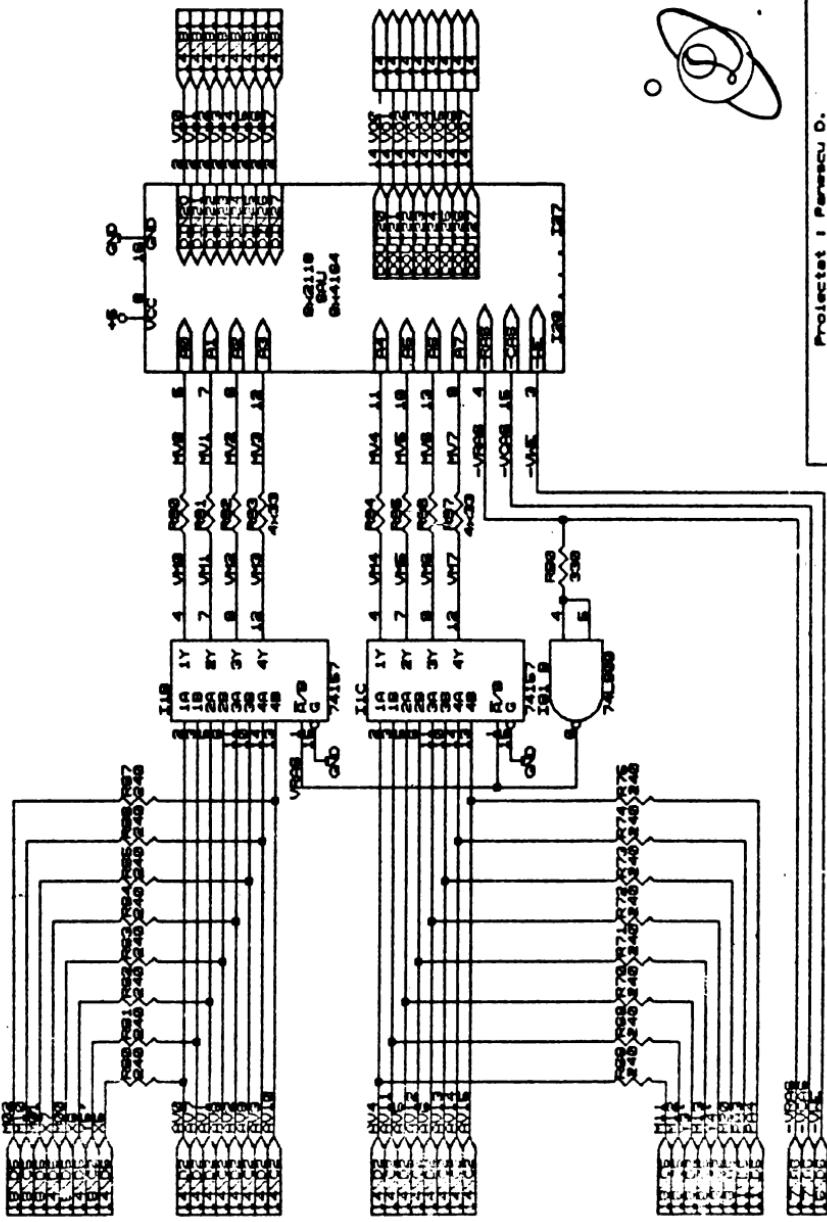


Project: I. Panescu D.  
Document Number: TIT-B-PULS 8025-SE-REV  
a Bloc generateur R.G.B. Si: TTL  
Date: January 1, 1980  
Version: 1  
Page: 2

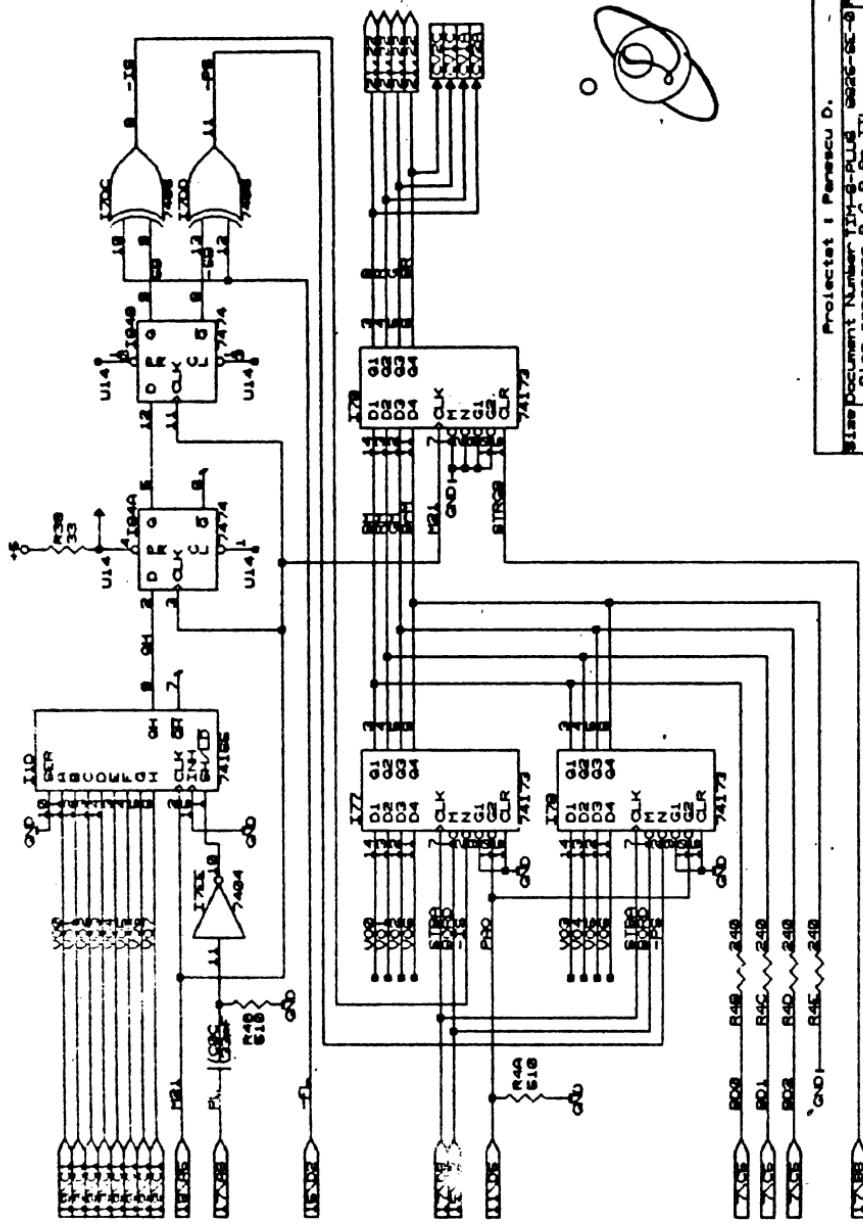


Projectet i NAVEC C.  
 Sistem Document Number: TIN-S-PULLS-GOODS-SC-01REV  
 a Formator Niveau de Giri  
 a Analisis Lengkung Dalam Sistem  
 Date: 1.1.1986

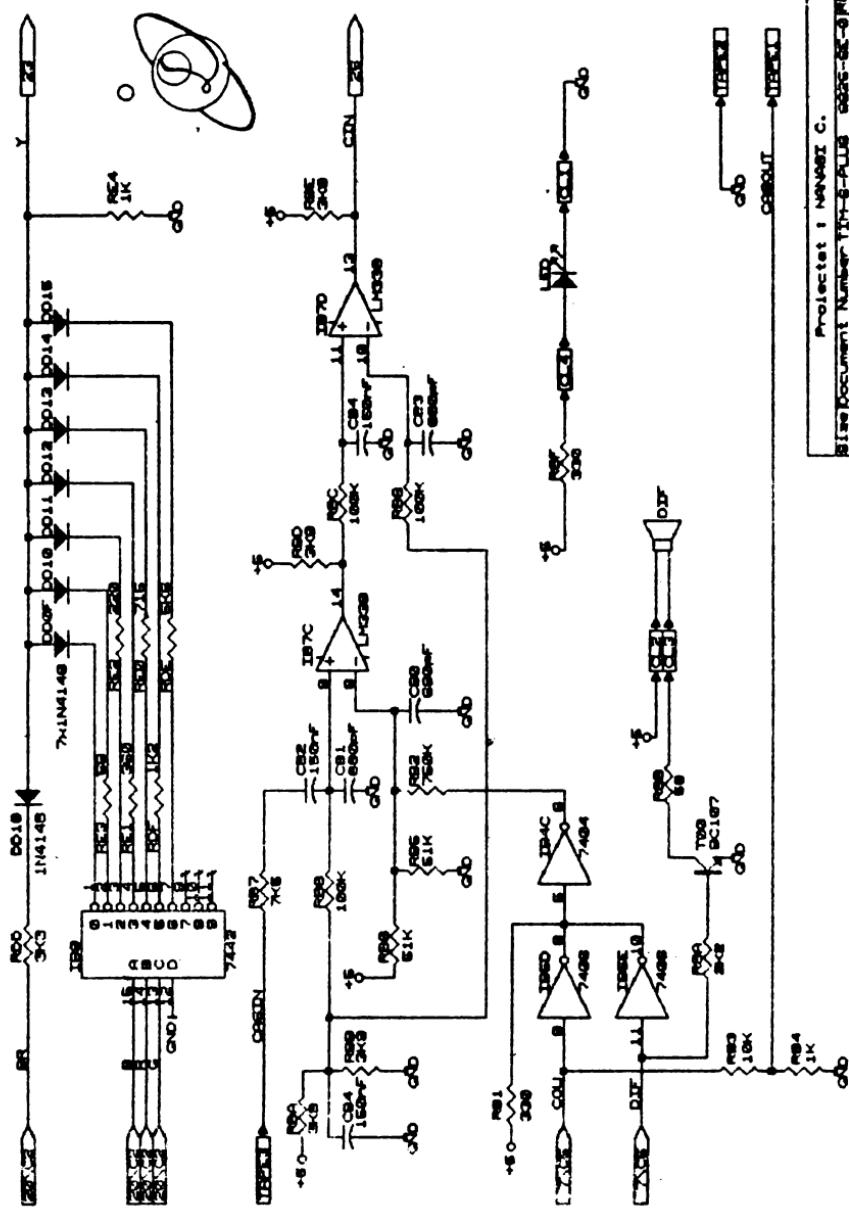

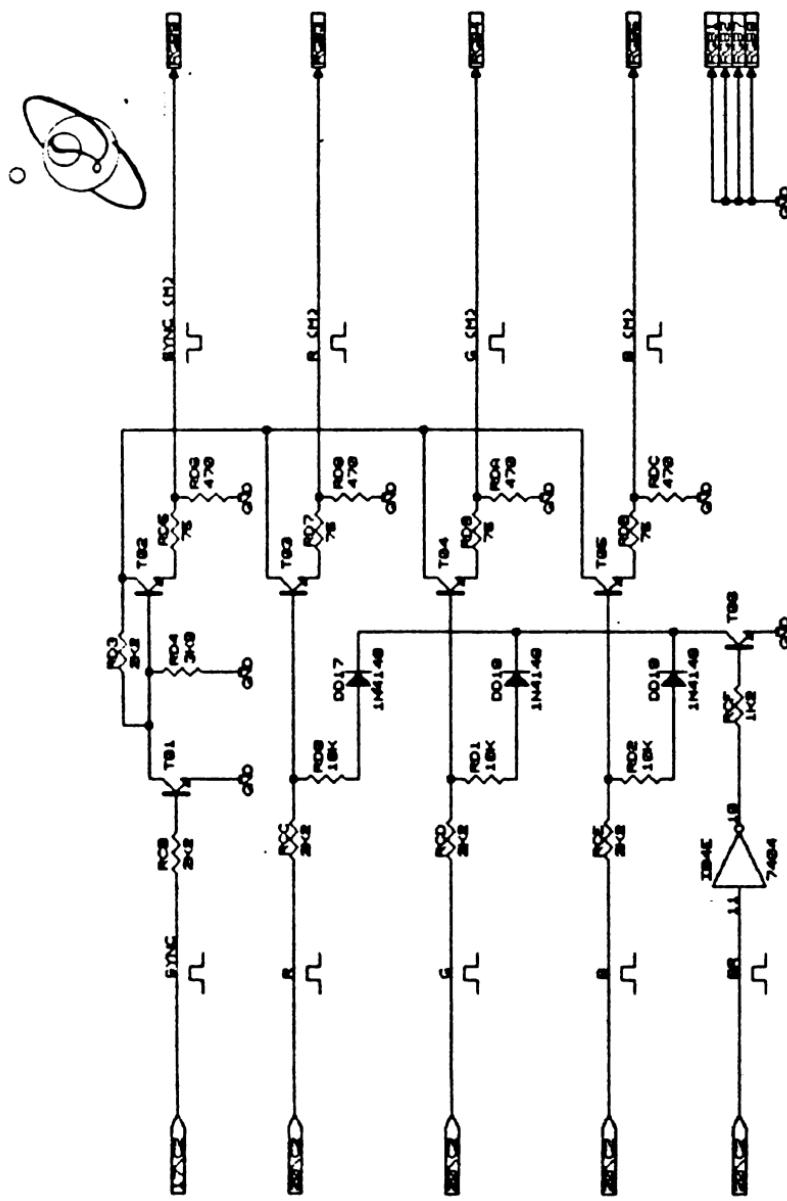


Project: I-MANAGI C.  
 Document Number: TIN-0418  
 A: Intermediate monitor Color RGB  
 Date: January 1, 1989  
 Page: 2 of 4

T81 - T84 - 202208

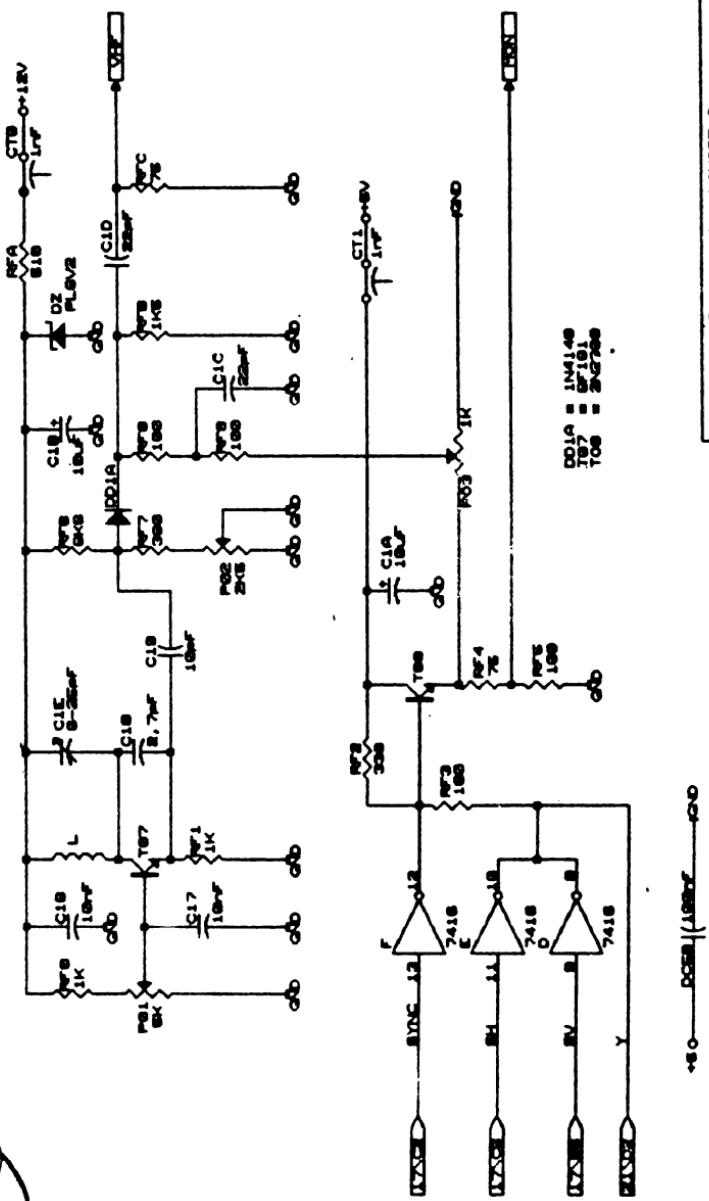

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Project: 1       | WAVEZ C.                             |
| Document Number: | 100-00000000000000000000000000000000 |
| Date:            | 1977-05-16                           |
| Author:          | WAVEZ                                |
| Comments:        | Initial document for WAVEZ monitor   |


[1.3.97] > 1531

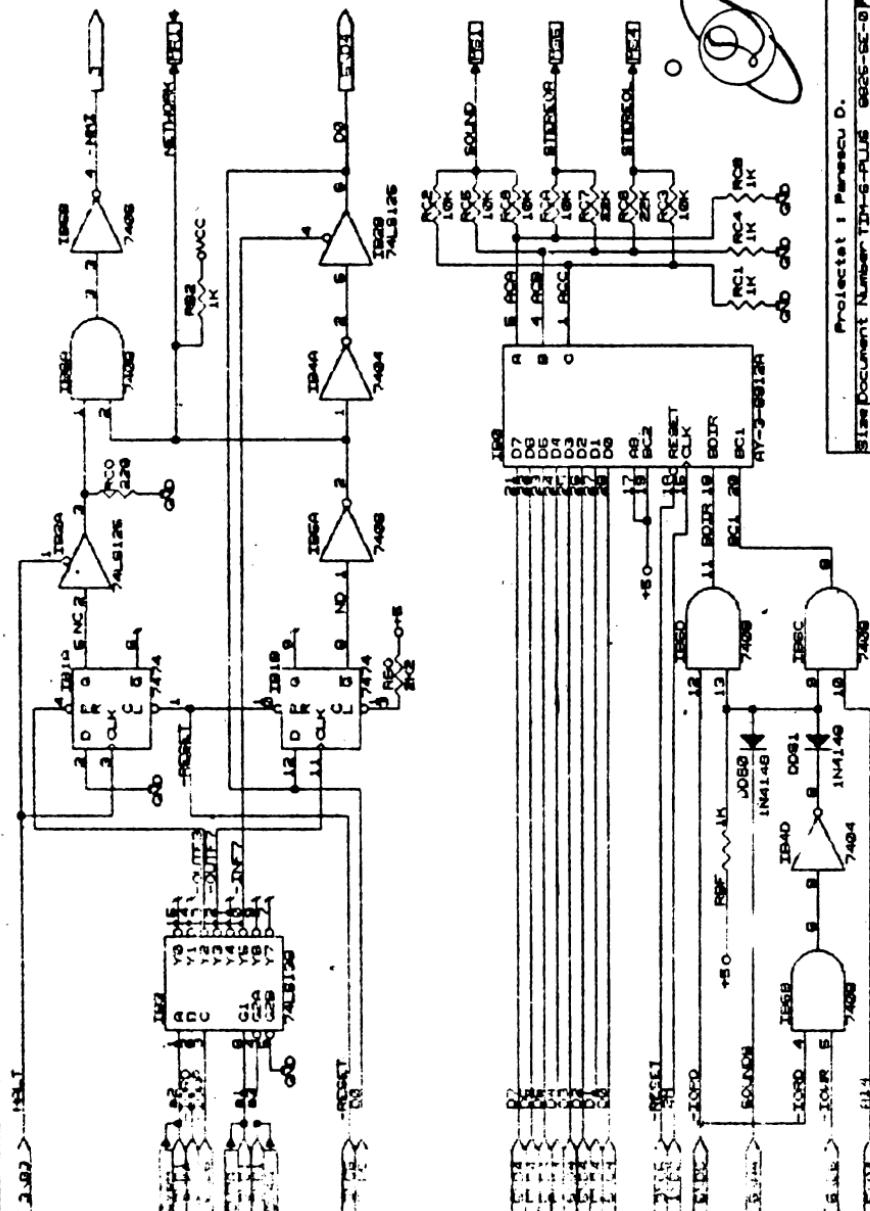


Project: I-Panescu D.

Document Number: TDH-SPLUS 8825-EE-0 REV  
Interfacing notes: none  
Author: Ionel Panescu, SPCU  
Date: January 1, 1990 Sheet 24 of 24

Project : Project C.  
 Document Number : PL-02  
 Intermediate level : 100%  
 Numerical value : 1000  
 Date : 2008-08-26  
 Time : 10:30 AM  
 Version : 1.0  
 Author : J.S.  
 Reviewer : T.L.  
 Approver : D.M.  
 Date : 2008-08-26  
 Time : 10:30 AM  
 Version : 1.0  
 Author : J.S.  
 Reviewer : T.L.  
 Approver : D.M.

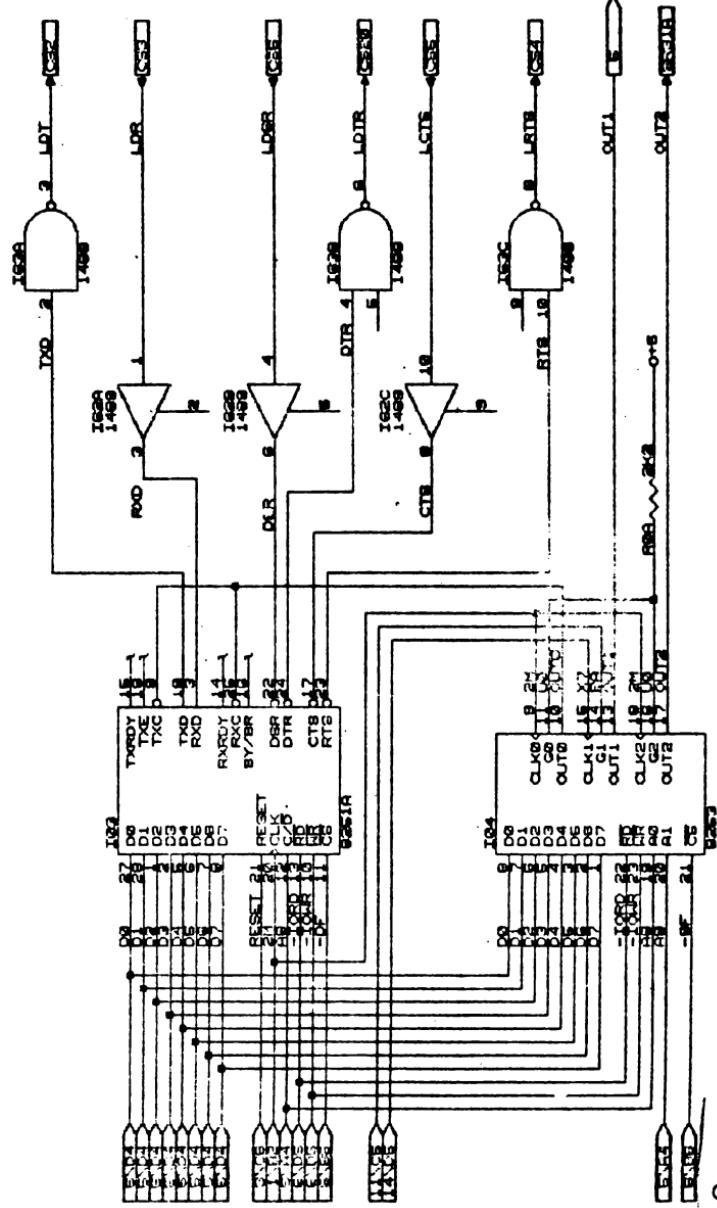


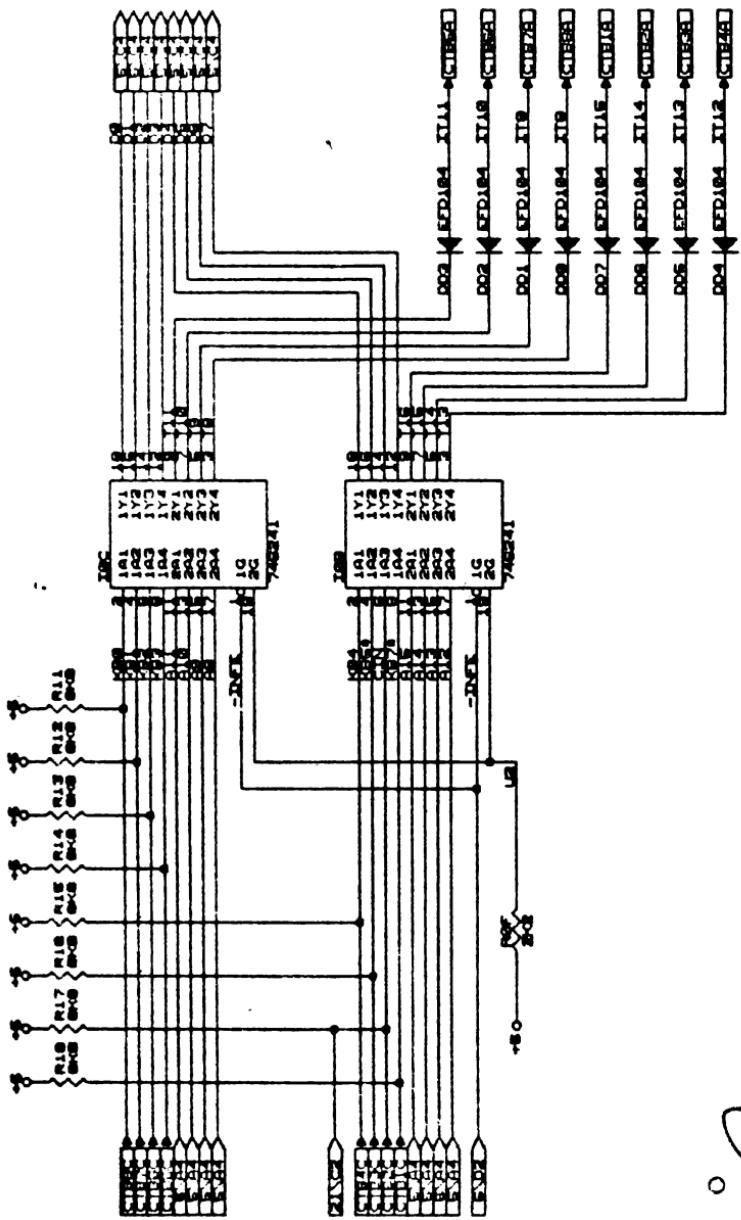

Proiectat în Panescu D.

Document Number: TIT-0-118 0025-05-0 REV  
Intenție cu testările  
data: Iunie 1, 1980 Emisiune: 28 OF 42



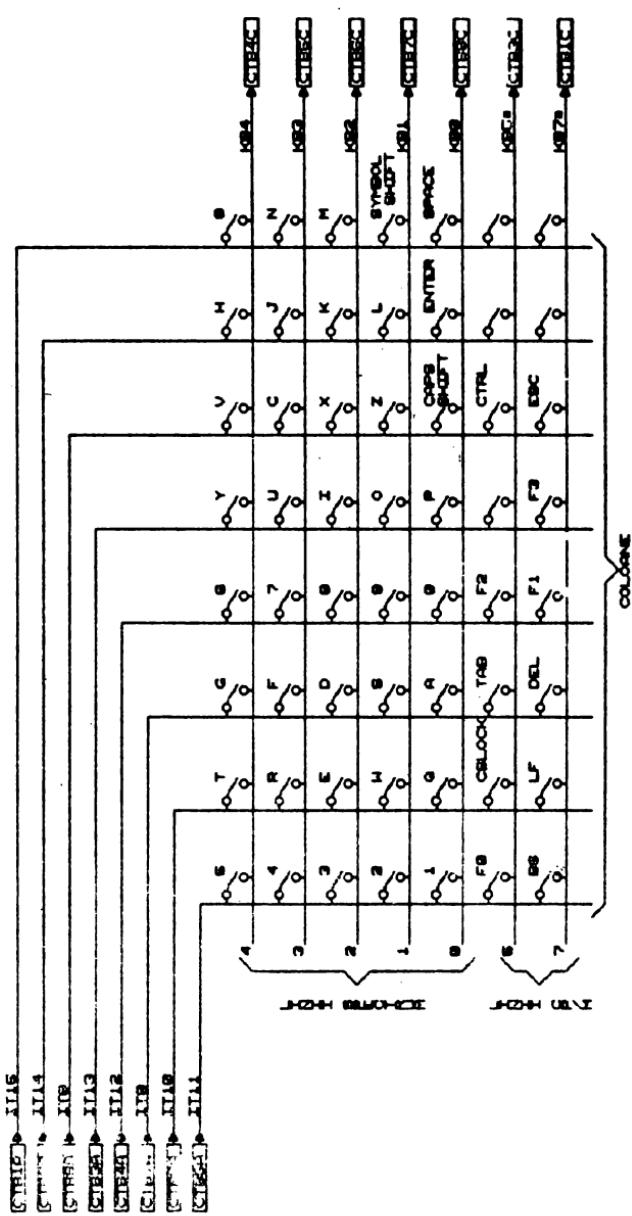

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Projectat i Pancau D.                  |                 |
| Serie Document Number TIN-0-AUJ 9999-0 |                 |
| Confidentiality Testimony              |                 |
| Date:                                  | January 1, 1999 |
| Sheet:                                 | 27 of 41        |





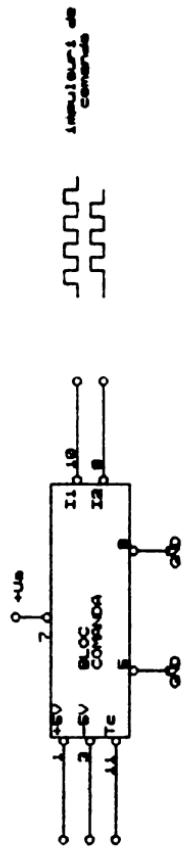


FIGURA 284

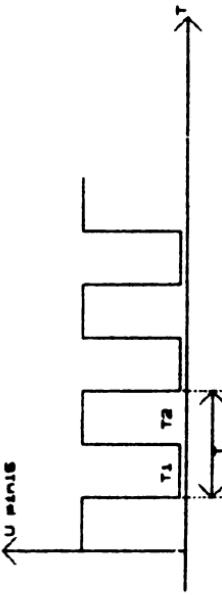


FIGURA 285

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0000 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 | 1000 | 1001 | 1010 | 1011 | 1100 | 1101 | 1110 | 1111 |
| 0000 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 | 1000 | 1001 | 1010 | 1011 | 1100 | 1101 | 1110 | 1111 |
| 0000 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 | 1000 | 1001 | 1010 | 1011 | 1100 | 1101 | 1110 | 1111 |
| 0000 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 | 1000 | 1001 | 1010 | 1011 | 1100 | 1101 | 1110 | 1111 |

Printed Document Number  
a  
JAN 27 1967  
2010

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Print Document Number | 1               |
| Date:                 | January 1, 1980 |
| Sheet:                | 38 of 42        |



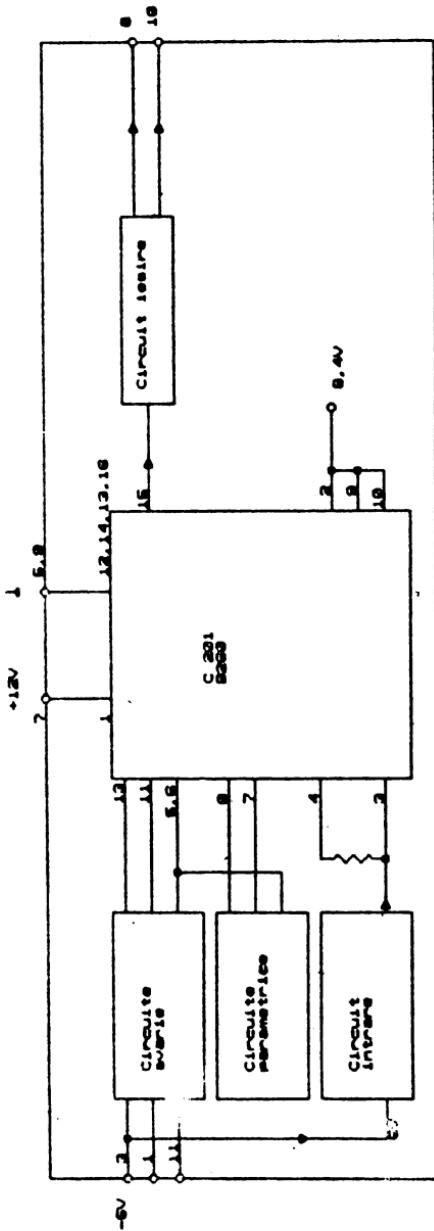



FIGURE 30

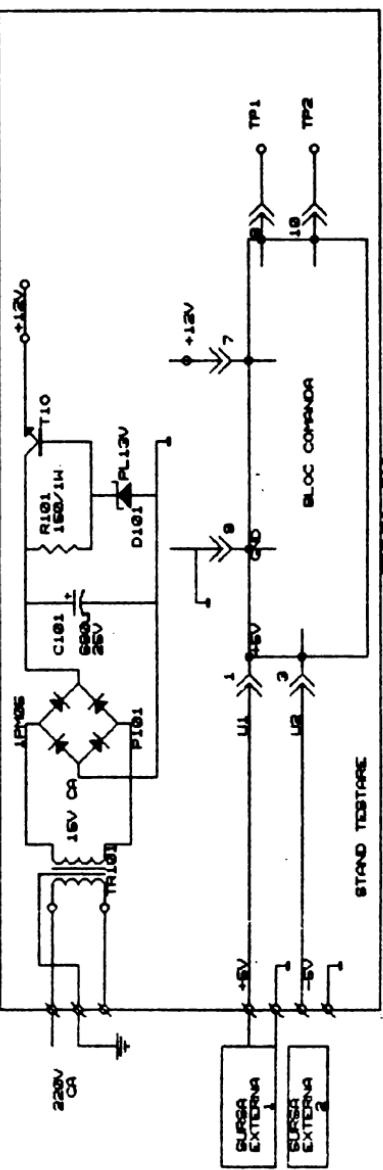

CIRCUIT INTEGRAT STANDBY TESTARE BLOC COMMANDE

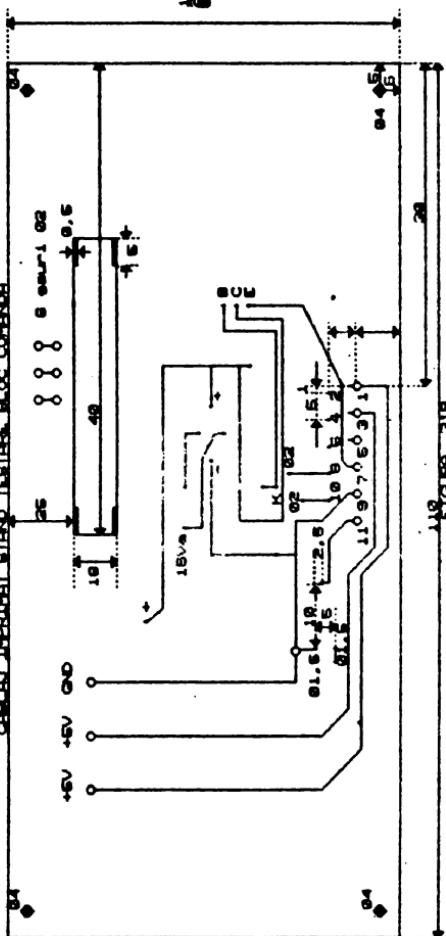

DISPOZITIVUL SE DENESE CU 81. Cele cu alte dimensiuni sunt note separat pe desen.

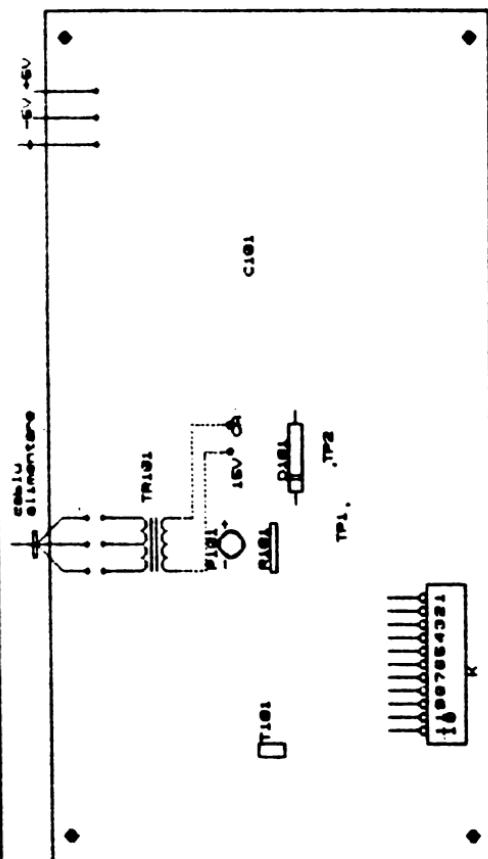

Este circuito é o resultado da transformação e ampliação de tensão e intensidade de corrente.


O resultado final é a tensão de saída de 110 ou 220VAC.

Este circuito é o resultado da transformação e ampliação de tensão e intensidade de corrente.

O resultado final é a tensão de saída de 110 ou 220VAC.


FIGURA 28



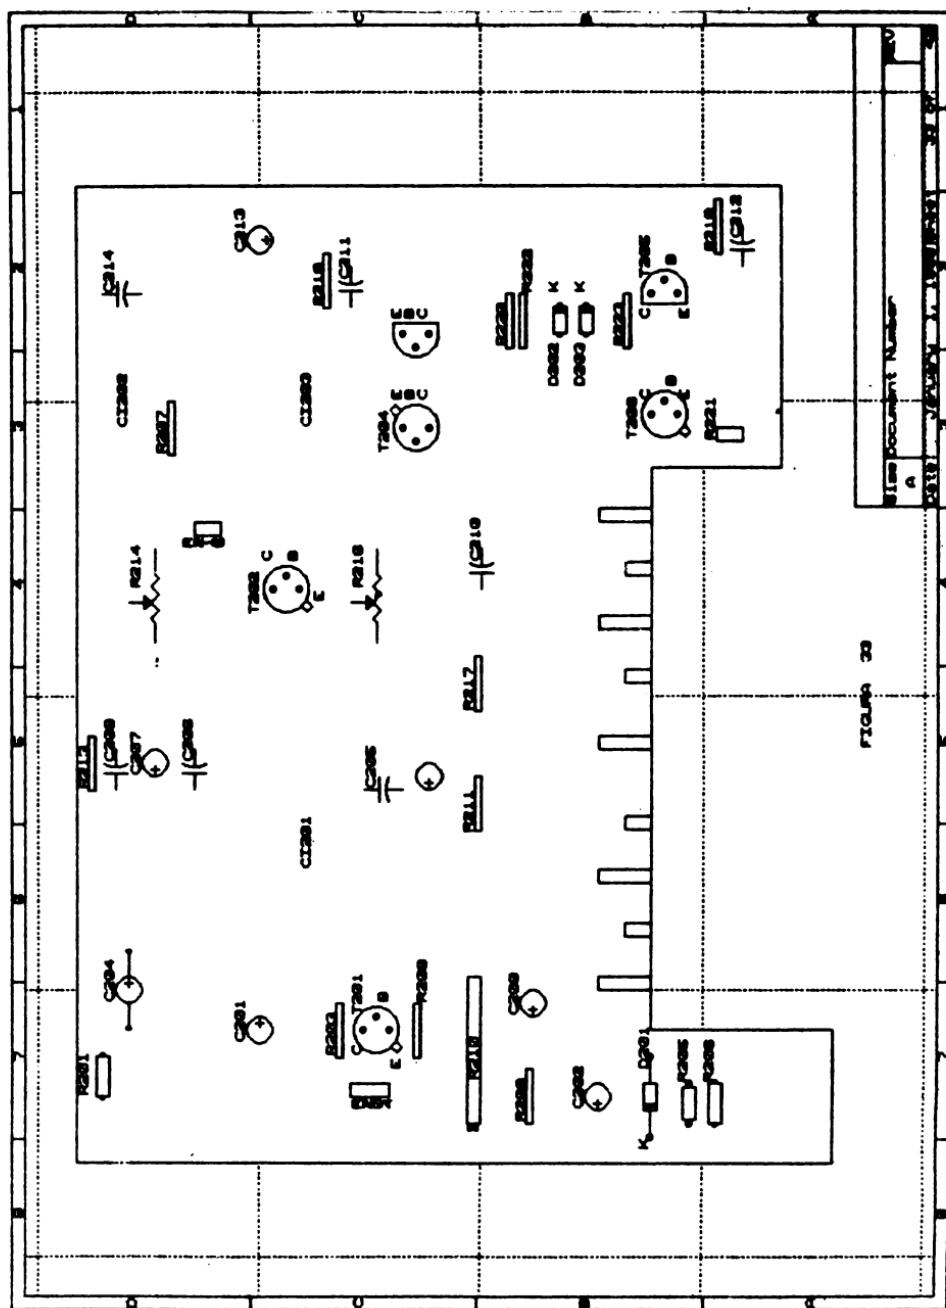

DOCUMENT N° 1  
 à  
 031  
 JOURNAL DE TEST  
 34 OF 42

FIGURE 34

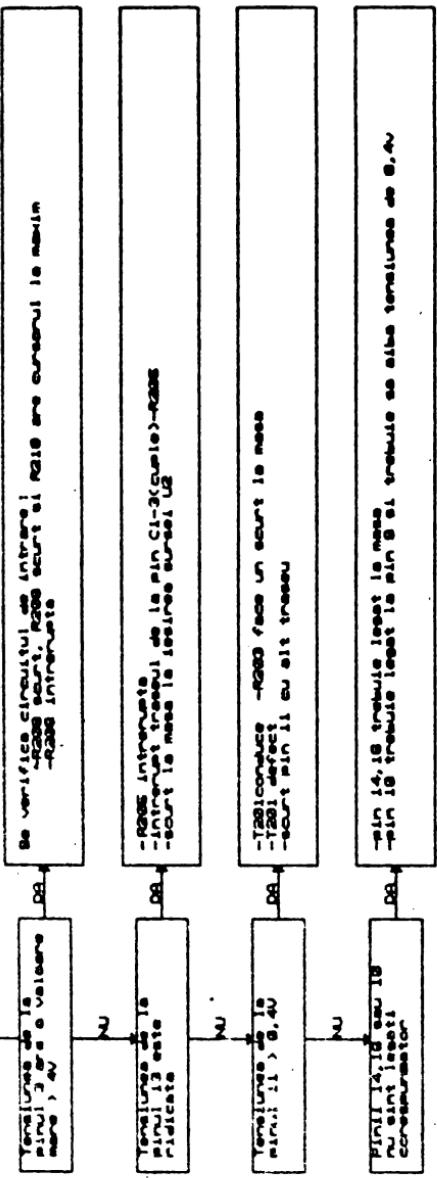

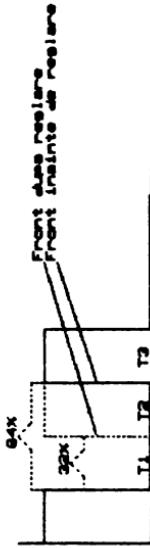


FIGURA 36A

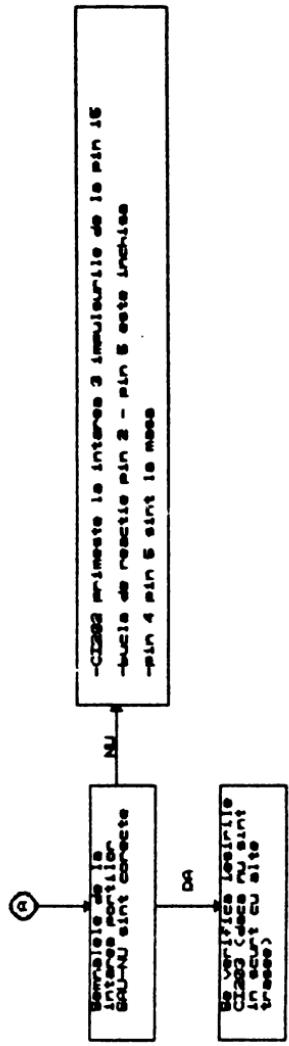



FIGURA 36B







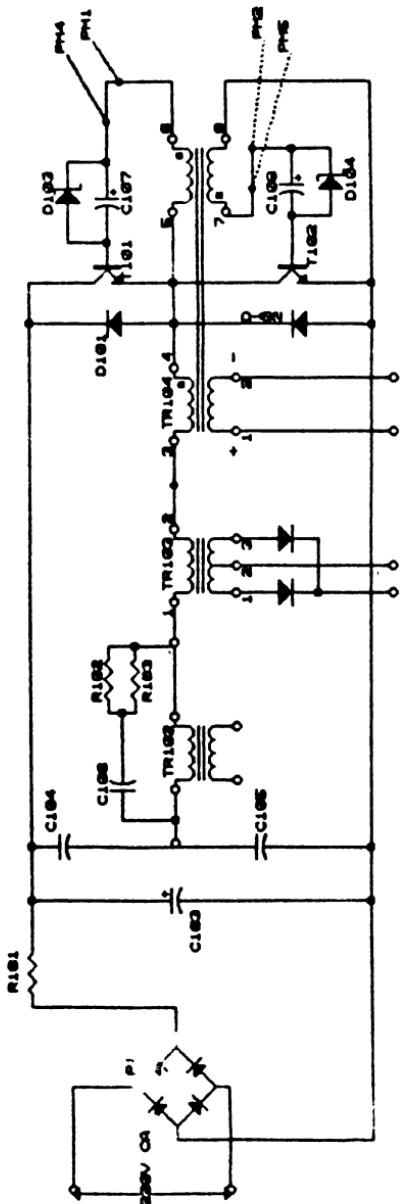


FIGURE 38


|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Document Number | 1-188888888888 |
| Date            | 12/31/2023     |
| Page            | 2              |

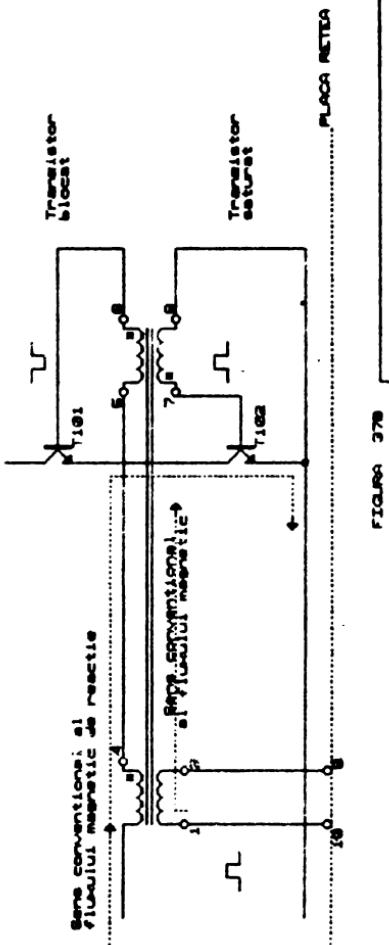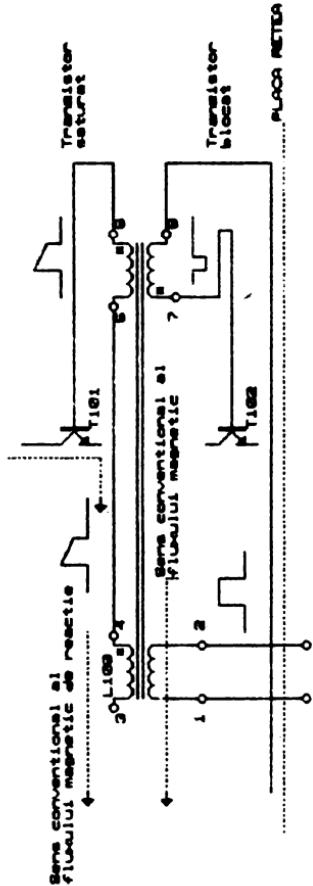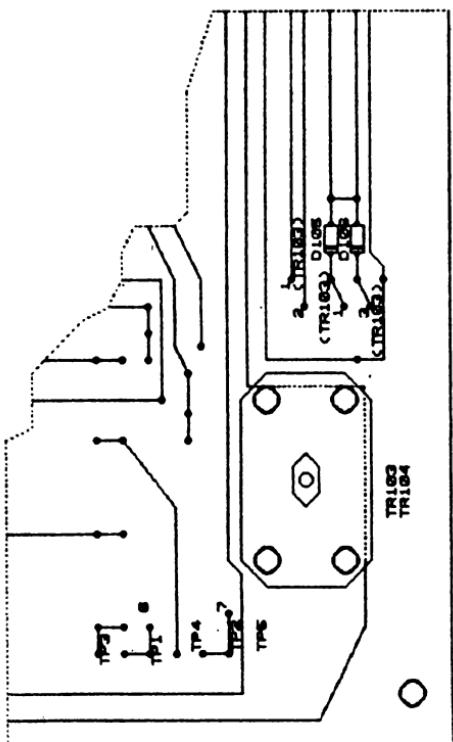

SEARCHED \_\_\_\_\_  
INDEXED \_\_\_\_\_  
SERIALIZED \_\_\_\_\_  
FILED \_\_\_\_\_  
JUN 19 1968  
FBI - PHOENIX  
SEARCHED \_\_\_\_\_  
INDEXED \_\_\_\_\_  
SERIALIZED \_\_\_\_\_  
FILED \_\_\_\_\_  
JUN 19 1968  
FBI - PHOENIX

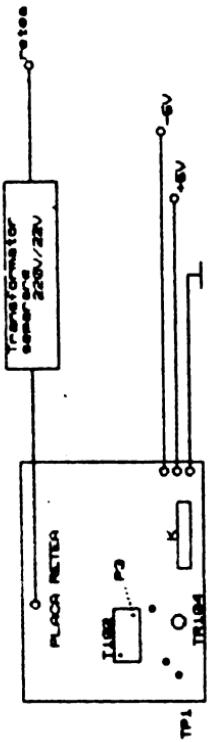

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Print Document Number: | a               |
| Date:                  | January 1, 1990 |
| Page:                  | 35 of 42        |

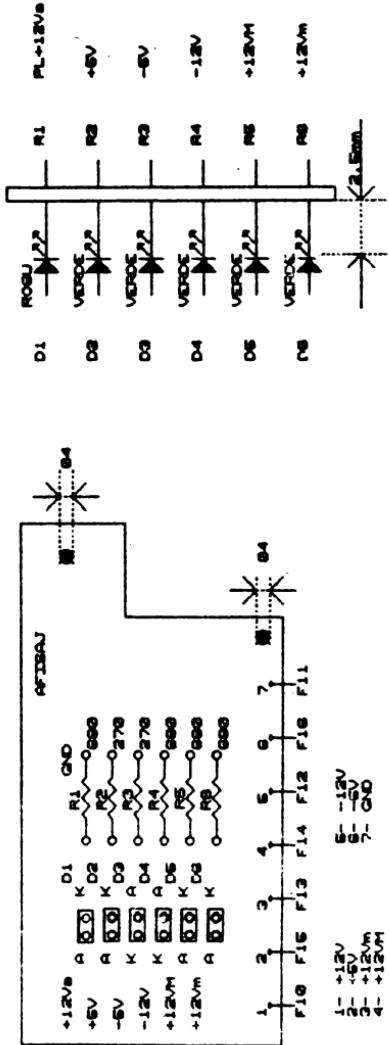

| POM. | Denomination              | Nr. deponer sau STAB | EUC: |    | Material | Observatii | Huse rosii |
|------|---------------------------|----------------------|------|----|----------|------------|------------|
|      |                           |                      | D1   | R1 |          |            |            |
| 1.   | Circuit de alimentare     | 8825-2.1.4.2.1-P0    | 1    | —  | —        | —          | —          |
| 2.   | Schemă electrică          | 8825-2.1.4.3.0-05    | 1    | —  | —        | —          | —          |
| 3.   | Diodă electroluminiscentă | 8825-1.03            | 1    | —  | MICROFIL | —          | —          |
| 4.   | Diodă electroluminiscentă | 8825-1.03            | 1    | —  | MICROFIL | —          | —          |
| 5.   | Diodă electroluminiscentă | 8825-1.03            | 1    | —  | MICROFIL | —          | —          |
| 6.   | Diodă electroluminiscentă | 8825-1.03            | 1    | —  | MICROFIL | —          | —          |
| 7.   | Diodă electroluminoscentă | 8825-1.03            | 1    | —  | MICROFIL | —          | —          |
| 8.   | Diodă electroluminoscentă | 8825-1.03            | 1    | —  | MICROFIL | —          | —          |
| 9.   | Diode electroluminiscentă | 8825-1.03            | 1    | —  | MICROFIL | —          | —          |
| 10.  | Resistoriu 50Ω            | 8821-30550           | 1    | —  | IPKE     | —          | —          |
| 11.  | Resistoriu 50Ω            | 8821-30550           | 1    | —  | IPKE     | —          | —          |
| 12.  | Resistoriu 22Ω            | 8821-30552           | 1    | —  | IPKE     | —          | —          |
| 13.  | Resistoriu 22Ω            | 8821-30552           | 1    | —  | IPKE     | —          | —          |
| 14.  | Resistoriu 50Ω            | 8821-30550           | 1    | —  | IPKE     | —          | —          |
|      |                           |                      |      |    |          |            |            |

PLAUA CIRCUIT DE ALIMENTARE

STAN Document Number:  
8825 - 2.1.4.2.0

Date: January 1, 1980  
Page: 1



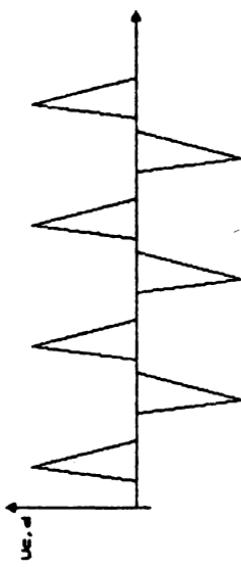
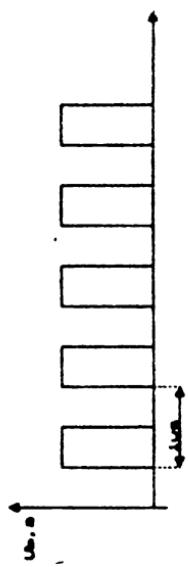


FIG. 42B

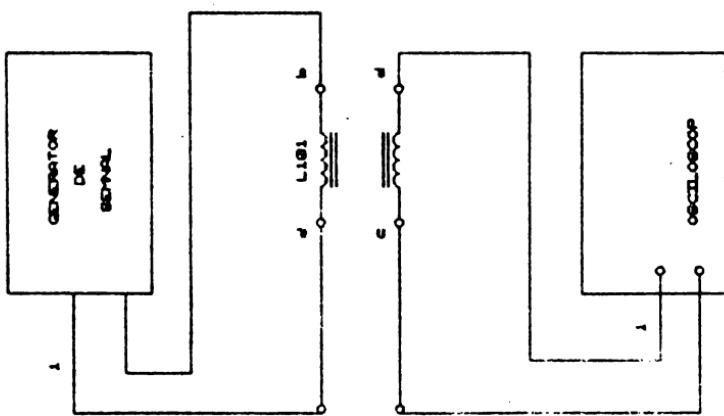


FIG. 42A

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Line Document Number | 1               |
| Date:                | January 1, 1960 |
| Rev.                 | 42 OF 42        |









Vol. I; II; III. 200